
# COMMENT RÉARMER LA SÉCURITÉ SUR LIQUINE 2

SAU_FDep_27_CHOD_V2

# COMMENT RÉARMER LA SÉCURITÉ SUR LIQUINE 2

TEMPS 1H00

DIFFICULTÉ



**DANGER** Risque électrique

Déconnecter avant d'intervenir

**AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.**

**PRODUITS CONCERNÉS :** Chauffe-eau Liquine 2


**OUTILLAGE NECESSAIRE :**
Multimètre.
Tournevis plat et cruciforme.






**1** **Couper l'alimentation électrique et vérifier l'absence de tension au niveau du raccordement électrique de l'appareil au réseau électrique du logement (sortie de cable murale et ou sortie du disjoncteur de protection du chauffe-eau).**


**2** **Ouvrir le capot**

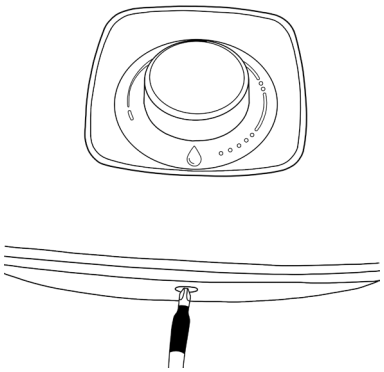

**a)** Enlever la vis, avec un tournevis cruciforme, puis écarter la façade.

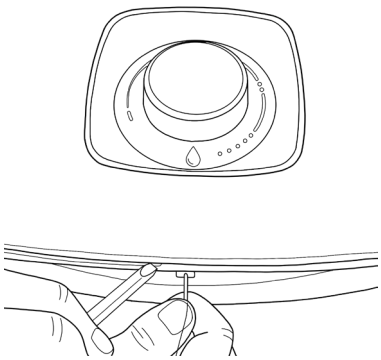


**b)** Lever la façade avec un tournevis plat.

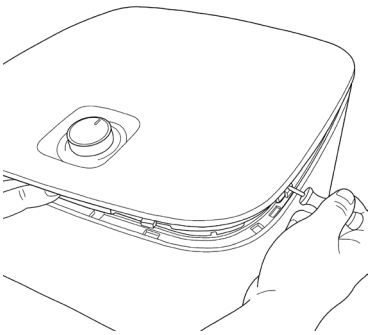

**c)** Déclipser la façade.


3

Le dispositif de sécurité thermique réarmable se trouve derrière la façade, dans l'angle haut-gauche de l'appareil.

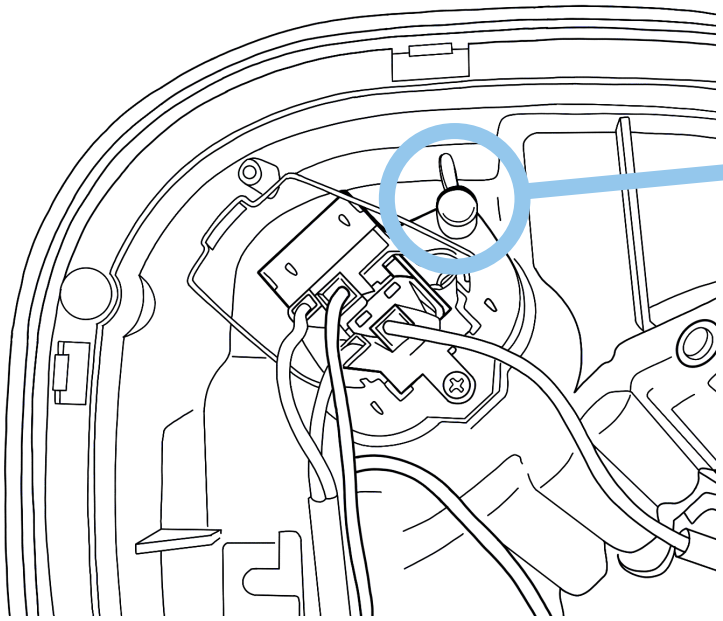


Un petit outil (goupille) en plastique est disponible juste au dessus pour vous permettre d'appuyer sur le bouton de réarmement.

**Sécurité thermique non déclenchée :**

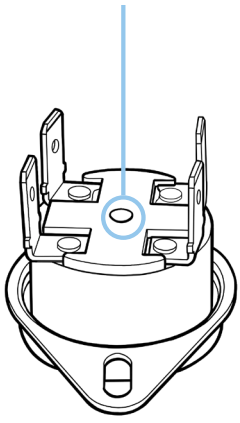


Le petit bouton rond central est affleurant

**Sécurité thermique déclenchée :**

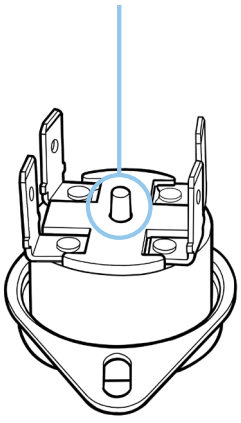

Le petit bouton rond central est ressorti de 1mm environ

**4** Utiliser la goupille fournie pour réarmer le coupe circuit thermique.

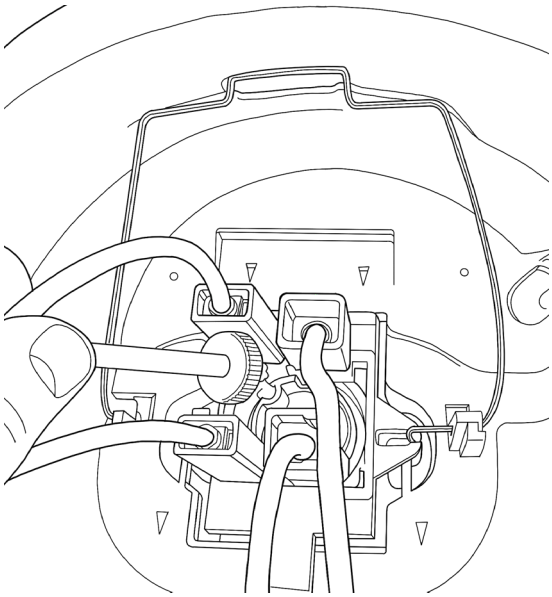

**En cas de récidive contacter Sauter Services.**