

# Calypso Split Inverter

## Naturellement intelligent

- Jusqu'à 75% d'économies
- Un temps de chauffe très rapide
- Grâce à l'application Cozytouch, le pilotage à distance est compatible avec votre smartphone



# Calypso Split Inverter

## Naturellement intelligent



VIVEZ LE CONFORT  
CONNECTÉ




## + PRODUITS

- **Performance et innovation au service du confort**
  - Temps de chauffe très rapide (Technologie Inverter)
  - Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride
  - Adaptation intelligente de la production d'eau chaude au rythme de vie du foyer
  - Pilotable à distance par smartphone
- **Économies d'énergie**
  - Facture d'électricité en eau chaude sanitaire **divisée par 4\***
  - Eligible au crédit d'impôt
- **Intégration facile dans les espaces de vie**
  - Encombrement équivalent à celui d'un chauffe-eau électrique
- **Efficacité énergétique**
  - Chauffage de l'eau grâce une **énergie 100% renouvelable** : utilise l'air extérieur comme source d'énergie pour chauffer l'eau


\* Par rapport à la consommation d'un chauffe-eau classique.



## UNE INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE




### MODE AUTO




Permet de **lancer la fonction intelligente** du produit.

### MODE MANUEL




Permet de **choisir la quantité d'eau chaude à produire**. Le mode Manuel ECO **permet un maximum d'économies** en utilisant la pompe à chaleur seule.

### MODE ABSENCE



Permet de **faire des économies en cas d'absence**.

### MODE INFO



Possibilité de **visualiser les économies d'énergie et les consommations**.


### MODE BOOST



Permet **une chauffe plus rapide** de l'eau.


## EXEMPLES D'INSTALLATION

LONGUEUR DE LIAISON JUSQU'À 20 MÈTRES

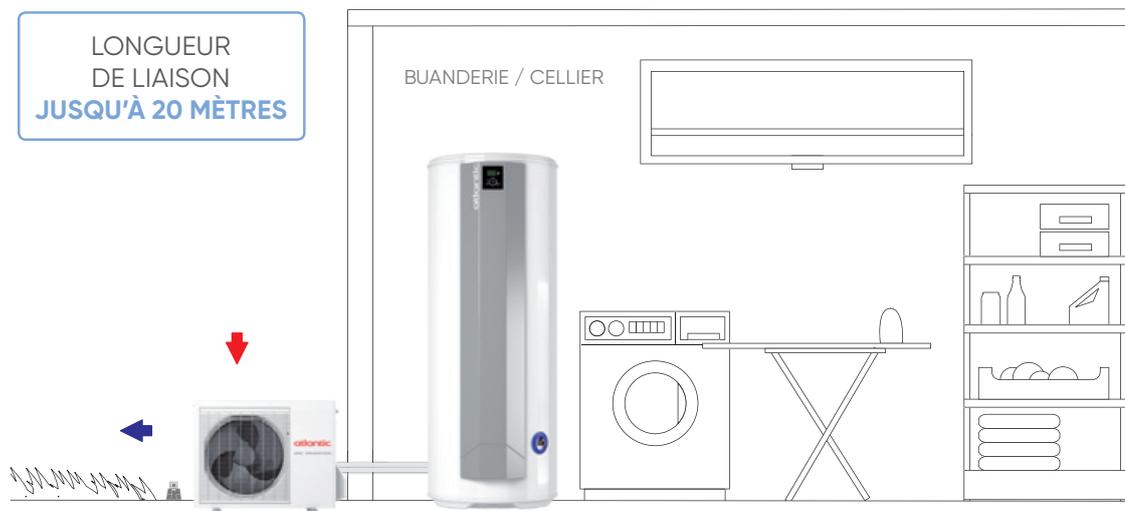


Version sur socle

DÉNIVELÉ JUSQU'À 10 MÈTRES

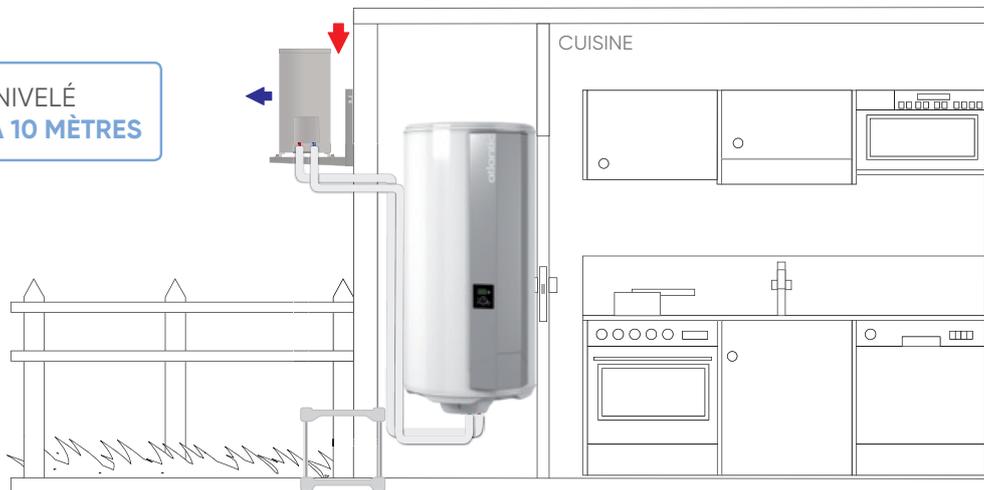

Version murale



## MISE EN ŒUVRE

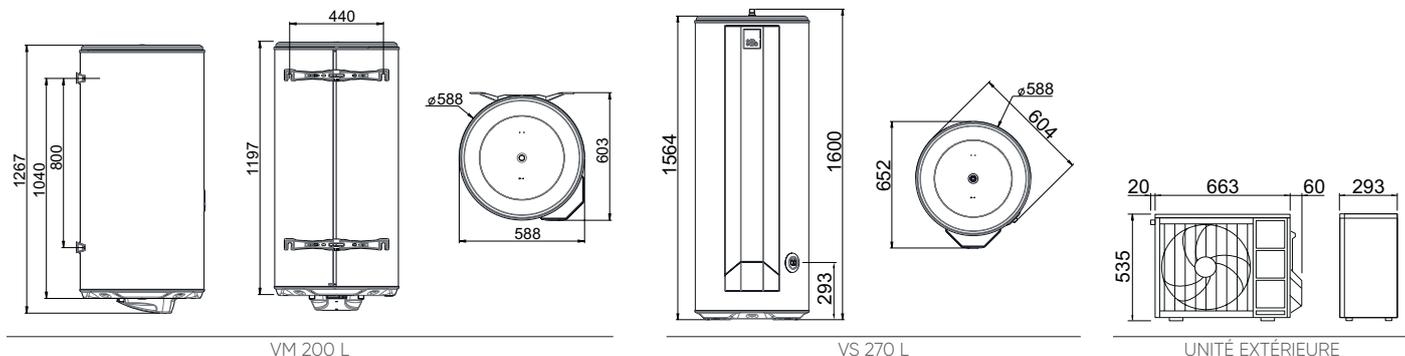

## PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION

- Toute pièce de la maison (installation possible en placard)
- Hauteur sous-plafond > 2 mètres
- Installation dans des zones géographiques allant de -15°C à 37°C
- Longueur de liaison frigorifique **jusqu'à 20 mètres** entre le chauffe-eau et l'unité extérieure : utiliser le fluide frigorigène standard R410A
- Dénivelé d'installation **jusqu'à 10 mètres**

La pose d'un Split nécessite une attestation de capacité à manipuler les fluides frigorigènes.  
Atlantic propose la mise en service :

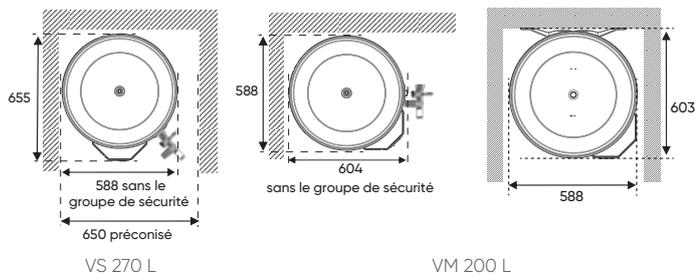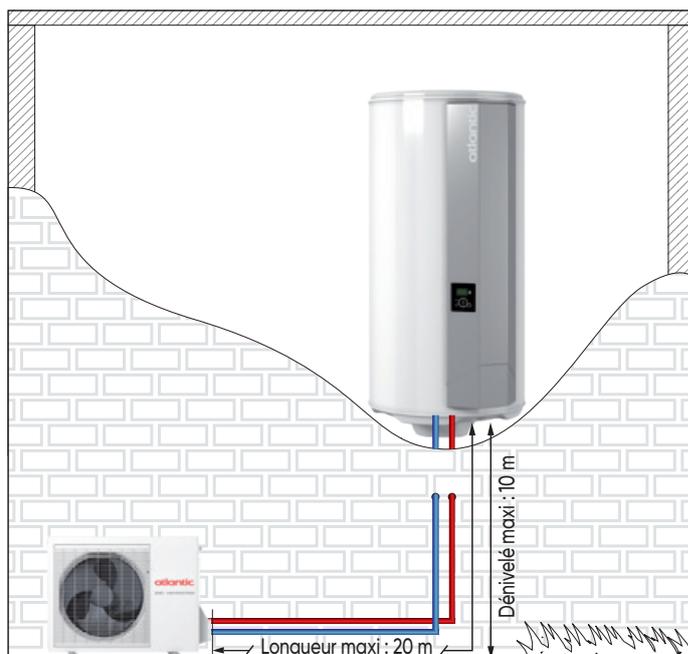

## ACCESSOIRES

### Liaison frigorifique 3,8" - 1/4"

5 m - Code 809 055  
7 m - Code 809 057  
10 m - Code 809 060  
25 m - Code 809 061

### Trépied Universel

H= 518 mm - Code 009231

### Sol irrégulier (x 4)

Support sol réglable  
Code 809 538

### Support mural

pour unité extérieure  
Code 875 032

### Support sol caoutchouc noir

pour unité extérieure  
Code 809 531

### Sol plat

(à poser sur dalle béton)  
Supports sol en PVC blanc,  
livrés par 2, avec visserie  
Code 809532

Ces supports peuvent être équipés de bouchons de finition (livrés par 4) à placer au bout de chaque support  
Code 809540

Attention : Liaison électrique entre le chauffe-eau et l'unité extérieure non fournie.  
Prévoir 1 câble 7G 1,5 mm<sup>2</sup>.

## CARACTÉRISTIQUES CALYPSO SPLIT INVERTER

MODÈLE	CAP. (L)	CLASSE ÉNERG.	ALIMENTATION RACCORDEMENT MONOPHASE UNIQUEMENT (V)	PUISSANCE MAXI ABSORBÉE PAR LA PAC (W)	PUISSANCE RÉSISTANCE (W)	COP SELON EN 16147 CONSIGNÉ ≥ 52,5 °C AIR EXTÉRIEUR 7° D'AIR	V40 <sup>id</sup> (L)**	TEMPS DE CHAUFFE*	FLUIDE FRIGORIGÈNE	CHARGE DE FLUIDE (G)	PUISSANCE ACOUSTIQUE ERP (DB(A))	DIMENSIONS H X P X Ø (MM)	POIDS À VIDE (KG)	CODE
VM200	200	A+	230	-	1800	3,09 (L)	299	2h57	-	-	-	1267 x 603 x 588	55	232515
VS270	270	A+	230	-	1800	3,24 (XL)	427	4h27	-	-	-	1600 x 652 x 588	66	232514
UE***	-	-	230	1100	-	-	-	-	R410A	850	58	535 x 293 x 743	26	232401
Bridge Cozytouch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001231

\* Sous réserve de modification : certification en cours.  
\*\* V40<sup>id</sup> Promotelec en 8 h.

\*\*\* Unité extérieure à commander séparément.

