

COMMENT VIDANGER UN CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ?

VIDANGER UN CHAUFFE-EAU

TEMPS



1H30
minimum

DIFFICULTÉ



DANGER

Risque électrique
Déconnecter avant
d'intervenir

AVANT TOUTE MANIPULATION SUR L'APPAREIL, IL EST IMPÉRATIF DE COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.


PRODUITS CONCERNÉS :
Tous chauffe-eau électriques.

PROCEDURE :


1

Vidanger le chauffe-eau :


a- Couper le courant.



b- Fermer l'arrivée d'eau froide au groupe de sécurité ou au robinet général d'arrivée d'eau froide.



c- Ouvrir le robinet de vidange.



d- Ouvrir un robinet d'eau chaude de la maison pour créer une arrivée d'air.



**Le chauffe-eau est vide lorsque l'eau s'arrête de couler au groupe de sécurité.
La vidange peut prendre plusieurs heures.**

Pour nous contacter :
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com


Sauter

Chauffage - Chauffe-eau - Ventilation

2

Remplir le chauffe-eau en eau :

- a-** Fermer le robinet de vidange du groupe de sécurité.
- b-** Ouvrir la vanne d'eau froide du groupe de sécurité ou le robinet général d'arrivée d'eau froide.
- c-** Ouvrir un robinet de la maison, en position eau chaude, pour chasser l'air. Lorsque l'eau coule régulièrement aux robinets eau chaude de la maison, le chauffe-eau est plein d'eau.
- d-** Remettre le courant.

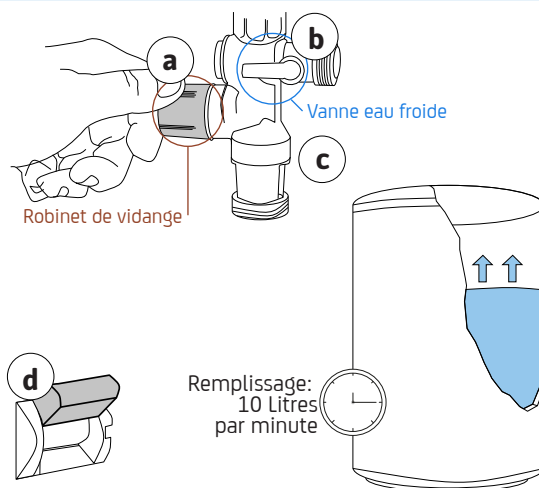

Pour nous contacter :
0977 42 42 42 (numéro gratuit)

du lundi au vendredi de 8h00 à
12h30 et de 13h30 à 18h00

www.confort-sauter.com

Sauter

Chauffage Chauffe-eau Ventilation