

Calypso Split Inverter

Intelligent van nature

- Tot 75*% energiebesparing
- Zeer snelle opwarmtijd
- Dankzij de Cozytouch-applicatie, kan je warmtepompboiler op afstand bestuurd worden via smartphone



Calypso Split Inverter

Intelligent van nature



DE REVOLUTIE VAN HET VERBONDEN COMFORT



+ PRODUCTEN

• Performantie en innovatie voor uw comfort

- **Zeer snelle opwarmtijd** (Invertertechnologie)
- **Langere levensduur** dankzij de ACI Hybride-technologie
- **Intelligente aanpassing** van de warmwaterproductie aan het gezinspatroon
- **Afstandsbediening via smartphone**

• Energiebesparing

- Uw **elektriciteitsfactuur** voor sanitair warm water **gedeeld door 4***
- **Mogelijk belastingvoordeel**

• Eenvoudig in de leefomgeving te integreren

- Neemt ongeveer **evenveel plaats** in als een elektrische boiler


• Energie-efficiëntie

- Uw water verwarmen met **100% duurzame energie**: gebruikt de buitenlucht als energiebron voor de verwarming van uw water

*In vergelijking met het verbruik van een klassieke elektrische boiler.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE EN INTUÏTIEVE DIGITALE INTERFACE



AUTOMODUS

MENU
MODUS AUTO
Afwezigheid
Informatie
Regeling

De **intelligente functie** van het toestel **starten**.

HANDMATIGE MODUS

MENU
MODUS MANUEEL
Afwezigheid
Informatie
Regeling

De **te produceren hoeveelheid warm water selecteren**. In de handmatige ECO-modus kunt u **maximaal besparen** door enkel de warmtepomp te gebruiken.

AFWEZIGHEIDSMODUS

MENU
MODUS MANUEEL
Afwezigheid
Informatie
Regeling

Energie besparen terwijl u afwezig bent.

INFOMODUS

MENU
MODUS MANUEEL
Afwezigheid
Informatie
Regeling

Bekijk uw energiebesparing en -verbruik.

BOOSTMODUS

BOOST
Productie maximaal gedurende: 1 dag

Warm uw water nog sneller op.


INSTALLATIEVOORBEELDEN

LENGTE
KOELLEIDING
MAX. 20 METER




Vloermodel

HOOGTEVERSCHIL
MAX. 10 METER

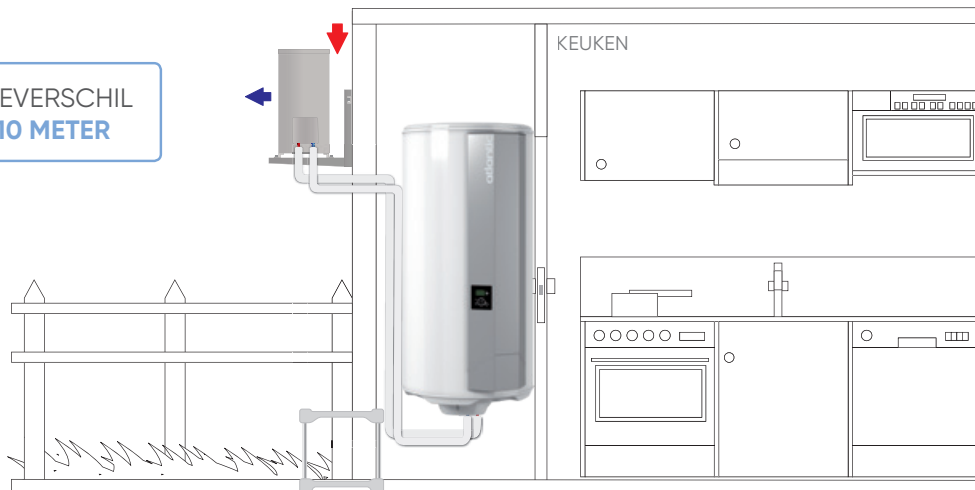

Wandmodel

UITVOERING


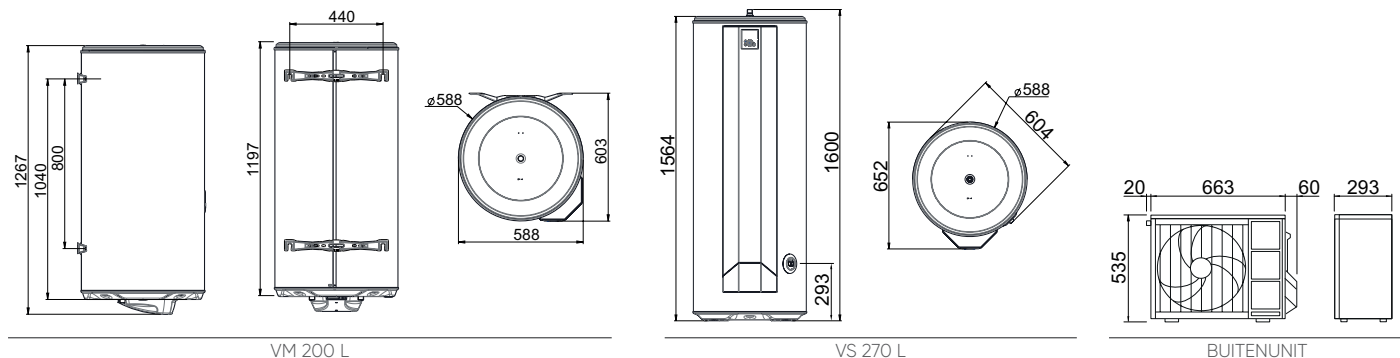


INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

- Elk vertrek binnenshuis (installatie ook mogelijk in een muurkast)
- Vrije hoogte > 2 meter
- Installatie op plaatsen met een temperatuur van -15°C tot $+37^{\circ}\text{C}$
- Lengte koelleidingen **max. 20 meter** tussen boiler en buitenunit: gebruik standaard koelmiddel R410A
- Hoogteverschil tussen boiler en buitenunit **max. 10 meter**

De plaatsing van een Split vereist een bekwaamheidsattest voor de hantering van koelmiddelen.

Atlantic kan voor u de inbedrijfstelling uitvoeren:

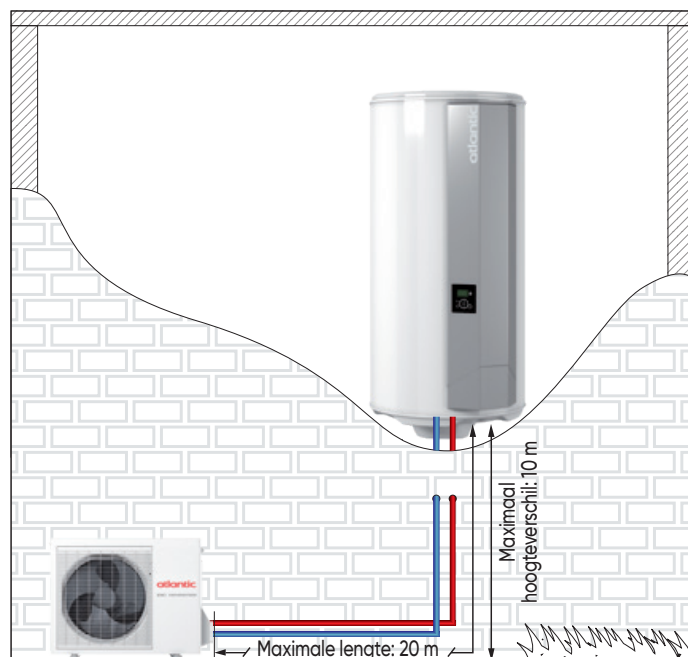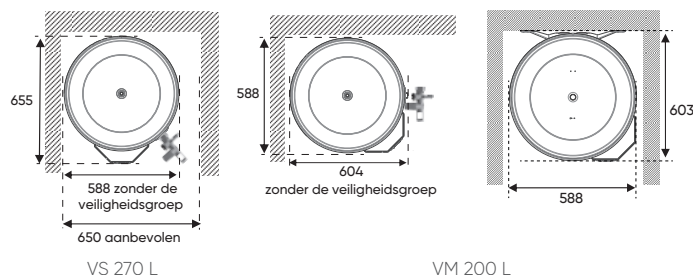

TOEBEHOREN

Koelleidingen 3,8" - 1/4" 5 m - Code 809 055 7 m - Code 809 057 ø10 m - Code 809 060 25 m - Code 809 061	Universele vloersteen H = 518 mm - Code 009231 Ongelijkmatige ondergrond (x 4) Regelbare vloersteen Code 809 538	Muursteen voor buitenunit Code 875 032 Zwarte rubberen vloersteen voor buitenunit Code 809 531	Vlakke ondergrond (op betontegel plaatsen) Witte pvc-vloersteunen, geleverd per 2, met schroeven Code 809532	De uiteinden van de steunen kan u afdekken met pvc-stoppen (geleverd per 4) Code 809540
---	--	---	---	---

Opgelast: Elektrische kabel tussen boiler en buitenunit niet meegeleverd.
Voorzie 1 kabel 7G 1,5 mm².

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL	INHOUD (L)	ENERGIE-KLASSE	VOEDINGS-SPANNING ENKEL MONOFASIG (V)	MAX. OPGENOMEN VERMOGEN DOOR DE WP (W)	VERMOGEN WEERSTAND (W)	COP VOLGENS EN 16147 SETPOINT $\geq 52,5^{\circ}\text{C}$ BUITENLUCHT 7*	V40 nd (L)	OPWARM-TIJD	KOELMIDDEL	KOELMIDDEL-INHOUD (G)	AKOESTISCH VERMOGEN ERP (DB(A))	AFMETINGEN H X D X Ø (MM)	LEEG GEWICHT (KG)	CODE
VM200	200	A+	230	-	1800	3,09 (L)	299	2u57	-	-	-	1267 x 603 x 588	55	232515
VS270	270	A+	230	-	1800	3,24 (XL)	427	4u27	-	-	-	1600 x 652 x 588	66	232514
Buitenunit***	-	-	230	1100	-	-	-	-	R410A	850	58	535 x 293 x 743	26	232401
Bridge Cozytouch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001231

* Wijzigingen voorbehouden: certificatieprocedure lopende.

** V40nd Promotelec in 8 u.

*** Buitenunit afzonderlijk te bestellen.



Atlantic Belgium NV - 1, Avenue Château Jaco - 1410 Waterloo
newenergy@groupe-atlantic.com - For support: www.wecaredesk.be

www.atlantic.be

Atlantic is a brand of
GROUPE ATLANTIC