


ELEKTRISCHE BOILER

ZENEO

ONTWORPEN VOOR
LANGERE LEVENSDUUR

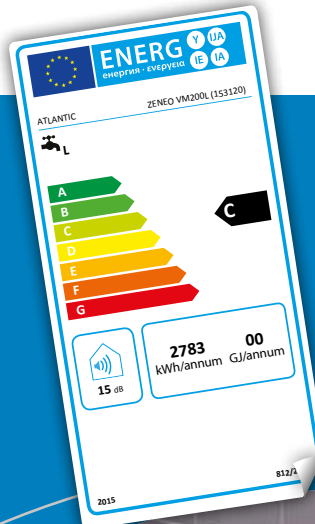

Verticaal op sokkel
150, 200, 250 en 300L



Verticaal Wandmodel
Standaard
Ø 505, 510 en 530 mm
50, 75, 100, 150 en 200L



Verticaal Wandmodel
Compact
Ø 570 mm
100, 150 en 200L



Horizontaal Wandmodel
100, 150 en 200L



BIJ ATLANTIC VINDT U ALTIJD

COMFORT AFGESTEMD OP AL UW BEHOEFTE

- > **Ruime keuze modellen** voor de warmwaterbehoefte van het ganse gezin
- > **Vindt zijn plaats** in elk soort installatie
- > **Altijd een nauwkeurige en constante temperatuur** dankzij de elektronische thermostaat

NOG MEER BESPAREN

- > Verbruik **tot 8% ** minder** elektriciteit voor de opwarming van uw sanitair water

LANGERE LEVENSDUUR


- > **Gaat tot twee keer langer mee** dankzij de betere bescherming tegen corrosie, **de ACI Hybride-technologie**, efficiënt ongeacht de kwaliteit van het water
- > **De steatietweerstand, beschermd door een huls**, komt niet rechtstreeks in contact met het water wat het risico op ketelsteenafzetting beperkt



INSTALLEER ZENEO IN ALLE OMSTANDIGHEDEN

ZENEO vindt zijn plaats in elk soort installatie. Als u in enkele zeldzame gevallen toch problemen zou ondervinden bij de vervanging van een verticaal wandmodel, gebruik dan de universele bevestigingsconsole.

(code 009124)

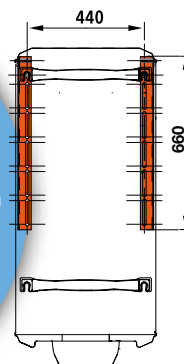

* Ten opzichte van een klassieke Atlantic-boiler. Gebruiksvoorwaarden: betreft enkel de kuip van de toestellen, op voorwaarde dat water gebruikt wordt van het waterleidingnet; met een verzachter, de waterhardheid moet meer dan 15°f bedragen.

** Gemeten door CSTB, op een boiler NF Électricité Performance  uitgerust met een elektronische thermostaat. Rapport december 2008.


*** ACI Hybride enkel op de boilers met een inhoud van 75 tot 300L.

EEN BOILER NAAR UW ZIN

ACI HYBRIDE: HET ANTWOORD OP ELK TYPE WATER, ZELFS HET MEEST AGRESSIEVE

- > Zeneo is uitgerust met de dynamische corrosiebescherming ACI Hybride, een door Atlantic gepatenteerde technologie die de kuip efficiënt en permanent beschermt tegen elk type water, de hele levensduur lang. In het algemeen onderscheidt men 4 grote types water.

Kaart van de verschillende types water

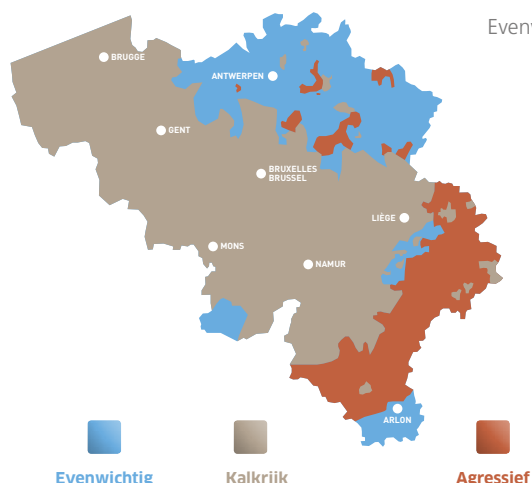

1 EVENWICHTIG WATER

Evenwichtig water is zowel weinig kalkrijk als weinig bijtend.


2 KALKRIJK WATER

Kalkrijk water heeft de neiging kalk af te zetten omdat het veel calcium en magnesium bevat.

3 en 4 AGRESSIEF EN ZEER AGRESSIEF WATER

Agressief water bevat deeltjes die de corrosie versnellen (sulfaten, nitraten, chloor,...).

Het ACI Hybride-principe

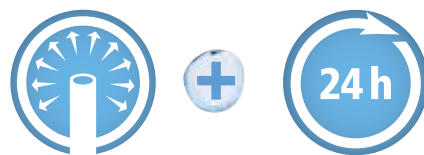

Uniforme verstuing van beschermend magnesium

op de wanden van de kuip dankzij de permanente stroom, vanaf de inbedrijfstelling en tijdens de ganse levensduur van het toestel.

Vorming en behoud van de bescherm laag

dankzij de onverslijtbare titaniumanode, optimaal geplaatst in het midden van de kuip.

Hoe is het water in ons leidingnet ?

Er bestaan verschillende types water (agressief, kalkrijk...) en de kwaliteit ervan kan beïnvloed worden door externe omstandigheden (meststoffen, vervuiling, hevige regenval...). Al deze omstandigheden zijn van invloed op de aard en de samenstelling van ons water. Het beschermingssysteem van de kuip moet zich dan ook permanent kunnen aanpassen aan deze veranderingen.




ACI HYBRIDE: TOPINNOVATIE, GEPATENTEERD DOOR ATLANTIC

- Directe dynamische bescherming die zorgt voor een continue en duurzame barrière tegen corrosie, vanaf de inbedrijfstelling en tijdens de ganse levensduur van het toestel.
- Aanpassing aan schommelingen in de waterkwaliteit dankzij de automatische stroomaanpassing waardoor de kuip ook tijdens de pieken beschermd blijft.
- Langere levensduur bij elk type water.




Zuinige prestaties




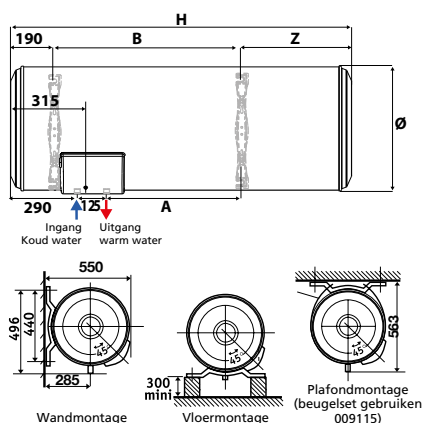

Horizontaal wandmodel

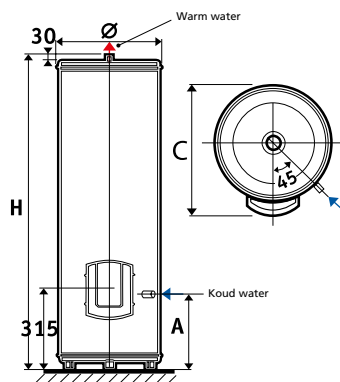

Verticaal op sokkel

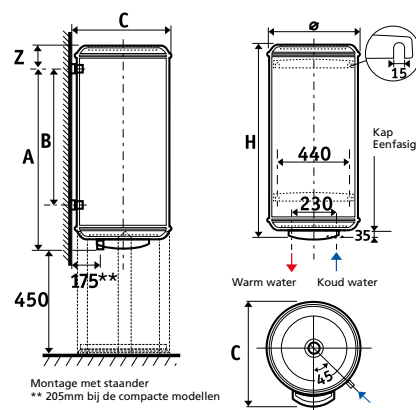

Verticaal wandmodel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Horizontaal wandmodel

Ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (liter)	SPANNING (volt)	VERMOGEN (watt)	OPWARM- TIJD *	INHOUD WARM WATER 40 °C**	WARMTEVERLIES	ONDERHOUDSVER- BRUIK kWh/24u**	ENERGIE- KLASSE	AFMETINGEN (mm)						GE- WICHT (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
100	230 mono	1 200	5 u 37	192 L	0,32	1,52	C	530	840	275	500	150	-	32	155410
150	230 ombouwbaar (naar 400V/3 met Kit Tri, code 009134)	1 800	5 u 15	277 L	0,25	1,75	C	530	1 140	575	800	150	-	39	155415
200		2 200	5 u 40	371 L	0,22	2,07	C	530	1 460	575	800	470	-	49	155420

* Van 15 tot 65°C. ** Voor een toestel ingesteld op 65°C en een omgevingstemperatuur van 20°C.

*** Hoeveelheid gemengd warm water op 40°C geleverd door het toestel ingesteld op 65°C

CE -  - IP25

Verticaal op sokkel

Ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (liter)	SPANNING (volt)	VERMOGEN (watt)	OPWARM-TIJD *	INHOUD WARM WATER 40 °C **	WARMTEVERLIES	ONDERHOUDSVER-BRIJK kWh/24u **	ENERGIE-KLASSE	AFMETINGEN (mm)						GEWICHT (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		
150	230 ombouwbaar (naar 400V/3 met Kit Tri, code 009134)	1 800	4 u 39	263 L	0,23	1,65	C	530	1170	300	-	-	600	40	154315
200		2 200	5 u 10	354 L	0,20	1,88	C	530	1485	300	-	-	600	49	154320
250		3 000	5 u 25	465 L	0,19	2,22	C	530	1805	300	-	-	600	56	154325
300		3 000	6 u 04	530 L	0,18	2,49	C	570	1765	300	-	-	640	61	154330

* Van 15 tot 65°C. ** Voor een toestel ingesteld op 65°C en een omgevingstemperatuur van 20°C.

*** Hoeveelheid gemiddeld warm water op 40°C geleverd door het toestel ingesteld op 65°C.

 - - IP25

Verticaal wandmodel

Ø HYDRAULISCHE AANSLUITING: 3/4" (20/27)															
INHOUD (liter)	SPANNING (volt)	VERMOGEN (watt)	OPWARM- TIJD *	INHOUD WARM WATER 40 °C**	WARMTEVERLIES	ONDERHOUDSVER- BRUIK kWh/24u**	ENERGIE- KLASSE	AFMETINGEN (mm)						GEWICHT (kg)	CODE
								Ø	H	A	B	Z	C		

STANDAARD MODELLEN

50	230 mono	1 200	2 u 23	-	0,35	0,82	C	505	575	370	-	172	530	23	153105
75	230 mono	1 200	4 u 24	132 L	0,31	1,11	C	510	735	575	-	120	530	27	153107
100	230 mono	1 200	5 u 31	184 L	0,28	1,34	C	510	900	750	-	115	530	30	153110
150	230 ombouwbaar (naar 400V/3 met Kit Tri, code 009134)	1 800	5 u 23	269 L	0,22	1,56	C	530	1200	1050	800	115	550	39	153115
200		2 200	5 u 48	363 L	0,20	1,87	C	530	1515	1050	800	430	550	49	153120

COMPACTE MODELLEN Ø 570 MM

100	230 V monofasig (150L en 200L ombouwbaar naar 400V/3 met Kit Tn)	1 200	5 u 17	175 L	0,22	1,02	C	570	770	600	-	130	590	31	156210
150		1 800	5 u 15L	266 L	0,19	1,37	C	570	1035	760	500	240	590	41	156215
200		2 200	5 u 43	359 L	0,18	1,67	C	570	1285	1050	800	175	590	50	156220

GAMMA VERSNELDE OPWARMING – GARANTIE 1 JAAR OP ELEKTRISCHE COMPONENTEN / 3 JAAR OP KUIP

50	230 ombouwbaar naar 400V/3 met Kit Tri, code 009134)	1 800	1 u 29	-	0,35	0,82	C	505	575	370	-	172	530	23	153204
75		3 000	1 u 37	132 L	0,31	1,11	C	510	735	575	-	120	530	27	153207
100		3 000	2 u 20	184 L	0,28	1,34	C	510	900	750	-	115	530	30	153210
150		3 000	3 u 20	269 L	0,22	1,56	C	530	1200	1050	800	115	550	39	153215
200		3 000	4 u 46	363 L	0,20	1,87	C	530	1515	1050	800	430	550	49	153220

* Van 15 tot 65°C. ** Voor een toestel ingesteld op 65°C en een omgevingstemperatuur van 20°C.

*** Hoeveelheid gemiddeld warm water op 40°C geleverd door het toestel ingesteld op 65°C.

  (50 L)  (de 75 à 200 L) - IP25

Voor meer informatie: www.atlantic-belgium.be

Atlantic Belgium SA - 1, Avenue Château Jaco - 1410 WATERLOO
contact.center@groupe-atlantic.com - www.wecaredesk.be

