

COMFORT GAMMA

EGÉO

DE ECO-EFFICIËNTE BOILER
VOOR IEDEREEN**A**

Terugverdiëntijd

2 jaar**Tot
+65%
energie-
besparing*GARANTIE
♦ ♦ ♦
5 JAAR
BOILERGARANTIE
♦ ♦ ♦
2 JAAR
WARMTEPOMPVERTICAAL OP SOKKEL
200 LVERTICAAL OP SOKKEL
270 L

* Ten opzichte van het verbruik van een klassieke boiler

** In functie van de publieke prijzen van 2016, op basis van een Egéo 270 L in vergelijking met een ZENEO 300 L boiler en volgens de gemiddelde jaarlijkse verbruiken geschat door www.creg.be

ECO-PRESTATIE EN ENERGETISCHE EFFICIËNTIE

- > **Tot 65 % besparing*** op uw warm water factuur, met andere woorden 2 douches op 3 gratis
- > **Een 100 % hernieuwbare energie** : gebruikt de omgevingslucht als energiebron om het water te verwarmen

GEMAKKELIJK TE INTEGREREN EN DAGELIJKS COMFORT

- > **Functioneel en compact design** : Ideaal ter vervanging van een elektrische boiler op sokkel
- > Houdt de omgevingslucht zuiver
- > **De beste bescherming** tegen corrosie met de ACI Hybride-technologie

CONFIGURATIE OP OMGEVINGSLUCHT > AANBEVELINGEN VOOR INSTALLATIE

- In niet verwarmde en van te verwarmen kamers geïsoleerde ruimte (garage, kelder, ...).
- Weg van slaapkamers.
- In een ruimte > 20 m³.
(beschikbare ruimte zonder meubilair e.d.).
- Omgevingstemperatuur > 5°C.
- Hoogte onder het plafond ≥ 2 m voor Égéó 270 L.
- Hoogte onder het plafond $\geq 1,67$ m voor Égéó 200 L.



- **Eco Modus** : aanbevolen voor maximale besparing en tegelijk vrijwaring van comfort
- **Afwezigheidsmodus** : laat toe te besparen bij afwezigheid



**Identiek
plaatsverbruik
als een elektrische
boiler**

GEMAKKELIJK TE INTEGREREN EN TE GEBRUIKEN

VOOR



**ELEKTRISCHE
BOILER
300 L**



Hoogte
nodig voor
installatie :
1,92 m

NA



ÉGÉO

Hoogte
nodig voor
installatie :
2 m

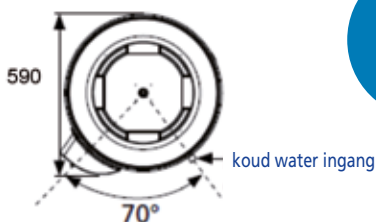

TECHNISCHE KENMERKEN

CAPACITEIT (LITER)	ENERGIE- KLASSE	SPANNING (V)	TOTAAL GEABSORBEERD VERMOGEN (W)	VERMOGEN WEERSTAND (W)	COP BIJ 15 °C (ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGING : CERTIF. AANGEVRAAGD)	V40 ^{td} (L)"/W	VERWARMINGSTIJD	AFMETINGEN H X D X Ø (MM)	LEEGGEWICHT (KG)	GELUIDSDRUK* (DB(A))	KOEL- VLOEISTOF
200	A	230 mono	2450	1800	2,95 (L)	310	7u38	1520 x 615 x 646	84	40dB(A)	R134a
270	A	230 mono	3050	2400	3,39 (XL)	353	10u33	1860 x 615 x 646	91	40dB(A)	R134a

* Geluidsdruk op 2 meter getest bij lucht van 15°C.

** V40td Promotelec over 8 uur.

Voor meer info: www.atlantic-belgium.be

Atlantic Belgium NV - 1, Avenue Château Jaco - 1410 WATERLOO
contact.center@groupe-atlantic.com - www.wecaredesk.be

