




Lineo Connected

De boiler die u meer vrijheid geeft bij de inrichting van uw woning

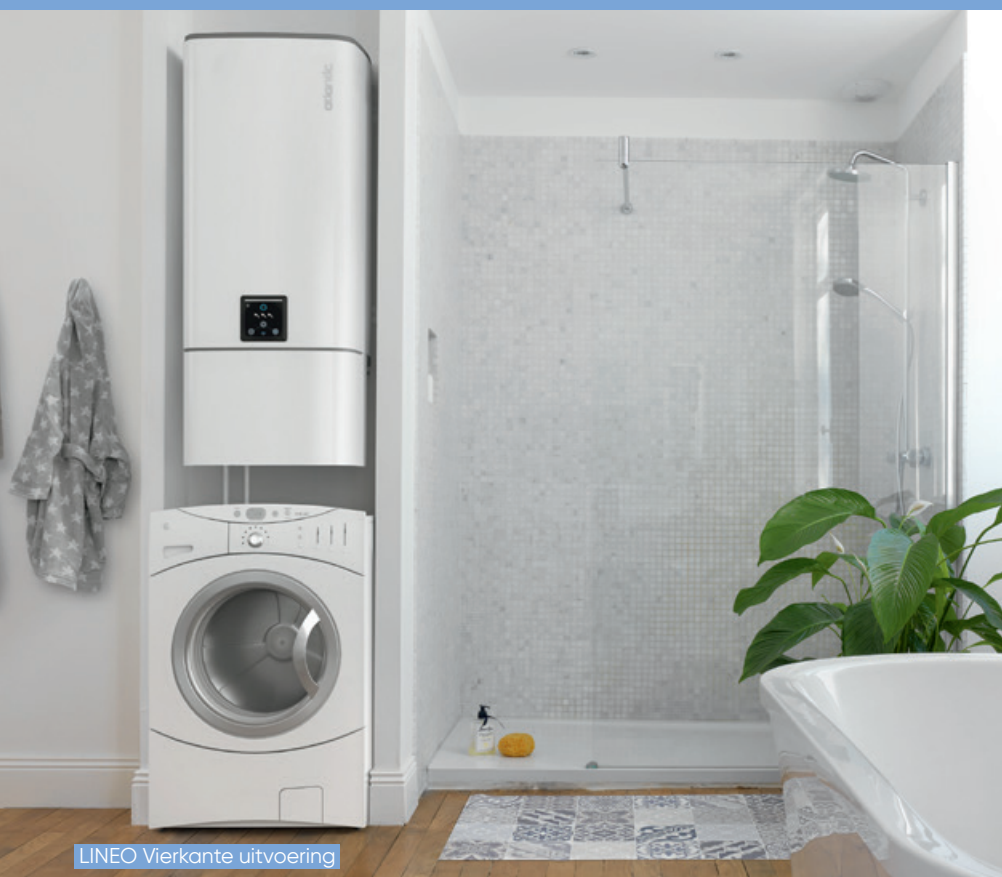

LINEO Vierkante uitvoering



LINEO Platte uitvoering

NIEUW DESIGN

NIEUW

NIEUW

VANAF
APRIL 2018:
NIEUWE CAPACITEITEN
VIERKANTE UITVOERING
100 L EN 120 L
NIEUWE KLEUR
GRIJS ALUMINIUM

CONNECTED



40 L - 65 L - 80 L



100 L



120 L

OPTIMALISERING VAN UW RUIMTE

- Plaatsbesparend dankzij de geringe hoogte of diepte. Het gamma Lineo Connected integreert zich perfect overal in uw woning
- Geringe diepte, slechts **29 cm***. Rechthoekige uitvoering (40, 65 en 80 L) kan in verschillende posities geïnstalleerd worden

UITGEBREID GAMMA VOOR ELKE BEHOEFTE

- Nieuwe capaciteiten van **100** en **120 L**, altijd voldoende warm water beschikbaar, ook voor grotere gezinnen tot 5 personen
- Ideaal voor huishoudens met twee badkamers of badkamer met bad en douche**

LINEO, VERNIEUWD EN CONNECTED, VOOR UW DAGELIJKS COMFORT

- Dankzij de Atlantic **Cozytouch**-app kan u de Lineo op afstand bedienen: beheer uw afwezigheden en volg uw verbruik op, gedaan met verspillen.
- Nieuwe intuïtieve bediening volledig via touchscreen
- Nooit meer te weinig warm water dankzij de **Boostfunctie**: verhoging van de warmwaterproductie bij onvoorziene omstandigheden (een extra douche beschikbaar binnen de 30 min voor de modellen 40, 65 en 80 L)
- **Functie Auto**: bespaar nog meer op uw energiefactuur

HARMONIEUZE INTEGRATIE IN UW WONING

Verkrijgbaar in **Wit** en **Grijs Aluminium**

- Nieuw: toebehoren dat de aansluitingen verbergt voor een esthetischer geheel

* 31 cm met ophangbeugel.

** Enkel geldig voor standaard sanitair.



Lineo Connected

De boiler die u meer vrijheid geeft bij de inrichting van uw woning

OPTIMALISERING VAN DE RUIMTE




Voor



Na

MODELLEN **40, 65 EN 80 L** TE INSTALLEREN
IN VERSCHILLENDE POSITIES, ZOWEL VERTICAAL ALS
HORIZONTAAL: AANSLUITINGEN LINKERKANT

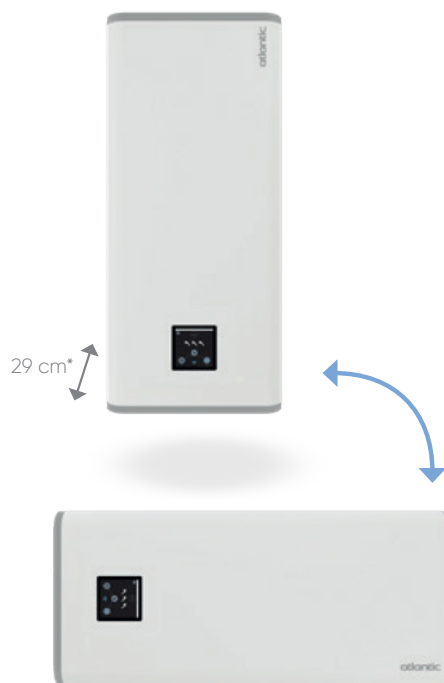

AFMETINGEN

• Permanent aangesloten 24u/24

INHOUD (LITER)	MAXIMUM AANTAL PERSONEN	VERVANGT EEN BOILER VAN	SANITAIR IN DE WONING**
PLAT 40 L		50 L	
PLAT 65 L		Tot 100 L daluren*	
PLAT 80 L		Tot 200 L daluren*	
VIERTANT 100 L		Tot 200 L daluren*	
VIERTANT 120 L		Tot 250 L daluren*	

* In vergelijking met dezelfde boiler zonder automodus geactiveerd (betreft modellen 40 - 65 - 80 L). Test uitgevoerd volgens EC-regeling.

** Enkel geldig voor standaard sanitair.



De nieuwe LINEO
is verkrijgbaar
vanaf april 2018

OPMERKINGEN

- Horizontale standaard asafstand: 440 mm
- Permanent aangesloten 24u/24, tabel hiernaast
- Droge weerstand
- Nieuwe, eenvoudige, intuïtieve bediening volledig via touchscreen, met 4 werkingsmodi



vanaf april 2018

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

• Innoverende bevestigingsmethode, eenvoudig en snel !



1

Bevestig de beugel aan de muur.
Gebruik hiervoor de bestaande
bevestigingspunten van uw oude boiler
(standaard asafstand 440 mm)



2

Schuif de ophangschroeven
van de boiler in de uitsparingen
van de beugel



3


Uw LINEO-boiler hangt
op zijn plaats!

GELEVERD MET


• 2 draaiende bimetalen diëlektrische koppelingen 3/4"

UITVOERING

40 / 65 / 80 L

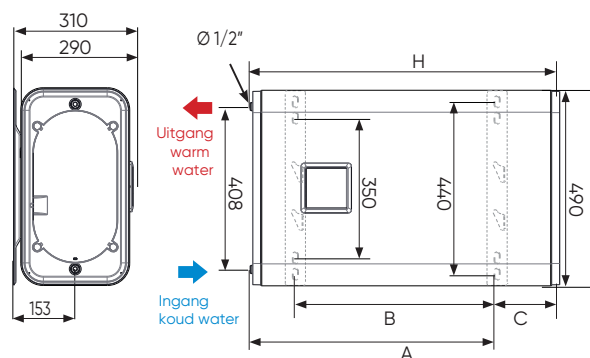


Horizontaal Wandmodel

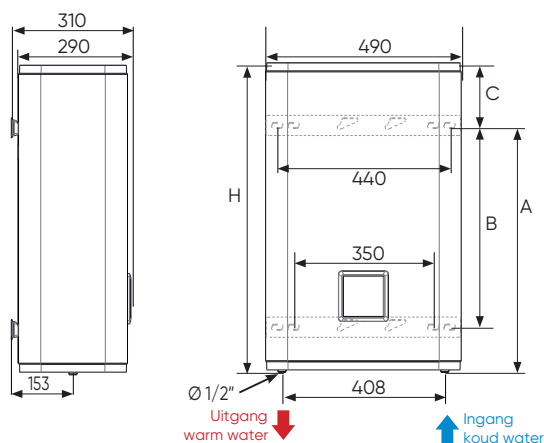


Verticaal Wandmodel

100 / 120 L

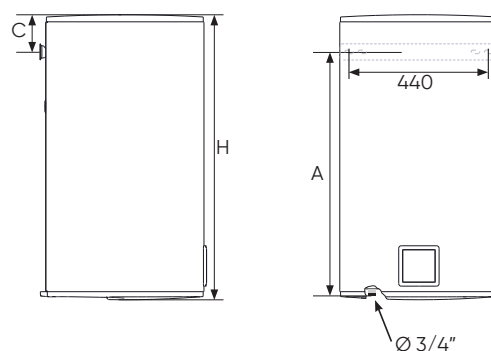

Verticaal Wandmodel



Bovenaanzicht

* In vergelijking met het verbruik van een klassieke boiler.



vanaf april 2018

COMPATIBELE TOEBEHOREN

		BESCHERMKAP AANSLUITINGEN HOOGTE 320 mm	CODE	BRUTO PRIJS (excl. BTW)
 Voor  Na  32 cm Verticale en horizontale Installatie*		Wit Lineo Connected 40-65-80 L	341068	51€
		Grijs Lineo Connected 40-65-80 L	341069	51€
		Wit Lineo Connected 100-120 L	341070	67€
		Grijs Lineo Connected 100-120 L	341071	67€
 		BRIDGE COZYTOUCH	CODE	BRUTO PRIJS (excl. BTW)
		• Start de opwarming van uw sanitair water • Bekijk uw besparingen • Geniet van uw comfort	001231	168€

Noot: De andere boilertoebehoren (bv: voetsteun) zijn niet compatibel

* Bij een horizontale installatie moet de veiligheidsgroep verplaatst worden (enkel bij de modellen 40 - 65 - 80 L)

NIEUWE LINEO CONNECTED - TECHNISCHE KENMERKEN (vanaf april 2018)

Ø WATERZIJDIGE AANSluitING: 1/2" (15/21) VOOR DE MODELLEN 40-65-80 L EN 3/4" (20/27) VOOR DE MODELLEN 100-120 L																
INHOUD (LITER)	MODEL	MAXIMAAL VERMOGEN IN WERKING (WATT)	VERMOGEN KUIP UITGANG (WATT)	VERMOGEN KUIP INGANG (WATT)	HOEVEELHEID SWW OP 40°C (LITER)**	TOTALE OPWARM- TIJD	ENERGIE- KLASSE	AFMETINGEN (mm)				LEEG GEWICHT (Kg)	CODE WIT	BRUTO PRIJS (excl. BTW)	CODE GRIJS	BRUTO PRIJS (excl. BTW)
								H	A	B	C					
40	Plat Multipositities	2250	1500 + 750	1000	72	2u02	B	765	610	500	155	24	157204	469€	157604	516€
65	Plat Multipositities	2250	1500 + 750	1000	105	3u19	B	1090	975	700	115	32	157206	497€	157606	547€
80	Plat Multipositities	2250	1500 + 750	1000	140	4u04	B	1300	1185	800	115	37	157208	533€	157608	586€
100	Vierkant verticaal wandmodel	2400	-	-	173	2u28	B	883	748	-	115	32	157210	579€	157610	637€
120	Vierkant verticaal wandmodel	2400	-	-	118	3u08	B	1015	880	-	115	36	157212	626€	157612	689€

De elektrische producten zijn onderworpen aan de Recupel-bijdrage.

* In vergelijking met dezelfde boiler zonder geactiveerde automodus (betreft modellen 40 - 65 - 80 L). Test uitgevoerd volgens EC-regeling.

** Voor een volledige opwarming. Permanent aangesloten: meerdere malen per dag opwarming mogelijk.



Voor meer info:

Atlantic Belgium NV - 1, Avenue Château Jaco - 1410 Waterloo
newenergy@groupe-atlantic.com - For support: www.wecaredesk.be