

PANNEAU RAYONNANT

SOLIUS NÉO

FICHE CHANTIER



+ PRESCRIPTION

- Boîtier de **commande digital et programmable**
- **Détection automatique** d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Faible encombrement (Larg. 520 mm - H 1 000 W)
- **Notice simplifiée en version digitale**
- **Notice simplifiée intégrée au dos du boîtier**



◀ CONSULTEZ
la notice interactive

+ PRODUIT

- **Programmation personnalisable**
- Diffusion de la **chaleur par rayonnement**
- **Facilité d'installation** : possibilité d'installer le produit sur le support mural d'anciens convecteurs Atlantic installés (accessoire Agifix)
- **Suppression du polystyrène** dans le packaging



PERFORMANCE

- Corps de chauffe **en aluminium**
- Boîtier de **commande digital et programmable**
- Coefficient d'aptitude : 0,1**
- **CE, NF électricité Performance**



FACILITÉ DE POSE

- Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide



SERVICES

- Formations dédiées au chauffage électrique (consultez www.atlantic-formations.fr)
- Prise en main
- **Services réservés aux professionnels** : Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces, forfait dépannage (nous consulter)



CONFORT

- Diffusion de la **chaleur par rayonnement**
- Chauffe la pièce rapidement
- Bridage de la température maximum
- Deux modes de fonctionnement : BASIC (Confort/Eco) et PROG
- Verrouillage du boîtier de commande



ÉCONOMIES

- **Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil** :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Programmation personnalisable





DESIGN

- 2 formats : horizontal et vertical
- Coloris blanc (RAL 9016)


* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre au consommateur.

** La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.

BOÎTIER DE COMMANDE

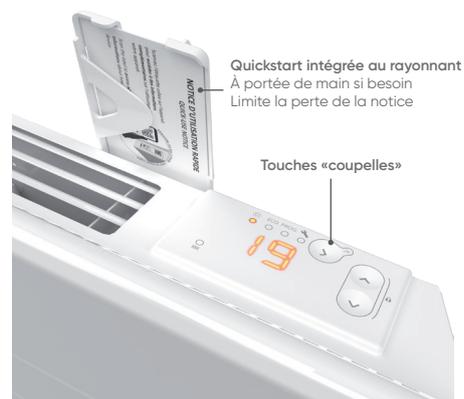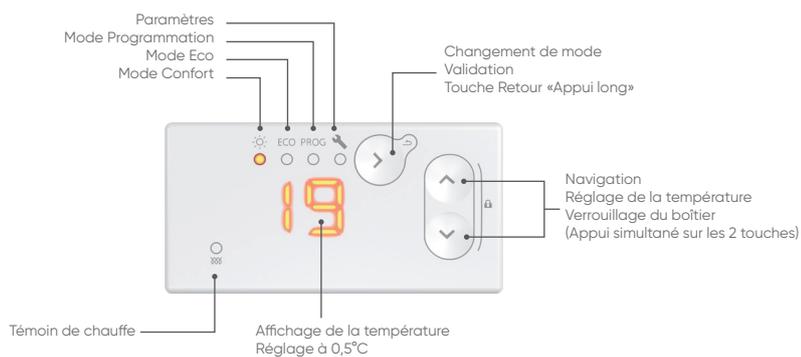

COTES D'ENCOMBREMENT

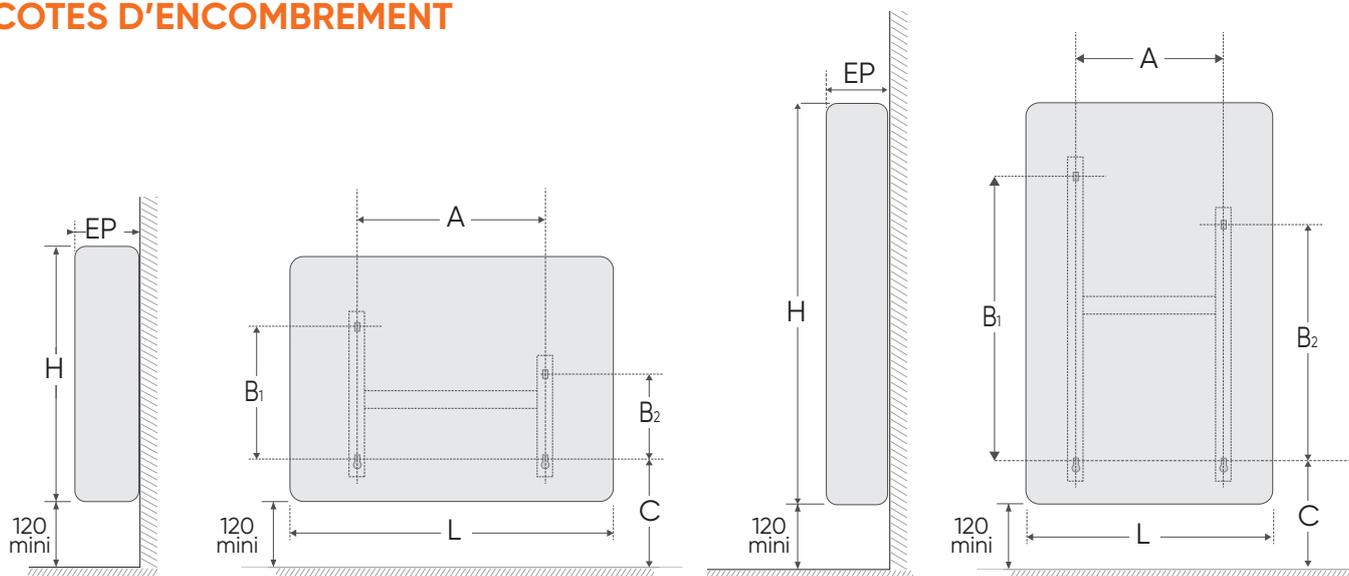

MODÈLE HORIZONTAL

MODÈLE VERTICAL

CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	PUISSANCE (W)	L X H X E (mm)	COTE A (mm)	COTE B1 (mm)	COTE B2 (mm)	COTE C (mm)	POIDS NU (kg)	CODE
Solius Néo Digital horizontal	300	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	425421
	500	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	425422
	750	453 x 477 x 130	195	246	158,5	191	4,5	425423
	1000	527 x 477 x 130	269	246	158,5	191	5	425424
	1250	675 x 477 x 130	417	246	158,5	191	7	425425
	1500	749 x 477 x 130	491	246	158,5	191	7	425426
	2000	971 x 477 x 130	713	246	158,5	191	10	425427
Solius Néo Digital vertical	1000	477 x 740 x 117	269	532	444	191	6	425428
	1500	477 x 962 x 117	269	754	666	191	8	425429
	2000	477 x 1190 x 117	269	976	888	191	10	425430

À noter : au-dessus de 1000 m d'altitude, le fonctionnement des appareils verticaux peut être aléatoire.



ACCESSOIRES

