

Consoles compactes


Avec détendeur déporté ou intégré



Pour un confort optimal et une installation au sol.

FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

Grâce à son design compact, la console s'adapte aux contraintes de la pièce dans laquelle elle est installée. Au sol, au mur, encastrée ou semi-encastrée, elle s'installe facilement tout en gardant une qualité de confort optimale.

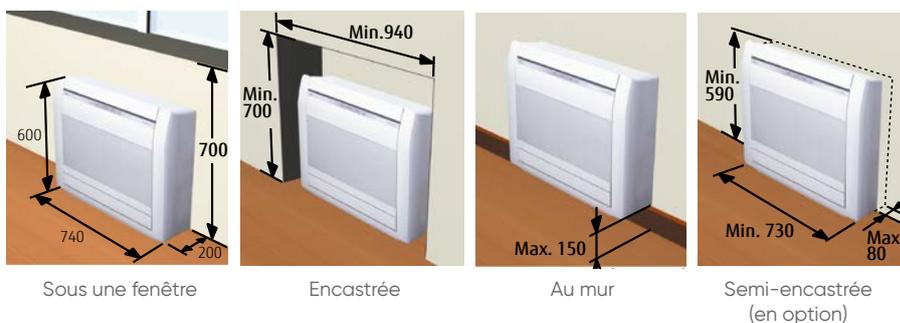


DOUBLE DIFFUSION POUR UN CONFORT OPTIMAL

La double diffusion est particulièrement adaptée à la mise en température rapide de la pièce (changement important de consigne, retour de week-end...).

En régime établi, seul le ventilateur du haut fonctionne afin d'éviter de générer une différence de température importante entre le haut et le bas de la pièce.

Le confort de l'utilisateur est ainsi garanti en toutes circonstances.

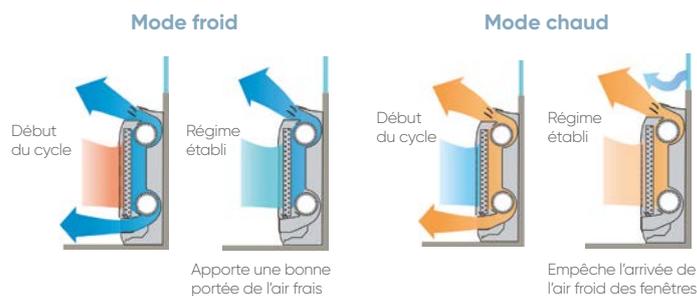


MODE SILENCE

La console compacte est très silencieuses grâce à 6 modes de vitesse de ventilation.



FACILITÉ D'INSTALLATION

Les raccords frigorifiques et l'évacuation des condensats peuvent être connectés à 6 endroits différents.

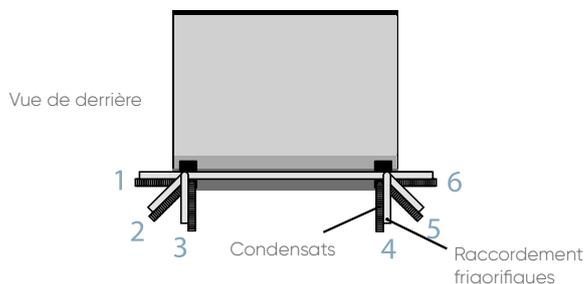

Caractéristiques techniques

Libellé			AGYA 04 GCGH	AGYA 07 GCGH	AGYA 09 GCGH	AGYA 12 GCGH	AGYA 14 GCGH	AGYE 04 GCEHH	AGYE 07 GCEHH	AGYE 09 GCEHH	AGYE 12 GCEHH	AGYE 14 GCEHH
			Détendeur intégré					Détendeur déporté				
Alimentation			Monophasé 230 V - 50 HZ									
Puissance	Refroid.	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4	1,1	2,2	2,8	3,6	4
	Chaud		1,3	2,8	3,2	4	4,5	1,3	2,8	3,2	4	4,5
Puissance absorbée		W	14	16	17	22	29	14	16	17	22	29
Débit d'air	Haut	m³/h	380	470	500	590	670	380	470	500	590	670
	Moyen haut		350	420	450	520	590	350	420	450	520	590
	Moyen		320	390	400	470	520	320	390	400	470	520
	Moyen Bas		310	360	360	420	450	310	360	360	420	450
	Bas		280	330	330	390	390	280	330	330	390	390
	Silence		210	270	270	340	340	210	270	270	340	340
Niveau sonore ⁽¹⁾	Haut	dB(A)	35	37	38	42	45	35	37	38	42	45
	Moyen haut		33	35	36	39	42	33	35	36	39	42
	Moyen		31	33	34	37	39	31	33	34	37	39
	Moyen Bas		30	31	31	35	36	30	31	31	35	36
	Bas		28	29	29	33	33	28	29	29	33	33
	Silence		22	22	22	30	30	22	22	22	30	30
Dimensions (HxLxP)		mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Poids		kg	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Diamètre ligne frigorigrique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz (Flare)	pouce	3/8" ⁽²⁾	3/8" ⁽²⁾	3/8" ⁽²⁾	1/2"	1/2"	3/8" ⁽²⁾	3/8" ⁽²⁾	3/8" ⁽²⁾	1/2"	1/2"
	Condensat ø int./ext.	mm	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16
Détendeur électronique			-	-	-	-	-	UTR-EV09XB	UTR-EV09XB	UTR-EV09XB ¹	UTR-EV14XB	UTR-EV14XB

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1 m face à l'unité intérieure en champs libre sur plan réfléchissant.

(2) Lorsque une unité AGYE/A 04, 07, 09 est raccordée à une unité extérieure autre que EasyVRF 4 le diamètre de la ligne gaz est 1/2".

Options

Carte additionnelle multi-locataires	UTZ-GXXC	réf. 876556
Interface Wi-Fi	UTY-TFSXZ1	réf. 875100

 Filtre purificateur ⁽¹⁾	UTR-FA03-5	875175
--	-------------------	---------------

(1) Plus d'informations : voir p. 109.

Dimensions (en mm)

