

Muraux compacts


Avec détendeur intégré ou déporté



Les muraux compacts avec détendeur intégré ou déporté disposent d'un faible niveau sonore et d'un détecteur de présence de série.

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Le détecteur de présence permet de réaliser jusqu'à 10% d'économies d'énergie. Il fonctionne grâce à deux modes différents : le mode éco et le mode off.



Economies d'énergie lorsque les occupants sont hors de la pièce



Arrêt de l'unité lorsque les occupants sont hors de la pièce

CONFORT ACOUSTIQUE

Les muraux compacts sont très silencieux grâce à 6 modes de vitesse de ventilation, ce qui permet d'adapter au mieux le niveau de confort acoustique souhaité.

22 dB(A)



DESIGN ÉPURÉ


Le design des muraux Atlantic/Fujitsu a été retravaillé pour s'adapter au mieux aux intérieurs.

Le design est commun à toutes les tailles ce qui permet une uniformité sur l'ensemble d'un site équipé de muraux Atlantic/Fujitsu.




ÉCHANGEUR HAUTE EFFICACITÉ

Le diamètre des tubes et la compacité de l'échangeur permettent d'optimiser les performances.

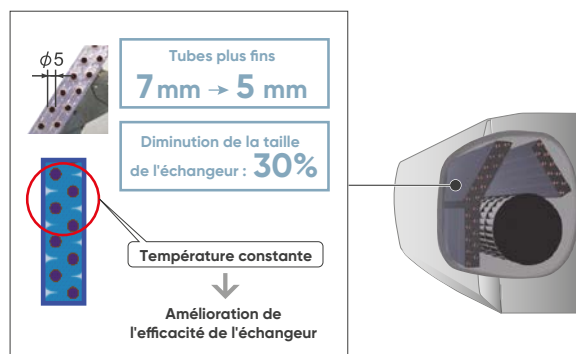

QUALITÉ DE DIFFUSION

Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable.



Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce.




Caractéristiques techniques

Libellé		ASYA 04 GCGH	ASYA 07 GCGH	ASYA 09 GCGH	ASYA 12 GCGH	ASYA 14 GCGH	ASYE 04 GCEHH	ASYE 07 GCEHH	ASYE 09 GCEHH	ASYE 12 GCEHH	ASYE 14 GCEHH	
		Détendeur intégré					Détendeur déporté					
Alimentation		Monophasé 230 V - 50 HZ										
Puissance	Refrigid.	1.1	2.2	2.8	3.6	4.0	1.1	2.2	2.8	3.6	4.0	
	Chaud	1.3	2.8	3.2	4.0	4.5	1.3	2.8	3.2	4.0	4.5	
Puissance absorbée		12	16	20	25	36	12	16	20	25	36	
Débit d'air	Haut	450	550	610	690	800	450	550	610	690	800	
	Moyen haut	430	510	560	610	740	430	510	560	610	740	
	Moyen	400	470	510	560	680	400	470	510	560	680	
	Moyen Bas	380	410	440	530	610	380	410	440	530	610	
	Bas	360	360	360	470	550	360	360	360	470	550	
	Silence	310	310	310	330	330	310	310	310	330	330	
Niveau sonore ⁽¹⁾	Haut	31	34	37	40	44	31	34	37	40	44	
	Moyen haut	30	32	35	37	42	30	32	35	37	42	
	Moyen	28	30	32	35	40	28	30	32	35	40	
	Moyen Bas	27	28	29	33	37	27	28	29	33	37	
	Bas	26	26	26	30	34	26	26	26	30	34	
	Silence	22	22	22	24	24	22	22	22	24	24	
Dimensions (HxLxP)		mm	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	268 x 840 x 203	
Poids		kg	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.0	8.5	8.5	8.5	
Diamètre ligne frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
	Gaz (Flare)	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	
	Condensat ø int./ext.	mm	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	14/16	
Détendeur électronique			Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	Intégré	UTR-EV09XB ⁽²⁾	UTR-EV09XB ⁽²⁾	UTR-EV09XB ⁽²⁾	UTR-EV14XB ⁽²⁾	UTR-EV14XB ⁽²⁾

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1m face à l'unité intérieure en champ libre sur plan réfléchissant.

(2) Fourni avec l'unité intérieure

Options

Carte additionnelle multi-locataires	UTZ-GXXC	réf. 876556
Interface Wi-Fi	UTY-TFSXZ1	réf. 875100
 Filtre purificateur ⁽¹⁾	UTR-FA16-5	réf. 875173

(1) Plus d'informations : voir p. 109.

Dimensions (en mm)

Modèles ASYA 04 / 07 / 09 / 12 / 14 GCGH et ASYE 04 / 07 / 09 / 12 / 14 GCEHH

