

OPERATION MANUAL

MODEL:

- * Write down the model name.
- * Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
- * Veuillez écrire le nom du modèle.
- * Anote el nombre de modelo.
- * Annotare il nome del modello.
- * Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
- * Registe o nome de modelo.
- * Запишите название модели.
- * Lütfen model adını not ediniz.



PART No. 9383813139-01

OPERATION MANUAL AIR CONDITIONER (Duct type)

Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

English

BEDIENUNGSANLEITUNG KLIMAANLAGE (Für Luftkanalsysteme)

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Deutsch

MODE D'EMPLOI CLIMATISEUR (Type conduit)

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Français

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo ducto)

Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Español

MANUALE DI ISTRUZIONI CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo di condotto)

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Italiano

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Τύπος αγωγού)

Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Ελληνικά

MANUAL DE FUNCIONAMENTO AR CONDICIONADO (Tipo conduta)

Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Português

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Канального типа)

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Русский

KULLANIM KILAVUZU KLİMA (Kanal tipi)

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Türkçe

Table des matières

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ	1
2. OPÉRATIONS DE BASE	2
3. RÉGLAGES DES FLUX D'AIR	3
3.1. Réglage de la vitesse du ventilateur	3
4. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE	3
4.1. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt	3
4.2. Minuterie hebdomadaire	3
4.3. Minuterie à programmation	3
4.4. Minuterie Mise en veille	3
4.5. Minuterie de rétablissement de la température ...	4
5. MODES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	4
5.1. Fonctionnement en mode Économique	4
5.2. Contrôle du ventilateur pour les économies d'énergie ...	4
6. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT	4
6.1. Mode chauffage 10 °C	4
7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	4
8. INFORMATIONS GÉNÉRALES	5
9. PIÈCES EN OPTION	5
9.1. Télécommande	5
9.2. Deux télécommandes	5
9.3. Contrôle de groupe	5
9.4. Climatiseur multi-split	6
9.5. Climatiseur multi-split simultané	6
10. DÉPANNAGE	6

1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Pour prévenir tout risque de blessure personnelle ou de dégâts matériels, lisez attentivement cette section avant d'utiliser ce produit et conformez-vous aux précautions de sécurité suivantes.

Un fonctionnement incorrect en raison du non-respect du suivi des instructions peut causer des préjudices ou des dommages, la gravité de ceci est classée comme suit :

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un risque de mort ou de blessure grave.

ATTENTION

Ce symbole indique un risque de blessure ou de dégâts matériels.



Ce marquage indique une action qui est INTERDITE.



Ce marquage indique une action qui est OBLIGATOIRE.

Explication des symboles affichés sur l'unité intérieure ou l'unité extérieure.

AVERTISSEMENT



Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. S'il y a une fuite du réfrigérant et qu'il est exposé à une source d'allumage externe, il y a un risque d'incendie.

ATTENTION



Ce symbole indique que le mode d'emploi doit être lu attentivement.

ATTENTION



Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet appareil en se référant au manuel d'installation.

ATTENTION



Ce symbole indique que des informations sont disponibles telles que le mode d'emploi ou le manuel d'installation.



AVERTISSEMENT





- L'appareil doit être installé, utilisé et stocké dans une pièce avec une surface au sol supérieure à X m².

Quantité de charge de réfrigérant M (kg)	Surface minimale de la pièce X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- Ce produit ne contient aucune pièce dont l'entretien est à charge de l'utilisateur. Demandez-toujours à un technicien de service agréé pour les réparations, l'installation et le déplacement de ce produit. Une mauvaise installation ou manipulation provoque des fuites, une décharge électrique ou un incendie.
- Dans le cas de fonctionnement défectueux comme odeur de brûlé, arrêtez immédiatement l'utilisation du climatiseur et débranchez toute l'alimentation électrique en fermant le disjoncteur électrique ou en débranchant la prise d'alimentation. Faites ensuite appel à un technicien de service agréé.
- Prenez soin de ne pas endommager le câble d'alimentation. S'il est endommagé, il doit être remplacé par un technicien de service agréé afin d'éviter tout risque.
- En cas de suspicion de fuite de réfrigérant, toutes les flammes nues doivent être supprimées ou éteintes et consultez un technicien de service agréé.
- En cas d'orage ou d'un quelconque signe annonçant la foudre, mettez le climatiseur hors tension à l'aide de la télécommande, et évitez de toucher le produit ou la source d'alimentation pour prévenir tous risques électriques.


AVERTISSEMENT

-  L'appareil doit être stocké dans une chambre sans sources d'inflammation fonctionnant en continu (par exemple des flammes nues, un appareil à gaz en fonctionnement, un dispositif de chauffage électrique en fonctionnement).
 - L'appareil doit être stocké dans une zone bien ventilée.
 - Soyez conscient que les réfrigérants peuvent ne pas avoir d'odeur.
 - L'appareil doit être stocké de manière à éviter les dommages mécaniques.
 - La mise au rebut de l'appareil doit être effectuée correctement, conformément aux réglementations nationales ou régionales.
 - L'utilisation de cet appareil n'est pas prévue pour des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées par une personne responsable de leur sécurité.
Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.
 - Éliminez les matériaux d'emballage en toute sécurité. Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique pour que des enfants ne puissent pas jouer avec. Il existe un risque d'étouffement si des enfants jouent avec les sacs en plastique d'origine.
-  Ne déplacez pas l'appareil en tenant la tuyauterie de l'unité intérieure.
(La tension appliquée sur les joints de tuyaux risque de causer une fuite de gaz inflammable pendant le fonctionnement).
 - N'installez pas l'unité dans une zone remplie d'huile minérale comme une usine ou une zone contenant une grande quantité d'éclaboussures d'huile ou de vapeur comme une cuisine.
 - Ne mettez pas cet appareil hors ou sous tension en coupant ou allumant le disjoncteur.
 - N'utilisez pas de gaz inflammables à proximité de ce produit.
 - Ne vous exposez pas directement au flux d'air froid pendant trop longtemps.
 - N'insérez pas les doigts ni d'autres objets dans l'orifice de sortie ou la grille d'admission.
 - Ne le faites pas fonctionner avec des mains mouillées.
 - N'utilisez pas de moyens pour accélérer le processus de dégivrage ou pour nettoyer l'appareil, hormis ceux indiqués dans ce manuel.
 - Ne pas percer ou brûler.

ATTENTION

-  Fournissez de temps en temps une ventilation pendant l'utilisation.
 - Vérifiez qu'aucun équipement électronique ne se trouve à moins de 1 m (40 po) de l'appareil.
 - Coupez toute l'alimentation électrique en cas de non-utilisation de l'appareil pendant de longues périodes.
 - Après une longue période d'utilisation, assurez-vous que le support de l'unité d'intérieur soit contrôlé pour empêcher toute chute du produit.
 - La direction du flux d'air et la température ambiante doivent être choisis avec précaution lorsque vous utilisez le climatiseur dans une pièce où se trouvent des enfants, des personnes âgées ou malades.
 - Maintenez propre et rangée la surface autour de l'unité extérieure, et ne placez pas d'objets autour d'elle. Tout objet bloquant ou pénétrant les orifices de sortie risque de causer un dysfonctionnement de l'appareil.
-  N'orientez pas le flux d'air vers des feux ouverts ou des appareils de chauffage.
 - N'obstruez et ne couvrez ni la grille d'admission ni l'orifice de sortie.
 - N'exercez pas de forte pression sur les ailettes du radiateur.
 - Ne grimpez pas sur le climatiseur, ne placez pas d'objets dessus et n'y suspendez pas d'objets.

ATTENTION

-  Ne placez aucun autre produit électrique ou domestique en dessous de ce produit. Une fuite goutte à goutte de condensation pourrait les rendre humides et peuvent causer des dommages ou un fonctionnement défectueux de vos appareils.
- N'exposez pas ce produit directement à l'eau.
- N'utilisez pas ce produit pour la conservation des denrées alimentaires, des plantes, des animaux, des équipements de précision, des œuvres d'art ou autres objets. Cela peut provoquer la détérioration de la qualité de ces éléments.
- N'exposez pas d'animaux ni de plantes au flux d'air direct.
- Ne buvez pas l'eau de vidange du climatiseur.
- Ne rallongez pas le câble d'alimentation.
- Ne touchez pas les ailettes en aluminium de l'échangeur thermique intégré à ce produit afin d'éviter toute blessure lors de l'entretien de l'unité.
- Ne vous tenez pas sur un escabeau instable lors de l'utilisation ou le nettoyage de ce produit. Il peut se retourner et peut causer des blessures.

2. OPÉRATIONS DE BASE

REMARQUE : Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement, consultez le mode d'emploi de la télécommande.


Le mode de fonctionnement et le réglage de la température sont indiqués dans le tableau suivant.

Mode de fonctionnement	Plage de réglage de la température
Auto	18,0 - 30,0 °C
Refroidissement	18,0 - 30,0 °C
Déshumidification	18,0 - 30,0 °C
Ventilateur	Vous ne pouvez pas régler la température.
Chauffage	16,0 - 30,0 °C

■ Mode Auto

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement approprié (Refroidissement ou Chauffage) en fonction de la température ambiante actuelle.

Température de la pièce	Opération
Supérieur à la température de réglage	Refroidissement
Proche de la température de réglage	Déterminé en fonction de la température extérieure
Inférieur à la température de réglage	Chauffage

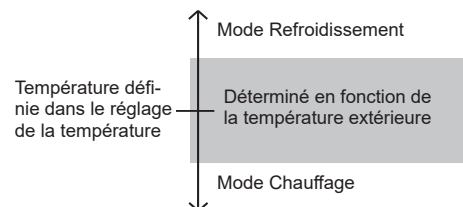

Dans les situations suivantes, le climatiseur démarre le fonctionnement du moniteur pour sélectionner le mode de fonctionnement. Lors du fonctionnement du moniteur, le ventilateur tourne à basse vitesse et s'arrête par intermittence.

- Juste après le démarrage du mode Auto.

- Lorsque la température de la pièce atteint la température configurée.

Lorsque la température de la pièce est différente de la température configurée, le climatiseur sélectionne à nouveau le mode de fonctionnement approprié (refroidissement ou chauffage).

Si le mode Auto n'est pas le mode désiré, sélectionnez le mode de fonctionnement manuellement (Chauffage, Refroidissement, Déshumidification ou Ventilation).

■ Mode Refroidissement

Utilisez-le pour refroidir votre pièce.

REMARQUES :

- Réglez la température sur une valeur inférieure à la température actuelle de la pièce, autrement seul le ventilateur risque de fonctionner.
- Il est possible que le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête de temps en temps, pour des raisons d'économie d'énergie (se reporter à la page 4).

■ Mode Déshumidification

Utilisez-le pour refroidir progressivement votre pièce tout en la déshumidifiant.

REMARQUES :

- La pièce ne peut pas être chauffée.
- Réglez la température sur une valeur inférieure à la température actuelle de la pièce, autrement l'opération ne va pas fonctionner.
- Le ventilateur de l'unité intérieure peut fonctionner à faible vitesse et s'arrêter par intermittence. Cette opération sert à régler l'humidité de la pièce.
- La vitesse du ventilateur ne peut être modifiée manuellement.

■ Mode Ventilateur

Utilisez-le pour faire circuler l'air dans votre pièce.

REMARQUE : Vous ne pouvez pas régler la température.

■ Mode Chauffage

Utilisez-le pour réchauffer votre pièce.

REMARQUES :


- Réglez la température sur une valeur supérieure à la température actuelle de la pièce, autrement l'opération ne va pas fonctionner.
- En début de fonctionnement, le ventilateur de l'unité intérieure s'arrête pendant un certain temps pour réchauffer les pièces internes de l'unité intérieure. Peu après, la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure passe à la vitesse de ventilation sélectionnée.
- Lorsque la température de la pièce est très basse, du givre peut se former sur l'unité extérieure et réduire les performances du climatiseur. Pour empêcher une telle formation de givre, le climatiseur enclenche automatiquement un cycle de dégivrage de temps en temps. Lors du Dégivrage automatique, l'opération de chauffage est interrompue.
- Au début de l'opération de chauffage, la pièce met du temps à se réchauffer.

3. RÉGLAGES DES FLUX D'AIR

REMARQUE : Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement, consultez le mode d'emploi de la télécommande.

3.1. Réglage de la vitesse du ventilateur

La vitesse du ventilateur change comme suit.



Lorsque Auto est sélectionné, la vitesse du ventilateur est automatiquement ajustée en fonction du mode de fonctionnement.

Chauffage : Le ventilateur s'arrête lorsque la température de l'air émis par l'unité intérieure est basse.

Refroidissement : À mesure que la température de la pièce approche la température configurée du thermostat, la vitesse du ventilateur diminue.

Ventilateur : Le ventilateur fonctionne à vitesse moyenne.

Lors du fonctionnement du moniteur, le ventilateur tourne à basse vitesse et s'arrête par intermittence.

Lorsque Silencieux est sélectionné à partir de la télécommande sans fil, le ventilateur fonctionne à faible vitesse.

4. FONCTIONNEMENTS PAR MINUTERIE

REMARQUES :

- Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement, consultez le mode d'emploi de la télécommande.
- En cas de connexion multi-split simultanée, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnements par minuterie à partir de la télécommande sans fil.

4.1. Minuterie Marche ou minuterie Arrêt

REMARQUE : Selon la télécommande, cette fonction peut ne pas être disponible.

La minuterie Marche lance l'opération à l'heure que vous souhaitez.

La minuterie Arrêt lance l'opération à l'heure que vous souhaitez.

4.2. Minuterie hebdomadaire

REMARQUES : Selon la télécommande, cette fonction peut ne pas être disponible.

La minuterie Hebdomadaire vous permet de régler des programmes de fonctionnement pour chaque jour de la semaine.

Utilisez le réglage Day off (Jour arrêt) pour désactiver le fonctionnement par minuterie d'un jour sélectionné de la semaine à venir. Comme il est possible de configurer tous les jours ensemble, vous pouvez utiliser la minuterie hebdomadaire afin de répéter les réglages pour tous les jours.

Plage de réglage de la température

Mode Auto,	18,0-30,0 °C
Refroidissement ou Déshumidification :	*Même si vous réglez sur 10 ou 16,0-17,5 °C, le climatiseur fonctionnera à 18,0 °C.
Mode Chauffage :	10 ou 16,0-30,0 °C

- Les modes de fonctionnement autres que le réglage de la température seront les mêmes que ceux au moment du dernier arrêt de l'appareil. Ainsi le type de fonctionnement Refroidissement → Chauffage → Refroidissement → Chauffage ne peut pas être automatiquement réglé.
- Si vous réglez la minuterie Marche et la minuterie Arrêt simultanément, le climatiseur activera la minuterie Marche.
- Si deux minuteries Marche sont réglées simultanément, le climatiseur les activera dans l'ordre du numéro du programme.
- Vous ne pouvez pas utiliser la minuterie Hebdomadaire en même temps que les autres minuteries. Si vous utilisez la minuterie Marche/Arrêt, la Minuterie à programmation, ou la minuterie Mise en veille lorsque la minuterie HEBDOMADAIRE fonctionne, la minuterie HEBDOMADAIRE sera désactivée. En pareil cas, activez la minuterie Hebdomadaire une fois les autres minuteries terminées.

4.3. Minuterie à programmation

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation de la télécommande sans fil.

La Minuterie à programmation fonctionne comme la combinaison des minuteries Marche et Arrêt.


Vous pouvez configurer la minuterie à Programmation uniquement pour une période de 24 heures.

4.4. Minuterie Mise en veille


REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lors de l'utilisation de la télécommande sans fil.

La minuterie Mise en veille vous aide à dormir confortablement en modérant le fonctionnement du climatiseur progressivement.

Le réglage de l'heure de la minuterie Mise en veille change comme suit :



Pendant le fonctionnement de la minuterie Mise en veille, la température de réglage change comme indiqué dans la figure suivante.

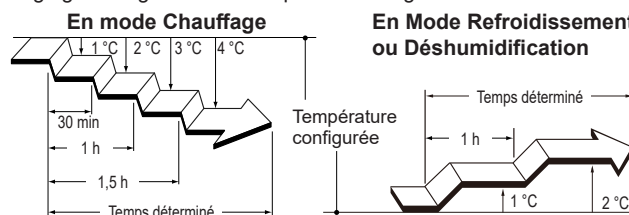


Une fois le temps défini écoulé, le climatiseur s'éteint complètement.

4.5. Minuterie de rétablissement de la température

La minuterie de rétablissement de la température modifie le réglage de température pour un jour de la semaine.

La plage de configuration de la température est identique à celle du mode de fonctionnement.

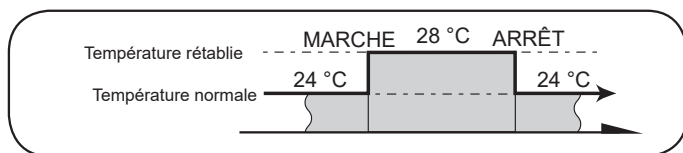

REMARQUES :

- La minuterie de rétablissement de la température change seulement la température réglée. Elle ne peut pas être utilisée pour démarrer ou stopper le fonctionnement du climatiseur.
- La minuterie de rétablissement de la température peut être configurée 2 fois par jour, mais seul 1 réglage de la température peut être utilisé.
- La minuterie de rétablissement de la température peut être utilisée conjointement avec les fonctions de minuterie Marche, Arrêt et hebdomadaires.

5. MODES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

REMARQUE : Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement, consultez le mode d'emploi de la télécommande.

5.1. Fonctionnement en mode Économique

REMARQUE : Selon la télécommande, cette fonction peut ne pas être disponible.

Il permet d'économiser davantage d'électricité que les autres modes de fonctionnement en changeant la température configurée sur un réglage modéré.

Mode de fonctionnement	Détails du réglage
Refroidissement/ Déshumidification	La température ambiante sera quelques degrés au dessus de la température réglée.
Chauffage	La température ambiante sera quelques degrés au dessus de la température configurée.

REMARQUES :

- En mode Refroidissement, Chauffage ou Déshumidification, ce mode utilise une puissance maximum d'environ 70% de celle des modes usuels. Si la pièce n'est pas refroidie ou chauffée correctement en mode Économie, sélectionnez le mode de fonctionnement normal.
- Ce mode n'est pas utilisable lorsque le contrôle de la température s'effectue en mode Auto.
- Dans le cas d'un climatiseur multi-split, le mode de fonctionnement Économique n'est disponible que pour l'unité intérieure définie.

5.2. Contrôle du ventilateur pour les économies d'énergie

REMARQUE : Selon la télécommande, ce réglage n'est pas modifiable.

En mode Refroidissement ou Déshumidification, lorsque la température ambiante atteint la température configurée, le ventilateur de l'unité intérieure tourne de façon intermittente pour économiser de l'énergie.

Cette fonction est activée au moment de l'achat.

Pour désactiver cette fonction, consultez le mode d'emploi de la télécommande ou consultez un technicien de service agréé.

Même si le réglage est désactivé, alors que la vitesse du ventilateur est réglée sur Auto, en mode Refroidissement ou Déshumidification, cette fonction continue à fonctionner pour supprimer la diffusion de l'humidité intérieure.

6. AUTRES MODES DE FONCTIONNEMENT

REMARQUE : Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement, consultez le mode d'emploi de la télécommande.

6.1. Mode chauffage 10 °C

REMARQUES :

- Cette fonction est uniquement disponible sur la télécommande sans fil.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée à l'aide de la télécommande sans fil lors d'une connexion multi-split simultanée.

Le mode Chauffage 10 °C maintient la température ambiante à 10 °C pour éviter que la température ambiante ne baisse trop.

REMARQUES :

- Ce mode ne démarre pas si la température ambiante est trop élevée.
- Dans le cas d'un climatiseur multi-split, si d'autres unités intérieures sont utilisées pour le chauffage, la température de la pièce dans laquelle le mode de fonctionnement Chauffage 10 °C a été appliqué augmentera. En mode de fonctionnement Chauffage 10 °C, nous recommandons que toutes les unités intérieures soient réglées pour fonctionner à une température inférieure à celle du mode de fonctionnement Chauffage 10 °C.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer l'unité intérieure, mettez-la hors tension et débranchez toute les sources d'alimentation.
- Le ventilateur fonctionne à vitesse élevée à l'intérieur de l'unité et pourrait occasionner des blessures.
- Si le nettoyage du filtre implique des travaux dans un endroit en hauteur, contactez le personnel du service technique professionnel.
- Ne projetez pas de laques ou d'insecticides liquides sur le corps de l'unité intérieure.
- Ne vous tenez pas sur des surfaces glissantes, inégales ou instables lorsque vous entretenez l'unité.

Pour nettoyer l'unité, n'utilisez pas d'eau à plus de 40 °C, de détergents corrosifs ou d'agents volatils tels que du benzène ou un diluant.

Nettoyage du filtre à air (en option)

- Nettoyez la poussière présente sur les filtres à air en y passant l'aspirateur ou en les lavant. Après le lavage, laissez sécher complètement les filtres à air dans une zone à l'abri du soleil.
- La poussière peut être retirée du filtre à air avec un aspirateur ou en lavant le filtre dans une solution composée de détergent doux et d'eau chaude. Si vous lavez le filtre, assurez-vous de le laisser sécher soigneusement dans une place ombragée avant de le réinstaller.
- Si de la poussière s'accumule sur le filtre à air, le flux d'air sera réduit, l'efficacité de fonctionnement diminuée et le bruit augmenté.

Après une longue période d'inutilisation de l'unité

Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant 1 mois ou plus, faites-le fonctionner en mode Ventilateur pendant une demi-journée pour sécher les pièces internes à fond avant de passer en fonctionnement normal.

Contrôle supplémentaire

Après une longue période d'utilisation, la poussière accumulée à l'intérieur de l'unité intérieure peut réduire les performances de l'appareil même si vous avez effectué la maintenance quotidienne et appliqué les procédures de nettoyage prescrites dans ce manuel.

En pareil cas, il est recommandé de faire contrôler l'appareil.

Pour plus d'informations, adressez-vous à un technicien de service agréé.

Réinitialisation de l'indicateur de filtre (réglage spécial)

Cette fonction doit être utilisée correctement lors de l'installation. Contactez un technicien de service agréé pour pouvoir utiliser cette fonction.

1. Nettoyez le filtre à air lorsque l'indicateur de filtre apparaît.
2. Après le nettoyage, réinitialisez l'indicateur de filtre.

* Pour des instructions détaillées sur le fonctionnement, veuillez consulter le mode d'emploi de la télécommande.

8. INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Inverseur

Au début du fonctionnement, le climatiseur à pleine puissance pour amener rapidement la pièce à la température souhaitée.

Lorsque la température dans la pièce s'approche de la température configurée, le climatiseur réduit sa puissance et sa consommation électrique à la capacité et tension d'entrée minimales.

■ Performance de chauffage

Ce climatiseur fonctionne sur le principe de la pompe à chaleur, absorbant la chaleur de l'air extérieur et transférant la chaleur à l'unité intérieure. En conséquence, la performance de fonctionnement est réduite lorsque la température extérieure chute.

Si vous estimez que la performance de chauffage est insuffisante, nous vous recommandons d'utiliser ce climatiseur conjointement à d'autres types d'appareils de chauffage.

Contactez votre technicien d'installation pour être certain que l'unité est correctement dimensionnée pour la pièce requise.

Les climatiseurs à pompe à chaleur chauffent l'ensemble de la pièce en faisant recirculer l'air dans la pièce. Un certain temps peut donc s'écouler après la mise en marche du climatiseur avant que la pièce ne soit chauffée.

■ Dégivrage automatique

Lorsque la température extérieure est très basse et l'humidité élevée, du givre peut se former sur l'unité extérieure en mode Chauffage et réduire les performances de l'appareil.

Afin d'assurer une protection contre le gel, ce climatiseur est doté d'une fonction de dégivrage automatique.

En cas de formation de givre, le climatiseur s'arrête temporairement et le circuit de dégivrage se met brièvement en marche (15 minutes maximum).

Si du givre se forme sur l'unité extérieure après un fonctionnement en mode Chauffage, l'unité extérieure s'arrête automatiquement après avoir fonctionné quelques minutes. Le dégivrage automatique démarre ensuite.

Si vous réglez le mode Chauffage pendant le Dégivrage automatique, ce dernier continuera à fonctionner. Le mode Chauffage démarrera au terme du dégivrage. Un certain temps est donc requis avant que de l'air chaud ne soit émis.

■ Démarrage à chaud

L'unité intérieure empêche les courants d'air froids lorsque le chauffage commence.

Le ventilateur de l'unité intérieure ne fonctionne jusqu'à ce que le ventilateur atteigne la température configurée.

■ Fonction de Redémarrage automatique

En cas de coupure de courant

Si l'alimentation électrique du climatiseur venait à être coupée par une panne de courant, le climatiseur redémarrera automatiquement dans le mode sélectionné précédemment une fois l'alimentation rétablie.

■ Dysfonctionnements provoqués par d'autres appareils électriques

L'utilisation d'autres appareils électriques tels qu'un rasoir électrique ou un émetteur radio sans fil à proximité du climatiseur peut provoquer un dysfonctionnement de ce dernier.

En cas de dysfonctionnement de ce type, coupez le courant. Rétablissez-le et redémarrez le climatiseur à l'aide de la télécommande.

■ Plage d'humidité et température de l'unité intérieure

Les plages de températures et d'humidité autorisées sont les suivantes :

Température à l'intérieur	Refroidissement/ Déshumidification	[°C]	18 à 32
	Chauffage	[°C]	16 à 30
Humidité intérieure		[%]	80 ou moins *1)

*1) Si le climatiseur est utilisé pendant plusieurs heures sans interruption, de l'eau risque de se condenser sur la surface et de s'écouler.

- Si l'unité est utilisée à des températures en dehors de la plage autorisée, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- En fonction des conditions d'utilisation, l'échangeur de chaleur risque de geler, provoquant des fuites d'eau ou d'autres dommages. (Durant les modes Refroidissement ou Déshumidification).

■ Lorsque les températures intérieures et extérieures sont élevées

Si les températures intérieures et extérieures sont élevées au cours de l'utilisation en mode Chauffage, il se peut que le ventilateur de l'unité extérieure s'arrête par intermittences.

■ Faible refroidissement ambiant

Lorsque la température extérieure chute, il est possible que le ventilateur de l'unité extérieure passe en faible vitesse, ou qu'un des ventilateurs s'arrête par intermittence.

■ Autres informations

- N'utilisez pas le climatiseur dans un autre but que refroidir/ déshumidifier, chauffer ou ventiler la pièce.
- Pour les plages de températures et d'humidité autorisées pour l'unité extérieure, consultez le manuel d'installation de l'unité extérieure.
- En mode Chauffage, le dessus de l'unité intérieure peut devenir chaud. Cela est dû au fait que du réfrigérant circule dans l'unité intérieure, même lorsqu'elle est à l'arrêt ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

9. PIÈCES EN OPTION

9.1. Télécommande

La télécommande est optionnelle. Vous pouvez choisir parmi les types de télécommandes suivants.

- Télécommande sans fil
- Télécommande filaire
- Commande de réseau local sans fil

Pour vérifier les modèles de télécommandes disponibles, contactez un technicien de service agréé.

REMARQUE : selon le modèle de télécommande, certaines fonctions peuvent être restreintes. Consultez le mode d'emploi de la télécommande ou de l'adaptateur de réseau local sans fil pour plus de détails.

Vous pouvez utiliser simultanément la télécommande filaire et celle sans fil.

Cependant, certaines fonctions de la télécommande sans fil peuvent être restreintes.

9.2. Deux télécommandes

Vous pouvez raccorder deux télécommandes filaires à un climatiseur.

Chaque télécommande peut contrôler le climatiseur.

Cependant, les fonctions de la minuterie ne sont pas utilisables sur l'unité secondaire.

9.3. Contrôle de groupe

Une télécommande filaire peut commander jusqu'à 16 climatiseurs. Tous les climatiseurs fonctionneront selon les mêmes réglages.

Il n'est pas possible d'utiliser simultanément le contrôle de groupe et la commande de réseau local sans fil.

9.4. Climatiseur multi-split

REMARQUE : Selon le modèle, cette fonction peut ne pas être disponible. Pour des informations détaillées, contactez un technicien de service agréé.

Cette unité intérieure peut être raccordée à une unité extérieure multi-split. Le climatiseur multi-split permet d'utiliser plusieurs unités intérieures dans plusieurs endroits. Les appareils intérieurs peuvent être utilisés simultanément, conformément à leur sortie respective.

Utilisation simultanée de plusieurs appareils

- Lorsque vous utilisez un climatiseur multi-split, les différentes unités intérieures peuvent fonctionner simultanément. En revanche, si 2 ou plusieurs unités intérieures du même groupe sont utilisées en même temps, leur efficacité en matière de chauffage et de refroidissement sera inférieure à leur puissance en cas d'utilisation d'une seule unité. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser en même temps plusieurs unités intérieures pour le refroidissement, utilisez-les plutôt la nuit ou à un moment où une puissance moindre est requise. De même, si vous utilisez en même temps plusieurs appareils pour le chauffage, nous vous conseillons, selon les besoins, d'y associer d'autres appareils de chauffage d'appoint.
- Les conditions climatiques et la température extérieure, la configuration des pièces et le nombre de personnes présentes peuvent également faire varier l'efficacité du fonctionnement. Il est conseillé d'essayer différents modèles de fonctionnement pour vérifier le niveau de puissance de chauffage et de refroidissement fourni par les appareils et de les utiliser de la manière la mieux adaptée au mode de vie de votre famille.
- Si vous découvrez que 1 ou plusieurs appareils fournissent un niveau de refroidissement ou de chauffage faible pendant le fonctionnement simultané, nous vous recommandons de cesser l'utilisation simultanée de plusieurs appareils.
- Le climatiseur ne peut pas fonctionner dans les modes suivants.
Mode Chauffage et mode Refroidissement (ou mode Déshumidification)
Mode Chauffage et mode Ventilateur
- Le climatiseur peut fonctionner dans les modes suivants.
Mode Refroidissement et mode Déshumidification
Mode Refroidissement et mode Ventilateur
Mode Déshumidification et mode Ventilateur
- Le mode de fonctionnement (mode Chauffage ou mode Refroidissement (Déshumidification)) de l'unité extérieure est déterminé par le mode de fonctionnement de la première unité intérieure mise en marche. Si l'unité intérieure est démarrée en mode Ventilateur, le mode de fonctionnement de l'unité extérieure ne sera pas déterminé.
Par exemple, si une unité intérieure (A) est démarrée en mode Ventilateur, puis qu'une unité intérieure (B) est utilisée en mode Chauffage, l'unité intérieure (A) démarrera temporairement en mode Ventilateur, mais lorsque l'unité intérieure (B) démarrera en mode de Chauffage, l'unité intérieure (A) sera placée en mode Veille. L'unité intérieure (B) continuera de fonctionner en mode Chauffage.

9.5. Climatiseur multi-split simultané

Cette unité intérieure peut également être raccordée à une connexion multi-split permettant un fonctionnement simultané de plusieurs unités intérieures en connectant l'unité extérieure à l'aide d'un tube de séparation.

REMARQUES :

- Le nombre d'unités intérieures et de types de tubes de séparation connectables varie d'un modèle à l'autre.
- Selon le modèle, cette fonction peut ne pas être disponible. Pour des informations détaillées, contactez un technicien de service agréé.

En cas de connexion multi-split simultanée, toutes les unités intérieures peuvent être simultanément opérées à partir d'une seule télécommande connectée à l'unité intérieure principale.

En employant cette caractéristique unique de la connexion multi-split simultanée, les fonctions des autres unités intérieures pourraient être restreintes.

10. DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

- ! Dans les cas suivants, arrêtez immédiatement le climatiseur, coupez l'alimentation en mettant le disjoncteur hors tension ou en débranchant la fiche d'alimentation. Puis, contactez votre distributeur ou un technicien de service agréé.
Tant que l'appareil est raccordé à une source électrique, il n'est pas isolé du courant électrique même s'il est éteint.
 - L'appareil sent le brûlé ou émet de la fumée
 - De l'eau fuit de l'appareil

Pas de fonctionnement.

- Y a-t-il eu une panne de courant ?
En pareil cas, l'unité redémarre automatiquement une fois le courant rétabli. (Reportez-vous à **page 5**.)
- Le disjoncteur est-il coupé ?
⇒ Mettez le disjoncteur en position Marche.
- Un fusible a-t-il fondu ou le disjoncteur s'est-t-il déclenché ?
⇒ Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
- La minuterie est-elle en fonctionnement ?
⇒ Pour vérifier ou désactiver le réglage de la minuterie, consultez le mode d'emploi de la télécommande.

Faibles performances de refroidissement ou de chauffage.

- L'unité est-elle utilisée dans des conditions en dehors de la plage de température autorisée ?
En pareil cas, le climatiseur risque de s'arrêter en raison de l'activation du circuit de protection automatique.
- Le filtre à air est-il sale ?
⇒ Nettoyez le filtre à air. (Reportez-vous à **page 4**.)
- La grille d'admission ou l'orifice de sortie de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?
⇒ Retirez les obstructions.
- La température ambiante est-elle correctement réglée ?
⇒ Pour changer la température de réglage, consultez le mode d'emploi de la télécommande.
- Une fenêtre ou une porte est-elle restée ouverte ?
⇒ Fermez la fenêtre ou la porte.
- Le ventilateur fonctionne-t-il à basse vitesse ?
⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, consultez le mode d'emploi de la télécommande.
- Le climatiseur se trouve-t-il en mode de fonctionnement Économique ?
⇒ Pour arrêter le mode de fonctionnement Économique, consultez le mode d'emploi de la télécommande.
- <En mode Refroidissement> La pièce est-elle directement ou fortement exposée au soleil ?
⇒ Fermez les rideaux.
- <En mode Refroidissement> D'autres appareils de chauffage ou des ordinateurs sont-ils utilisés, ou y a-t-il trop de monde dans la pièce ?
⇒ Éteignez l'appareil de chauffage ou les ordinateurs, ou réglez la température sur une valeur inférieure.

Flux d'air faible ou nul.

- Le ventilateur fonctionne-t-il à basse vitesse ?
⇒ Pour changer la vitesse du ventilateur, consultez le mode d'emploi de la télécommande.
- Le contrôle du ventilateur de l'unité intérieure pour des économies d'énergie est-il réglé ? En pareil cas, le ventilateur de l'unité intérieure risque de s'arrêter par intermittence lors de l'opération de refroidissement.
⇒ Pour désactiver cette fonction, consultez le mode d'emploi de la télécommande.
* Cette fonction ne peut pas être désactivée lorsque la vitesse du ventilateur est réglée sur Auto.

<input type="checkbox"/> <En mode Chauffage> Venez-vous de lancer l'opération ? En pareil cas, le ventilateur s'arrête provisoirement afin de permettre le réchauffement des pièces intérieures de l'unité.
<input type="checkbox"/> <En mode Chauffage> La température ambiante est-elle supérieure à la température configurée ? En pareil cas, l'unité extérieure s'arrête et le ventilateur de l'unité intérieure tourne très lentement.
<input type="checkbox"/> <En mode Chauffage> Le dégivrage automatique est-il en fonctionnement ? En pareil cas, l'unité intérieure s'arrête pendant 15 minutes maximum. (Reportez-vous à page 5 .)
<input type="checkbox"/> <En mode Déshumidification>, le ventilateur de l'unité intérieure fonctionne à faible vitesse pour ajuster l'humidité ambiante et peut s'arrêter de temps en temps.
<input type="checkbox"/> <En mode Auto> Lors d'une opération de contrôle, le ventilateur tourne à très faible vitesse et s'arrête par intermittence.
<input type="checkbox"/> <En cas de connexion multi-split> Les diverses unités sont-elles définies dans des modes de fonctionnement différents, comme illustré ci-dessous ? Dans ce cas, les unités définies par la suite s'arrêteront. <ul style="list-style-type: none"> • Mode Chauffage et un autre mode
L'humidité ne baisse pas.
<input type="checkbox"/> <En mode Déshumidification> Si la température de réglage est élevée, l'humidité risque de ne pas baisser. ⇒ Pour faire baisser l'humidité, diminuez la température réglée.
Présence de bruit.
<input type="checkbox"/> L'unité est-elle en marche ou vient-elle d'être arrêtée ? En pareil cas, un bruit de circulation du réfrigérant peut se faire entendre. Vous risquez de le percevoir particulièrement pendant 2 à 3 minutes après le démarrage.
<input type="checkbox"/> Pendant le fonctionnement, percevez-vous un léger grincement ? Ce son est produit par une infime dilatation et contraction du panneau avant sous l'effet des variations de température.
<input type="checkbox"/> <En mode Chauffage> Entendez-vous un sifflement ? Il est produit par le Dégivrage automatique. (Reportez-vous à page 5 .)
Odeurs provenant de l'appareil.
<input type="checkbox"/> Le climatiseur risque d'absorber différentes odeurs provenant des tissus d'ameublement, des meubles ou de la fumée de cigarette. Ces odeurs peuvent être réémises pendant le fonctionnement.
Émission de brouillard ou de vapeur par l'appareil.
<input type="checkbox"/> <En mode Refroidissement ou Déshumidification>, le climatiseur peut émettre un léger brouillard de condensation provenant du processus de refroidissement rapide.
<input type="checkbox"/> <En mode Chauffage> Le dégivrage automatique est-il en fonctionnement ? En pareil cas, de la vapeur risque de s'échapper de l'unité extérieure. (Reportez-vous à page 5 .)
Émission d'eau par l'unité extérieure.
<input type="checkbox"/> <En mode Chauffage>, l'unité extérieure peut émettre de l'eau générée par le Dégivrage automatique. (Reportez-vous à page 5 .)
Retard de fonctionnement après redémarrage.
<input type="checkbox"/> L'alimentation électrique a-t-elle été rétablie soudainement ? En pareil cas, le compresseur cessera de fonctionner pendant environ 3 minutes pour éviter que le fusible ne fonde.
<input type="checkbox"/> Le disjoncteur s'est-il éteint, puis rallumé ? En pareil cas, le circuit de protection fonctionne pendant 3 minutes environ.

Arrêtez immédiatement le climatiseur et coupez le disjoncteur dans les cas suivants. Faites ensuite appel à un technicien de service agréé.

- Le problème persiste après que vous avez effectué ces contrôles ou diagnostics.
- Un signe d'erreur est indiqué sur l'affichage de la télécommande filaire ou sur les voyants indicateurs du récepteur infrarouge.

REMARQUE :

Pour un quelconque dépannage en lien avec la commande de réseau local sans fil, consultez le manuel de réglage de l'adaptateur de réseau local sans fil ou l'appli mobile installée sur votre téléphone intelligent ou votre la tablette PC.