

LES ÉVOLUTIONS BALLONS 2017

LES MODIFICATIONS CI-DESSOUS SERONT APPLICABLES POUR LES LIVRAISONS
À COMPTER DU 1^{ER} FÉVRIER 2017

(Selon épuisement des stocks)



BALLONS PRIMAIRES / SANITAIRES / À SERPENTIN(S) : Corhydro – Corprimo – Corflex – Corflow – Corsun 1 – Corsun 2

Facilité d'installation

La modification conjointe du diamètre de la vidange et des réhausses permet un gain de 3,5 cm sur la hauteur des ballons.

Le diamètre de la vidange 2" est remplacé par un Ø 1"1/4.

Les réhausses de 85 mm sont remplacées par de nouvelles pièces en acier zingué de hauteur 50 mm. (hormis sur les modèles 500 L : les réhausses sont supprimées et les pieds modifiés : gain de 3,5 cm sur la hauteur du ballon également).

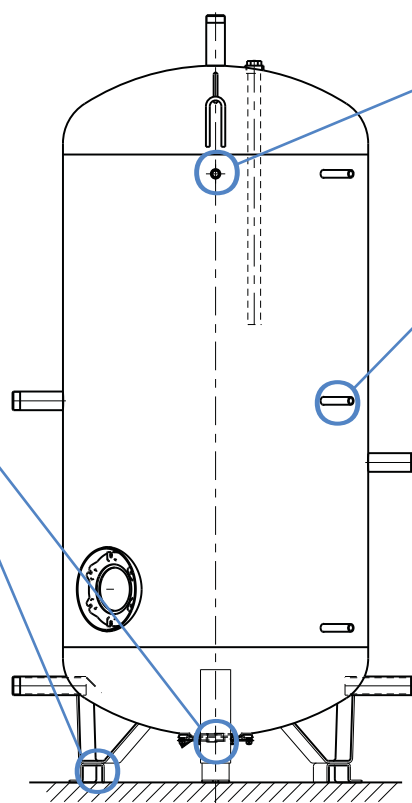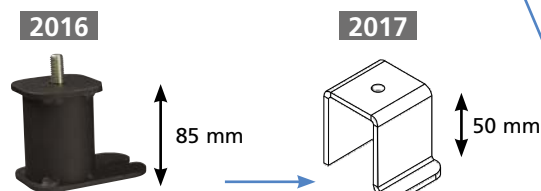


Suppression du thermomètre

Maintien du piquage pour la mise en place du matériel propre au client.

Meilleure qualité de mesure

Les piquages sonde en applique avec un montage doigt de gant et pâte thermique sont remplacés par des piquages pénétrant de 20 mm avec montage en butée mécanique.



 **les fichiers BIM des ballons Corprimo, Corhydro et Corflow version 2017 seront mis à jour et à disposition sur notre site internet mi- février 2017 :**
<http://www.atlantic-guillot.fr/logiciels/bimothèque>

BALLONS INOX : Corsi – Corflinox

- Simplification de l'offre des résistances Corsi. Elle sera constituée des résistances blindées suivantes : 5 – 10 – 15 – 20 kW (diamètre 77).
- Suppression du thermomètre