

Micro-gainables  
Le plus compact du marché

ARXX 04 à 14 GLGH

ARXX 18 GLGH

LIBELLÉ		ARXX 04 GLGH	ARXX 07 GLGH	ARXX 09 GLGH	ARXX 12 GLGH	ARXX 14 GLGH	ARXX 18 GLGH	
ALIMENTATION		Monophasé 230 V - 50 Hz						
<b>DIMENSIONNEMENT</b>								
Puissance	Refroid.	W	1 100	2 200	2 800	3 600	4 500	5 600
	Chaud	W	1 300	2 800	3 200	4 000	5 000	6 300
Puissance absorbée		W	26	28	28	35	66	73
	Haut	m <sup>3</sup> /h	460	460	460	550	760	930
Débit d'air	Moyen Haut	m <sup>3</sup> /h	440	440	440	520	660	840
	Moyen	m <sup>3</sup> /h	420	420	420	480	560	740
	Moyen Bas	m <sup>3</sup> /h	400	400	400	450	490	640
	Bas	m <sup>3</sup> /h	370	370	370	410	410	540
	Silence	m <sup>3</sup> /h	340	340	340	340	340	470
	Pression statique		Pa	0 à 30	0 à 30	0 à 30	0 à 30	0 à 50
Pression statique standard (réglage usine)		Pa	10	10	10	10	15	15
Niveau sonore <sup>(1)</sup>	Haut	dB(A)	25	26	26	29	34	33
	Moyen Haut	dB(A)	24	25	25	27	31	30
	Moyen	dB(A)	23	24	24	26	28	28
	Moyen Bas	dB(A)	22	23	23	25	26	26
	Bas	dB(A)	21	22	22	24	24	24
	Silence	dB(A)	20	21	21	22	22	22
<b>INSTALLATION</b>								
Dimensions (HxLxP)		mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Poids		kg	14,5	15,5	15,5	16	16	19
Diamètre ligne frigorigène	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gaz (Flare)	pouce	3/8" <sup>(2)</sup>	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Diamètre condensat		ø int./ext.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32

## DÉTAILS DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE RÉFÉRENCE	ARXX 04 GLGH	ARXX 07 GLGH	ARXX 09 GLGH	ARXX 12 GLGH	ARXX 14 GLGH	ARXX 18 GLGH
	876350	876351	876352	876353	876354	876355

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1,5 m sous l'unité intérieure en champs libre sur plan réfléchissant avec 1 m de gaine à la reprise et 2 m de gaine au soufflage.  
(2) Lorsque l'unité ARXX 4 GLGH est raccordée à une unité extérieure autre que EasyVRF 4, le diamètre de la ligne gaz est 1/2".


## Options

Sonde déportée	UTY-XSZXZ1	875217
Récepteur infrarouge	UTY-TRHX	876441
Carte additionnelle multi-locataires	UTZ-GXXC	876556
Interface Wi-Fi	UTY-TFSXJ3	875225
Bride de reprise ARXX 4-14 GLGH	B2 x 200 S1	809914

Bride de reprise ARXX 18 GLGH	B2 x 200 S2	809917
Bride de soufflage ARXX 4-14 GLGH	B3 x 160 S1	809106
Bride de soufflage ARXX 18 GLGH	B3 x 160 S2	809108
Filtre purificateur ARXX 4-14 GLGH <sup>(1)</sup>	UTD-HFTA	875170
Filtre purificateur ARXX 18 GLGH <sup>(1)</sup>	UTD-HFTB	875171


(1) Plus d'informations : voir p. 804 à p. 807.

## Le plus compact du marché

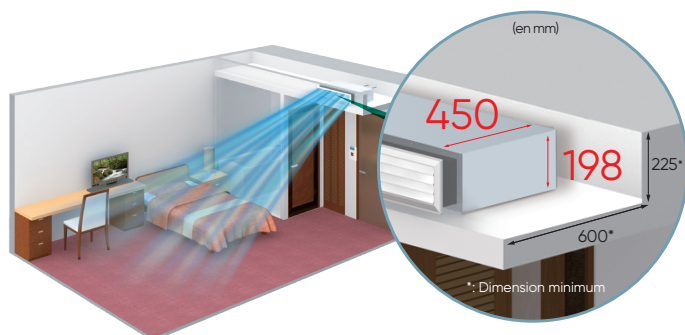

## Faible niveau sonore


En réduisant les turbulences, le stabilisateur d'air permet de réduire considérablement le niveau sonore.

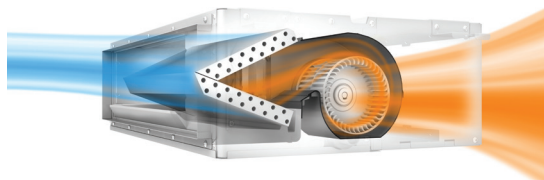


De plus, 3 nouvelles vitesses de ventilation disponibles (avec les télécommandes 2 fils de nouvelle génération) permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse silence est idéale pour les chambres d'hôtels.

## Maintenance simplifiée

La pompe de relevage est intégrée et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu'une trappe de contrôle.



## Reprise modulable qui s'adapte à toutes les contraintes

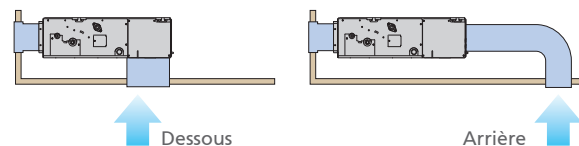

## idéale pour les projets neufs

**-40%** de consommation en haute vitesse

ARXX 7 GLGH	Avec utilisation de la pompe de relevage	Sans utilisation de la pompe de relevage
Haute vitesse	28 W	21 W
Moyenne vitesse	25 W	18 W
Basse vitesse	22 W	15 W

Exemple avec le modèle taille 7.