

Entrées d'air




PRODUITS

Esthétique :

- choix des coloris
- design arrondi et compact

Entretien facile

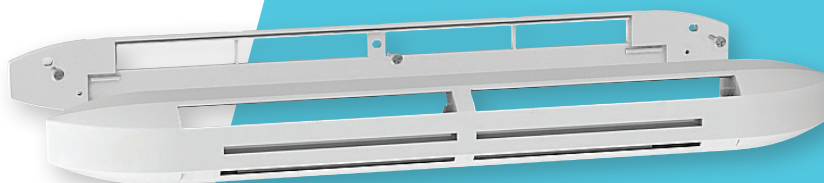

01/01 - CHY1
2279/2273




Application - Installation

- Destinées à introduire l'air neuf dans les pièces principales d'un logement, les entrées d'air hygroréglables acoustiques, utilisées dans le cas d'une VMC Hygro B, sont caractérisées, d'une part par un débit variable compris entre 5 et 45 m³/h, en fonction du taux d'humidité de la pièce pour une différence de pression de 20 Pa, et d'autre part par leur niveau d'isolement acoustique qui permet de répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA).
- Mise en œuvre sur parois verticales et tous plans inclinés.
- Montage sur fenêtres de toit possible.
- Montage exclusivement sur des surfaces abritées des intempéries.



Courbes aérauliques

Les caractéristiques aérauliques nominales sont données en fonction du taux d'humidité de l'air intérieur et pour une différence de pression de 20 Pa.

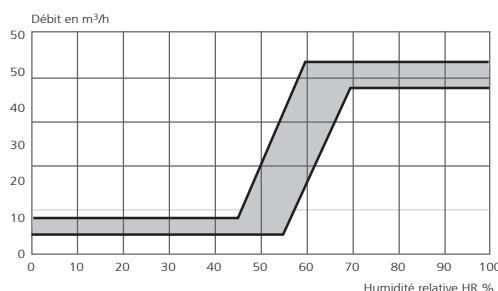

Montage sur menuiserie

- Le socle est posé en applique sur la menuiserie et fixé par vis.
- Le capot ou l'ensemble rallonge acoustique + capot se montent par simple emboîtement sur le socle. Côté extérieur, le capuchon de façade est fixé par vis.

Entrées d'air hygroréglables acoustiques compactes EHC




1 : Entrée d'air compacte (EHC)
Lg 400 x H 36 x Ép. 32 (mm).



2 : Grille de façade standard
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm).

RÉSERVATION (mm)



Caractéristiques

LIBELLÉ	Débit (m³/h)	Performance acoustique		Classement de façade correspondant (dB)	Composition	Couleur	RÉF.
		Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Classe				
Kits							
EHC 5/45+G-34 BL	5/45	34	-	-	1 + 2	Blanc	526602 
EHC 5/45+G-34 BE	5/45	34	-	-	1 + 2	Beige	526603 
EHC 5/45+G-34 GF	5/45	34	-	-	1 + 2	Gris foncé	526607 
EHC 5/45+G-34 GR	5/45	34	-	-	1 + 2	Gris	526608 
EHC 5/45+G-34 MA	5/45	34	-	-	1 + 2	Marron	526610 
EHC 5/45+G-34 NO	5/45	34	-	-	1 + 2	Noir	526611 
EHC 5/45+G-34 CC	5/45	34	-	-	1 + 2	Chêne clair	526612 
EHC 5/45+G-34 GA	5/45	34	-	-	1 + 2	Gris anthracite	526630 
Entrées d'air seule							
EHC 5/45-34 BL	5/45	34	-	-	1	Blanc	526613 

Entrées d'air hygroréglables acoustiques EH



1 : Entrée d'air (EH)
Lg 420 x H 45 x Ép. 40 (mm).



2 : Entrée d'air + rallonge acoustique (EH + RA)
Lg 420 x H 45 x Ép. 64 (mm).




3 : Grille de façade standard (CAF)
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm).



4 : Capuchon de façade acoustique (CAFAC)
Lg 390 x H 35 x Ép. 45 (mm).

RÉSERVATION (mm)



+ Caractéristiques

LIBELLÉ	Débit (m³/h)	Performance acoustique		Classement de façade correspondant (dB)	Composition	Couleur	RÉF.
		Dn,e,w (+ Ctr) en dB	Classe				
Entrées d'air							
EH 5/45 - 37 BL	5/45	37	ESA4	30	1	Blanc	526512 
EH 5/45 - 37 GR	5/45	37	ESA4	30	1	Gris	526513 
EH 5/45 - 37 NO	5/45	37	ESA4	30	1	Noir	526514 
EH 5/45-37 GA	5/45	37	ESA4	30	1	Gris anthracite	423465 
EH 5/45 + RA - 39 BL	5/45	39	ESA5	30	2	Blanc	526515 
EH 5/45 + RA - 39 GR	5/45	39	ESA5	30	2	Gris	526516 
EH 5/45 + RA - 39 NO	5/45	39	ESA5	30	2	Noir	526517 
EH 5/45+RA- 39 GA	5/45	39	ESA5	30	2	Gris anthracite	423466 
Kits							
EH 5/45 + G-37 BL	5/45	37	ESA4	30	1 + 3	Blanc	526506 
EH 5/45 + G-37 GR	5/45	37	ESA4	30	1 + 3	Gris	526507 
EH 5/45 + G-37 NO	5/45	37	ESA4	30	1 + 3	Noir	526508 
EH 5/45+G -37 GA	5/45	37	ESA4	30	1 + 3	Gris anthracite	423467 
EH 5/45 +RA+ G-39BL	5/45	39	ESA5	30	2 + 3	Blanc	526509 
EH 5/45 +RA+ G-39GR	5/45	39	ESA5	30	2 + 3	Gris	526510 
EH 5/45 +RA+ G-39NO	5/45	39	ESA5	30	2 + 3	Noir	526511 
EH 5/45+RA+G -39 GA	5/45	39	ESA5	30	2 + 3	Gris anthracite	423468 
EH 5/45 +RA+ C-42BL	5/45	42	ESA6	35	2 + 4	Blanc	526503 
EH 5/45 +RA+ C-42GR	5/45	42	ESA6	35	2 + 4	Gris	526504 
EH 5/45 +RA+ C-42NO	5/45	42	ESA5	35	2 + 4	Noir	526505 
EH 5/45+RA+C- 42 GA	5/45	42	ESA6	35	2 + 4	Gris anthracite	423469 

Le kit EH 5/45+RA+C n'existe pas en couleur bronze.

Grille de façade standard

LIBELLÉ	Composition	Couleur	RÉF.
CAF	3	Blanc	422353 S
CAF GR	3	Gris	422314 S
CAF NO	3	Noir	422356 S
CAF GA	3	Gris anthracite	423398 S

Capuchon de façade acoustique

LIBELLÉ	Composition	Couleur	RÉF.
CAFAC	4	Blanc*	422800 ✖

*Autres coloris : nous consulter.

Plaque d'obturation

Lg 390 x H 25 x Ép. 3,5 (mm).

LIBELLÉ	Matière	Couleur	RÉF.
PO G	Plastique	Blanc	420016 S

Rallonge acoustique pour EH 5/45

Lg 420 x H 45 x Ép 24.

LIBELLÉ	Matière	Couleur	RÉF.
RA P/EB	Plastique	Blanc	420045 ✖