

Visières pare-pluie acoustiques



+ PRODUITS

- Atténuation acoustique du bruit rayonné du caisson jusqu'à 11 dB(A)
- Assemblé d'usine, prêt à installer (compatible Comète/Cosmos)
- Performance dans le temps : mousse hydrophobe longue durée de vie
- Maintien des performances aérauliques des caissons


APPLICATION ET INSTALLATION

- Installation sur le rejet des caissons Comète ou Cosmos dans les situations où le niveau sonore d'un caisson de ventilation doit être atténué : voisinage très proche, zone calme présentant un risque d'émergence élevé, etc.
- Installation possible rétroactivement sur un caisson déjà installé.

CONSTRUCTION


- Tôles en acier galvanisé peint.
- Baffles acoustiques insonorisants en mousse hydrophobe de 50 mm, recouverte d'un film aluminium.
- Grille de protection anti-volatile.

ATTÉNUATION ACOUSTIQUE SUR UN COMÈTE 2600

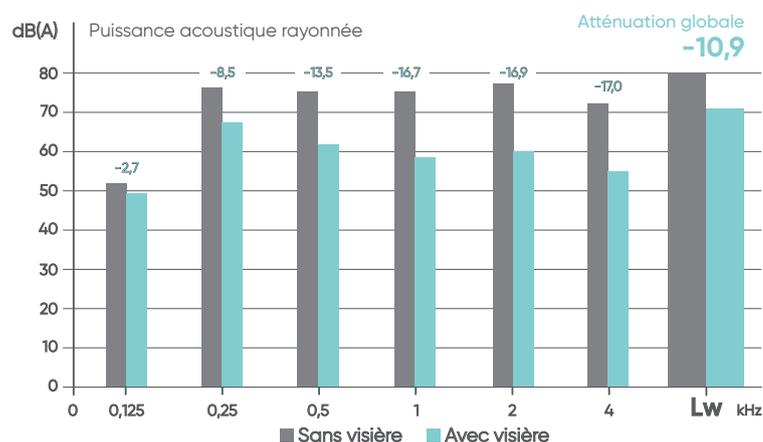

Exemple d'atténuation acoustique pour un point de fonctionnement à 2 000 m³/h et 200 Pa.

DIMENSIONS



Libellé	L (mm)	l (mm)	h (mm)	Poids (kg)	Code
VPP ACOUST 1500-2000	632	614	375	17	516044
VPP ACOUST 2600	713	676	415	20	516045
VPP ACOUST 3200-3800	753	713	465	23	516046
VPP ACOUST 4500	844	832	525	29	516051
VPP ACOUST 5300	869	926	595	34	516052
VPP ACOUST 6200	944	1 030	685	42	516053
VPP ACOUST 8200	994	1 030	685	44	516054
VPP ACOUST 11000	1 089	1 119	785	54	516055

cf. Catalogue pour la compatibilité avec les caissons

