


Gainables compacts

Avec 90 Pa de pression statique disponible



ARXD 04 à 14 GALH/GLEH



ARXD 18 GLEH



COMPATIBLE AVEC OSMOZ V2*

*sauf taille 4

LIBELLÉ		*sauf taille 4						
ALIMENTATION		Monophasé 230 V - 50 HZ						
DIMENSIONNEMENT		ARXD 04 GALH ⁽¹⁾	ARXD 07 GLEH	ARXD 09 GLEH	ARXD 12 GLEH	ARXD 14 GLEH	ARXD 18 GLEH	
Puissance	Refroid.	W	1 100	2 200	2 800	3 600	4 500	5 600
	Chaud	W	1 300	2 800	3 200	4 000	5 000	6 300
Puissance absorbée		W	40	44	50	54	92	83
	Haut	m ³ /h	510	550	600	600	800	940
Débit d'air	Moyen Haut	m ³ /h	-	480	510	530	680	820
	Moyen	m ³ /h	400/470 ⁽⁴⁾	440	460	490	600	730
	Moyen Bas	m ³ /h	-	410	420	450	520	630
	Bas	m ³ /h	320/440 ⁽⁴⁾	370	370	410	440	540
	Silence	m ³ /h	-	320	320	340	340	470
Pression statique		Pa	0 à 90	0 à 90	0 à 90	0 à 90	0 à 90	0 à 90
Pression statique standard (réglage usine)		Pa	25	25	25	25	25	25
Niveau sonore ⁽²⁾	Haut	dB(A)	26	28	29	30	34	34
	Moyen Haut	dB(A)	-	26	27	28	32	31
	Moyen	dB(A)	21/25 ⁽⁴⁾	25	25	27	30	29
	Moyen Bas	dB(A)	-	24	24	26	28	27
	Bas	dB(A)	20/22 ⁽⁴⁾	22	22	24	25	25
Silence	dB(A)	-	21	21	22	22	23	

INSTALLATION

Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Poids	kg	17	17	17	18	18	22
Diamètre	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
ligne frigorigifère	Gaz (Flare)	pouce	1/2"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Diamètre condensat	ø int./ext.	mm	25/32 ⁽³⁾	25/32 ⁽³⁾	25/32 ⁽³⁾	25/32 ⁽³⁾	25/32 ⁽³⁾

DÉTAILS DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE RÉFÉRENCE	ARXD 04 GALH 876014	ARXD 07 GLEH 876417	ARXD 09 GLEH 876418	ARXD 12 GLEH 876419	ARXD 14 GLEH 876420	ARXD 18 GLEH 876421
----------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

(1) Uniquement compatible avec VRF MAX 4. (2) Niveau de pression acoustique relevé à 1 m face à l'unité intérieure en champs libre sur plan réfléchissant. (3) Avec accessoire fourni. (4) Valeurs en mode froid.

Options

Sonde déportée	UTY-XSZXZ1	875217
Récepteur infrarouge ARXD 4	UTB-YWB/C	809353
Récepteur infrarouge ARXD 7 à 18	UTY-TRHX	876441
Carte additionnelle multi-locataires ⁽¹⁾	UTZ-GXXC	876556
Interface Wi-Fi ⁽¹⁾	UTY-TFSXJ3	875225


(1) En option uniquement pour les modèles ARXD 7 à 18 GLEH.

Bride de reprise ARXD 4-14 GLEH	B2 x 200 S1	809914
Bride de reprise ARXD 18 GLEH	B2 x 200 S2	809917
Bride de soufflage ARXD 4-14 GLEH	B3 x 160 S1	809106
Bride de soufflage ARXD 18 GLEH	B3 x 160 S2	809108
Filtre purificateur ARXD 7-14 GLEH ⁽²⁾	UTD-HFTA	875170
Filtre purificateur ARXD 18 GLEH ⁽²⁾	UTD-HFTB	875171

(2) Plus d'informations : voir p. 804 à p. 807.

Compacité

Particulièrement fin, ce gainable trouve sa place dans tous les faux plafonds.

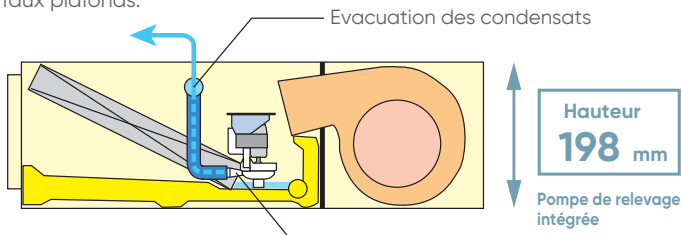


Large choix de pression statique

L'utilisation d'un moteur DC Inverter permet de sélectionner sa pression statique entre 0 et 90 Pa.

Ce paramétrage se fait via la télécommande.



Plage de pression statique
de 0 à 90 Pa

Pompe de relevage puissante

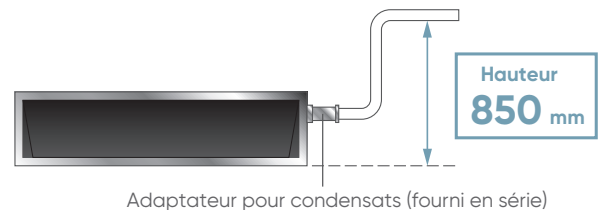

Installation flexible

Au-dessus du plafond



Derrière une cloison

