

## Gammes Optima et Ambiance

CHAUDIÈRES CONVERTIBLES FIOUL/GAZ BASSE TEMPÉRATURE  
CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE  
CHAUDIÈRES À ÉQUIPER D'UN BRÛLEUR

- Confort
- Simplicité
- Petit budget



Optima

NOUVEAU  
DESIGN



Ambiance

Documentation destinée aux professionnels



# Faites connaissance avec... Optima et Ambiance



## Que sont Optima et Ambiance ?

L'Optima et l'Ambiance sont des chaudières convertibles Fioul/Gaz basse température en chauffage seul ou avec ECS accumulée.

Ces chaudières de conception éprouvée, économiques à l'achat sont de fabrication française. Elles sont destinées au remplacement d'un corps de chauffe basse température.



### + PRODUIT

#### CONFORT

- Confort chauffage grâce à une régulation d'ambiance et/ou en fonction de la température extérieure (en option).
- Confort ECS grâce au ballon inox pouvant atteindre un débit spécifique de 28 L/min.\*\* (modèles Optima 4100).

#### SIMPLICITÉ

- Tableau de bord simple d'utilisation.
- Facilité d'installation et d'entretien grâce à la porte fonte articulée et réversible (droite/gauche).

#### PETIT BUDGET

- Système se substituant à votre ancienne chaudière tout en maîtrisant votre budget.

### LA GAMME OPTIMA 4100 EST COMPOSÉE DE 3 MODÈLES :

- de 22 à 33 kW - chaudière avec ECS accumulée

### LA GAMME AMBIANCE 4100 / AMBIANCE BTX 4100 EST COMPOSÉE DE 4 MODÈLES :

- de 22 à 60 kW - en chauffage seul



### Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main-d'œuvre<sup>(1)</sup>
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS<sup>(2)</sup>

### Confort sanitaire (gamme Optima uniquement)

Type de logement			T1	T2	T3	T4	T5	
Occupation			1	2	3	4	5	
Équipement	Débit en L/mn	Stabilité température	[Icons]		[Icons]	[Icons]	[Icons]	★★★ sanitaire <sup>(3)</sup>
Optima	18-23-28	[Icons]	[Icons]	[Icons]	[Icons]	[Icons]	[Icons]	[Checkmark]

● Eco    ●● Confort    ●●● Confort Premium

<sup>(1)</sup> En remplacement de chaudières identiques installées avant le 31 décembre 2017. <sup>(2)</sup> Selon norme EN 303.6.


(1) 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si mise en service effectuée par un SAV agréé ou par le service constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic. (2) La garantie pièces principales est automatiquement étendue à 5 ans pour le corps de chauffe et le ballon ECS des chaudières sur les gammes Optima et Ambiance si un entretien est souscrit annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

# Caractéristiques techniques


## Optima

DÉSIGNATION	UNITÉ	OPTIMA 4125	OPTIMA 4130	OPTIMA 4135
Référence		026 617	026 470	026 471
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>				
Type de chaudière	-	Basse Température		
Type d'évacuation	-	Cheminée		
Puissance utile nominale	kW	25	30	33
Plage de puissance	kW	22-25	26-30	29-33
Poids	kg	126	145	175
Contenance en eau du corps de chauffe	L	100	115	130
Ø départ fumées	mm	int. 125/139	int. 139/153	int. 139/153
Ø départ/retour chauffage	"- mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1 - 26x34
Contenance du ballon	L	80	100	130
Débit spécifique selon norme EN 303.6	L/min.	17,6	22,7	28,1
Ø entrée/sortie sanitaire	"- mm	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27	3/4 - 20x27
<b>CHAUDIÈRE COMPATIBLE AVEC BRÛLEUR FIOUL</b>		<b>OPTIMA 4125</b>	<b>OPTIMA 4130</b>	<b>OPTIMA 4135</b>
Stella 4134 R		<b>Conseillé</b>	<b>Conseillé</b>	Possible
Stella 4134		<b>Conseillé</b>	<b>Conseillé</b>	Possible
Stella 4145		-	-	<b>Conseillé</b>
Stella 4245		Possible	Possible	Possible
Stella 4150		Possible	Possible	Possible

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

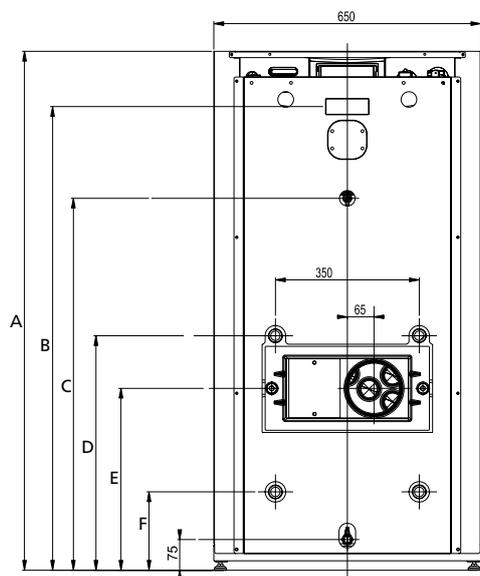

Vue arrière

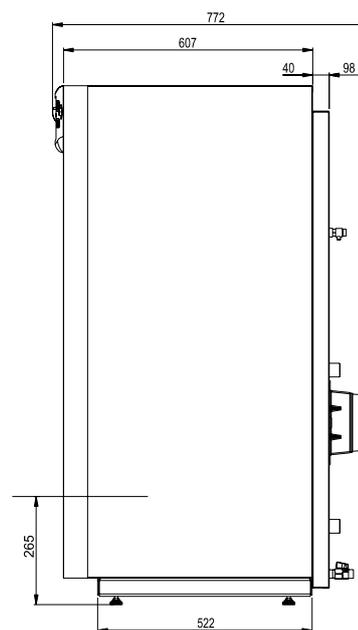

Vue côté

OPTIMA	A	B	C	D	E	F
4125	1273	1138	913	575	446	192
4130	1425	1290	1070	634	478	251
4135	1570	1435	1215	634	478	251

# Caractéristiques techniques

## Ambiance

DÉSIGNATION	UNITÉ	AMBIANCE 4100		AMBIANCE BTX	
		4125	4135	4145	4160
Référence		026 473	026 474	026 596	026 597



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type de chaudière	-	Basse Température			
Type d'évacuation	-	Cheminée			
Puissance utile nominale	kW	25	35	45	60
Plage de puissance	kW	22-25	29-33	41-45	55-60
Poids à vide	kg	105	116	139	165
Contenance en eau du corps de chauffe	L	103	112	51	75
Ø départ fumées	mm	int. 125/139	int. 139/153	ext. 153	ext. 153
Ø départ/retour chauffage	"- mm	1 - 26x34	1 - 26x34	1" 1/4 - 33x42	1" 1/4 - 33x42

CHAUDIÈRE COMPATIBLE AVEC BRÛLEUR FIOUL	AMBIANCE 4125	AMBIANCE 4135	AMBIANCE BTX 4145	AMBIANCE BTX 4160
Stella 4134 R	<b>Conseillé</b>	Possible	-	-
Stella 4134	<b>Conseillé</b>	Possible	-	-
Stella 4145	-	<b>Conseillé</b>	Possible	-
Stella 4245	Possible	Possible	-	-
Stella 4150	Possible	Possible	<b>Conseillé</b>	-
Stella 4180	-	-	Possible	<b>Conseillé</b>

Capot insonorisant pour modèles 4125 et 4135 (compatible brûleur Stella)

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

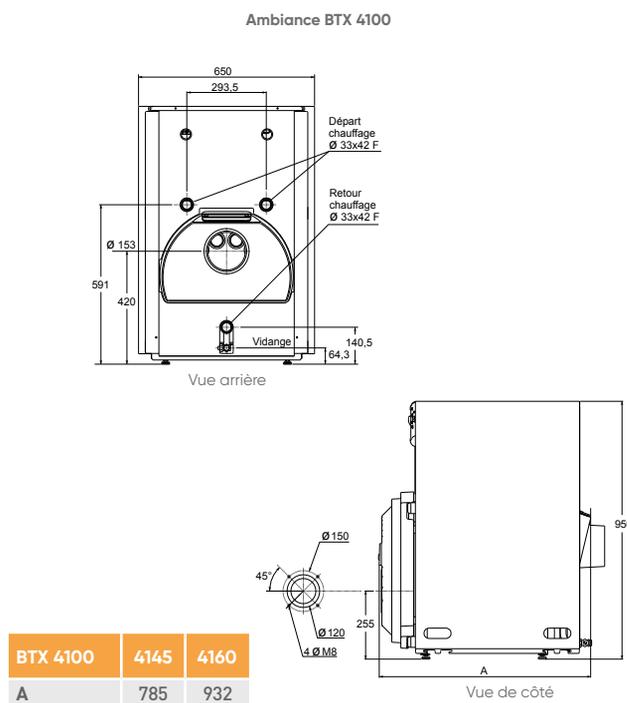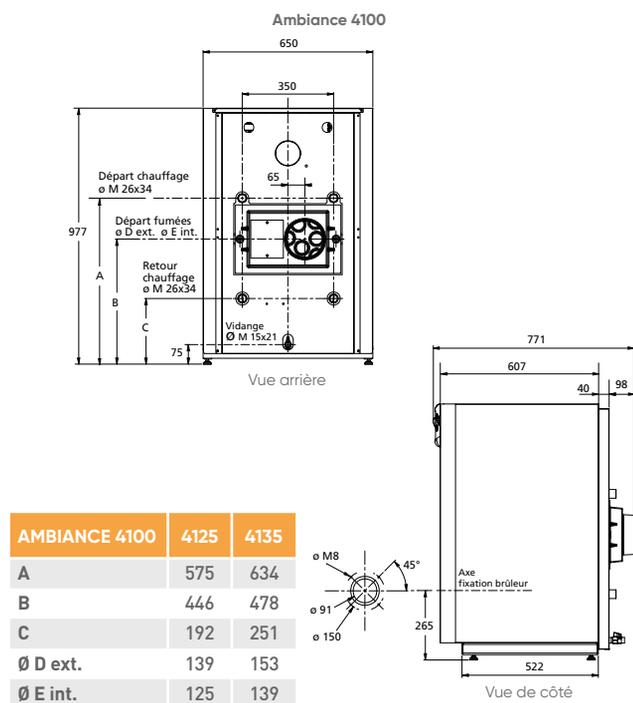

# Régulation et connectivité

## GÉREZ VOTRE CONFORT THERMIQUE AVEC ATLANTIC

### À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON

avec un choix de thermostats ON / OFF.

Thermostats d'ambiance simple et électronique filaire ou radio.

- Action sur circulateur ou sur brûleur.
- Programmation hebdomadaire.
- Affichage de la température ambiante ou de la température de consigne.



Thermostat électronique  
filaire ou radio



Thermostat  
d'ambiance simple

avec la commande d'ambiance modulante T55\*.

- Mesure de température ambiante.
- Correction d'ambiance et pilotage.



T55  
réf. 073 951

### À DISTANCE, OÙ VOUS VOULEZ, QUAND VOUS VOULEZ

avec un thermostat d'ambiance ON/OFF connecté de type Netatmo\*\*

- Fonctionnement ON/OFF.
- Contrôle du chauffage à distance.
- Programmation horaire en fonction de vos habitudes.
- Application smartphone et/ou web dédiée et gratuite.

\* Fournie avec la ControlBox

\*\* Pour plus de renseignements ou l'achat d'un thermostat Netatmo, rapprochez-vous de votre distributeur habituel.



**atlantic** PRO  
Services




**Atlantic Campus**  
les formations dédiées

Des formations au plus proche de votre quotidien pour gagner en efficacité.

**Formation recommandée :**  
CHD 1-07

Plus de renseignements sur : [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

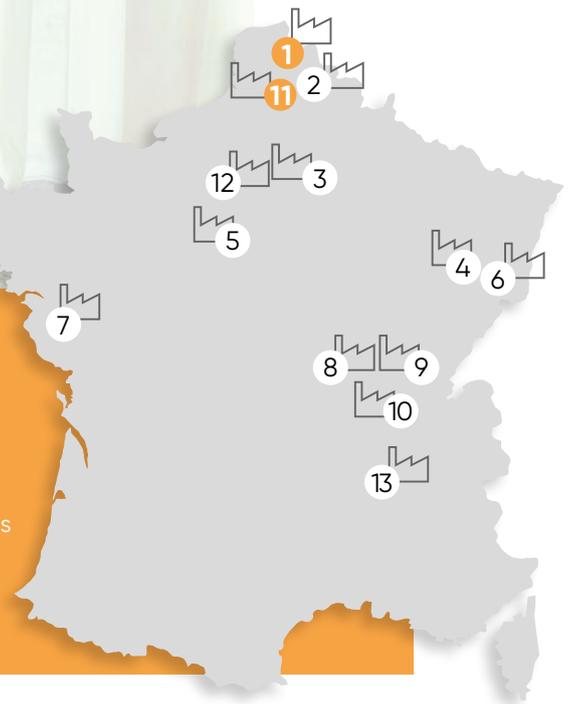

**Atlantic conçoit et produit en France sur 13 sites industriels, 2 sites dédiés pour les pompes à chaleur, les chaudières et les solutions hybrides.**

- 1. Merville (59)**  
Chaudières domestiques, pompes à chaleur et solutions hybrides
- 11. Billy-Berclau (62)**  
Pompes à chaleur et chaudières murales domestiques

## Vos contacts services



**CHAUDIÈRES CONVERTIBLES  
FIOUL/GAZ-BASSE TEMPÉRATURE**

### AVANT-VENTE

aide à la sélection de produits, études et dimensionnement

### ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties

### COMMANDES ET LIVRAISONS DE PRODUITS FINIS

disponibilité, prix, commande, délai

### ESPACE SAV

pièces détachées :  
sélection et commande,  
garanties, documentations,  
notices, vidéos, tutos

### FORMATIONS

03 51 42 70 42

03 28 48 10 10

**[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)  
rubrique Espace SAV**

04 72 10 27 69

**[www.atlantic-formations.fr](http://www.atlantic-formations.fr)**

# atlantic

**Direction Atlantic**  
Pompes à chaleur et chaudières  
Immeuble Osmose  
2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez - 94110 Arcueil

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

Cachet :