


**Thermor**   
Chaleur connectée

# INGENIO PROG

Radiateur chaleur douce


**LE PLUS COMPACT  
DU MARCHÉ**

**20 À 30 CM**  
DE MOINS QU'UN  
RADIATEUR  
TRADITIONNEL



## DESIGN

Un format compact,  
idéal pour les petits espaces



## CONFORT

Le confort grâce à la  
chaleur douce immédiate  
Idéal pour les rythmes  
de vie irréguliers



## ÉCONOMIES

Un maximum d'économies  
d'énergie<sup>(1)</sup>

\*Jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ». Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500€ par an en facture d'électricité (Source ADEME), il peut réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu'à 224€ d'économies (soit 15%) sans procéder à des travaux d'isolation.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**2 formats disponibles** : horizontal et vertical

**Coloris** : blanc granit (RAL 9016), effet mat texturé

**Façade chauffante** ultra réactive

**Commande digitale** simple d'utilisation à touches tactiles

**Programmation intégrée modifiable**

**Fonction détection automatique d'ouverture/fermeture des fenêtres**

**Possibilité d'afficher les consommations** en kWh (avec estimation en €) sur le boîtier

**Fil pilote 6 ordres** : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-Gel, Arrêt




## Commande digitale

- 1** Écran d'affichage
- 2** Indicateur de consommation
- 3** Accès au Menu et Réglages


## DIMENSIONS

### HORIZONTAL

Profondeur : 129 mm

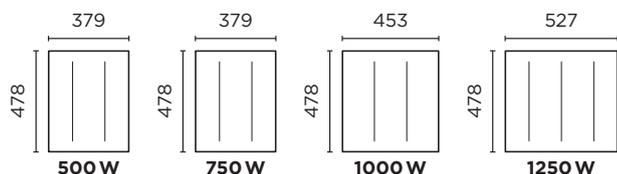


Profondeur : 138 mm

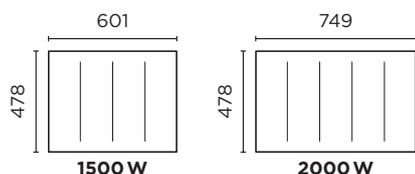

### VERTICAL

Profondeur : 145 mm

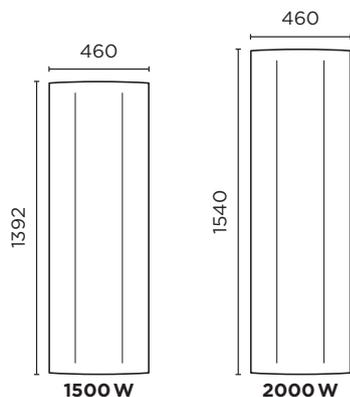

## INSTALLATION FACILE ET RAPIDE



### SANS REFAIRE LES TROUS

Se fixe sur les trous existants du mur de n'importe quel convecteur, sans avoir à repercer, soit *via* le support mural fourni avec le produit, soit à l'aide de l'accessoire. Idéal en milieu amianté.

ACCESSOIRES : fixation universelle (réf. 492 310).

## RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Poids (kg)	Référence	CA
<b>HORIZONTAL</b>			
500	5,3	479 411	≤ 0,08 <sup>(1)</sup>
750	5,3	479 421	
1000	6,2	479 431	
1250	7,2	479 441	
1500	8,3	479 451	
2000	9	479 471	
<b>VERTICAL</b>			
1500	17,5	429 451	≤ 0,08 <sup>(1)</sup>
2000	19	429 471	

(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44. donnée CA estimative.

## SPÉCIAL BAILLEURS



### CONFIGURATION RESTREINTE

activable au démarrage, comprenant les fonctions :

- ✓ bridage des températures à une température maximale de 23°C,
- ✓ validation nécessaire pour des modifications de températures supérieures à 21°C,
- ✓ activation d'un code PIN pour limiter l'accès au menu EXPERT.

CACHET PROFESSIONNEL



THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

**Thermor**   
Chaleur connectée