



Hygrocosy BC Flex



Hygrocosy BC Flex +

Avis Technique n°14.5/17-2279

## Hygrocosy BC Flex / BC Flex + VMC simple flux hygroréglable

### + Prescription

- Conception flex : extra-plat (160 mm) et perte de charges réseaux réduites
- À partir de 7,5 W-Th-C
- Twist & Go : fixation rapide et étanche des conduits, possibilité de raccorder les sanitaires avec des bouches  $\varnothing$  125 en maison
- Silencieux et étanchéité renforcée



### Descriptif

**VMC simple flux hygroréglable pour logement individuel ou logement collectif avec rejet individuel :**

- Hygrocosy BC Flex : jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine
- Hygrocosy BC Flex + : jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
- Moteur EC très basse consommation
- Extra-plat (160 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- **Groupe en polypropylène recyclable :**
  - piquages Twist & Go configurables 80 / 125,
  - rejet démontable  $\varnothing$  160
- **Silentblocs + mousse d'isolation**
- **Idéal pour le neuf et la rénovation**


### Installation

- Montage possible dans toutes les positions (plafond / mur / sol) par 4 pattes de fixation
- **Piquages démontables et positions interchangeables**
- Connecteur électrique rapide déporté
- **Isolation acoustique entre le groupe et la paroi :** silentblocs prémontés sur pattes de fixation + mousse d'isolation
- Extension jusqu'à 6 sanitaires à l'aide des dédoubleurs fournis (prévoir 2 piquages Twist & Go supplémentaires 423 129).
- Pour le kit : commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni)

atlantic **PRO**  
Services

UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS  
Nous consulter

### Astuce

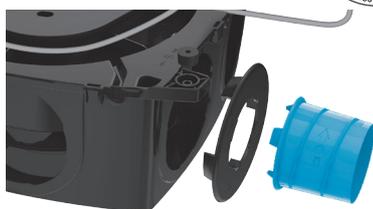


x5 Systèmes de piquages interchangeables  $\varnothing$  125 ou 80

### Spiréo : Gains souples renforcées

Une solution simple et fiable pour des installations de VMC pérennes et conformes R2020, certifié Classe B (Certification QB 40)



### Côtes d'encombrement (en mm)

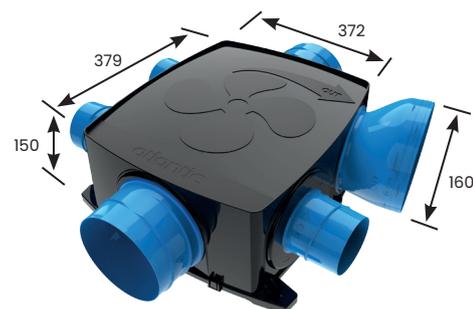


## Caractéristiques techniques


Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw dB(A)			Consommation moyenne (W-Th-C pour T4 1 SdB 1 WC)	Poids du groupe seul (kg)
<b>HYGROCOSY BC FLEX</b>							
HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T7 (2 sanitaires)	16,8	30,8	48	230V - 50 Hz	7,5 à 13,3	10,3	2,6
HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (4 sanitaires)					7,5 à 12,9		
<b>HYGROCOSY BC FLEX +</b>							
HYGRO A : du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)	19,1	33,1	51	230V - 50 Hz	9,1 à 20,1	12,6	2,6
HYGRO B : du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)					9,1 à 17,1		

## Courbe

Hygrocosy Flex

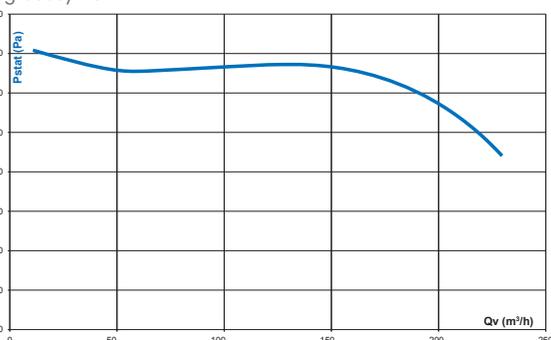

Hygrocosy BC Flex / Hygrocosy BC Flex +

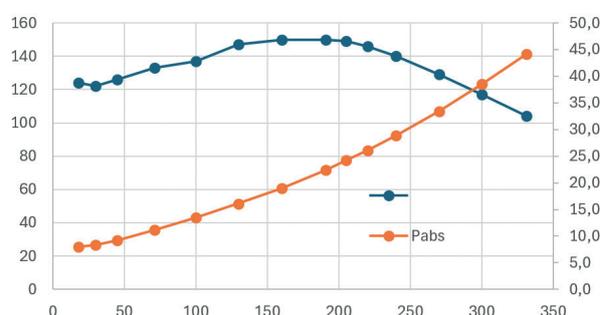

## Références

Produit et accessoires		Référence
Groupe Hygrocosy BC Flex	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex	412 279
Piquage Twist&Go	Piquage bleu ø 80 pour Hygrocosy	423 129
	Piquage Twist&Go ø125 pour Hygrocosy	427 662
Kit Hygrocosy BC Flex +	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3 / T7 Hygro B avec 3 bouches	412 278
Groupe Hygrocosy BC Flex +	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex +	412 280
Gaines Spireo	T82 R Alu CR25 10M	427 778
	T127 R Alu CR25 10M	427 779
Bouchons D80 x10	Lot de 10 bouchons ø 80	424 547
Adaptateurs Flex x10	Lot de 10 adaptateurs Flex bague 125-80	424 548

## Contenu du carton

	Hygrocosy BC Flex		Hygrocosy BC Flex +	
	Groupe		Groupe	Kit
Groupe, dont :	1		1	1
Piquage sanitaires Twist & Go ø 80	4		4	4
Piquage cuisine Twist & Go ø 125	1		1	1
Rejet démontable ø 160	1		1	1
Dédouleurs 125 / 2x80	0		2	2
Adaptateur 125 / 80	4		4	4
Colliers de serrage	6		8	8
Bouchon ø 80	2		2	2
Mousse d'isolation	1		1	1
Kit de raccord électrique déporté	1		1	1
Bouche cuisine piles + manchons à griffes ø 125	0		0	1
Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes ø 80	0		0	1
Bouche Salle de bains + manchon à griffes ø 80	0		0	1