

atlantic

# L'offre Ventilation

en un clin d'œil



• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

# Extraction individuelle

## Guide de choix

### L'extraction continue

Je souhaite **améliorer la qualité de mon air intérieur** au quotidien

		Salle de bains ou WC		Cuisine	
		Longueur de conduits		Longueur de conduits	
Commande du boost		< 1,5 m	1,5 m à 10 m	< 1,5 m	1,5 m à 10 m
	Pas de boost	Curv Confort 100 123235	-	-	-
Commande manuelle	Je souhaite le mettre en route et l'éteindre manuellement (interrupteur)	-	-	Curv Confort 120 I 123238 Curv Genius 120 I 123241	Curv Genius 120 I 123241
Commande semi-automatique	Je souhaite le mettre en route manuellement avec une extinction automatique (minuterie réglable)	Curv Genius 100 T 123240	Curv Genius 100 T 123240	-	-
Commande automatique	Je souhaite ne pas m'en occuper (détecteur de présence)	Curv Confort 100 PIR 123236	-	-	-
	Je souhaite une mise en route dès qu'il détecte de l'humidité (hygrostat)	Curv Confort 100 HY 123237	-	-	-
Commande automatique et intelligente	Je souhaite un désembuage rapide et automatique de ma pièce	Curv Genius 100 IH 123239	Curv Genius 100 IH 123239	Curv Genius 120 IH 123250	Curv Genius 120 IH 123250

#### Installation spécifique en conduits



VCM Easy 100 3V - 123186  
VCM Easy 125 3V - 123187  
VCM Easy 150 3V - 123188

#### Installation spécifique avec conduits très longs Ventilation Mécanique Répartie



Airéa 2 cuisine - 123183  
Airéa 2 15 - 123184  
Airéa 2 30 - 123185

#### Installation spécifique double flux pièce par pièce



Mono DF LT  
123039

Petits locaux tertiaires : se reporter aux débits conseillés dans le guide du Règlement Sanitaire Départemental Type (RSDT).

## Accessoires

### Volets extérieurs

LIBELLÉ	RÉF.
VO 100	123107
VO 120	123108
VO 150	123109
VO 100 A	123113



VO



VO 100 A

### Accessoires complémentaires

LIBELLÉ	RÉF.
<b>KIT DE TRAVERSÉE DE MUR</b>	
KTM 100	123045
<b>VARIATEUR DE VITESSE</b>	
VEM 1.5	311006
<b>INTERRUPTEUR</b>	
INTER 2 V	412257



KTM



INTER 2 V



VEM 1.5

## L'extraction ponctuelle

Je souhaite **renouveler l'air** de ma pièce rapidement



Curv Flash

Mise en route		Salle de bains ou WC	Cuisine ou grand sanitaire	Grande cuisine
Commande manuelle	Je souhaite le mettre en route et l'éteindre manuellement (interrupteur)	Curv Flash 100 I 123242	Curv Flash 120 I 123246	Curv Flash 150 I 123249
Commande semi-automatique	Je souhaite le mettre en route manuellement avec une extinction automatique (minuterie réglable)	Curv Flash 100 T 123243	Curv Flash 120 T 123247	-
Commande automatique	Je souhaite ne pas m'en occuper (détecteur de présence)	Curv Flash 100 PIR 123245	-	-
	Je souhaite une mise en route dès qu'il détecte de l'humidité (hygrostat)	Curv Flash 100 HY 123244	Curv Flash 120 HY 123248	-

### Installation spécifique pour fenêtre en petit tertiaire



AVM 150 A - 123171

### Installation spécifique en conduits



VCO 100 - 123097  
VCO 120 - 123093

## Accessoires

### Grilles GA AL

LIBELLÉ	Dim. découpe (mm)	Dim. ext. grille (mm)	RÉF.
GA AL 150 x 150	100 x 100	150 x 150	528741
GA AL 165 x 165	125 x 125	165 x 165	528746



### Conduits souples aluminium

Voir p.21



# Air Studio

Logiciel de dimensionnement et tracé de réseaux



**Logiciel d'Études pour la VMC pavillonnaire (simple et double flux) & pour les chauffe-eaux thermodynamiques sur air extrait.**



Flashez pour plus d'informations sur le logiciel Air Studio

## Fiabilisation des installations

Le logiciel de tracé **Air Studio** permet de vous guider lors de la conception et de fiabiliser vos dimensionnements d'installations de ventilation :

- chiffrage exhaustif et précis du matériel nécessaire.
- dimensionnement aéraulique garantissant un bon fonctionnement théorique de l'installation.
- guidage relatif aux réglementations en vigueur.

## Rapidité

L'utilisation du logiciel **Air Studio** permet un gain de temps pour l'étude d'un chantier : divise par deux le temps de chiffrage par rapport à un chiffrage manuel.

## Description - Application

### Principales fonctions

- tracé du réseau pour ventilation simple flux ou double flux avec tous types de conduits,
- calculs des débits, pertes de charge, vitesses d'air,
- mode « aéraulique » pour faire apparaître les flux d'air et colorisation des conduits selon leur fonction pour validation du tracé.


## Accessibilité

Le logiciel **Air Studio** est à la fois facile d'accès et d'utilisation. Accessible gratuitement en ligne sur : **www.atlantic-pros.fr, rubrique LOGICIELS.**

Il présente une logique de fonctionnement simplifiée : intégration et mise à échelle de plans tous formats, définition automatique des sections de conduits, tutoriel d'utilisation intégré.

## Facilité

Facile à prendre en main, grâce à son ergonomie. Le logiciel propose également une aide au tracé (guide).

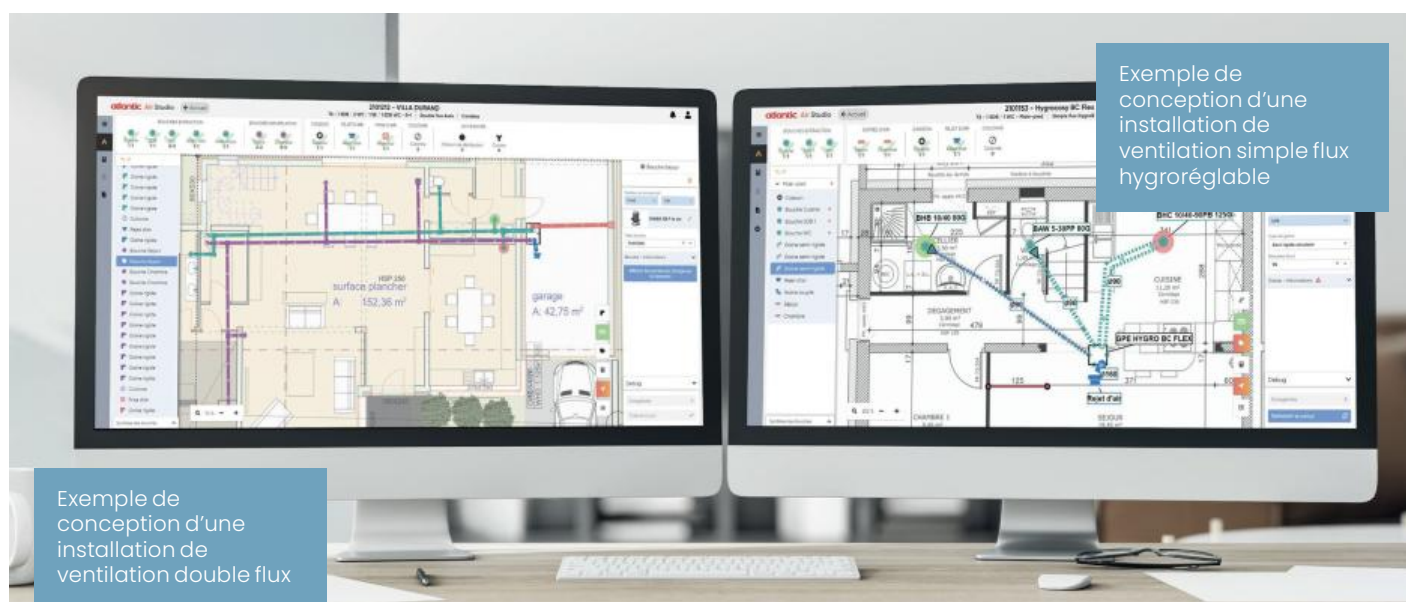

## + ACCESSIBLE

Facile d'accès et d'utilisation. Logique de fonctionnement simplifiée :

- intégration et mise à l'échelle de plans tous formats
- définition automatique des sections de conduits
- tutoriel d'utilisation intégré.

## + RAPIDE

Un gain de temps pour l'étude d'un chantier.

Divise par deux le temps de chiffrage par rapport à un chiffrage manuel.

## + FACILE

Facile à prendre en main grâce à son ergonomie. Une aide au tracé (guide) proposée.

# Air Coach

Le guide indispensable pour vos chantiers en VMC HYGRO B



## Consultez et suivez vos différents chantiers pas à pas sur votre smartphone.

Depuis la RE 2020 chaque installation de VMC individuelle fait systématiquement l'objet d'un contrôle à réception par une personne ayant reçu une qualification spécifique.

C'est pour cela que **Atlantic vous accompagne dans votre montée en compétence** sur les règles de l'art de la pose des produits, le suivi de chantier et vous aide à réaliser votre auto-contrôle.

Cette application est dotée d'un processus de vérification étape par étape pour les installations de VMC Hygro B (RE 2020).

### PRINCIPALES FONCTIONS

- Liste la documentation à rassembler
- Donne les vérifications à effectuer en amont
- Illustre les règles de mise en oeuvre
- Guide pas à pas pour des mesures de pressions fiables
- Édite une synthèse du chantier à partager pour une réception plus sereine

## 2 MODES D'UTILISATION, DISPONIBLES SANS CONNEXION INTERNET :

### ► LA CONSULTATION SIMPLE AVEC RÈGLES DE MISE EN ŒUVRE ILLUSTRÉES

### ► LE SUIVI DE CHANTIER

- 3 types de vérifications à réaliser : documentaire, mise en oeuvre, mesures aux bouches
- Possibilité de suivre plusieurs chantiers en parallèle
- Vérification point par point, avec possibilité d'ajout de photos et commentaires
- Guide pas à pas pour les prises de mesure aux bouches
- Edition d'un rapport de synthèse à enregistrer ou partager

### + RAPIDE


Grâce à sa **vérification étape par étape**, il vous permet de **gagner du temps** sur vos chantiers en installant directement en conformité.

### + ACCESSIBLE

Téléchargeable **gratuitement** sur vos smartphones (IOS/ Android), vous pouvez suivre et consulter tous vos chantiers en cours facilement.

### + FACILE

**Facile à prendre en main**, grâce à son ergonomie. L'information est accessible, illustrée, simple et à portée de main sur vos chantiers.

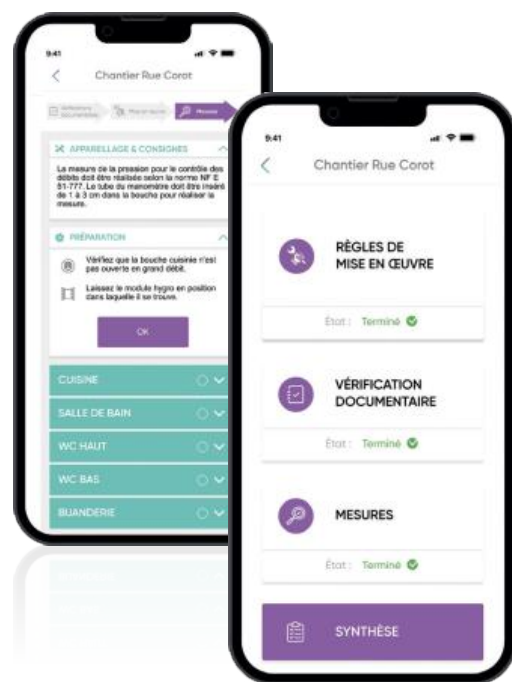














### ACCESSIBLE GRATUITEMENT SUR VOS SMARTPHONES (IOS / ANDROID)



Flashez pour télécharger !

# VMC simple flux et double flux

## Guide de choix

		Habitat préservé	Qualité d'air	Maîtrise des dépenses énergétiques	Confort thermique	Intelligence/connectivité	
SIMPLE FLUX	<b>AUTOCOSY</b>	 Groupe Autocosy 412287 Kit Autocosy 412288	★★★★	★	-	-	
	<b>AUTOCOSY IH</b>	 Kit Autocosy iH 412289	★★★★	★	-	★	
	<b>HYGROCOSY / HYGROCOSY BC</b>	 Groupe Hygrocosy 412291 Kit Hygrocosy 412292	★★★★	★	★★	-	-
		 Kit Hygrocosy Flex 412295					
	 Groupe Hygrocosy BC 2 412319 Kit Hygrocosy BC 2 412320	 Groupe Hygrocosy BC Flex 412279 Groupe Hygrocosy BC Flex + 412280 Kit Hygrocosy BC Flex + 412278					
	 Groupe Hydrogenius Flex 412283 Kit Hydrogenius Flex 412284	★★★★	★	★★★	-	★★	
DOUBLE FLUX	<b>PRIMOCOSY HR BP</b>	 Centrale Primocosy HR BP 412236	★★★★	★★★	★★	★★★★★	-
		 Centrale Primocosy HR BP SRI 412237					
	<b>DUOCOSY HR</b>	 Centrale Duocosy HR 412191	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★
	<b>DUOCOSY HR HY</b>	 Centrale Duocosy HR HY 412260	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★
	<b>OPTIMOCOSY HR ACCESS</b>	 Centrale Optimocosy HR Access 412258	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★
<b>OPTIMOCOSY HR PLUS</b>	 Centrale Optimocosy HR Plus 412259	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★	★★★	

# VMC simple flux

## Guide de choix

	Installation	Domaine d'emploi du groupe	Nombre de pièces humides maximum	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m)	Consommation moyenne	Classe énergétique	Bénéfices					
							Habitat préservé	Qualité d'air	Maîtrise des dépenses énergétiques	Confort thermique	Intelligence/connectivité	
<b>AUTOCOSY</b> Groupe : 412287 Kit : 412288		Combles	Du T1 au T7	5	<15 dB(A)	12,1 W-Th-C	ErP 2018 <sup>(3)</sup>	★★★★★	★	-	-	-
<b>AUTOCOSY IH</b> Kit : 412289		Combles	Du T1 au T7	7	<15 dB(A)	24,4 W-Th-C <sup>(1)</sup>	A <sup>+</sup> G C <sup>(4)</sup>	★★★★★	★	-	-	★
<b>AUTOCOSY IH FLEX</b> Kit : 412290		Multi-positions	Du T1 au T7	5	<15 dB(A)	24,4 W-Th-C <sup>(1)</sup>	A <sup>+</sup> G C <sup>(4)</sup>	★★★★★	★	-	-	★
<b>HYGROCOSY</b> Groupe : 412291 Kit : 412292		Combles	Du T1 au T5	7	22 dB(A)	20,7 W-Th-C <sup>(2)</sup>	ErP 2018 <sup>(3)</sup>	★★★★	★	★★	-	-
<b>HYGROCOSY BC 2</b> Groupe : 412319 Kit : 412320		Combles	Du T1 au T7	7	20 dB(A)	12,1 W-Th-C <sup>(2)</sup>	A <sup>+</sup> G B <sup>(4)</sup>	★★★★	★	★★	-	-
<b>HYGROCOSY FLEX</b> Kit : 412295		Multi-positions	Du T1 au T5	5	18,5 dB(A)	20,0 W-Th-C <sup>(2)</sup>	ErP 2018 <sup>(3)</sup>	★★★★	★	★★	-	-
<b>HYGROCOSY BC FLEX</b> Groupe : 412279		Multi-positions	Du T1 au T7	5	16,8 dB(A)	9,3 W-Th-C <sup>(2)</sup>	A <sup>+</sup> G B <sup>(4)</sup>	★★★★	★	★★	-	-
<b>HYGROCOSY BC FLEX +</b> Groupe : 412280 Kit : 412278		Multi-positions et Combles	Du T1 au T7	7	19,1 dB(A)	11,4 W-Th-C <sup>(2)</sup>	A <sup>+</sup> G B <sup>(4)</sup>	★★★★	★	★★	-	-
<b>HYGROGENIUS FLEX</b> Groupe : 412283 Kit : 412284		Multi-positions et Combles	Du T1 au T7	7	38 dB(A)	Réseau 3m + 2 coudes 7,8 W-Th-C Réseau 6,5 m + 3 coudes 8,7 W-Th-C Réseau 10 m + 3 coudes 9,4 W-Th-C	A <sup>+</sup> G B <sup>(4)</sup>	★★★★★	★	★★★★	-	-

(1) Pour un fonctionnement en PV - GV1. (2) En Hygro B, pour un T4, 2S (1 salle de bains, 1 WC). (3) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max < 30W. (4) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

## Nos exclusivités



**L'autoréglable intelligent pour lutter efficacement contre la buée**

- Système « intelligence Humidité » breveté.
- Boost automatique en salle de bains et cuisine.
- Désembuage rapide.



**Twister - Clipper - Go !**

- Système de fixation des conduits breveté.
- Rapide et étanche.



**Des groupes conçus pour les espaces réduits**

- Extra-plat.
- Positions des piquages interchangeables.
- Raccord électrique déporté.
- Toutes positions.




**Pour un remplacement en un geste**

- Raccord universel breveté.
- Design et discrète.
- Performances acoustiques optimisées.
- Facilité d'entretien.


# Gamme Autocosity – Autocosity iH

VMC simple flux autoréglable  
et autoréglable intelligente

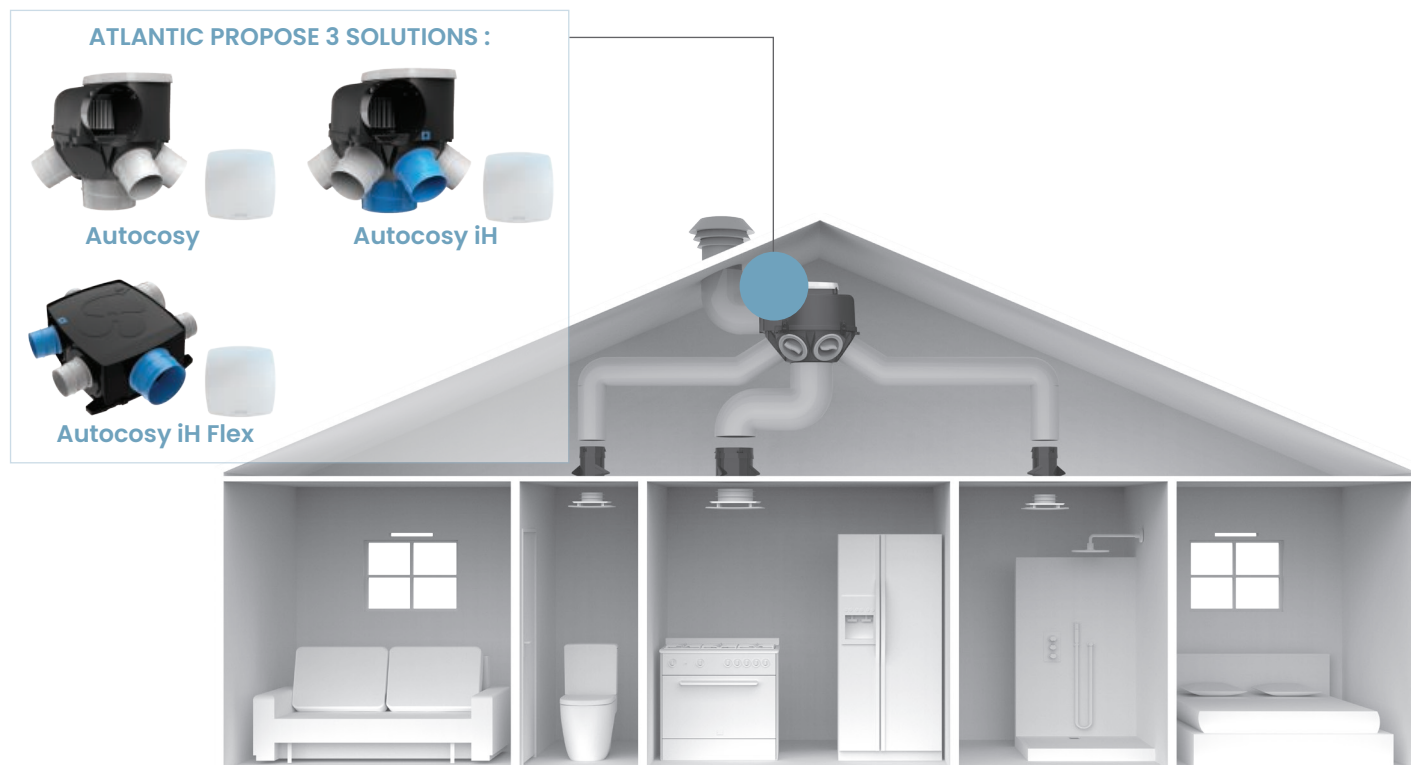

## Autocosity


LIBELLÉ	Description	RÉF.
GPE AUTOCOSY	Groupe seul Autocosity	412287
KT AUTOCOSY	Kit Autocosity avec 3 bouches Line	412288



## Autocosity iH

Autoréglable intelligent


LIBELLÉ	Description	RÉF.
KT AUTOCOSY IH	Kit Autocosity iH avec 5 bouches Line	412289



## Autocosity iH Flex

Autoréglable intelligent

LIBELLÉ	Description	RÉF.
KT AUTOCOSY IH FLEX	Kit Autocosity iH Flex avec 3 bouches Line	412290





# Gamme Autocosy - Autocosy iH

## Accessoires complémentaires

### Réseaux de VMC : conduits souples circulaires

LIBELLÉ	∅ (mm)	Long. (m)	RÉF.
<b>CONDUITS NON ISOLÉS</b>			
T 82 B L 6 M	80	6	423034
T 127 B L 6 M	125	6	423037
<b>CONDUITS ISOLÉS (25MM)</b>			
T 82 C R L 6 M	80	6	423050
T 82 C R L 10 M	80	10	423051
T 127 C R L 6 M	125	6	423053
T 127 C R L 10 M	125	10	423054



**Type B:**  
PVC standard avec spirale en acier



**Type CR:**  
conduit intérieur PVC type B et pare-vapeur en PVC, épaisseur de l'isolant 25 mm.

LIBELLÉ	∅	Conditionnement en carton	RÉF.
HEXAGAINE 80	80	12	423360
HEXAGAINE 125	125	6	423362

Vendus en longueurs de 18 m



Hexagaine 125



Hexagaine 80

### Entrées d'air autoréglables mini (configurables)

LIBELLÉ	Débit m³/h	RÉF.
EAM 15+G-35 BL	15	423139
EAM 22+G-34 BL	22	423140
EAM 30+G-33 BL	30	423141

Grille de façade (montage à l'extérieur)  
Lg 295 x H 20 x Ep. 8 (mm)



Entrée d'air (montage à l'intérieur)  
Lg 305 x H 20 x Ep. 18 (mm)




Clips sécables pour personnalisation des débits

Entrée d'air autoréglables mini (EAM)

### Sortie de toiture

LIBELLÉ	Couleur	RÉF.
CPR 125 R	Rouge	422563
CPR 125 A	Gris	422564




### Interrupteur

LIBELLÉ	RÉF.
INTER 2V	412257




### Bouches d'extraction

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PB 80 LINE NP	Bouche design Line sanitaires fixe 80 avec manchon court	412219
GB 125 LINE NP	Bouche design Line cuisine fixe 125 avec manchon court	412227



# Gamme Hygrocosy

## VMC simple flux hygroréglable

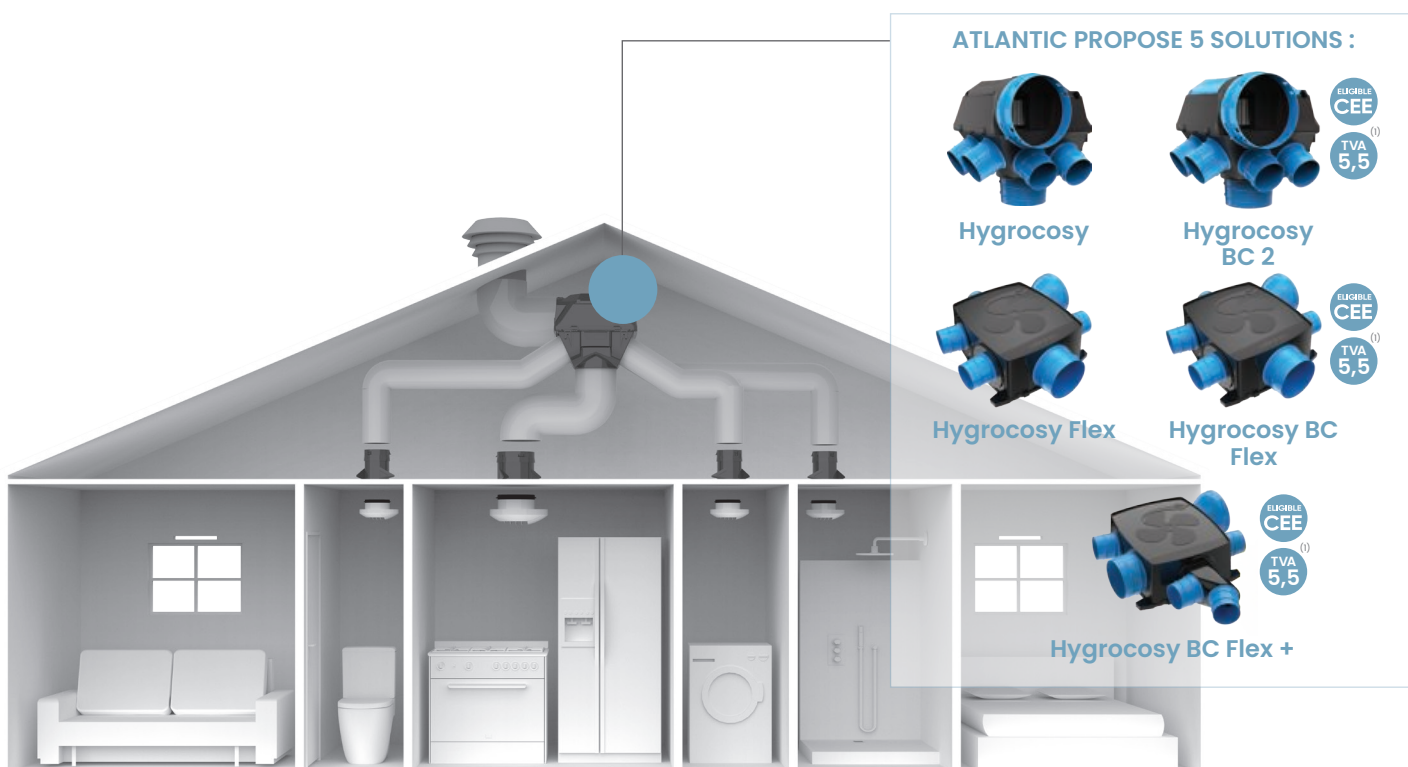

### Hygrocosy - Hygrocosy BC 2

LIBELLÉ	Description	RÉF.
GPE HYGROCOSY	Groupe seul hygrocosy	412291
KT HYGROCOSY	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412292
GPE HYGROCOSY BC 2	Groupe seul Hygrocosy basse consommation	412319
KT HYGROCOSY BC 2	Kit piles Hygrocosy basse consommation T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412320




En mm.

Hygrocosy  
BC 2

### Hygrocosy Flex - Hygrocosy BC Flex

LIBELLÉ	Description	RÉF.
KT HYGROCOSY FLEX	Kit piles Hygrocosy T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412295
GPE HYGRO BC FLEX	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex	412279
KT HYGRO BC FLEX +	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3/T7 Hygro B avec 3 bouches	412278
GPE HYGRO BC FLEX +	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex +	412280



En mm.

Hygrocosy BC  
Flex

(1) Uniquement en rénovation, la réglementation pouvant changer à tout moment, vérifier la validité de cette information et les conditions sur : <https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tva-taux-reduits-travaux>

# VMC hygroréglable en résidentiel individuel

## Avis Techniques

### Configurations des systèmes hygroréglables

Avis Technique N°14.5/17-2279

#### Hygro A


Logement	Pièces humides	Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
		Modules d'entrée d'air		Bouches d'extraction						Autre Sdb	Autre Sdb/WC	Autres WC	Salle d'eau	
		Séjour	Chambre	Cuisine	Sdb 1	Sdb 2	Sdb/WC 1	Sdb/WC 2	WC					
F1	1 SdB/WC	2xEAA 45	-	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F1	1 SdB/WC	2xEAA 45	-	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F1	1 SdB-1 WC	2xEAA 45	-	BHC 10/40-90	BHB 10/40	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F2	1 SdB/WC	2xEAA 30	EAA 30	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F2	1 SdB/WC	2xEAA 30	EAA 30	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F2	1 SdB-1 WC	2xEAA 30	EAA 30	BHC 10/40-90	BHB 10/45	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F3	1 SdB/WC	2xEAA 30	EAA 30	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F3	1 SdB/WC	2xEAA 30	EAA 30	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F3	1 SdB-1 WC	2xEAA 30	EAA 30	BHC 10/45-135	BHB 10/45	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F4	1 SdB/WC	EAA 45	EAA 30	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F4	1 SdB/WC	EAA 45	EAA 30	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F4	1 SdB-1 WC	EAA 45	EAA 30	BHC 10/45-135	BHB 10/45	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F5	2 SdB/WC	EAA 45	EAA 30	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F5	1 SdB/WC	EAA 45	EAA 30	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F5	1 SdB-1 WC	EAA 45	EAA 30	BHC 10/45-135	BHB 10/45	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB/WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F6	2 SdB/WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F6	1 SdB/WC 1 SdB-1 WC 2 SdB-1 WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	BHB 10/45	-	BHBW 15/45-40	-	-	BAW 5-30	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB-1 WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	BHB 10/45	BHB 15/45	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB/WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F7	2 SdB/WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-40	BHBW 15/45-40	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F7	1 SdB/WC 1 SdB-1 WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	BHB 10/45	-	BHBW 15/45-40	-	-	BAW 5-30	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB-1 WC	EAA 45	EAA 22	BHC 10/45-135	BHB 10/45	BHB 15/45	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/45	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40

#### Hygro B


Logement	Pièces humides	Configuration de base								Pièces techniques supplémentaires				
		Type ou module d'entrée d'air		Bouches d'extraction						Autre Sdb	Autre Sdb/WC	Autres WC	Salle d'eau	
		Séjour	Chambre	Cuisine	Sdb 1	Sdb 2	Sdb/WC 1	Sdb/WC 2	WC					
F1	1 SdB/WC	2xEH 5/45 ou 1xEAA 45	-	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F1	1 SdB/WC	2xEH 5/45 ou 1xEAA 45	-	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F1	1 SdB-1 WC	2xEH 5/45 ou 1xEAA 45	-	BHC 10/40-90	BHB 10/40	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F2	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F2	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/40-90	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F2	1 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/40-90	BHB 10/40	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F3	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F3	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F3	1 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F4	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F4	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F4	1 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F5	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F5	1 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	-	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F5	1 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	-	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F6	2 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F6	1 SdB/WC 1 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	-	BHBW 15/45-40	-	-	BAW 5-30	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F6	2 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	BHB 15/45	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40	-	BHB 5/40	BHBW 15/45-45	-	BHB 5/40	
F7	2 SdB/WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	-	-	BHBW 15/45-45	BHBW 15/45-40	-	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40	
F7	1 SdB/WC 1 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	-	BHBW 15/45-40	-	-	BAW 5-30	-	BHBW 15/45-45	BAW 5-30	BHB 5/40
F7	2 SdB-1 WC	EH 5/45	EH 5/45	BHC 10/45-135	BHB 10/40	BHB 15/45	-	-	-	BAW 5-30	BHB 10/40	BHBW 5/40-30	BAW 5-30	BHB 5/40

# Gamme Hygrogenius

## VMC simple flux hygroréglable intelligente

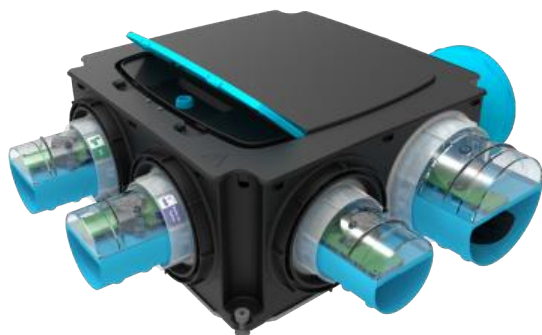

Flashez pour plus d'informations sur l'ATec

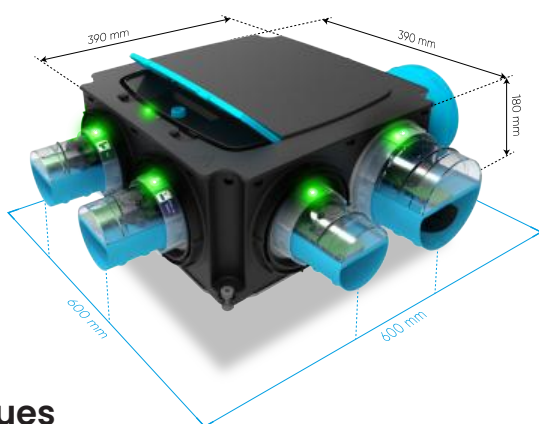

**JUSQU'À  
295 €  
D'ÉCONOMIES**



Le réseau doit obligatoirement être raccordé avec des conduits  $\varnothing$  80 et  $\varnothing$  125 **de classe B minimum** (sauf le rejet  $\varnothing$  160).

Conduit souple renforcé SPIREO®



## Caractéristiques

Se reporter à l'Avis Technique n°14.5/24-2317\_V1 pour connaître l'ensemble des configurations et les performances détaillées.

Domaine d'emploi	Pression acoustique bouche cuisine Lp (2 m)	Pression acoustique bouche cuisine Lw	Longueur x largeur x hauteur (cm)	Alimentation	Puissance électrique pondérée T4 (1 SDB, 1 WC)		Poids du groupe seul (kg)
					Hygro A	Hygro B	
HYGRO A et B Du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires, 1 SDB/WC, 1WC)	18 dB(A)	32 dB(A)	39 x 39 x 18 (sans piquages) 60 x 60 x 18 (avec piquages)	230 V - 50 Hz	<b>RÉSEAU 3 M + 2 COUDES</b>		3,6
					8,1 W-Th-C	7,8 W-Th-C	
					<b>RÉSEAU 6,5 M + 3 COUDES</b>		
					9,1 W-Th-C	8,7 W-Th-C	
					<b>RÉSEAU 10 M + 2 COUDES</b>		
					9,8 W-Th-C	9,4 W-Th-C	

LIBELLÉ	Description	RÉF.
GRUPE SEUL HYGROGENIUS FLEX	Groupe Hydrogenius Flex - VMC simple flux hygroréglable	412283
KIT HYGROGENIUS FLEX	Kit Hydrogenius Flex - VMC simple flux hygroréglable - 3 Kits e-Twist&Go inclus	412284
PACK 3 KITS E-TWIST&GO	Pack 3 Kits e-Twist&Go Hydrogenius Cuisine + Salle de bain + Wc + Bouches Line	526288
KIT CUISINE E-TWIST&GO 125	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 125 Cuisine + 1 Bouche Line	526289
KIT SDB E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line	526290
KIT SDE E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line	526291
KIT SDB+WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line	526292
KIT WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 WC + 1 Bouche Line	526293

## Innovation brevetée



### E-TWIST&GO


Ajuste automatiquement le débit grâce à son volet de régulation piloté électroniquement.

Le piquage e-Twist&Go apporte réactivité grâce aux capteurs d'humidité ou de COV intégrés.<sup>(2)</sup>

(2) Uniquement sur les piquages WC et SDB+WC.

Assistant visuel (LED communicante)

Capteur d'humidité + cov<sup>(2)</sup>

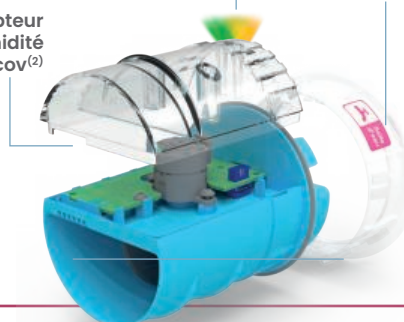

Étiquette d'identification du piquage



Volet de Régulation

# Assistance à la mise en service et rapport de bon fonctionnement


Connexion au produit possible  
via Smartphone même sans réseau ! (1)

## Guidage par étape :

- Identification de la configuration de l'installation
- Vérification du bon raccordement des pièces
- Lancement d'une calibration automatique pour ajuster les débits sur mesure.
- Des indications précises en cas de défaut pour garantir le bon fonctionnement.

## Rapport de fonctionnement :

- Permet à l'installateur de garantir une mise en œuvre correcte.
- Aide à résoudre les litiges entre les différents corps de métier.

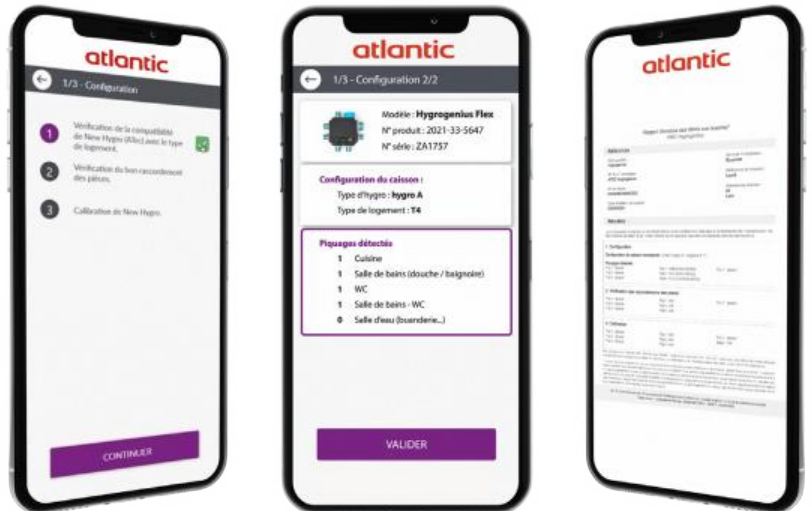

(1) Possibilité de procéder à l'installation sans passer par l'app.

## POUR UNE CONFIGURATION EN 5 ÉTAPES

### 1. VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE

Respect des configurations prévues dans l'ATec.  
Un piquage cuisine est obligatoire. Si un seul piquage sanitaire : obligatoirement un piquage SDB + WC  
Étude via AIR STUDIO, recommandée, ou respect des limites d'usages

	SPIREO ø80	SPIREO ø125	Gaine Rejet ø160
Longueur droite max	20 m	24 m	6 m
Coude : longueur à déduire de la longueur max	-3 m / coude	-3 m / coude	-3 m / coude


Utilisation des gaines certifiées classe B minimum (SPIREO ou Clip&go).

### 2. POSSIBILITÉ DE POSE

Mur, sol, plafond, suspendu et mensardé (cordelette non fournie).


### 3. CHOIX DES PIQUAGES

Un piquage spécifique par type de pièce.

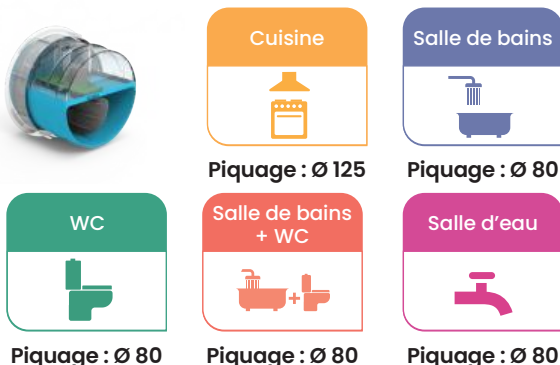

### 4. SMART SELECT

Configuration selon le nombre de pièces principales du logement.

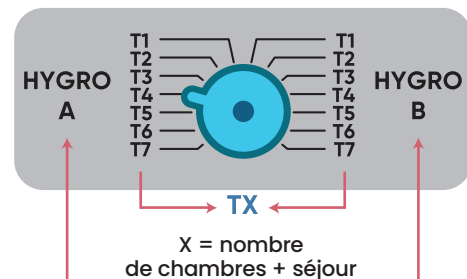

Si vos entrées d'air sont autoréglables (EA, EAM, EAC, EAT, EAA...)

Si vos entrées d'air hygroréglables sont (EH, EHC...)

### 5. MISE EN SERVICE

Analyse et vérification du réseau. Calibration au juste besoin des débits.




# Gamme Hygrocosy

## Accessoires complémentaires

### Bouches hygroréglables

Classification des bouches

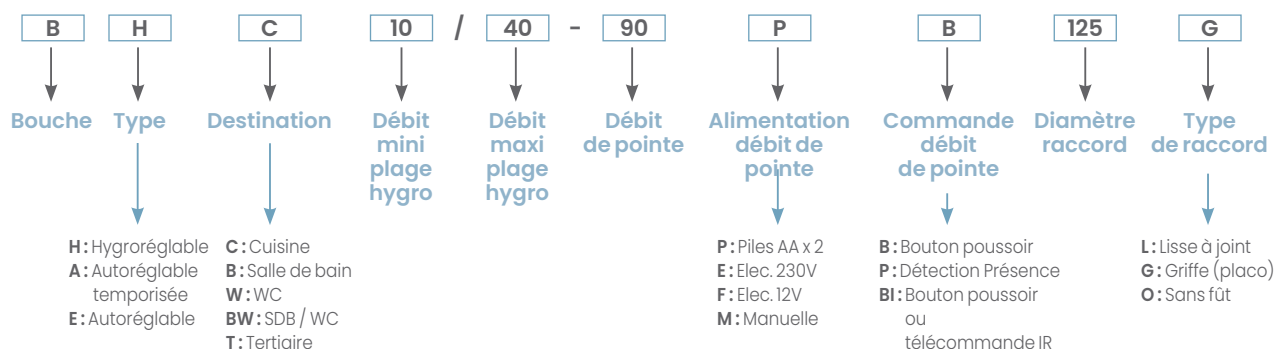

### Bouches et kits Twist & Go

**Tableau de sélection simplifié (Hygro B).** Pour la liste complète des configurations, utiliser notre logiciel de sélection rapide Select Air ou se reporter à l'Avis technique n°14.5/17-2279. Voir p. 6.

Type de logement	Cuisine	SDB (sans WC)	SDB (avec WC commun)	WC séparé	Salle d'eau
T1	<b>BHC 10/40-90</b>	<b>BHB 10/40<sup>(1)</sup></b>	<b>BHBW 15/45-45<sup>(2)</sup></b>	<b>BAW 5-30</b>	<b>BHB 5/40</b>
T2	Bouche : <b>526554</b>	Bouche : <b>542587</b>	Bouche : <b>526585</b>	Bouche : <b>526594</b>	Bouche : <b>542585</b>
T3 - T7	<b>BHC 10/45-135</b>	Kit : <b>542576</b>	Kit : <b>526586</b>	Kit : <b>526595</b>	Kit : <b>542574</b>
	Bouche : <b>542569</b>				

(1) Pour les F6 et +, si 2<sup>e</sup> SDB, choisir BHB 15/45 pour SDB 2.

(2) Si couplé avec une autre SDB et un autre WC, substituer par BHBW 5/40-30. Pour les F6+, si 2<sup>e</sup> SDB/WC, choisir BHBW 15/45-40 pour SDB/WC 2.



### Accessoires Twist & Go

LIBELLÉ	Description	RÉF.
<b>PIQ TWISTGO 80 X 1</b>	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy	<b>423129</b>
<b>PIQ TWISTGO 125 X 1</b>	Piquage bleu Ø 125 pour Hygrocosy	<b>427662</b>



### Pack 3 bouches (cuisine + WC + salle de bains)

LIBELLÉ	Description	RÉF.
<b>PK 3 B T3/7HB P G</b>	Pack piles 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135PB 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30PP 80G	<b>526032</b>



Pack 3 bouches (manchons à griffes inclus)

### Réseaux de VMC : conduits souples circulaires

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
<b>CONDUITS NON ISOLÉS</b>			
<b>T 82 B L 6 M</b>	80	6	<b>423034</b>
<b>T 127 B L 6 M</b>	125	6	<b>423037</b>

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
<b>CONDUITS ISOLÉS (25 MM)</b>			
<b>T 82 CR L 6 M</b>	80	6	<b>423050</b>
<b>T 82 CR L 10 M</b>	80	10	<b>423051</b>
<b>T 127 CR L 6 M</b>	125	6	<b>423053</b>
<b>T 127 CR L 10 M</b>	125	10	<b>423054</b>



Type B : PVC standard avec spirale en acier




Type CR : conduit intérieur PVC type B et pare-vapeur en PVC, épaisseur de l'isolant 25 mm.

# Gamme Hygrocosy et Hygrogenius

## Accessoires complémentaires

### Entrées d'air

Classification des entrées d'air

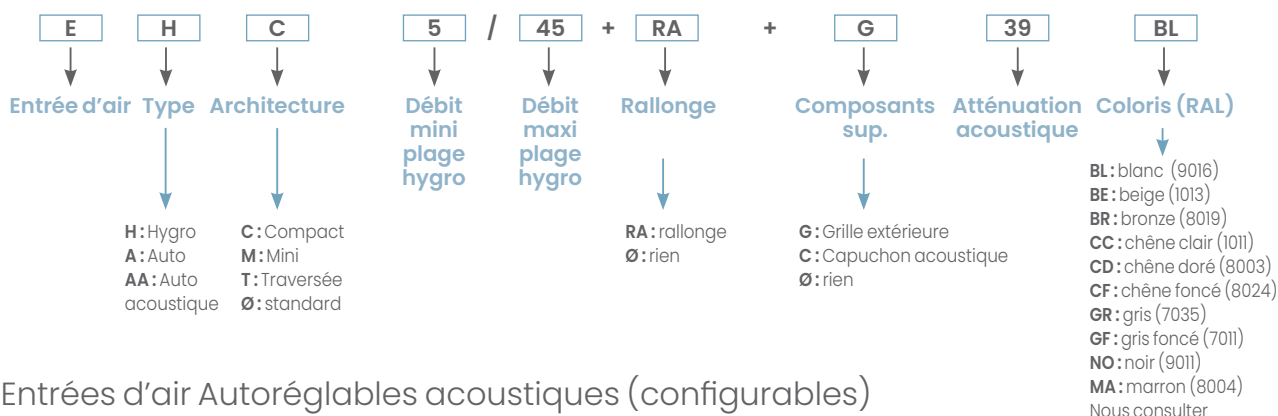

### Entrées d'air Autoréglables acoustiques (configurables)

Pour Hygro A

LIBELLÉ	Débit m³/h	RÉF.
EAAM 22+G-38 BL	22	423436
EAAM 30+G-37 BL	30	423437
EAAC 45-36 BL	45	422030

Grille de façade (montage à l'extérieur)  
Lg 400 x H 36 x Ép. 38 (mm)



Entrée d'air (montage à l'intérieur)  
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm)



Entrée d'air autoréglable acoustique compacte (EAAC)

Grille de façade (montage à l'extérieur)  
Lg 295 x H 20 x Ép. 8 (mm)



Entrée d'air (montage à l'intérieur)  
Lg 305 x H 36 x Ép. 35 (mm)



Entrée d'air autoréglable acoustique mini (EAAM)

### Entrées d'air Hygroréglables compactes - Pour Hygro B

LIBELLÉ	Débit m³/h	Couleur (RAL)*	RÉF.
EHC 5/45+G-34 BL	5/45	Blanc (9016)	526602
EHC 5/45+G-34 MA	5/45	Marron (8004)	526610
EHC 5/45+G-34 NO	5/45	Noir (9011)	526611
EHC 5/45+G-34 GR	5/45	Gris (7035)	526608
EHC 5/45+G-34 GF	5/45	Gris foncé (7011)	526607

\* Autres couleurs, nous consulter.

Grille de façade (montage à l'extérieur)  
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm)



Entrée d'air hygro (montage à l'intérieur)  
Lg 400 x H 36 x Ép. 22 (mm)



Entrée d'air hygroréglable compacte (EHC)

### Accessoires divers

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BOUTON POUSSOIR	Interrupteur	420931
CP PERF 160 R	Chapeau de toiture rouge Ø 160	428617
CP PERF 160 A	Chapeau de toiture gris Ø 160	428618



### Réseaux de VMC : conduits souples isolés et renforcés

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Ep. Isolant	RÉF.
<b>SPIREO ISOLÉS</b>				
T 82 R ALU CR25 10 M	80	10	25	427778
T 127 R ALU CR25 10 M	125	10	25	427779
<b>SPIREO NON ISOLÉS</b>				
T 82 R ALU 10 M	80	10	-	428410
T 127 R ALU 10 M	125	10	-	428411



**NOUVEAU**

**Type T... ALU CR :**  
conduit intérieur aluminium et pare-vapeur en PVC. Epaisseur d'isolant 25 mm 2 diamètres disponibles : 80 mm et 125 mm. Certifié classe B.

Conduits et réseaux




www.eurovent-certification.com

# VMC double flux


## Guide de choix

### Nos solutions double flux

- Santé et qualité d'air intérieur.
- Confort en toutes saisons.
- Maîtrise des dépenses énergétiques.
- Large gamme adaptée à tous les besoins.

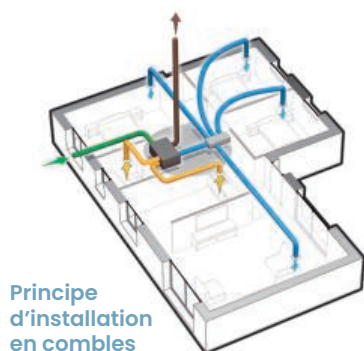

Principe d'installation en combles

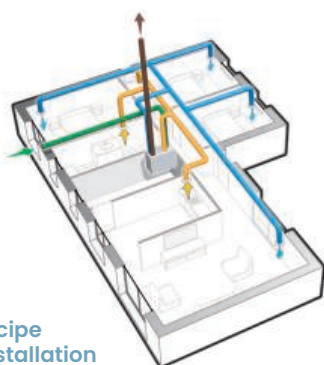


Principe d'installation en volume chauffé

		Installation	Efficacité de l'échangeur (en %)	Moteurs basse consommation	Modulation des débits
PRIMOCOSY HR BP 412236		Combles	90	oui	-
PRIMOCOSY HR BP SRI 412237		Combles	90	oui	-
DUOCOSY HR 412191		Volume chauffé	89	oui	-
DUOCOSY HR HY 412260		Volume chauffé	85	oui	Humidité
OPTIMOCOSY HR ACCESS 412258		Volume chauffé	91	oui	-
OPTIMOCOSY HR PLUS 412259		Volume chauffé	91	oui	CO <sub>2</sub>


## Le principe de la VMC double flux

Système de ventilation qui assure l'extraction de l'air vicié des pièces de service (cuisine, salle de bains, WC, buanderie...) et qui, simultanément, assure l'insufflation de l'air neuf filtré dans les pièces de vie (séjour, chambres, bureau...).

**En HIVER**, l'air vicié cède ses calories à l'air neuf. Celui-ci pénètre alors préchauffé dans le logement grâce à la présence d'un échangeur thermique.

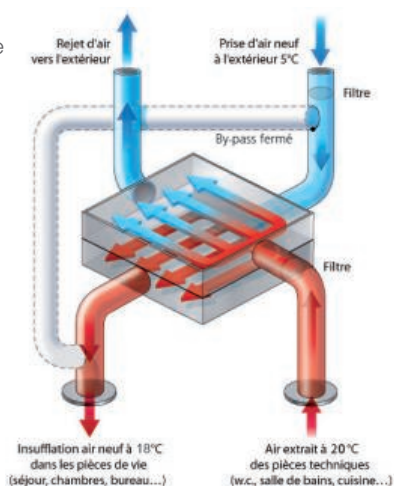

**En ÉTÉ** (avec by-pass), l'air neuf se refroidit au contact de l'air extrait : il pénètre dans la maison naturellement rafraîchi et évite de réchauffer le logement. La nuit, lorsque la température extérieure baisse, le by-pass vous permet d'insuffler l'air frais sans passer par l'échangeur.

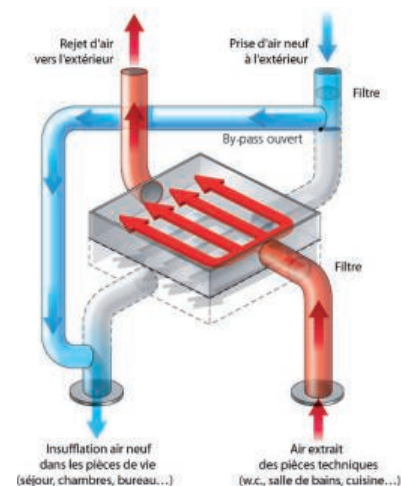



By-pass	Compatible puits canadien	Télécommande sans fil	Pilotage à distance	Filtration EN779 (ISO 16890)	Alerte filtres	Certification NF VMC	Classe énergétique	Bénéfices				
								Habitat préservé	Qualité d'air	Maîtrise des dépenses énergétiques	Confort thermique	Intelligence/connectivité
Manuel	non	-	-	G4 (Grossier 30%)	Carte avec timer	-		★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	-
Manuel + timer 12h	non	Simplifiée PV/GV + by-pass	-	G4 (Grossier 30%)	Carte avec timer	-		★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	-
Automatique	oui avec kit régulation	-	-	M5 (ePM10 50%)	Voyant façade	non		★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★
Automatique	oui avec kit régulation	-	-	M5 (ePM10 50%)	Voyant façade	non		★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★	★
Automatique	oui	Multifonctions	-	G4 + F7 (Grossier 65% + ePM1 55%) anti-odeur (option)	Télécommande	oui		★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★
Automatique	oui	Multifonctions Télécommande + smartphone (Cozytouch)	oui	G4 + F7 (Grossier 65% + ePM1 55%) anti-odeur (option)	Télécommande + smartphone (Cozytouch)	oui		★ ★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★

## Grâce à la filtration, protégez-vous de la pollution et des odeurs extérieures

• L'air extérieur contient de nombreuses particules nocives pour la santé :

- particules fines émises par les véhicules et systèmes de chauffage à combustion,
- virus et bactéries.

**Seuls les filtres efficaces sur les particules contenues dans l'air extérieur garantissent un air sain dans le logement.**

### Les filtres anti-odeur (charbon actif) :

Les molécules odorantes provenant de l'extérieur sont absorbées par le charbon actif. Cela permet de limiter ponctuellement l'arrivée d'air malodorant dans la maison : barbecue, épandage agricole, odeurs industrielles, etc.

### L'assurance d'un air sain dans votre maison : indicateur de performance des filtres.

	G4 (Grossier 30%)	M5 (ePM <sub>10</sub> 50%)	F7 (ePM <sub>1</sub> 55%)	F7 + Filtre anti-odeur
POLLEN	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
SPORES ET MOISSISURES	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
PARTICULES FINES	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
BACTERIES	-	★★★★★	★★★★★	★★★★★
ODEURS	-	-	-	★★★★★


# Le Pack Double Zen, Atlantic vous simplifie la vie !



## Le Pack Double Zen : un accompagnement 360° pour les installateurs

Installer une ventilation double flux n'a jamais été aussi facile :  
avec le pack Double Zen, Atlantic accompagne les installateurs de A à Z.

Études, accompagnement sur les chantiers, dossier chantier complet, extension de garantie  
avec main d'œuvre : Atlantic leur simplifie la vie...

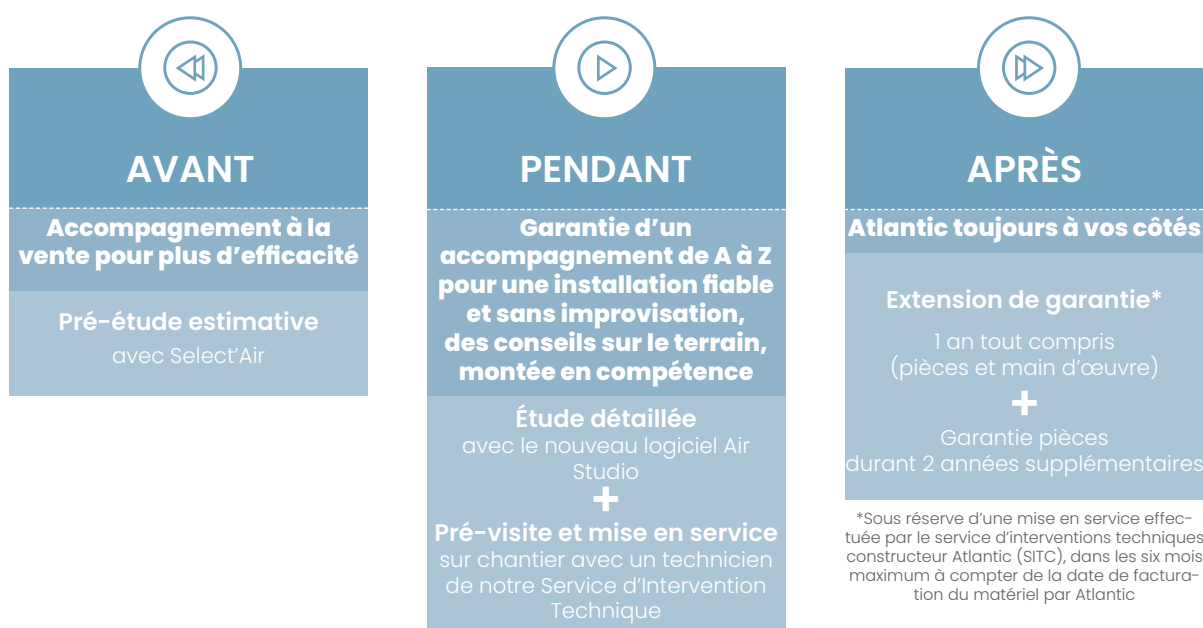

+ d'efficacité    + de sérénité    + de sécurité    + de qualité    + de satisfaction client

### Pour bénéficier d'un accompagnement 360° avec le Pack Double Zen...

#### Commander les références suivantes :

Pré-visite sur chantier VMC double flux Pavillonnaire : **881105**

Mise en service VMC double flux Pavillonnaire : **880863**



**Pour chiffrer le chantier :**

**04 72 10 27 70** (prix d'un appel local)

**Pour la mise en service :**

**04 72 10 27 50** (prix d'un appel local)  
[sav-intervention-climventil@groupe-atlantic.com](mailto:sav-intervention-climventil@groupe-atlantic.com)

# Aide a la vente Aide financière







**Pour vos clients particuliers : des aides financières pour les accompagner dans la transition énergétique**

		CEE	Ma Prime Rénov'	TVA à 5.5%	TVA à 10%
<b>DOUBLE FLUX</b>	Optimocosy HR Plus	Oui (RGE)	Oui (RGE)	Oui	-
	Optimocosy HR Access	Oui (RGE)	Oui (RGE)	Oui	-
	Duocosy HR HY	-	-	-	Oui
	Duocosy HR	-	-	-	Oui
	Primocosy	-	-	-	Oui
<b>SIMPLE FLUX</b>	Hygrogenius Flex	Oui (RGE)	-	Oui	-
	Hygrocosy BC Flex	Oui (RGE)	-	Oui	-
	Hygrocosy BC Flex +	Oui (RGE)	-	Oui	-
	Hygrocosy BC 2	Oui (RGE)	-	Oui	-
	Hygrocosy	-	-	-	Oui
	Hygrocosy Flex	-	-	-	Oui
	Autocosy	-	-	-	Oui
	Autocosy IH	-	-	-	Oui
	Autocosy IH Flex	-	-	-	Oui

Les aides financières évoluent régulièrement. Vérifiez les dernières mises à jour sur : [www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)

## MONTANTS DES PRIMES

	<b>CAS CONCRET POUR L'ACHAT ET LA POSE D'UNE VENTILATION DOUBLE-FLUX</b>		
	Plafonds de ressources valables au 1 <sup>er</sup> avril 2025*		
	<b>MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES</b>	<b>MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES</b>	<b>MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES</b>
	 <b>maprimerenov'</b> <b>BLEU</b>	 <b>maprimerenov'</b> <b>JAUNE</b>	 <b>maprimerenov'</b> <b>VIOLET</b>
<b>VENTILATION DOUBLE FLUX OPTIMOCOZY HR PLUS ACHAT ET POSE</b>	6 300 €	6 300 €	6 300 €
<b>PRIME CCE</b>	-470 €	-470 €	-470€
<b>MAPRIMERÉNOV</b>	-2 500 €	-2 000 €	-1 000 €
<b>RESTE À CHARGE</b>	<b>3 330 €</b>	<b>3 830 €</b>	<b>4 830 €</b>

\* Les informations sont données à titre indicatif. Données disponibles au 1er avril 2023, selon loi en vigueur. \*\* Estimation issue des retours des dossiers pompes à chaleur remontés via l'offre Atlantic Pack Zen 2022, réservée aux professionnels RGE.\*\*\* Basé sur la zone géographique HI et la valorisation du Cumac à 6,5 €/MWh.


# Primocosy HR BP

VMC double flux haut rendement  
adaptée à la rénovation


CLASSE  
ÉNERGÉTIQUE (1)



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014  
et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

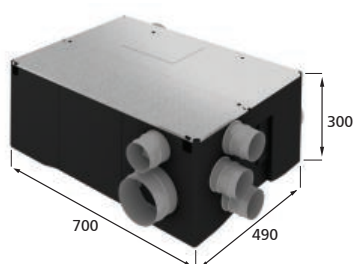

Exemple de réseau type

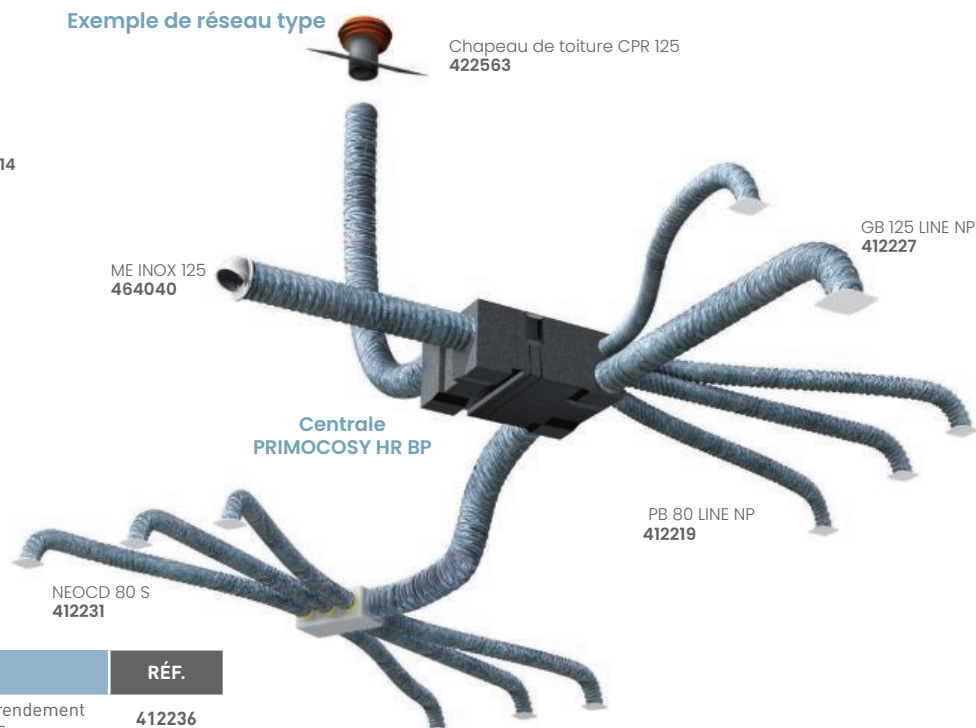

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PRIMOCOSY HR BP	Centrale double flux haut rendement spéciale combles	412236
PRIMOCOSY HR BP SRI	Centrale double flux haut rendement spéciale combles avec télécommande radio	412237

## Accessoires

Kit accessoires pour Primocosy

LIBELLÉ	Description	RÉF.
KIT ACCESSOIRES PRIMOCOSY	1 NEOCD 80 S, 1 GB 125 NP, 4 PB 80 NP, 6 B 80 LINE RP, colliers	41239

## Bouches

LIBELLÉ	Description	RÉF.
B 80 LINE RP	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable Ø80 manchon placé	427619
B 125 LINE R	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable orientable Ø125	427620
B 125 LINE RP	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable Ø125 manchon placé	427621

## Réseaux VMC souples isolés

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 82 ALU CR 50	80	6	423025
T 127 ALU CR 50	125	6	423026


## Accessoires complémentaires

LIBELLÉ	Description	RÉF.
KIT SUSPENSION PRIMOCOSY	Kit de suspension pour Primocosy	412212
FILTRES PRIMOCOSY	Jeu de 2 filtres de rechange G4 montés sur cadre	412190
NEOCD 80 S	Caisson de distribution avec Twist & Go 6 x 80 + 1 x 125	412231
T CONDENSAT 10M	Tuyau de raccord condensat Ø 16 mm, L = 10 m	412209
RR 125	Registre de réglage	523451
CPR 125 R	Sortie de toiture (rouge)	422563
CPR 125 A	Sortie de toiture (ardoise)	422564
ME INOX 125	Entrée et sortie d'air murale	464040
ME PLAST 125 B	Entrée/sortie d'air murale	464041
MAN R 125	Manchon traversée de mur	464044

# Duocosy HR - Duocosy HR HY

## VMC double flux haut rendement

### Exemple de réseau type

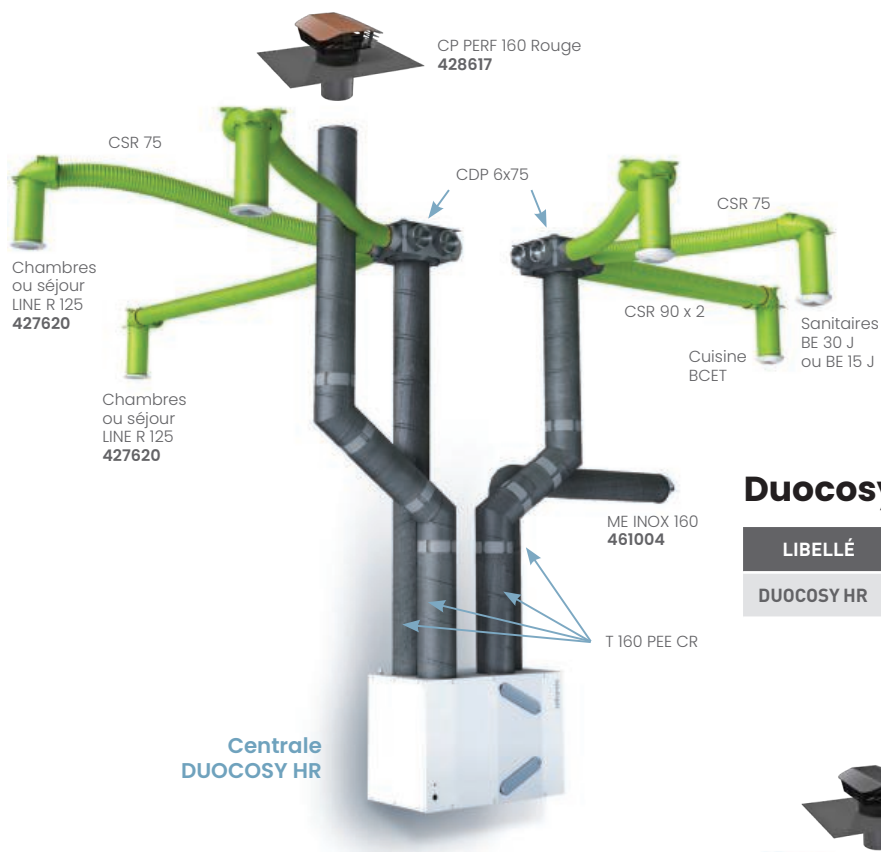


Centrale  
DUOCOSY HR

### Duocosy HR



LIBELLÉ	Description	RÉF.
DUOCOSY HR	Centrale double flux haut rendement	412 191

<sup>(1)</sup> Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

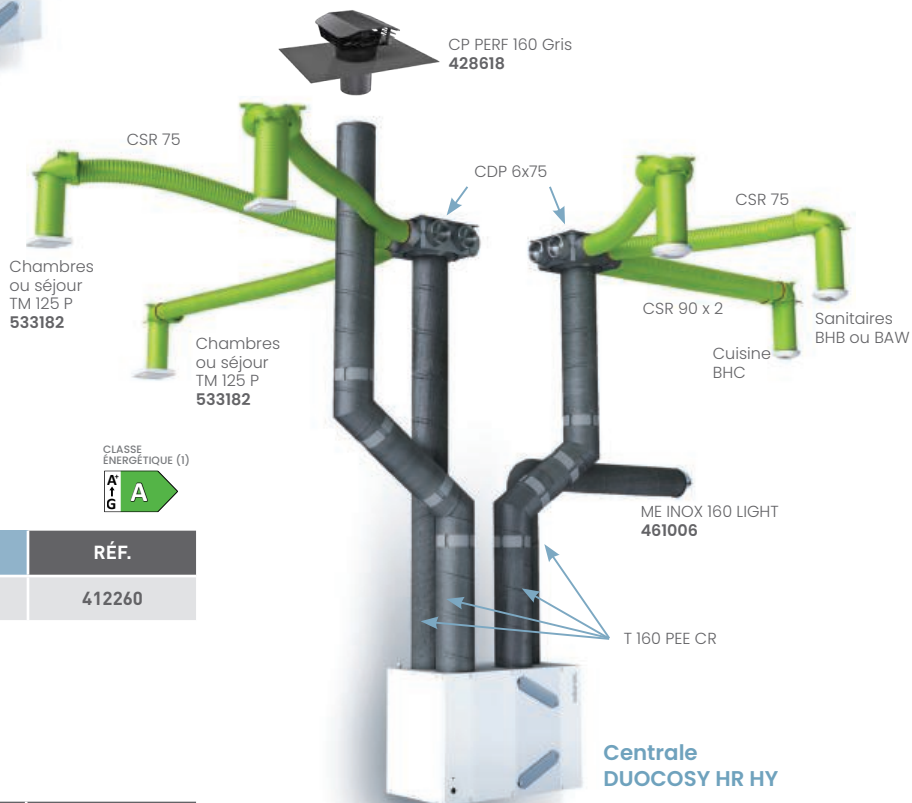

Centrale  
DUOCOSY HR HY

### Duocosy HR HY



LIBELLÉ	Description	RÉF.
DUOCOSY HR HY	Centrale double flux haut rendement hygro-réglable	412260

<sup>(1)</sup> Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

### Accompagnement terrain Pack Double Zen

LIBELLÉ	RÉF.
Pré-visite de chantier pour double flux pavillonnaire	881105
Mise en service pour double flux pavillonnaire	880863

Retrouvez les informations complètes sur la documentation commerciale dédiée.

## Accessoires complémentaires

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PAS 160	Piège à son Ø 160 pour soufflage	524682
FILTRES DUO	Filtres de rechange M5 pour Duocosy	412193
NEOCD 80 HY	Caisson de reprise x1	412233
NEOCD 160/80 S	Caisson de soufflage x1	412235



PAS 160



NEOCD 80 HY  
NEOCD 160/80 S



FILTRES DUO

## Pour Duocosy HR

### Bouches

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BCPT 45/135	Bouche cuisine à pile temporisée 45/135 m³/h	521084
BN 30	Bouches salle de bains/WC 30 m³/h	521001
BN 15	Bouches salle de bains/WC 15 m³/h	521000
B 80 LINE RP	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable Ø80 manchon placé	427619
B 125 LINE R	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable orientable Ø125	427620
B 125 LINE RP	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable Ø125 manchon placé	427621



Bouche d'extraction



LINE R

### Kits accessoires

LIBELLÉ	Description	RÉF.
<b>KIT POUR INSTALLATION LINÉAIRE</b>		
KIT ACC DUOCL	Kit accessoires Duocosy HR linéaire : 6 Tés 125/125, 1 CU 160/2x125, 1 PAS 160, 1 BCPT 45/135, 1 BN 30, 2 BN 15, 6 B 125 LINE RP, 3 manchons M 125 P L100, 1 manchon M 125 HP-L100, colliers	412 195
<b>KIT POUR RÉSEAU PIEUVRE</b>		
KIT ACC DUOCP	Kit accessoires Duocosy HR pieuvre : 1 PAS 160, 1 BCPT 45/135, 1 BN 30, 2 BN 15, 3 manchons MAN 125/80, 6 B 80 LINE RP, 1 NEOCD 80 HY, 1 NEOCD 80 S/160, 1 manchon M 125HP, colliers	412238

### Prise d'air murale

LIBELLÉ	Description	RÉF.
ME INOX 160	Prise d'air inox Ø 160	461004
MAN R 160	Manchon réglable Ø 160 pour ME INOX	464045



ME INOX 160

### Rejet d'air

LIBELLÉ	Description	RÉF.
CP PERF 160 R	Chapeau de toiture rouge Ø 160	428617
CP PERF 160 A	Chapeau de toiture gris Ø 160	428618



ROUGE



GRIS

## Pour Duocosy HR HY

### Bouches d'extraction hygroréglables

LIBELLÉ	Description	RÉF.
KIT DUOC HY T3/4	1 x bouche cuisine BHC 15/45-135 PB, 1 x manchon court 125, 1 x bouche WC BAW 5-30 PP, 1 x bouche SDB BHB 10/45 125L, 2 x manchons courts 125/80, 5 x terminaux d'insufflation TP 80 SR	412281
KIT DUOC HY T5+	1 x bouche cuisine BHC 10/45-135 PB, 1 x manchon court 125, 1 x bouche WC BAW 5-30 PP, 1 x bouche SDB BHB 10/45 125L, 2 x manchons courts 125/80, 6 x terminaux d'insufflation TP 80 SR	412282
BHC 15/45-135PB 125L	Bouches hygro cuisines à piles T3-T4 Ø 125	526377
BHC 10/45-135PB 125L	Bouches hygro cuisines à piles T5 et + Ø 125	542450
BHB 10/45 125L	Bouche hygro salle de bains 10/45 Ø 125	542465
BHB 15/45 125L	Bouche hygro salle de bains 15/45 Ø 125	526385
BHB 5/40 125L	Bouche hygro salle de bains à piles 5/40 125	542462
BHBW 15/45-40PP 125L	Bouche hygro salle de bains/WC communs à piles 15/45-40 Ø 125	526091
BHBW 15/45-45PP 125L	Bouche hygro salle de bains/WC communs à piles 15/45-45 Ø 125	526148
BHBW 5/40-30PP 125L	Bouche hygro salle de bains/WC communs à piles 5/40-30 Ø 125	526387
BAW 5-30PP 125L	Bouche autoréglable WC à piles Ø 125	526393

### Bouches d'insufflation

LIBELLÉ	Description	RÉF.
TP 80 SR	Bouche soufflage plastique sans registre	412004
TM 125 P	Terminal métal pour plafond Ø 125	533182



TP 80



TM 125

### Manchons pour bouches hygroréglables

LIBELLÉ	Description	RÉF.
M 125 HP-L100	Manchon court à griffes Ø 125 - Lg 100	520019
MAN 125/80 P	Manchon placé 3 griffes Ø 80	523593



M 125 HP



MAN 125/80 P

### Prise d'air murale et rejet

LIBELLÉ	Description	RÉF.
ME INOX 160 LIGHT	Prise d'air inox Ø 160 faible perte de charge	461006
CT 160 TUILE	Chapeau de toiture Ø 160	533603

### Conduits rigides

Voir p. 26



### Conduits semi-rigides

Voir p. 28-29



# Optimocosity HR Access – HR Plus

## VMC double flux haut rendement



(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et d'étiquetage énergétique 1254/2014.

LIBELLÉ	Description	RÉF.
OPTIMOCOSY HR PLUS	Centrale double flux haut rendement connectée avec télécommande sans fil et sonde CO2	412259
OPTIMOCOSY HR ACCESS	Centrale double flux haut rendement avec télécommande sans fil	412258

### Accessoires

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BT 160 M0.6	Batterie électrique 600 W Ø 160	464046
FILT OPTIMOCOSY	Filtres de recharge pour Optimocosity HR (2 G4 et 1 F7)	412211
FILT CHARB OPTI	Filtre anti-odeur charbon actif	412213
CACHE OPTIMOCOSY	Cache gaines télescopique Optimocosity HR réglable de 430 à 780 mm	412214
PLATINE OPTIMOCOSY	Platine plafond	412206

### Kits accessoires Optimocosity HR

LIBELLÉ	Description	RÉF.
<b>POUR INSTALLATION LINÉAIRE</b>		
KIT ACC OPTIMO L	6 x Tés 125/125, 2 x CU 160/2x125, 1 GB 125 NP + REGUL cuisine + RFT 125, 1 BN 30, 2 BN 15, 3 manchons M 125 P L100, 6 B 125 LINE RP, colliers	412204
<b>POUR RÉSEAU PIEUVRE</b>		
KIT ACC OPTIMO P	1 GB 125 NP + REGUL cuisine + RFT 125, 1 BN 30, 2 BN 15, 3 manchons MAN 125/80, 6 B 80 LINE RP, 1 NEOCD 80 HY, 1 NEOCD 80 S/160, colliers	412242

### Accompagnement terrain

#### Pack Double Zen


LIBELLÉ	RÉF.
Pré-visite de chantier pour double flux pavillonnaire	881105
Mise en service pour double flux pavillonnaire	880863

Retrouvez les informations complètes sur la documentation commerciale dédiée.

### Conduits rigides et semi-rigides

Voir p. 20 à 22

### Exemple de réseau type

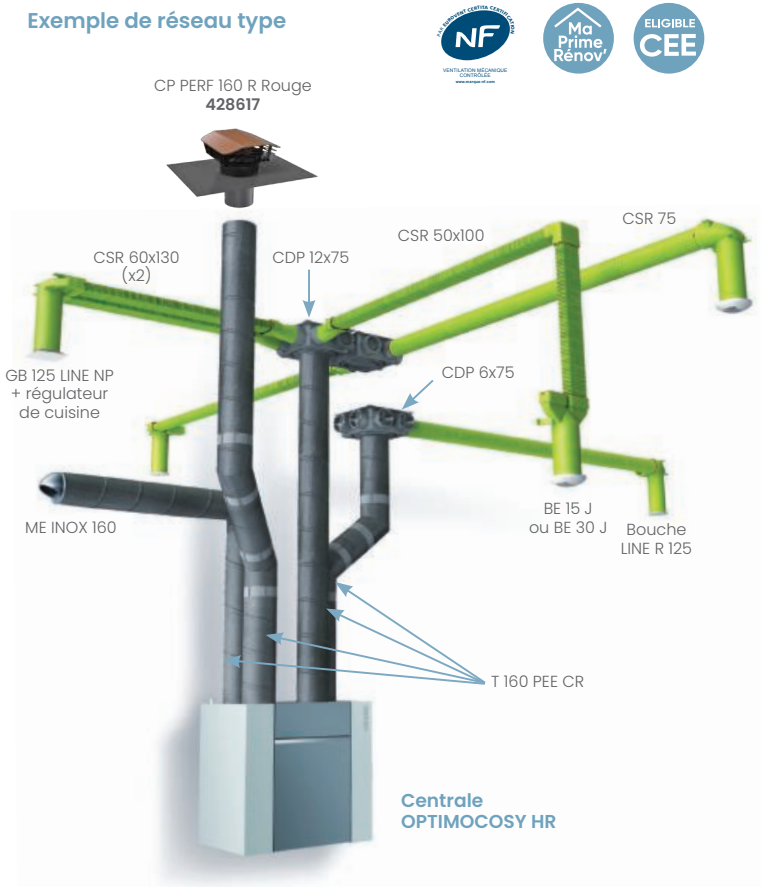

### Bouches

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BN 30	Bouches salle de bains/WC 30 m³/h	521001
BN 15	Bouches salle de bains/WC 15 m³/h	521000
M125/80 P-L 100	Manchon placo 125/80 pour bouches BN	520092
BE 15 J	Bouches salle de bains/WC 15 m³/h avec joint	520232
BE 30 J	Bouches salle de bains/WC 30 m³/h avec joint	520233
GB 125 LINE NP	Bouche design cuisine 125	412227
REGUL CUISINE	Régulateur débit cuisine	422940

### Accessoires complémentaires

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PAS 160	Piège à sons	524682
CP PERF 160 R	Chapeau de toiture rouge	428617
ME PLAST 160 B	Entrée/sortie d'air murale	464042
ME INOX 160	Entrée/sortie d'air murale	461004
MAN R 160	Manchon traversée de mur	464045

# Bouches et entrées d'air

## Pour VMC simple flux / double flux

### Bouches hygroréglables (Simple flux)

Bouches et kits Twist&Go

Bouche		Kit Twist & Go + bouche	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
BHC 10/40-90M 125G	526553	-	-
BHC 10/40-90PB 125G	526554	-	-
BHC 10/40-90EBI 125G	526555	-	-
BHC 10/45-135M 125G	542568	-	-
BHC 10/45-135PB 125G	542569	-	-
BHC 10/45-135EBI125G	542570	-	-
BHB 5/40 80G	542585	KIT BHB 5/40 80G	542574
BHB 10/40 80G	542587	KIT BHB 10/40 80G	542576
BHB 10/45 80G	542588	KIT BHB 10/45 80G	542577
BHB 15/45 80G	526571	KIT BHB 15/45 80G	526572
BHBW 5/40-30M 80G	526034	-	-
BHBW 5/40-30PP 80G	526035	KIT BHBW 5/30PP 80G	526036
BHBW 5/40-30EP 80G	526037	-	-
BHBW 15/45-40M 80G	526027	-	-
BHBW 15/45-40PP 80G	526028	KIT BHBW 15/40PP 80G	526029
BHBW 15/45-40EP 80G	526030	-	-
BHBW 15/45-45M 80G	526583	-	-
BHBW 15/45-45PP 80G	526585	KIT BHBW 15/45PP 80G	526586
BHBW 15/45-45EP 80G	526588	-	-
BAW 5-30M 80G	526592	KIT BAW 5-30M 80G	526593
BAW 5-30PP 80G	526594	KIT BAW 5-30PP 80G	526595
BAW 5-30EP 80G	526598	KIT BAW 5-30EP 80G	526599
BAW 5-30EB 80G	526600	KIT BAW 5-30EB 80G	526601



### Pack 3 bouches (cuisine + WC + salle de bains)

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PK 3 B T3/7HB M G	Pack manuel 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135M 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30M 80G	526031
PK 3 B T3/7HB P G	Pack piles 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135PB 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30PP 80G	526032
PK 3 B T3/7HB E G	Pack élec 230 V 3 bouches Hygro B T3/7 manchons griffes BHC 10/45-135E 125G + BHB 10/40 80G + BAW 5-30PP 80G	526033



### Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius

LIBELLÉ	Description	RÉF.
KIT CUISINE E-TWIST&GO 125	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 125 Cuisine + 1 Bouche Line	526289
KIT SDB E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 Salle de Bain + 1 Bouche Line	526290
KIT SDE E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 Salle d'eau + 1 Bouche Line	526291
KIT SDB+WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 SdB avec Wc + 1 Bouche Line	526292
KIT WC E-TWIST&GO 80	Kit e-Twist&Go pour Hydrogenius avec 1 Piquage 80 WC + 1 Bouche Line	526293

### Accessoires complémentaires

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BOUTON POUSSOIR	Bouton poussoir pour BHC élec ou piles, et BAW élec	420931
TELECO BHC IR	Télécommande IR pour BHC élec	526397



LIBELLÉ	Description	RÉF.
PIQ TWISTGO X 1	Piquage bleu Ø80 pour Hydrocosy	423129
PIQ TWISTGO 125 X 1	Piquage bleu Ø125 pour Hydrocosy	427662



LIBELLÉ	Description	RÉF.
<b>MANCHON À JOINT POUR PAROI ÉPAISSE</b>		
MD 125 AJ	L = 273 mm, Ø = 125 mm	422289
MD 80 AJ	L = 300 mm, Ø = 80 mm	422011
<b>MANCHON À JOINT ET À GRIFFES POUR PAROI MINCE</b>		
MP 80 AJ	L = 100 mm, Ø = 80 mm	422012
<b>MANCHON POUR PAROI MINCE</b>		
M 125 P-L100	L = 100 mm, Ø = 125 mm	520025
<b>MANCHON COUDÉ</b>		
M 125 L	Manchon coudé	422302






## Bouches fixes (simple flux / double flux)


### Bouches d'extraction Line

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PB 80 LINE NP	Bouche design Line sanitaires fixe 80 avec manchon court	412219
GB 125 LINE NP	Bouche design Line cuisine fixe 125 avec manchon court	412227



### Bouches d'extraction PB/GB

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PB 80 N	Sanitaires fixe 80 avec manchon long	422146
PB 80 NP	Sanitaires fixe 80 avec manchon court	422147
PB 80 L	Sanitaires fixe 80 avec manchon coudé	422145
GB 125 N	Cuisine fixe 125 avec manchon long	422151
GB 125 NP	Cuisine fixe 125 avec manchon court	422152
GB 125 L	Cuisine fixe 125 avec manchon coudé	422298

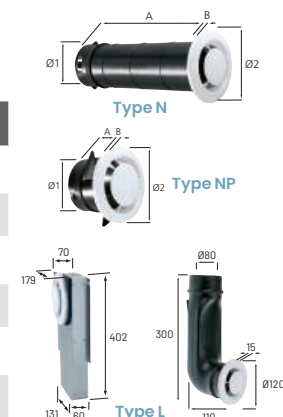

## Bouches réglables (double flux)


### Bouches d'insufflation Line R

LIBELLÉ	Description	RÉF.
B 80 LINE RP	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable ø80 manchon placo	427619
B 125 LINE R	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable orientable ø125	427620
B 125 LINE RP	Bouche d'insufflation et d'extraction réglable ø125 manchon placo	427621
ML 125	Manchon long 125	422144



### Bouches d'extraction et d'insufflation

LIBELLÉ	Description	RÉF.
PB 80 R	Bouche standard réglable 80 avec manchon court	422248
TP 80 SR	Terminal d'insufflation 80 montage mural ou plafond	412004

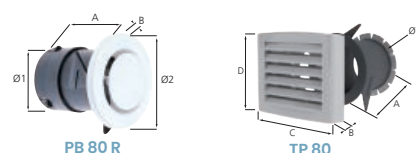


## Entrées d'air (simple flux)

### Entrées d'air autoréglables mini (configurables)

LIBELLÉ	Description	RÉF.
EAM 15+G-35 BL	15	423139
EAM 22+G-34 BL	22	423140
EAM 30+G-33 BL	30	423141

Grille de façade (montage à l'extérieur)  
Lg 295 x H 20 x Ep. 8 (mm)



Entrée d'air (montage à l'intérieur)  
Lg 305 x H 20 x Ep. 18 (mm)



Clips sécables pour personnalisation des débits




### Entrées d'air hygroréglables compactes

LIBELLÉ	Débit m³/h	Couleur (RAL)*	RÉF.
EHC 5/45+G-34 BL	5/45	Blanc (9016)	526602
EHC 5/45+G-34 MA	5/45	Marron (8004)	526610
EHC 5/45+G-34 NO	5/45	Noir (9011)	526611
EHC 5/45+G-34 GR	5/45	Gris (7035)	526608
EHC 5/45+G-34 GF	5/45	Gris foncé (7011)	526607

Grille de façade (montage à l'extérieur)  
Lg 400 x H 23 x Ép. 12 (mm)



Entrée d'air hygro (montage à l'intérieur)  
Lg 400 x H 36 x Ép. 22 (mm)




\* Autres couleurs, nous consulter.

# Réseaux

## Conduits rigides plastiques rectangulaires



Le réseau rigide plastique est aussi adapté pour une installation de VMC simple flux hygroréglable.

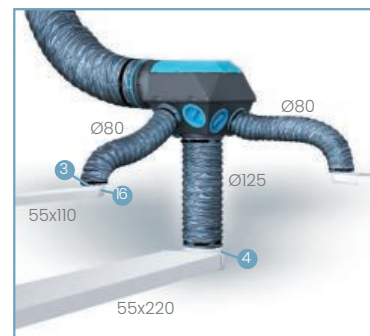

### Réseau équivalent Ø 80 ou 100 mm

Indice	Description	Dim. pièces raccordées	Accessoires standard		Accessoires avec joint	
			LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
8	tube rect. plast. 55 x 110 - 3 m <sup>(1)</sup>	55 x 110	TR 55 X 110 P - 3M	460000	-	-
11	tube rect. plat PVC 55 x 110 - 1,5 m	55 x 110	TR PLAT 55X110	460021	-	-
9	raccord droit 55 x 110	55 x 110	RD 55 X 110	460001	RD 55 X 110 J	460050
5	coude vertical 90° 55 x 110	55 x 110	CV 55 X 110	460002	CV 55 X 110 J	460056
10	coude horizontal 90° 55 x 110	55 x 110	CH 55 X 110	460003	CH 55 X 110 J	460058
16	coude mixte vertical pour bouche	55 x 110, Ø 100	-	-	CMV 55X110X100 JB	460069
4	coude mixte vertical 55 x 110 x 100	55 x 110, Ø 100	CMV 55X110X100	460004	CMV 55X110X100 J	460054
1	raccord mixte 55 x 110 x 100	55 x 110, Ø 100	RMD 55X110X100	460005	RMD 55X110X100 J	460052
2	coude angle variable 55 x 110	55 x 110	CAV 55 X 110	460013	CAV 55 X 110 J	460064
6	té 90° 55 x 110 x 100	55 x 110, Ø 100	TE 55X110X100	460006	-	-
12	fixation rectangulaire 55 x 110	55 x 110	FR 55 X 110	460015	-	-
3	raccord adaptable 100/80	Ø 100 / Ø 80	RA 100X80	460017	-	-
7	té horizontal rect. 55 x 110	55 x 110	TEHR 55X110	460023	-	-
12	fixation rect. conduit plat 55 x 110	55 x 110	FR PLAT 55X110	460049	-	-

<sup>(1)</sup>Conditionnement minimum : 6 longueurs.



### Réseau équivalent Ø 125 mm

Indice	Description	Dim. pièces raccordées	Accessoires standard		Accessoires avec joint	
			LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
8	tube rect. plast. 55 x 220 - 3 m <sup>(1)</sup>	55 x 220	TR 55 X 220 P - 3M	460007	-	-
9	raccord droit 55 x 220	55 x 220	RD 55X220	460008	RD 55X220 J	460051
5	coude vertical 90° 55 x 220	55 x 220	CV 55 X 220	460009	CV 55 X 220 J	460057
10	coude horizontal 90° 55 x 220	55 x 220	CH 55 X 220	460010	CH 55 X 220 J	460059
4	coude mixte vertical 55 x 220 x 125	55 x 220, Ø 125	CMV 55X220X125	460011	CMV 55X220X125 J	460055
16	coude mixte vertical pour bouche	55 x 220, Ø 125	-	-	CMV 55X220X125 JB	460070
1	raccord mixte 55 x 220 x 125	55 x 220, Ø 125	RMD 55X220X125	460012	RMD 55X220X125 J	460053
7	té horizontal rect. 55 x 220	55 x 220	TEHR 55X220	460022	TEHR 55X220 J	460067
2	coude angle variable 55 x 220	55 x 220	CAV 55X220	460025	CAV 55X220 J	460065
12	fixation rectangulaire 55 x 220	55 x 220	FR 55X220	460016	-	-
6	té 90° 55 x 220 x 125	55 x 220, Ø 125	TE 55X220X125	460018	-	-
13	bouchon rect. 55 x 220	55 x 220	BOUCHON 55X220	460019	-	-
15	piège à son conduit rect. 55 x 220	55 x 220	PAS R50 55 x 220	460047	-	-
<b>POUR UN CHANGEMENT DE DIAMÈTRE (ÉQUIVALENT 125 À 80 MM OU 100 MM)</b>						
7	té horizontal rect. 55 x 220 x 110	55 x 220 x 110	TEHR 55X220X110	460024	TEHR 55X220X110 J	460068
14	réduction rect. 55 x 220 x 110	55 x 220 x 110	RR 55X220X110	460042	-	-

<sup>(1)</sup>Conditionnement minimum : 4 longueurs.



# Réseaux

## Conduits rigides plastiques circulaires et conduits souples

### Conduits rigides plastiques circulaires


Description	Dim. pièces raccordées	Accessoires standard		Accessoires avec joint	
		LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
<b>POUR RÉSEAU ÉQUIVALENT DIAMÈTRE 80 MM</b>					
rallonge Ø 80, longueur 100 mm	80	RAL 80	422865	-	-
manchette pour rallonge et bouche Ø 80	80	MAN 80 RAL	422926	-	-
<b>POUR RÉSEAU ÉQUIVALENT DIAMÈTRE 100 MM</b>					
tube rigide PVC Ø 100 - 3 m	100	T 100 RIG	460030	-	-
raccord droit circulaire PVC Ø 100	100	RDC 100	460031	RDC 100 J	460060
coude circulaire PVC Ø 100	100	CC 100	460032	CC 100 J	460062
coude angle variable circulaire PVC Ø 100	100	CAVC 100	460033	-	-
té circulaire PVC Ø 100	100	TEHC 100	46 034	-	-
fixation circulaire Ø 100	100	FC 100	460035	-	-
<b>POUR RÉSEAU ÉQUIVALENT DIAMÈTRE 125 MM</b>					
tube rigide PVC Ø 125 - 3 m	125	T 125 RIG	460036	-	-
raccord droit circulaire PVC Ø 125	125	RDC 125	460037	RDC 125 J	460061
coude circulaire PVC Ø 125	125	CC 125	460038	CC 125 J	460063
té circulaire PVC Ø 125	125	TEHC 125	460040	TEHC 125 J	460066
coude angle variable circulaire PVC Ø 125	125	CAVC 125	460039	-	-
fixation circulaire Ø 125	125	FC 125	460041	-	-
raccord adapt Ø 125/100 PVC	125/100	RA125/100N	460043	-	-



### Conduits souples


#### Conduits souples rectangulaires

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 100/40 B L10M	≈ 80	10	423045
TR 140/60 B L10M	≈ 125	10	423047
<b>RENFORCÉS</b>			
T 100/40 A L6M	≈ 80	6	423046
T 140/60 A L6M	≈ 125	6	423048



#### Conduits souples circulaires pvc

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 82 B L6M	80	6	423034
T 127 B L6M	125	6	423037
T 162 B L 6M	160	6	423070
<b>HEXAGAINE</b>			
HEXAGAINE 80*	80	12	423360
HEXAGAINE 125*	125	6	423362



#### Conduits souples circulaires isolés

	LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
VMC HYGRO	T 82 ALU CR 25	80	6	25	423027
	T 127 ALU CR 25	125	6	25	423028
	T 162 ALU CR25 L3M	160	3	25	423069
	T 162 ALU CR25 L6M	160	6	25	423067
	T 82 CR L6M	80	6	25	423050
	T 82 CR L10M	80	10	25	423051
	T 127 CR L6M	125	6	25	423053
	T 127 CR L10M	125	10	25	423054
	T 162 CR L3M	160	3	25	423927
	T 162 CR L6M	160	6	25	423142
VMC DOUBLE FLUX	T 82 ALU CR 50	80	6	50	423025
	T 127 ALU CR 50	125	6	50	423026
	T162 ALU CR 50	160	6	50	423060



#### Conduits souples isolés et renforcés SPIREO

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
<b>SPIREO ISOLÉS</b>				
T 82 RALU CR25 10 M - SPIREO	80	10	25	427778
T 127 RALU CR25 10 M - SPIREO	125	10	25	427779
<b>SPIREO NON ISOLÉS</b>				
T 82 RALU 10 M - SPIREO	80	10	-	428410
T 127 RALU 10 M - SPIREO	125	10	-	428411



**NOUVEAU**  
Certifié classe B.



\*Vendus en longueurs de 18 mètres.

# Réseaux Clip & Go

## Application double flux

Exemple d'installation avec Optimocosity HR



1	2
CAISSON CDP 16X75	CAISSON CDP 6X75

3	4
CDP 12x75H	XAC 125

26	10
CFX10	CSR 60 x 130 CSR 50 x 100

13	15
XRD	XCH


16	14	19	20	18	7	22	21	23
XCV	XCMV 60 x 130 XCMV 50 x 100	XB	XRP	XRMD	Xj 60 x 130 XJ 50 x 100	RD PE CR	T PEE CR Ø 125 ou 160	C 45 PE CR Ø 125 ou 160

24	25	11 12	17	8	9	5	6
C 90 PE CR Ø 125 ou 160	TE 125 pe CR TE PEE 160/125	CSR 75 CSR 90	XCMV 75 XCMV 90	XCF 75 XCF 90	XJ 75 XJ 90	XAC 50 x 100 XAC 60 x 130	XAC 90

					
CSR 90	XCMV 90	XCF 90	XJ 90	XCMV 80/90	TWISTGO RF 80/90
					
CSR 60 x 130	XCMV 60 x 130	XJ 60 x 130	CFX 10	PIQ TWIST & GO 80/125	Conduit souple isolé

Indice	LIBELLÉ	Description	Dim. connecteurs (en mm)	Conditionnement	RÉF.
CAISSON DE DISTRIBUTION	1 CDP 16X75	caisson de distribution plat 16 piquages	16 x Ø 75	x1	464037
	2 CDP 6X75	caisson de distribution plat 6 piquages	6 x Ø 75	x1	464063
	3 CDP 12X75H	caisson de distribution plat 12 piquages	12 x Ø 75	x1	464068
	4 XAC 125	adaptateur oval Ø 125 pour CDP 6x75 livré avec trappe de visite	Ø 125	x1	464067
	5 XAC50X100	adaptateur caisson 50x100	Ø 75	x1	464051
	5 XAC60X130	adaptateur caisson 60x130	Ø 75	x1	464052
6 XAC90	adaptateur caisson Ø 90	Ø 75	x1	464053	
RÉSEAU PEE	21 T 160 PEE CR	gaine PEE Ø 160 longueur 2m	Ø 160	x1	461000
	21 T 125 PEE CR	gaine PEE Ø 125 longueur 2m	Ø 125	x1	461005
	22 RD PE CR 160	raccord droit pour gaine PEE Ø 160	Ø 160	x1	461001
	22 RD PE CR	raccord droit pour gaine PEE Ø 125	Ø 125	x1	464031
	23 C45 160 PE CR	coude à 45° en PEE Ø 160	Ø 160	x1	461003
	23 C45 125 PE CR25	coude à 45° en PEE Ø 125	Ø 125	x1	423012
	24 C90 160 PE CR	coude à 90° en PEE Ø 160	Ø 160	x1	461002
	24 C90 125 PE CR25	coude à 90° en PEE Ø 125	Ø 125	x1	423013
	25 TE 125 PE CR	té 125 en PEE	Ø 125	x1	464030
25 TE PEE 160/125	té 160/125 en PEE	160/125	x1	464020	
GAMME 60 X 130	10 CSR 60X130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464001
	7 XJ 60X130	joint 60x130	60x130	x4	464014
	15 XCH 60X130	coude horizontal 60x130	60x130	x1	464010
	16 XCV 60X130	coude vertical 60x130	60x130	x1	464008
	13 XRD 60X130	connecteur droit 60x130	60x130	x1	464018
	14 XCMV 60X130X125	coude mixte vertical 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125	x1	464006
	19 XB 60X130	bouchon 60x130	60x130	x1	464016
	18 XRMD 60X130X125	raccord mixte droit 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125	x1	464004
	20 XRP	réduction 50x100 / 60x130	50x100 / 60x130	x1	464024
GAMME 50 X 100	10 CSR 50X100	conduit semi rigide 50x100 - 30 m	50x100	couronne de 30 m	464000
	7 XJ 50X100	joint 50x100	50x100	x5	464013
	15 XCH 50X100	coude horizontal 50x100	50x100	x1	464009
	16 XCV 50X100	coude vertical 50x100	50x100	x1	464007
	13 XRD 50X100	connecteur droit 50x100	50x100	x1	464017
	14 XCMV 50X100X125	coude mixte vertical 50x100x125 + 1 bouchon	50x100 - Ø 125	x1	464005
	12 XB 50X100	bouchon 50x100	50x100	x1	464015
GAMME Ø 75	11 CSR 75	conduit semi rigide circulaire Ø 75-50m	Ø 75	couronne de 50 m	464033
	8 XJ75	joint Ø 75	Ø 75	x10	464048
	9 XCF75	clip gaine Ø 75	Ø 75	x10	464049
	17 XCMV 75	coude mixte vertical Ø 75	Ø 75 - Ø 125	x1	464034
	13 XRD 75	connecteur droit Ø 75	Ø 75	x1	464025
GAMME Ø 90	12 CSR 90	conduit semi rigide circulaire Ø 90-25m	Ø 90	couronne de 25 m	464032
	9 XJ90	joint Ø 90	Ø 90	x10	464047
	8 XCF90	clip gaine Ø 90	Ø 90	x10	464050
	17 XCMV 90	coude mixte vertical Ø 90	Ø 90 - Ø 125	x1	464035
	13 XRD 90	connecteur droit Ø 90	Ø 90	x1	464026
	26 CFX10	collier fixation universelle	Ø 75 - Ø 90 60 x 130 - 50 x 100	x10	464038
35 ME INOX 160	prise d'air inox Ø 160	160	x1	461004	
29 PIQ TWISTGO X 1	piquage bleu Ø80 pour Hygrocosy	Ø 80	x1	423129	
30 T 82 CR L6M	conduit souple PVC Ø 80 isolé 25 mm	Ø 80	6 m	423050	
31 T 127 CR L6M	conduit souple circulaire PVC Ø 125 isolé 25 mm	Ø 125	6 m	423053	


Le réseau Clip & Go est aussi adapté pour une installation de VMC simple flux hygroréglable.

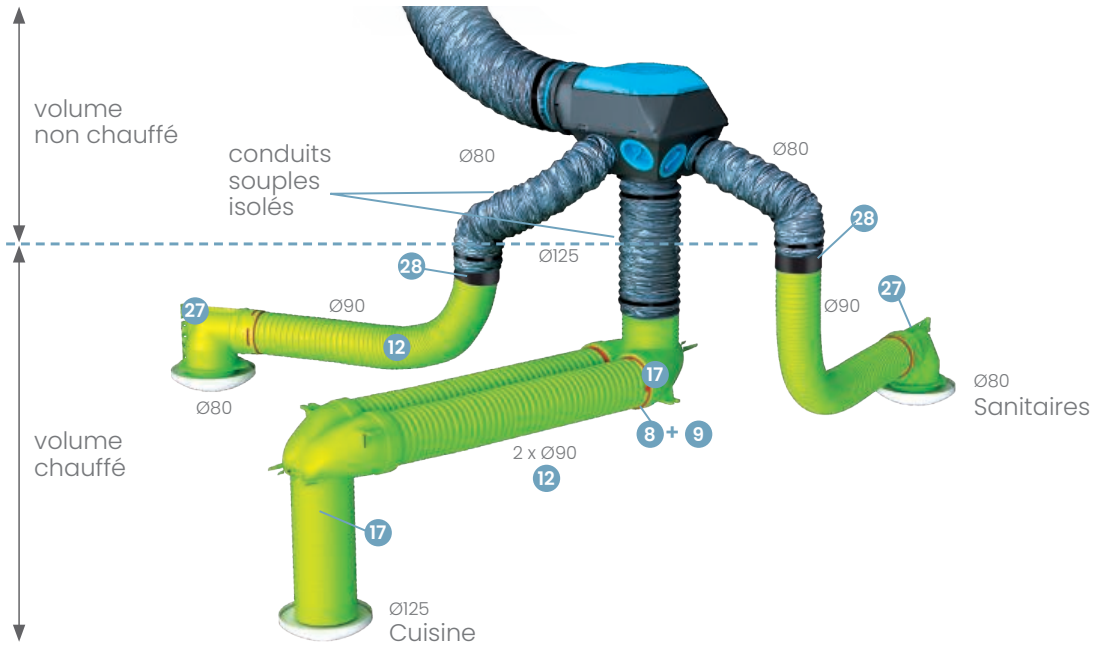


WC/sdb



Cuisine (jusqu'au T4)

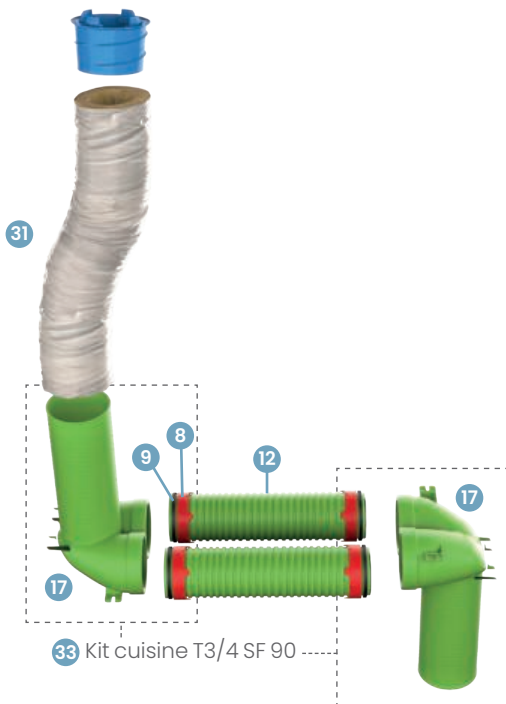

Cuisine (T5 et plus)

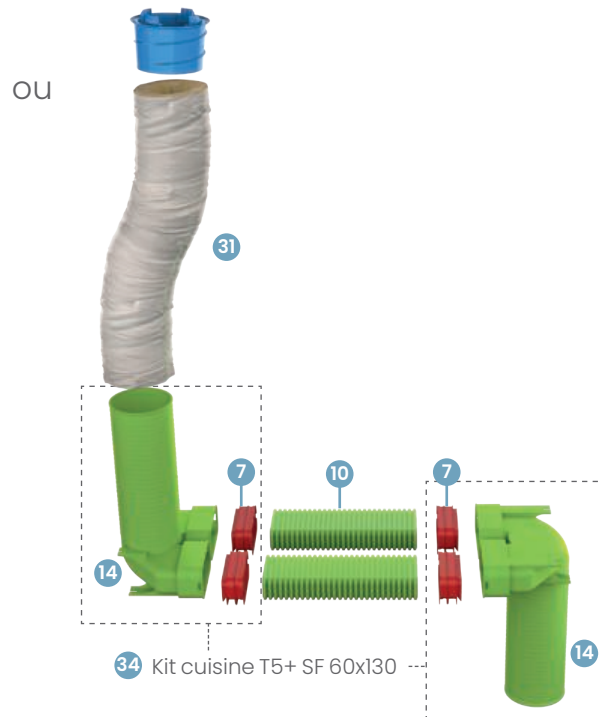


Indice	LIBELLÉ	Description	Dim. connecteurs (en mm)	Conditionnement	RÉF.
Ø 90	12 CSR 90	conduit semi rigide circulaire Ø 90-25 m	Ø 90	couronne de 25 m	464032
	32 KT CLIPGO SANIT 80/90	1 x XCMV 80/90 + 1 x TWISTGO RF 80/90 + 2 x XJ 90 + 2 x XCF 90			464069
	33 KT CLIPGO CUIS T3/4	2 x XCMV 90 + 2 x XJ 90 + 2 x XCF 90			464070
60 x 130	10 CSR 60X130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464001
	34 KT CLIPGO CUIS T5+	2 x XCMV 60x130x125 + 4 x XJ 60x130			464071

# Accessoires de réseaux et de VMC

## Accessoires de réseaux

Caissons de distribution pour conduits souples

LIBELLÉ	Emploi	A	B	C	Piquages régulés	Raccordement cuisine	Raccordement caisson	RÉF.
NEOCD 80 S	soufflage air neuf	228	650	170	non	-	Ø 125	412231
NEOCD 80 R	reprise air vicié	228	641	170	oui	1 x 125	Ø 125	412232
NEOCD 80 HY	reprise air vicié	228	650	170	non	1 x 125	Ø 160	412233
NEOCD 160/80 R	reprise air vicié	228	650	170	oui	1 x 125	Ø 160	412234
NEOCD 160/80 S	soufflage air neuf	228	585	170	non	-	Ø 160	412235



## Accessoires complémentaires

LIBELLÉ	RÉF.
C 82 par 10	423348
C 127 par 10	423350

Conditionnement par 10.



Colliers de serrage en fil d'acier

LIBELLÉ	RÉF.
MR 80	422232
MR 125	422234




Manchons de raccordement

LIBELLÉ	RÉF.
RMT 80 J pour SPIREO	529130
RMT 125 J pour SPIREO	529352



Manchons de raccordement pour conduit galva à joints

LIBELLÉ	RÉF.
RP 80/60	422221
RP 100/80	422222
RP 125/100	422223
RP 150/125	422224
RCP 160/125	422809



Reductions plastiques

LIBELLÉ	RÉF.
CU 160/2X125	524649



Culotte de raccordement 160 / 2X125

## Accessoires de VMC

Rejet d'air

LIBELLÉ	Description	RÉF.
CPR 125 R	Chapeau de toiture Ø 125 - Rouge	422563
CPR 125 A	Chapeau de toiture Ø 125 - Gris	422564
CP PERF 160 R	Chapeau de toiture Ø 160 - Rouge	428617
CP PERF 160 A	Chapeau de toiture Ø 160 - Gris	428618
BU 125	Buse de rejet	422207



ROUGE




GRIS




Buse de rejet

Rejet ou prise d'air

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	RÉF.
ME INOX 125	125	190	464040
ME INOX 160	160	210	461004
ME PLAST 125 B	125	190	464041
ME PLAST 160 B	160	190	464042
MAN R 125	125	-	464044
MAN R 160	160	-	464045



ME INOX 125 / 160



ME PLAST 125 / 160 B

Interrupteurs

LIBELLÉ	RÉF.
INTER 2V	412257
BOUTON POUSSOIR	420931



Interrupteur / Bouton poussoir

Pièges à sons

LIBELLÉ	Ø A	Ø B	L	RÉF.
PAS 80	80	121	193	422306
PAS 125	125	165	343	422308
PAS 160	160	205	550	524682



PAS

# Gamme Aquacosy Évolution

Chauffe-eau thermodynamique, avec et sans ventilateur

## Aquacosy Évolution AV 100L et 185L

LIBELLÉ	RÉF.
AQUACOSY ÉVOLUTION AV 100L	350201
AQUACOSY ÉVOLUTION AV 185L	350202

## Aquacosy Évolution SV 100L et 185L

LIBELLÉ	RÉF.
AQUACOSY ÉVOLUTION SV 100L	350203
AQUACOSY ÉVOLUTION SV 185L	350204



Mise en œuvre du chauffe-eau



Trépied universel



Trépied plafond bas

LIBELLÉ	RÉF.
TREPIED UNIVERS.	009243
TREPIED PLAFOND BAS	350007

Raccordement aéraulique

Caisson de distribution pour conduit souple en réseau pieuvre



LIBELLÉ	RÉF.
NEOCD 80 HY	412233

Rejet d'air

• Sortie d'air murale avec faible perte de charge, Ø160.



LIBELLÉ	RÉF.
ME INOX 160 LIGHT	461006

Conduit semi-rigide aluminium isolé



LIBELLÉ	RÉF.
RCONNECT ISO 1	524769
RCONNECT ISO 0,6	524770



## Mise en service

### Kit manomètre connecté



### Kit manomètre



### Kit anémomètre



LIBELLÉ	RÉF.
KIT MANO CONNECTE	521387

LIBELLÉ	RÉF.
KIT MANOMETRE	521381

LIBELLÉ	RÉF.
KIT ANEMO CONES	521372

## Entretien

### Filtre lavable



LIBELLÉ	RÉF.
FILTRE AQUACOSY	350008

## Accessoires bouches d'extraction

### Bouton poussoir universel



LIBELLÉ	RÉF.
BOUTON POUSSOIR	420931

### Télécommande pour bouche cuisine électrique



LIBELLÉ	RÉF.
TELECO IR BHC ELEC	526397

## Bouches d'extraction en Hygro B à griffes - en maison individuelle - Aquacosy Évolution AV

LIBELLÉ	Description	RÉF.
<b>PACK 3 BOUCHES - ALIMENTATION PAR PILES (2 X LR 06)</b>		
PK 3 B T3/7HB P G	Pack à pile pour T3/T7 : 1 bouche cuisine à piles (bouton poussoir), 1 bouche SDB, 1 bouche WC à piles (détection de présence)	526032
<b>PACK 3 BOUCHES - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (230 V)</b>		
PK 3 B T3/7HB E G	Pack électrique pour T3/T7 : 1 bouche cuisine électrique (bouton poussoir ou IR), 1 bouche SDB, 1 bouche WC électrique (détection de présence)	526033
<b>PACK 3 BOUCHES - MANUEL</b>		
PK 3 B T3/7HB M G	Pack manuel pour T3/T7 : 1 bouche cuisine manuelle, 1 bouche SDB, 1 bouche WC manuelle	526031



Pack 3 bouches  
(manchons à griffes inclus)

NB : bouton poussoir et télécommande IR non fournis, voir ci-dessus.

# La gamme Aquacosy Évolution

## Aquacosy Évolution SV

### Accompagnement à l'installation

#### LA PRESTATION

Après la commande du matériel et en amont du montage, le constructeur accompagne l'installateur en l'aidant à identifier les équipements et accessoires nécessaires, en le conseillant et en l'assistant dans la préparation d'une mise en œuvre optimale.

#### Cette prestation inclut :

- Identification des équipements et accessoires requis pour l'installation.
- Accompagnement à l'organisation du chantier, avec des conseils pratiques adaptés.
- Repérage des étapes clés pour garantir une installation conforme et une mise en service réussie dès la première intervention.
- Remise de documentations techniques et transmission des bonnes pratiques terrain.
- Elaboration et transmission d'un rapport d'intervention détaillé.

PRODUITS	RÉF.
ACC INSTAL VENTIL SYST	880490

### Pré-visite de chantier

#### LA PRESTATION

Nos équipes techniques vous accompagnent dans un logement témoin pour vous proposer les solutions les plus adaptées à votre projet.

#### Cette prestation inclut :

- Échanges techniques et session de questions/réponses entre professionnels.
- Contrôle des raccordements visibles et accessibles : électriques, aérauliques et accessoires.
- Vérification de la conformité avec les prérequis techniques du constructeur : implantation, environnement, schémas, longueurs de conduits, câblage, évacuations, etc.
- Préconisations pour la mise en service : accessibilité des équipements, alimentation en énergie, etc.
- Présentation de la prestation d'assistance à la mise en service et/ou de la fiche d'auto-contrôle à renseigner.
- Remise d'un rapport d'intervention détaillé à destination de l'installateur.

PRODUITS	RÉF.
PRE VISITE AQUACOSY SV*	881035

\* Soit une pré-visite pour un appartement-témoin.

## Aquacosy Évolution AV

### Pré-visite de chantier

#### LA PRESTATION

Nos équipes techniques interviennent sur un logement témoin afin de vous recommander les solutions les plus pertinentes pour votre projet.

#### Cette prestation comprend :

- Échanges techniques et session de questions/réponses entre professionnels.
- Contrôle des raccordements visibles et accessibles : électriques, aérauliques et accessoires.
- Vérification de la conformité avec les prérequis techniques du constructeur : implantation, environnement, schémas, longueurs de conduits, câblage, évacuations, etc.
- Préconisations pour la mise en service : accessibilité des équipements, alimentation en énergie, etc.
- Présentation de la prestation d'assistance à la mise en service et/ou de la fiche d'auto-contrôle à renseigner.
- Remise d'un rapport d'intervention détaillé à destination de l'installateur.

PRODUITS	RÉF.
PRE VISITE CETHI AIR EXT DOM*	881104

\* Soit une pré-visite pour une maison-témoin.

### Assistance à la mise en service

#### LA PRESTATION

Nos équipes techniques constructeur assurent la mise en service du réseau en contrôlant 2 colonnes par caisson.

#### Cette prestation inclut :

- Mise en service du réseau en contrôlant les 2 colonnes par caisson.
- Inspection visuelle de l'accessibilité, de l'emplacement et du câblage du caisson d'extraction.
- Vérification dans les logements de l'état visuel des CETHI, du niveau de pression aux bouches d'extraction ainsi que du bon fonctionnement des entrées d'air.
- Paramétrage et mise en service des CETHI.
- Présentation de l'équipement, accompagnée d'une prise en main et de conseils de maintenance destinés au professionnel sur place.
- Rappel de l'importance de compléter la fiche d'auto-contrôle par l'installateur pour l'ensemble du chantier, condition nécessaire à l'activation de l'extension de garantie des CETHI.
- Transmission d'un rapport d'intervention détaillé à l'issue de la visite.

PRODUITS	RÉF.
MES 2 AQUACOSY SV CP*	881108

\* Forfait pour une intervention sur une colonne, soit 2 chauffe-eau, le plus proche et le plus éloigné sur la colonne. Pour un caisson, on vérifie 2 colonnes

Exemples pour mise en service AQUACOSY SV :

- Sur un bâtiment de 1 caisson + 1 colonne :  
AMES SF + AMES AQUACOSY = 400 € + 120 € = 520 €
- Sur un bâtiment de 1 caisson + xx colonnes :  
AMES SF + 2 x AMES AQUACOSY = 400 € + 240 € = 640 €
- Sur un bâtiment de 2 caissons + xx colonnes :  
AMES SF + AMES SF SUP + 4 x AMES AQUACOSY = 400 € + 175 € + 4 x 120 € = 1055 €

La mise en service du ou des caissons de ventilation doit obligatoirement être commandée avec la mise en service des Aquacosy.

PRODUITS	RÉF.
AMES SF SYST	880761
AMES SF SUP SYST	880762

### Assistance à la mise en service

#### LA PRESTATION

Nos équipes vous accompagnent dans la mise en service de vos équipements grâce à une prestation complète.

#### Cette prestation comprend :

- Vérification de la conformité de l'installation avec les préconisations techniques.
- Contrôle du câblage, des tensions et mise en service de l'équipement.
- Réglage des paramètres de fonctionnement et accompagnement à leur compréhension.
- Transmission d'un rapport d'assistance à la mise en service par courrier électronique.
- Contrôle du réseau aéraulique et ajustement des pressions d'air
- Vérification des sondes et du bon écoulement des condensats.
- Présentation du protocole d'auto-contrôle de mise en service à compléter par l'installateur pour l'ensemble du chantier (notamment en cas de lotissements ou de maisons groupées).

PRODUITS	RÉF.
AMES CETHI AIR EXT LOT 10 DOM	CV4224

\* Le tarif s'applique à la prestation d'assistance à la mise en service pour 1 maison témoin / 1 Aquacosy AV. Dans le cas de chantier de maisons groupées, prévoir une prestation par lot de 10 maisons. Remise à partir de la seconde intervention sur le même chantier, voir détails dans le formulaire de demande de mise en service.

## Planifier une intervention de mise en service

Pour planifier une intervention, remplissez le formulaire de demande d'intervention sur le site [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) rubrique « Documentations ». Remplissez-le et renvoyez-le à : [sav-intervention-climventil@groupe-atlantic.com](mailto:sav-intervention-climventil@groupe-atlantic.com)

Nous contacter au numéro unique

 04 72 10 60 28

(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h45  
(16h30 le vendredi)

## Sélection et dimensionnement



### Logiciel de sélection Select Air

- Sélection de chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extrait et de caisson d'extraction simple flux C4.
- Affichage des caractéristiques de l'étude et des produits (puissance, données RE2020).
- Chiffrage estimatif de vos projets.
- Édition d'un rapport détaillé et configurable.
- Mise à disposition de documents techniques.

[www.atlantic-pros.fr/Logiciels/Logiciels-outils/Select-Air](http://www.atlantic-pros.fr/Logiciels/Logiciels-outils/Select-Air)



### Logiciel d'études aérauliques pour logement collectif Air Builder

- Études et tracés des réseaux sur plan.
- Dimensionnement et sélection des caissons de ventilation collective et des Aquacosy SV.
- Chiffrage détaillé de vos projets.

<https://www.atlantic-pros.fr/Logiciels/Logiciels-outils/Air-Builder>



### Logiciel d'études pour VMC pavillonnaire et CETHI sur air extrait



- Études et tracé des réseaux sur plan.
- Sélection de caissons simple flux, CETHI sur air extrait et double flux en maison individuelle.
- Chiffrage détaillé de vos projets.

[WWW.ATLANTIC-PROS.FR](http://WWW.ATLANTIC-PROS.FR), RUBRIQUE LOGICIELS



### Select Air Control

- Une interface intuitive pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.
- Une sélection rapide et modifiable.
- Une vision à 360° de votre projet.

## Consulter notre bimothèque



- Les fichiers sont proposés sous un format zippé comportant le .rfa et les .ifc pour être compatibles avec tous les logiciels BIM du marché.

[www.bimothèque.com](http://www.bimothèque.com)

## Base Atlantic B.A.RT



Base Atlantic pour  
les réglementations  
thermiques et  
environnementales.

## Intervention sur site

Faire appel à nos techniciens sur vos chantiers, c'est l'assurance d'une installation conforme, optimisée et fiable. Ainsi qu'un confort optimal des occupants.

## Formations pratiques



- 10 centres de formation équipés de produits récents et en état de fonctionnement afin de vous offrir un environnement propice aux manipulations et aux exercices en situation réelle.
- Un parcours de formation en ventilation adapté à vos besoins.

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr), rubrique FORMATION ou au : 04 72 10 27 69 (prix d'un appel local).

# Ventilation tertiaire

## Présentation des gammes de caissons simple flux








Besoin	Application	Gamme	Version	Visuel	Plage de débits en m <sup>3</sup> /h
C4 400°C - 1/2 h 	Logement Collectif Neuf	<b>COSMOS</b>			de 400 à 11000
	Logement Collectif / Tertiaire Neuf / Réno	<b>COMÈTE</b>			de 400 à 11000
	Tertiaire	<b>COPERNIC</b>	V		de 400 à 2500
			H PCI		de 400 à 3500
			H		de 400 à 3500
HI		de 400 à 3500			
Bas niveau acoustique 	Tertiaire	<b>CRITAIR</b>	Flexi ISO		de 1000 à 5000
			Mini ISO		de 250 à 1000
			Maxi ISO		de 6000 à 12000
Extraction d'air hygiénique   	Tertiaire	<b>CRITAIR</b>	Mini STANDARD		de 250 à 1000
			Flexi STANDARD		de 1000 à 5000
			Maxi STANDARD		de 6000 à 12000
			EC PCI		de 300 à 500



Gamme	Version	Config. Piquages	Installation	Isolation	Pression croissante	Non régulé (Cdep 1)	RÉGULATION					
							Pression constante (Cdep 2)	Pression évolutive (Cdep 3a)	Pression ajustée (Cdep 3b)	CO2 HR	Présence	0-10V
<b>COSMOS</b>		Rejet vertical	Intérieur / extérieur	25 mm mousse mélamine	-	-	●	-	●	-	-	-
<b>COMÈTE</b>		Rejet vertical	Intérieur / extérieur	-	-	-	●	●	-	-	-	-
<b>COPERNIC</b>	<b>V</b>	Rejet vertical	Intérieur / extérieur	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	<b>H PCI</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	25 mm mousse mélamine	-	-	●	-	-	●	●	●
	<b>H</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	-	-	●	-	-	-	-	-	●
	<b>HI</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	25 mm mousse mélamine	-	●	-	-	-	-	-	●
<b>CRITAIR</b>	<b>Flexi ISO</b>	En ligne, 90° gauche, 90° droite, vertical	Intérieur / extérieur	25 mm mousse mélamine	-	●	-	-	-	-	-	●
	<b>Mini ISO</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	25 mm mousse mélamine	-	●	-	-	-	-	-	●
	<b>Maxi ISO</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	25 mm mousse mélamine	-	●	-	-	-	-	-	●
<b>CRITAIR</b>	<b>Mini STANDARD</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	-	-	●	-	-	-	-	-	●
	<b>Flexi STANDARD</b>	En ligne, 90° gauche, 90° droite, vertical	Intérieur / extérieur	-	-	●	-	-	-	-	-	●
	<b>Maxi STANDARD</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	-	-	●	-	-	-	-	-	●
	<b>EC PCI</b>	En ligne	Intérieur / extérieur	20 mm mousse mélamine	●	-	●	-	-	-	-	●

● Option intégrée / - Non disponible

# Ventilation tertiaire

## Guide de choix caissons et ventilateurs

	Bâtiment	Débits max	Application	Local type	Gammes Atlantic		Bénéfices
TERTIAIRE	<b>ERP</b> - intégrant des locaux de sommeil : Hôtel / EHPAD / Résidence étudiante - autres : Bureaux / Commerce / Etablissement sportif couvert	Jusqu'à 3500 m³/h	Sanitaire  Extraction d'air gainée S/R	 <b>Chambre / Sanitaire</b>		<b>COPERNIC H ou V &amp; COPERNIC H PCI</b>	<b>Protection au feu :</b> 400°C - 1/2h  <b>Faible hauteur :</b> idéal en faux plafond
	<b>ERP &amp; autres</b> Bureaux Commerce Etablissement sportif couvert Hôtel Etablissement scolaire Concession automobile Cabinet médical Banque-assurance	Jusqu'à 12000 m³/h	Locaux à pollution non spécifique  Extraction d'air gainée S/R	 <b>Tertiaire AVEC contrainte SONORE</b> - salle réunion - salle de réception - salle de classe		<b>CRITAIR MAXI</b>	<b>Moteur basse consommation</b>  <b>Montage en extérieur sans besoin d'accessoire</b>  <b>Disponible en versions standard, isolée, régulée et isolée/régulée</b> Modbus en versions régulées
		Jusqu'à 5000 m³/h		<b>Tertiaire SANS contrainte SONORE</b> - accueil - openspace - voie de circulation		<b>CRITAIR FLEXI</b>	<b>Moteur basse consommation</b>  <b>Piquage de rejet modulaire en ligne, à 90° à droite, 90° à gauche ou vertical</b>  Disponible en versions standard et isolée
		Jusqu'à 1000 m³/h		<b>Petit tertiaire</b> - petit cabinet médical - petit bureau cloisonné - petit local technique		<b>CRITAIR MINI</b>	<b>Caisson compact</b> <b>Moteur basse consommation</b> Disponible en versions standard et isolée
Jusqu'à 500 m³/h					<b>CRITAIR EC PCI</b>	<b>Caisson compact et économique</b> <b>Régulation pression croissante</b>	

	Bâtiment	Débit max	Application	Local type	Gammes Atlantic		Bénéfices
TERTIAIRE ET PETITE INDUSTRIE HORS PROCESS	Bâtiment de stockage Entrepôt logistique Gymnase Salle polyvalente Bâtiment de production <sup>(2)</sup>	Jusqu'à 1900 m³/h	Aération <sup>(1)</sup> petit volume	- container - armoire industrielle - petit local technique - armoire télécommunication - laboratoire		<b>BASIC BC</b>	<b>Économique, moteur monophasé</b>
		Jusqu'à 13000 m³/h	Aération <sup>(1)</sup> grand volume	- atelier - hall de production		<b>PERF BC</b>	<b>Consommation optimisée, asservissement sur sonde externe</b>

[1] Air propre - [2] Sans pollution spécifique


## Caissons monophasés - non classés



CRITAIR Mini



CRITAIR Flexi



CRITAIR EC PCI

Caissons			Commandes associées	
LIBELLÉ	Description	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
CRITAIR MINI* STANDARD 250	Standard Ø 160	512540	VEM 1.5	311006
CRITAIR MINI* ISO 500	Standard Ø 200	512545	VEM EC	311005
CRITAIR FLEXI* STANDARD 2000	Standard Ø 400	512666		
CRITAIR FLEXI* ISO 1500	Standard Ø 355	512675		
CRITAIR EC 300 PCI	Premium Ø 125	512198	VEM EC	311005
CRITAIR EC 500 PCI	Premium Ø 160	512199		



VEM 1.5 et VEM EC

\* Autres plages de débits : voir page 36.

## Accessoires pour CRITAIR EC 300 et/ou 500 PCI

### Kit de filtration

Cassette filtrante composée d'un cadre en tôle galvanisée et d'un média plissé classé G4. Se monte à l'intérieur du caisson CRITAIR EC 300 et/ou 500 PCI.

(Classification ISO 16890 : ISO Grossier 80%)

LIBELLÉ	RÉF.
KIT G4 300-500 PCI	512374

## Régulation des ventilateurs et caissons

Gain énergétique	Technologie moteur		Gammes Atlantic	Régulation embarquée	Afficheur	Fonction de modulation	Consommation optimisée pour un moteur AC monophasé	Bénéfices
++++		AC asynchrone	AX BC BASIC BC	-	-	Vitesse ajustable par association avec variateur type VEM	Ajustement d'une vitesse fixe pour un moteur à consommation standard pour un moteur à technologie EC basse consommation	Réglage simple Solution économique
++++		EC commutation électronique (300 à 500) AC asynchrone (250)	CRITAIR MINI VERSION STANDARD	-	-	Vitesse ajustable par association avec variateur type VEM	Réglage d'une vitesse fixe pour un moteur à basse consommation	Facilité d'intégration Qualité d'air intérieur et confort optimisés Consommation d'énergie réduite Facilité et rapidité de la maintenance
++++		EC commutation électronique	CRITAIR EC 300 PCI et 500 PCI	Oui		Pression croissante	Adaptation automatique de la vitesse du moteur selon la perte de charge réseau	Autocalibrage du débit Pas de mise en service
++++		EC commutation électronique	CRITAIR FLEXI VERSIONS ISOLÉE & REGULÉE	Oui	Affichage de la pression directement sur l'afficheur 	Pression constante Détection de présence Débit constant Détection CO <sub>2</sub> , COV, ou HR	Pression constante : maintien d'une pression constante dans le cas d'une modulation des débits Détection de présence : passage d'une vitesse 1 à une vitesse 2 par détection de présence Débit constant : permet de maintenir une consigne de débit stable en gaine Détection CO <sub>2</sub> , COV ou HR : permet de moduler les débits selon le taux de CO <sub>2</sub> , de COV ou d'hygrométrie d'une pièce	Flexibilité et modularité dans l'installation Qualité d'air intérieur et confort optimisés Consommation d'énergie réduite Facilité et rapidité de la maintenance

## Caissons monophasés classés C4 400°C - 1/2H



COPERNIC H/H PCI

Caissons			Commandes associées	
LIBELLÉ	Description	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
<b>VERSION EN LIGNE STANDARD NON ISOLÉE</b>				
COPERNIC H 400	Standard Ø 160	512476	VEM EC	311005
COPERNIC H 1000	Standard Ø 250	512478		
<b>VERSION EN LIGNE ISOLÉE ACOUSTIQUEMENT</b>				
COPERNIC H 400 I	Standard Ø 160	512482	VEM EC	311005
COPERNIC H 1000 I	Standard Ø 250	512484		
<b>VERSION EN LIGNE ISOLÉE ACOUSTIQUEMENT AVEC RÉGULATION PRESSION CONSTANTE</b>				
COPERNIC H 400 PCI	Premium Ø 160	512488	VEM EC	311005
COPERNIC H 1000 PCI	Premium Ø 250	512490		



VEM EC

# Ventilation tertiaire

## Ventilateurs et accessoires complémentaires

### Ventilateurs hélicoïdes

#### Ventilateurs hélicoïdes **Basic BC**



Caissons			Commandes associées	
LIBELLÉ	Débit maxi* (m³/h)	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
BASIC BC 200	510	538857	VEM 1.5	311006
BASIC BC 250	1020	538858		
BASIC BC 315	1380	538859		
BASIC BC 350	1920	538860		



VEM 1.5


\*Débit donné à 0 Pa

### Accessoires pour Basic BC

#### Interrupteur de proximité

Cadenassable, IP65.

LIBELLÉ	RÉF.
IP 1V-20	522910



Dimensions accessoires

#### Réhausse


Permet de fixer le ventilateur sur cloisons ou murs étroits.  
Matière : acier galvanisé.



LIBELLÉ	∅A	∅B	∅	Ep.	RÉF.
	mm				
REHAUSSE D 200	280	250	6	95	538853
REHAUSSE D 250	330	300	6	95	538854
REHAUSSE D 315	445	405	6	100	539684
REHAUSSE D 350	510	465	6	100	538856

#### Grille de protection

Evite le contact accidentel avec les pâles du ventilateur côté hélice.  
Matière : acier peint époxy.



LIBELLÉ	∅A	∅B	∅	Ep.	RÉF.
	mm				
G 200 H	275	250	10	10	537054
G 250 H	325	300	10	10	537055
G 350 H	375	350	10	10	537057
G 400 H	425	400	10	10	537058

#### Volet de surpression

Evite la perte de chaleur et les entrées d'air lorsque le ventilateur est à l'arrêt.  
Cadre en acier peint époxy et lames en techno-polymère.



LIBELLÉ	∅A	∅B	∅	Ep.	RÉF.
	mm				
VS 200	275	250	10	10	537061
VS 250	325	300	10	10	537062
VS 315 PERF	375	350	10	10	539692
VS 350 PERF	425	400	10	10	537064



## Ventilateurs hélicoïdes **Perf BC**



Caissons			Commandes associées	
LIBELLÉ	Débit maxi* (m³/h)	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
<b>MONOPHASÉ</b>				
PERF BC 315 M-4P	2000	512455	VEM 1.5	311006
PERF BC 350 M-4P	2900	512421	VEM 1.5	311006
PERF BC 400 M-4P	3 900	512422	VEM 3.0	311 007
PERF BC 450 M-4P	5900	512424	VEM 3.0	311007
PERF BC 500 M-4P	8900	512456	VEM 6.0	311008
LIBELLÉ	Débit maxi** (m³/h)	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
<b>TRIPHASÉ</b>				
PERF BC 400 T-4P	3600	512423	VFTT 2.2 IP65 (extérieur)	311041
PERF BC 450 T-4P	5700	512426		
PERF BC 500 T-4P	8550	512427		
PERF BC 560 T-4P	11500	512457	VFTT 1.5 IP20 (intérieur)	311029
PERF BC 630 T-6P	10900	5124578		
PERF BC 710 T-6P	13000	5124579		

\*Débit donné à 0 Pa \*\*Débit GV donné à 0 Pa



VEM 1.5

VEM 3.0/6.0

VFTT

## Accessoires pour Perf BC

### Réhausse


Permet de fixer le ventilateur sur cloisons ou murs étroits.  
Matière : acier galvanisé.



LIBELLÉ	∅A	∅B	∅	Ep.	RÉF..
	mm				
REHAUSSE D 315	445	405	6	100	539684
REHAUSSE D 350	510	465	6	100	538856
REHAUSSE D 400	560	520	6	120	537 072
REHAUSSE D 450	610	570	6	120	538 871
REHAUSSE D 500	680	640	8	150	538872

### Grille de protection

Evite le contact accidentel avec les pâles du ventilateur côté hélice.  
Matière : acier peint époxy.



LIBELLÉ	∅A	∅B	∅	Ep.	RÉF.
	mm				
G 315 H	375	350	10	10	539688
G 350 H	425	400	10	10	537057
G 400 H	475	450	10	10	537058
G 450 H	530	500	10	15	537059
G 500 H	630	600	10	15	537060

### Volet de surpression

Evite la perte de chaleur et les entrées d'air lorsque le ventilateur est à l'arrêt.  
Cadre en acier peint époxy et lames en techno-polymère.



LIBELLÉ	∅A	∅B	∅	Ep.	RÉF.
	mm				
VS 315 PERF	375	350	10	10	539692
VS 350 PERF	425	400	10	10	537064
VS 400 PERF	475	450	10	10	537065
VS 450 PERF	530	500	10	15	537066
VS 500 PERF	630	600	10	15	537067

# Ventilation tertiaire

## Ventilateurs et accessoires complémentaires

### Ventilateurs de conduit

Ventilateurs de conduit **AX BC** en acier

LIBELLÉ	Débit maxi (m³/h)	RÉF.
AX 100 BC	180	524748
AX 125 BC	315	524749
AX 160 BC	500	524750
AX 200 BC	880	524751
AX 250 BC	920	524752



Accessoires pour ventilateurs de conduit AX BC

LIBELLÉ	Description	RÉF.
MS 100	Manchettes de suspension	523102
MS 125	Manchettes de suspension	523115
MS 160	Manchettes de suspension	523116
MS 200	Manchettes de suspension	523117
MS 250	Manchettes de suspension	523118
VF 100	Volets anti-retour	523104
VF 125	Volets anti-retour	523106
VF 160	Volets anti-retour	523108
VF 200	Volets anti-retour	523110
VF 250	Volets anti-retour	523112
SUP 1 AX	Supports latéraux 100 à 160	523121
SUP 2 AX	Supports latéraux 200 à 250	523122
SUP 3 AX	Supports latéraux 315	523123



Manchettes de suspension



Volets anti-retour



Supports latéraux

### Accessoires complémentaires

Bouches d'extraction autoréglables

LIBELLÉ	Débit maxi (m³/h)	RÉF.
<b>Type BE :</b> grille couleur blanche, manchette courte en plastique Ø125, avec joint		
BE 15 J	15	520232
BE 30 J	30	520233
BE 45 J	45	520234
BE 60 J	60	520235
BE 75 J	75	520236
BE 90 J	90	520 237
BE 120 J	120	520238
BE 150 J	150	520239
<b>Type BN :</b> grille couleur blanche, sans manchette		
BN 15	15	521000
BN 30	30	521001
BN 45	45	521002
BN 60	60	521003
BN 75	75	521 004
BN 90	90	521005
BN 120	120	521006
BN 150	150	521007



Manchons pour bouches BN

LIBELLÉ	Description	RÉF.
M 125 P-L100	Manchon placo court à griffes Ø125	520025
MAN 125	Manchon court Ø125	525002
MAN 125 J	Manchon court avec joint Ø125	525003



Manchettes souples, 400°C/2h

LIBELLÉ	Description	RÉF.
MRS 125	Manchette souple Ø125	533021
MRS 160	Manchette souple Ø160	523709
MRS 250	Manchette souple Ø250	523711



Manchettes souples

Conduits et accessoires de réseau

Voir p. 26 à 29

POMPE À CHALEUR AIR/AIR  
& TRAITEMENT DE L'AIR

# LES SOLUTIONS GLOBALES DÉDIÉES À VOTRE SPÉCIFICITÉ !

## OSMOZ V2

SOLUTION DE ZONING POUR VRF



VRF Max 4R



GAMME **Serencio**  
CENTRALES DE RÉCUPÉRATION  
D'ÉNERGIE



## Ultimio XL2

CENTRALE DE TRAITEMENT  
D'AIR DOUBLE FLUX

## GAMME Critair

CRITAIR MINI / FLEXI / MAXI

Que ce soit en résidentiel collectif, sur les marchés tertiaires ou industriels, les solutions éco-performantes Atlantic Systèmes vous assurent un confort thermique et une qualité de l'air toujours plus efficaces et responsables.

Dans le neuf comme en rénovation, notre approche en tant que partenaire spécialisé dans le vecteur air couvre l'ensemble de vos besoins. De l'avant-vente à l'assistance technique, en passant par la formation, tout est mis en oeuvre pour accompagner vos projets avec des solutions innovantes et expertes.

**atlantic** PRO  
Services

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

**atlantic** systèmes

# Ventilation tertiaire

## Guide de choix de centrales double flux



Atlantic participe au programme ECP pour AHU  
vérifier la validité à jour du certificat sur:  
[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) certificat n° 24.04.016

### Type d'échangeurs

TYPE	Type d'échangeur	Gamme commerciale	Environ.	Intégration	Fonction CVC	DÉBITS EN M <sup>3</sup> /H				
						1 000	2 000	5000	6000	7000
CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR		Serencio PUP	Intérieur	Au sol Local technique		500 à 5 000 (8 tailles)				
		Serencio P	Intérieur Extérieur	Au sol Toiture Local technique		500 à 4 000 (7 tailles)				
		Serencio P Switch	Intérieur Extérieur	Au sol Local technique Toiture		500 à 5 000 (8 tailles)				
		Serencio PLP	Intérieur	Faux plafond Sous plafond		500 à 2 500 (5 tailles)				
		Duoflex	Intérieur	Au sol ou suspendu		500 à 2 755 (6 tailles)				
		Duotech C4	Intérieur Extérieur	Au sol Toiture Local technique		1 500 à 4 700 (4 tailles)				
CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR		Ultimio XL2	Intérieur Extérieur	Au sol Toiture Local technique		2 000 à 20 000 (5 tailles)				
		Serencio RUP	Intérieur	Au sol Local technique		700 à 5 000 (8 tailles)				
		Serencio R	Intérieur Extérieur	Au sol Toiture Local technique		700 à 6 000 (9 tailles)				


● Filtration ● Récupération d'énergie ● Batterie hydraulique ● Batterie électrique ● Batterie DX ● Caisson de mélange ● Résistance au feu

### Applications

	Gamme	Tertiaire				
		enseignement	bureau	santé	hôtel - restaurant	commerce
ÉCHANGEUR À CONTRE-COURANT	Serencio P	★★	★★	★★	★★	★★
	Serencio PUP	★★	★★	★★	★★	★★
	Serencio P Switch	★★	★★	★★	★★	★★
	Serencio PLP	★★	★★	★	★	★★
	Duoflex	★★	★	★	-	★★
	Duotech C4	-	-	-	★★	-
ÉCHANGEUR ROTATIF	Ultimio XL2	★★	★★	★	★★	★★
	Serencio RUP	★★	★★	★★	★★	★★
	Serencio R	★	★	★	★★	★★

# Régulation double flux tertiaire

## Fonctions principales

FONCTIONS	Centrales double flux à échangeur à contre-courant					Centrales double flux à échangeur rotatif	
	Serencio P	Serencio P UP	Serencio P SWITCH	Serencio P LP	Duotech C4	Serencio R UP	Serencio R
<b>Horloge</b> 	Programmation hebdomadaire	●	●	●	●	●	●
	Pilotage horloge par contact externe	●	●	●	●	●	●
	Comptage heures de fonctionnement	●	●	●	●	●	●
<b>Ventilation Modes de fonctionnement</b> 	Vitesse variable (0 à 100%)	●	●	●	●	●	●
	Débit constant : 1 allure	●	●	●	●	●	●
	Débit constant: 2/3 allures + détection de présence	●	○	○	○	●	○
	Débit variable: pression constante (prévoir 1 ou 2 kits DEPR VAV)	○	○	○	○	●	○
<b>Gestion des températures</b> 	Régulation T° de soufflage	●	●	●	●	●	●
	Régulation T° de reprise	●	●	●	●	●	●
	Régulation T° en ambiance	○	○	○	○	○	○
	Régulation batterie électrique	●	●	●	●	●	●
	Régulation batterie eau chaude	●	●	●	●	●	●
	Régulation change over	●	●	●	●	–	●
<b>Filtration</b> 	Contrôle de l'encrassement par pressostats	●	●	●	●	●	●
<b>Récupération</b> 	By-pass tout ou rien	–	–	–	–	–	–
	By-pass proportionnel	●	●	●	●	●	●
<b>Pilotage à distance GTB/GTC</b> 	IHM filaire	○	○	○	○	○	○
	IHM d'ambiance utilisateur final	○	○	○	○	–	○
	Connexion Wifi	○	○	○	○	–	○
	Webserver	●	●	●	●	–	○
	Modbus RTU - RS485	●	●	●	●	●	●
	Modbus TCP/IP	●	○	○	○	●	●
<b>Sécurité/maintenance</b> 	Bacnet IP	○	○	○	○	○	○
	Protection antigivrage échangeur	●	●	●	●	●	●
	Protection antigivrage batterie à eau	–	–	–	–	●	–
	Protection thermique batterie électrique	●	●	●	●	●	●
	Protection thermique des motoventilateurs	●	●	●	●	●	●
	Affichage des défauts sur IHM	●	●	●	●	●	●
Protection des niveaux d'accès par code	●	●	●	●	●	●	

– : non disponible / ● : intégrée / ○ : option ou accessoire / nc : non concerné

Voir plus de détails sur les pages produits.  
 Pour la gamme Ultimio, se reporter directement aux pages produits.

# Ventilation tertiaire

## Centrales double flux

Consultez l'intégralité des options et accessoires disponibles dans notre catalogue.

### Serencio P

Échangeur à contre-courant



Débits jusqu'à 4 000 m<sup>3</sup>/h

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche		Servitude droite	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
540	SERENCIO P 500 G	549901	SERENCIO P 500 D	549902
1100	SERENCIO P 1000 G	549903	SERENCIO P 1000 D	549904
1595	SERENCIO P 1500 G	549905	SERENCIO P 1500 D	549906
2090	SERENCIO P 2000 G	549430	SERENCIO P 2000 D	549434
2520	SERENCIO P 2500 G	549435	SERENCIO P 2500 D	549504
3045	SERENCIO P 3000 G	549505	SERENCIO P 3000 D	549767
4100	SERENCIO P 4000 G	549772	SERENCIO P 4000 D	549782

Pour la taille 500, possibilité de monter des batteries en gaine.



### Serencio P UP

Échangeur à contre-courant




Débits jusqu'à 5 000 m<sup>3</sup>/h

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche		Servitude droite	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
500	SERENCIO P UP 500 G	550008	SERENCIO P UP 500 D	550016
900	SERENCIO P UP 1000 G	550009	SERENCIO P UP 1000 D	550017
1675	SERENCIO P UP 1500 G	550010	SERENCIO P UP 1500 D	550018
1900	SERENCIO P UP 2000 G	550011	SERENCIO P UP 2000 D	550019
2300	SERENCIO P UP 2500 G	550012	SERENCIO P UP 2500 D	550020
2850	SERENCIO P UP 3000 G	550013	SERENCIO P UP 3000 D	550021
3900	SERENCIO P UP 4000 G-2	550381	SERENCIO P UP 4000 D-2	550382
4400	SERENCIO P UP 5000 G	550015	SERENCIO P UP 5000 D	550023



### Serencio P SWITCH

Échangeur à contre-courant

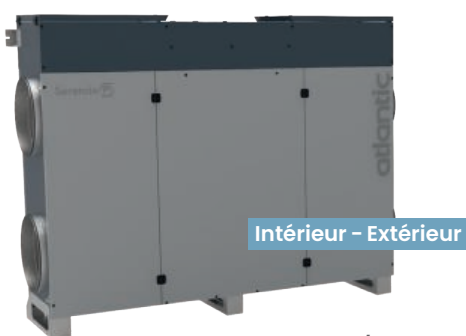


Débits jusqu'à 5 000 m<sup>3</sup>/h

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche		Servitude droite	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
500	SERENCIO P SW 500 G	550456	SERENCIO P SW 500 D	550457
1200	SERENCIO P SW 1000 G	550088	SERENCIO P SW 1000 D	550089
1480	SERENCIO P SW 1500 G	550090	SERENCIO P SW 1500 D	550091
2000	SERENCIO P SW 2000 G	550092	SERENCIO P SW 2000 D	550093
2100	SERENCIO P SW 2500 G	550094	SERENCIO P SW 2500 D	550095
3000	SERENCIO P SW 3000 G	550458	SERENCIO P SW 3000 D	550459
4000	SERENCIO P SW 4000 G H	550634	SERENCIO P SW 4000 D H	550635
5250	SERENCIO P SW 5000 G H	550636	SERENCIO P SW 5000 D H	550637
4000	SERENCIO P SW 4000 G V	550638	SERENCIO P SW 4000 D V	550639
5250	SERENCIO P SW 5000 G V	550640	SERENCIO P SW 5000 D V	550641



### Serencio P LP

Échangeur à contre-courant

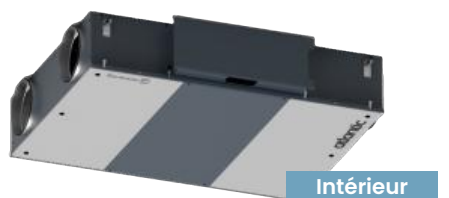

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche				Servitude droite			
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
550	SERENCIO P LP 500 G1	550926	P LP 500 G2	550927	P LP 500 D1	550916	P LP 500 D2	550917
1200	SERENCIO P LP 1000 G1	550928	P LP 1000 G2	550929	P LP 1000 D1	550918	P LP 1000 D2	550919
1600	SERENCIO P LP 1500 G1	550930	P LP 1500 G2	550931	P LP 1500 D1	550920	P LP 1500 D2	550921
2150	SERENCIO P LP 2000 G1	550932	P LP 2000 G2	550933	P LP 2000 D1	550922	P LP 2000 D2	550923
2600	SERENCIO P LP 2500 G1	550934	P LP 2500 G2	550935	P LP 2500 D1	550924	P LP 2500 D2	550925



## Serencio R UP

### Échangeur rotatif



Intérieur

Débits jusqu'à 6 000 m<sup>3</sup>/h

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche		Servitude droite	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
700	SERENCIO R UP 700 G	550122	SERENCIO R UP 700 D	550121
1250	SERENCIO R UP 1000 G	550126	SERENCIO R UP 1000 D	550125
1900	SERENCIO R UP 1500 G	550131	SERENCIO R UP 1500 D	550130
2330	SERENCIO R UP 2000 G	550136	SERENCIO R UP 2000 D	550135
3090	SERENCIO R UP 2600 G	550138	SERENCIO R UP 2600 D	550137
3415	SERENCIO R UP 3300 G	550143	SERENCIO R UP 3300 D	550142
4120	SERENCIO R UP 4000 G-2	550383	SERENCIO R UP 4000 D-2	550384
6070	SERENCIO R UP 5000 G	550058	SERENCIO R UP 5000 D	550057

## Serencio R

### Échangeur rotatif



Intérieur - Extérieur

Débits jusqu'à 6 000 m<sup>3</sup>/h

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche		Servitude droite	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
700	SERENCIO R 700 G	550444	SERENCIO R 700 D	550445
1200	SERENCIO R 1000 G	550446	SERENCIO R 1000 D	550447
1890	SERENCIO R 1500 G	550448	SERENCIO R 1500 D	550449
2320	SERENCIO R 2000 G	550450	SERENCIO R 2000 D	550451
3140	SERENCIO R 2600 G	550452	SERENCIO R 2600 D	550453
3450	SERENCIO R 3300 G	550454	SERENCIO R 3300 D	550455
4050	SERENCIO R 4000 G	550711	SERENCIO R 4000 D	550712
5600	SERENCIO R 5000 G	550713	SERENCIO R 5000 D	550714
6200	SERENCIO R 6000 G	550715	SERENCIO R 6000 D	550716

## Duotech C4

### Échangeur à contre-courant



Intérieur - Extérieur

Débits jusqu'à 4 700 m<sup>3</sup>/h

Débit jusqu'à m <sup>3</sup> /h	Servitude gauche		Servitude droite	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
1550	DUOTECH 1500 C4 G	549888	DUOTECH 1500 C4 D	549892
2750	DUOTECH 2700 C4 G	549889	DUOTECH 2700 C4 D	549893
3750	DUOTECH 3700 C4 G	549890	DUOTECH 3700 C4 D	549894
4800	DUOTECH 4700 C4 G	549891	DUOTECH 4700 C4 D	549895

## Duoflex

### Centrale double flux haut rendement



Intérieur

Version sans batterie		Version avec batterie électrique de préchauffage intégrée	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
DUOFLEX-H 500 DEP	514369	DUOFLEX-H 500BT DEP	514387
DUOFLEX-H 800 DEP	514393	DUOFLEX-H 800BT DEP	514394
DUOFLEX-H 1200 DEP	514370	DUOFLEX-H 1200BT DEP	514388
DUOFLEX-H 1500 DEP	514371	DUOFLEX-H 1500BT DEP	514389
DUOFLEX-H 2000 DEP	514 72	DUOFLEX-H 2000BT DEP	514390
DUOFLEX-H 3000 DEP	514373	DUOFLEX-H 3000BT DEP	514391

# Ultimio XL2

## La solution configurable Atlantic



Atlantic participe au programme ECP pour AHU  
vérifier la validité à jour du certificat sur :  
www.eurovent-certification.com certificat n° 24.04.016

## DÉBITS DE 2 000 À 20 000 M<sup>3</sup>/H 5 TAILLES DISPONIBLES

### STRUCTURE

- Carrosserie améliorée pour garantir une étanchéité L1 selon la norme EN 1886
- Châssis en tôle galvanisée prélaquée.
- Catégorie de corrosivité de la tôle RC3 (norme ISO 12944).
- Carrosserie double-peau 50 mm avec isolant laine de verre R = 1.50 m<sup>2</sup>.K/W. Classe A2-S1,d0.

### FILTRES

- Multiples combinaisons de filtration disponibles
- Préfiltre, filtres plissés, filtres à poche, filtres combinés charbon actif
- Étanchéité des filtres classée F9 au soufflage selon la norme EN 1886

### BATTERIES

- Batteries eau chaude 1 ou 2 rangs
- Batteries hydrauliques réversibles 2 ou 4 rangs
- Batteries électriques

### CAISSON DE MÉLANGE

- Fonction d'économie d'énergie
- Pilotage sur la température ambiante et/ou sur la QAI

### RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

- Échangeur rotatif haut rendement avec roue à vitesse constante
- Récupérateur de chaleur certifié Eurovent 
- Maîtrise de l'étanchéité entre les flux avec joint et option secteur de purge
- Régulation autonome de l'échangeur avec option vitesse variable





## VENTILATEURS

- Plug fan et moteur EC green performance optimisée sur toute la plage de fonctionnement
- Bord de fuite des pales de turbine aérodynamique garantissant un niveau acoustique faible
- Aluminium résistant à la corrosion



Ultimo XL2  
est configurable  
sur le logiciel

Select Air  
Control



atlantic

atlantic

## AUTRES OPTIONS

- Registres motorisés, manchettes souples, trémies de raccordement, toiture, auvent ...

# Diffusion d'air

Bouche orientable d'insufflation et d'extraction universelle – **Line<sup>4</sup>**

	Bouches Line <sup>4</sup>		Manchons à griffes	
	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Ø 125	B 125 LINE 4	542321	MTM 125	533184
Ø 160	B 160 LINE 4	542322	MTM 160	533185
Ø 200	B 200 LINE 4	542323	MTM 200	524185



Grilles de soufflage simple déflexion à ailettes mobiles – **GALC-CL**

Dimensions L x H (mm)	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Grille à ailettes courbes GALC-CL (fixation par clips)		Plénum isolé (sans registre de réglage)	
					Piquage arrière (BBG/AIS)	Piquage latéral (BBG-L/IS)
	mini	maxi	LIBELLÉ	RÉF.	RÉF.	RÉF.
300 x 100	100	200	GALC-CL 300X100	529624	528862	528748
300 x 150	150	300	GALC-CL 300X150	529625	528863	528749
400 x 150	200	400	GALC-CL 400X150	529626	528864	528757
400 x 200	300	500	GALC-CL 400X200	529627	528865	528758

Grilles GALC-CL compatibles avec les plénums suivants : BBG-ABS - BBG/AIS - BBG-L/IS




Grilles de soufflage double déflexion à ailettes mobiles – **GDD**

Dimensions L x H (mm)	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Double déflexion GDD		Plénum isolé (sans registre de réglage)	
					Piquage arrière (BBG/AIS)	Piquage latéral (BBG-L/IS)
	mini	maxi	LIBELLÉ	RÉF.	RÉF.	RÉF.
300 x 100	200	400	GDD 300 x 100	542174	528862	528748
300 x 150	250	500	GDD 300 x 150	542178	528863	528749
400 x 150	300	700	GDD 400 x 150	542179	528864	528757
400 x 200	500	1 000	GDD 400 x 200	542182	528865	528758



Grilles de soufflage double déflexion ABS à ailettes mobiles – **GDF-ABS**

Dimensions L x H (mm)	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Grille double déflexion GDF-ABS		Plénum ABS avec piquage arrière BBG-ABS	
	mini	maxi	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
300 x 100	100	300	GDF-ABS 300 x 100	535990	BBG-ABS 300 x 100	535991
300 x 150	200	500	GDF-ABS 300 x 150	535992	BBG-ABS 300 x 150	535993
400 x 150	300	700	GDF-ABS 400 x 150	535994	BBG-ABS 400 x 150	535995
400 x 200	400	1 000	GDF-ABS 400 x 200	535996	BBG-ABS 400 x 200	535997



Diffuseurs circulaires avec cône réglable – **DAC et DAC-FP**

Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Diffuseur DAC		Diffuseur DAC - FP		Registre RDA	Plénum isolé PFA
de	à	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.	RÉF.	RÉF.
200	400	DAC 160	528167	DAC-FP 160	528179	528537	528659
300	600	DAC 200	528160	DAC-FP 200	528180	528530	528656
500	900	DAC 250	528161	DAC-FP 250	528181	528531	528657



## Diffuseurs décoratifs multi-directionnels - **PLAY**

Compatible avec plénum BOXSTAR

LIBELLÉ	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		RÉF.
	de	à	
PLAY-S 600 x 600	300	700	528017



1 voie



2 voies



3 voies



4 voies

## Diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs sectorisés - **LSAR**

LIBELLÉ	Nombre de fentes	Longueur	RÉF.
LSAR-2F 565B	2	565	652934
LSAR-2F 900B	2	900	652935
LSAR-2F 1165B	2	1165	652936
LSAR-3F 565B	3	565	652939
LSAR-3F 900B	3	900	652940
LSAR-3F 1165B	3	1165	652941
LSAR-4F 565B	4	565	652945
LSAR-4F 900B	4	900	652946
LSAR-4F 1165B	4	1165	652947



## Diffuseurs linéaires invisibles - **LOOK**

Largeur de fentes	Longueur	Plage d'utilisation recommandée (m³/h)		Diffuseurs LOOK		Plénum isolé avec volet de réglage	
		de	à	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
30	1000	200	275	LOOK 30x1000 B	695105	PLOK IS 30x1000	695304
30	1500	275	375	LOOK 30x1500 B	695110	PLOK IS 30x1500	695306
30	2000	375	550	LOOK 30x2000 B	695115	PLOK IS 30x2000	695308



Existe en largeur de fente 20, 30 ou 40 mm

## Accessoire


LIBELLÉ	Description	RÉF.
BOXSTAR/AIS	Plénum isolé 600 x 600	528021



# Conduits et accessoires


## CONDUIT RIGIDE GALVA (3 m)

LIBELLÉ	RÉF.
T 125/3 AGR	523774
T 160/3 AGR	523775
T 200/3 AGR	523776
T 250/3 AGR	523777
T 315/3 AGR	523778



## CONDUIT RIGIDE GALVA (2,47 m SPÉCIAL COLLECTIF)

LIBELLÉ	RÉF.
T 125/2,47 AGR	523311
T 160/2,47 AGR	523312
T 200/2,47 AGR	523313
T 250/2,47 AGR	523314
T 315/2,47 AGR	523315



## CONDUIT FLEXIBLE ALU (3 m)

LIBELLÉ	RÉF.
T 125 G	523301
T 160 G	523302
T 200 G	523303
T 250 G	523304
T 315 G	523305



## CONDUIT SOUPLE ALU (10 m)

LIBELLÉ	RÉF.
T 125 GS	523793
T 160 GS	523794
T 200 GS	523795
T 250 GS	523135
T 315 GS	523136



## CONDUIT SOUPLE ALU ISOLÉ THERM/PHON (10 m)

LIBELLÉ	RÉF.
T 125 CMO/P/25	524742
T 160 CMO/P/25	524743
T 200 CMO/P/25	524744
T 250 CMO/P/25	524745
T 315 CMO/P/25	524746



## BOUCHON MÂLE FEMELLE GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
BMF 125	523441	BMF 125 J	547368
BMF 160	523442	BMF 160 J	547352
BMF 200	523443	BMF 200 J	529111
BMF 250	523444	BMF 250 J	529112
BMF 315	523445	BMF 315 J	529186



## RACCORD MÂLE GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
RMT 80	523267	RMT 80 J	529130
RMT 125	523421	RMT 125 J	529352
RMT 160	523422	RMT 160 J	529353
RMT 200	523423	RMT 200 J	529354
RMT 250	523424	RMT 250 J	529355
RMT 315	523425	RMT 315 J	529356



## RACCORD FEMELLE GALVA

LIBELLÉ	RÉF.
RFT 125	523431
RFT 160	523432
RFT 200	523433
RFT 250	523434
RFT 315	523435



## COUDE 90° GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
C 125/90	523521	C 125/90 J	529601
C 160/90	523522	C 160/90 J	529602
C 200/90	523523	C 200/90 J	529603
C 250/90	523524	C 250/90 J	529604
C 315/90	523525	C 315/90 J	529605



## COUDE 45° GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
C 125/45	523539	C 125/45 J	529651
C 160/45	523533	C 160/45 J	529652
C 200/45	523534	C 200/45 J	529653
C 250/45	523537	C 250/45 J	529654
C 315/45	523538	C 315/45 J	52655



## RÉDUCTION CONCENTRIQUE GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
RCC 125/80	523 184	RCC 125/80 J	529139
RCC 160/125	523471	RCC 160/125 J	529402
RCC 200/125	523478	RCC 200/125 J	529404
RCC 200/160	523472	RCC 200/160 J	529403
RCC 250/125	523988	RCC 250/125 J	529407
RCC 250/160	523479	RCC 250/160 J	529 406
RCC 250/200	523473	RCC 250/200 J	529405
RCC 315/200	523480	RCC 315/200 J	529409
RCC 315/250	523474	RCC 315/250 J	529408



## PIQUAGE EXPRESS 90° GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
PS 125/125	523800	PS 125/125 J	530000
PS 125/160	523801	PS 125/160 J	530001
PS 125/200	523802	PS 125/200 J	530002
PS 125/250	523803	PS 125/250 J	530003
PS 160/160	523805	PS 160/160 J	530006
PS 160/200	523806	PS 160/200 J	530007
PS 200/200	523194	PS 200/200 J	530011
PS 200/250	523195	PS 200/250 J	530012
PS 200/315	533436	PS 200/315 J	533493



## SOUCHE DE TERRASSE ISOLÉE GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
STI 125	533300	STI 125 J	530250
STI 160	523557	STI 160 J	530251
STI 200	523558	STI 200 J	530252
STI 250	523559	STI 250 J	530253
STI 315	523561	STI 315 J	530254



## ENTRÉE/SORTIE D'AIR MURALE

LIBELLÉ	RÉF.
ME 125	543191
ME 160	533159
ME 200	523635
ME 250	523636
ME 315	523637



## CHAPEAU CHINOIS

LIBELLÉ	RÉF.
CTC 125	533757
CTC 160	533758
CTC 200	533759
CTC 250	533760
CTC 315	533761



## PIEGE À SON GALVA

LIBELLÉ	RÉF.
PAS 125 AGR	533997
PAS 160 AGR	533998
PAS 200 AGR	533999
PAS 250 AGR	523740
PAS 315 AGR	547755



## COLLIER SUPPORT ISOLÉ

LIBELLÉ	RÉF.
SGI 125	543544
SGI 160	543 545
SGI 200	543546
SGI 250	524172
SGI 315	524173



## SUPPORT ANTI-VIBRATILE

LIBELLÉ	Description	RÉF.
SAB 6	Par 4	523575



## SUPPORT TÉLÉSCOPIQUE

LIBELLÉ	Description	RÉF.
STG	Par 5	530090
SUP BS 25	Par 5	530091



## BANDE DE SUSPENSION PERFORÉE

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BS 25	25 m	523383
PSC 10	Patte de fixation par 10	523628



## RUBAN ADHÉSIF

LIBELLÉ	Description	RÉF.
BA 55 G	50m	523 518

## MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ

LIBELLÉ	RÉF.
MA 1P	523381
MA 6P	523382

## VIS AUTOPERFOREUSES

LIBELLÉ	Description	RÉF.
VAF	Boîte de 500 vis	533303
TMV	Embout magnétique	521141

## TE 90° GALVA

Standard		Avec joint	
LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
TE 80	523259	TE 80 J	529126
TE 125/80	523261	TE 125/80 J	529128
TE 125	523461	TE 125 J	529002
TE 160	523462	TE 160 J	529005
TE 160/125	523481	TE 160/125 J	529006
TE 200	523463	TE 200 J	529007
TE 200/125	523482	TE 200/125 J	529009
TE 250	523464	TE 250 J	529010
TE 250/125	523484	TE 250/125 J	529013
TE 315	523465	TE 315 J	529014
TE 315/125	523487	TE 315/125 J	529018



## BUSE SIFFLET

LIBELLÉ	RÉF.
BUS 125	533750
BUS 160	533751
BUS 200	533752
BUS 250	533753
BUS 315	533754



## CHAPEAU DE TOITURE (avec feuille de plomb)

LIBELLÉ	RÉF. - Gris	RÉF. - Rouge
CT 125	533161	533160
CT 160	533 800	533603
CT 200	533801	523641
CT 250	533802	523642
CT 315	533803	523645



## COLLIER PLAT

LIBELLÉ	RÉF.
C 125 G	523321
C 200 G	523323
C 315 G	523325




## MANCHETTES SOUPLES INCOMBUSTIBLES

LIBELLÉ	RÉF.
MRS 125	533021
MRS 160	523709
MRS 200	523710
MRS 250	523711
MRS 315	523712



atlantic

CERTIFIÉ  
HAUTE RÉSISTANCE !

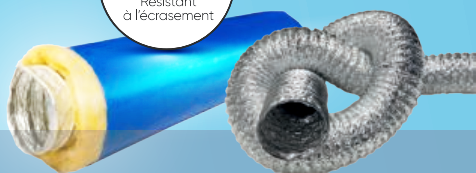

Compatible avec les VMC  
simple flux hygroréglables



## SPIRÉO Conduit souple renforcé

Conduits et réseaux



www.eurovent-certification.com

Véritable aide à la mise en conformité RE2020

- Installation facile et rapide
- Résistance à l'écrasement
- Étanchéité garantie

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

## Sélection et dimensionnement des installations



### Logiciel de sélection Select Air

- Sélection de caissons de ventilation.
- Affichage des caractéristiques de l'étude et des produits.
- Chiffrage estimatif de vos projets.
- Édition d'un rapport détaillé et configurable.
- Mise à disposition de documents techniques.

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr), rubrique LOGICIELS



### Air Builder

- Prise en main agile de vos projets.
- Gain de temps dans la réalisation des études.
- Suivi sur mesure de vos affaires.
- Ergonomique et intuitif.



### Logiciel d'études pour maison individuelle Air Studio

- Etudes et tracé des réseaux sur plan pour systèmes VMC pavillonnaire, simple et double-flux et chauffe-eau thermodynamique individuel sur air extrait.
- Chiffrage détaillé de vos projets.

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr), rubrique LOGICIELS



### Select Air Control

- Une interface intuitive pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.
- Une sélection rapide et modifiable.
- Une vision à 360° de votre projet.

## Accompagnement terrain

### Pack Double Zen

LIBELLÉ	RÉF.
Pré-visitte de chantier pour double flux pavillonnaire	881105
Mise en service pour double flux pavillonnaire	880863

Contactez notre Service d'Interventions Techniques  
Constructeur : 04 72 10 27 79

### Pré-visitte et mise en service Aquacosy Évolution AV

Voir p.34.

### Mise en service de caisson d'extraction simple flux C4

- Prestations réalisées par nos techniciens spécialisés.

LIBELLÉ	Pour le 1 <sup>er</sup> caisson	Pour le caisson supplémentaire
	RÉF.	RÉF.
Copernic, Comète, Cosmos	880761	880762

En option : activation du module VIGIVENTIL.

### Mise en service de caissons d'extraction simple flux de ventilation tertiaire

- Prestations réalisées par nos techniciens spécialisés.

LIBELLÉ	Pour le 1 <sup>er</sup> caisson	Pour le caisson supplémentaire
	RÉF.	RÉF.
CRITAIR EC/BC	509001	880919

Contactez notre Service d'Interventions Techniques  
Constructeur : 04 72 10 27 50

## Consulter notre bimothèque



### Objets BIM

- Disponibles en format .rfa et .ifc.

[www.bimothèque.com](http://www.bimothèque.com)

## Base Atlantic B.A.R.T



Base Atlantic pour les réglementations thermiques et environnementales.

## Formations pratiques



- 9 centres de formation équipés de produits récents et en état de fonctionnement afin de vous offrir un environnement propice aux manipulations et aux exercices en situation réelle.
- Un parcours de formation en ventilation adapté à vos besoins.

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr), rubrique FORMATION ou au : 04 72 10 27 69.

# Des services sur-mesure basés en France

**atlantic** **PRO**  
**Services**



Toujours à vos côtés pour vous accompagner avec une aide adaptée.



Au téléphone



En ligne



Sur site

Solutions individuelles

Collectif et tertiaire

Étude Avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

*voir catalogue produits climatisation & ventilation*

04 72 10 21 15

Assistance technique après-vente et garanties

04 72 10 27 50

04 72 10 60 28

Formations

04 72 10 27 69

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) / Rubrique « FORMATION »

Espace SAV  
*(pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)*

[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr) / Rubrique « ESPACE SAV »



[www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)



Pour les solutions, l'expertise, la proximité...

**20 000 références**  
une offre multi-énergies, des conseils sur-mesure, des garanties.

**385 experts techniques,**  
**450 experts clients.**

R&D, usines  
**et service clients en France.**



**atlantic**

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES





