

Télécommandes simplifiées

UTY-RSRY et UTY-RHRY



Pilote jusqu'à
16 unités intérieures
dans une même zone

Communication
2 fils

- **Fonctions simplifiées** pour faciliter l'utilisation.
- **Design épuré** pour convenir à tous types d'intérieur.
- **Sonde de température intégrée** pour une meilleure régulation.
- **Avec ou sans mode** (hôtellerie).

FONCTIONS DISPONIBLES

Libellé	Fonctions	UTY-RSRY	UTY-RHRY
Piloteage	ON/OFF	●	●
	Choix du mode de fonctionnement	●	-
	Vitesse de ventilation	●	●
	Température de consigne	●	●
	Position des volets (verticale)	●	●
	Limitation de température de consigne	●	●
	Test	●	●
Visualisation	Température de la pièce	●	●
	Erreur	●	●
	Dégivrage	●	●
	Verrouillage télécommande	●	●
	Priorité froid / chaud	●	●
	Témoin filtre	●	●
	Adresse	●	●
	Rétro éclairage	●	●


CONTRÔLE VERTICAL DES VOILETS

Le contrôle vertical des volets permet de diriger le flux d'air. Ainsi, le confort des occupants est amélioré grâce à une diffusion optimisée.




SONDE DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉE

La présence d'une sonde de température au sein de la télécommande permet une régulation plus fine : elle mesure en continue la température de la pièce.



LIMITATION DES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE

Pour générer des économies, la télécommande simplifiée peut être paramétrée avec des limitations de températures de consigne. La télécommande centralisée n'est ainsi plus nécessaire.

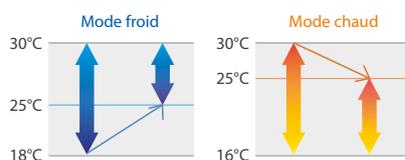

Télécommande simplifiée 2 fils		
LIBELLÉ	UTY-RSRY	UTY-RHRY
Alimentation	DC 12V fournie par l'UI	
Consommation	W	Max 0.3W
Dimensions (H x L x P)	mm	120 x 75.4 x 19.4
Poids	g	120
Référence	809030	809029

Détecteur de fuite

- Le détecteur de fuite RMV-HFC s'installe quand la réglementation EN378 s'applique et que la limite pratique est dépassée.
- Le détecteur a deux niveaux de détection paramétrés d'usine : une valeur basse pour éviter toute alarme intempestive et une valeur haute. L'information d'une détection de fuite s'effectue par LED, sonnerie et relais.

Détecteur de fuite	
LIBELLÉ	RMV-HFC
Alimentation	12/24 V AC/DC
Dimensions (H x L x P)	mm 87 x 87 x 48
Poids	g 115
Type d'installation	Encastré ou saillie
Indications	LED 3 couleurs
Sortie	Max. 1 A (30 V DC) ou 0,5 A (125 V AC)
Sonnerie	85 d(B), 2300 Hz (+/- 300 Hz)
Raccordement du bornier	mm 5 x 2,5
Référence	876143