

# Télécommande centralisée tactile

## UTY-DCGYZ2



Pilote jusqu'à 100 unités intérieures	Notification d'alarme par email
Manipulation ergonomique et intuitive	Pilotage à distance

- **Pilotage et gestion simplifiés à distance** via un ordinateur ou un smartphone
- **Résolution des erreurs simplifiée** grâce à l'outil d'aide à la résolution des erreurs
- **Écran tactile 7" au design épuré** permet un contrôle intuitif de l'installation

### MENU INTUITIF

L'écran tactile de 7" en couleur, permet un contrôle intuitif et individuel des unités intérieures.

Marche/arrêt de toutes les unités intérieures

Indication des unités intérieures en fonctionnement

Programmation

Affichage

Vue

Menu

Affichage des groupes d'unités intérieures

Les unités intérieures du groupe sont affichées

Les réglages sont affichés sur une nouvelle fenêtre

**N NOUVEAU** La télécommande centralisée permet d'afficher jusqu'à 50 groupes qui peuvent être renommés.

### CRÉATION DE GROUPES D'UNITÉS INTÉRIEURES

6 groupes

12 groupes

### CHANGEMENT DE MODE POUR UNE UNITÉ INTÉRIEURE

Visualisation des différents modes : réglage de température, température de la pièce, mode...

Cool 26.5 °C


26.5 °C

Cool 0.0 °C

## CONTRÔLE À DISTANCE


Partout, à tout moment, il est possible de contrôler l'état du système via un smartphone :

- pilotage et gestion de l'installation
- notification d'erreur par email

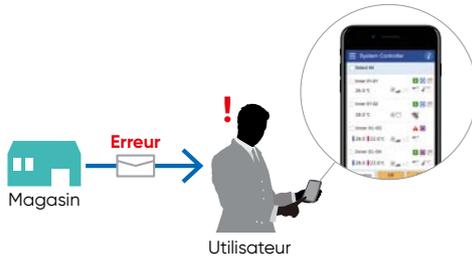


## CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Notification par e-mail lorsque la température d'une pièce dépasse les limites fixées.

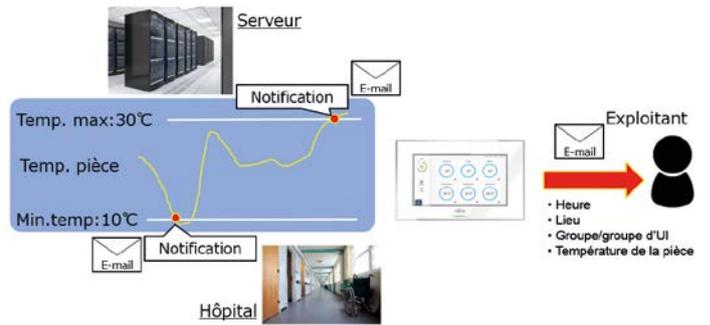

## RÉSOLUTION DES ERREURS

Lorsqu'un message d'erreur apparaît, une explication détaillée est disponible pour aider à la résolution du problème.

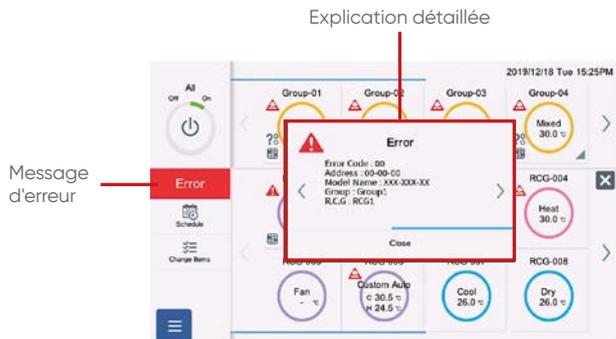

## RELEVÉ DES CAPTEURS SUR SITE OU À DISTANCE

Il est possible de faire un relevé des capteurs principaux des unités intérieures et extérieures sur site ou à distance. Cette fonction vous permet de réaliser un diagnostic plus précis afin de gagner du temps lors de vos interventions.

Inner 01-01 (Address)		
Sensor Name	Value	Date & Time
I.U HEX outlet temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Room temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
I.U HEX inlet temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Indoor unit EEV	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss

Mail

Close

### Télécommande centralisée à écran tactile

LIBELLÉ	UTY-DCGY2
Alimentation	Monophasé 230 V - 50 HZ
Dimensions (HxLxP)	mm 135 x 216 x 38
Poids	g 750
Référence	876555