

atlantic

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE

TAKAO M3

LA PLÉNITUDE D'UN MURAL HAUTE
PERFORMANCE INTELLIGENT
ET DESIGN



JUSQU'À 40%
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

*Pourcentage d'économie d'énergie selon des tests réalisés par le centre de recherche Atlantic, en hiver et en été 2023, dans des logements RT2005. Pour les tests d'été, comparaison d'un logement sans système de climatisation et un logement avec une installation PAC Air/Air en multi-splits de 5 postes avec une T° de consigne à 26°C, pour une température extérieure de 34°C. Pour les tests d'hiver avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques sans fonction intelligente avec des plages de programmation ayant pour consignes T° éco = 16,5°C et T° Confort 20°C vs une installation PAC Air/Air en multi-splits de 5 postes, ayant en consignes T° Eco = 16°C et T° confort = 20°C.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Confort Plus **TAKAO M3**

LA PLÉNITUDE D'UN MURAL HAUTE PERFORMANCE, **INTELLIGENT ET DESIGN**

La pompe à chaleur Air/Air Takao M3 est l'une des plus performantes, elle procure un confort thermique optimal grâce à ses nombreuses fonctionnalités et son intelligence.



Tailles 7 à 14



+ PRODUITS

- Bénéficiez de son **confort acoustique**
 - Il fait partie des plus silencieux du marché avec 19 dB(A) (selon modèle).
 - Des performances élevées pour un **confort thermique optimal**
- **Réalisez des économies d'énergie :**
 - Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
 - Programmation hebdomadaire de série
 - Détection de présence de série
- Profitez de **plusieurs Takao M3**
 - Unités intérieures compatibles multi-splits

Recommandations d'usage



Une absence prolongée ? Le mode hors-gel maintiendra votre logement à 10°C.



À votre retour, mettre le mode pleine puissance pour atteindre rapidement votre température de consigne.



À température, activer le mode ECO pour réduire votre consommation énergétique.




Préférez un produit connecté

- **Connectez votre unité intérieure Takao M3** grâce au pack Naviclim (en option) et pilotez-la depuis l'application Atlantic Cozytouch.




Choisissez la performance

SCOP



SEER




- Les performances du TAKAO M3 sont améliorées et font partie des meilleures du marché :
 - Elle possède le détecteur de présence pour accroître davantage les économies d'énergie.
 - Elle s'adapte à votre rythme grâce à la programmation de plages de fonctionnement.



Installez l'unité intérieure facilement

Amélioration des différents composants de l'unité intérieure Takao M3 :

- Platine murale renforcée
- Plaque inférieure amovible
- 2 sorties de condensats pré-percées (droite et gauche)
- Support de liaisons frigorifiques intégré
- Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112 mm entre l'unité intérieure et le mur).

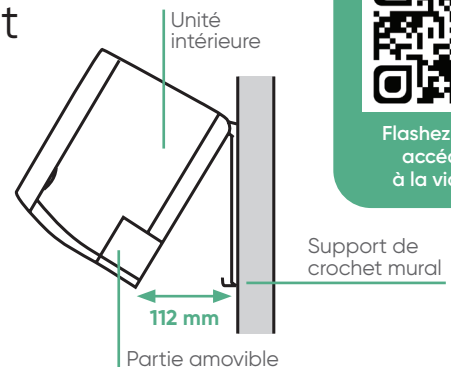

Flashez pour accéder à la vidéo.

Caractéristiques Techniques – Monosplit

Unités intérieures Takao M3

TAILLES	07	09	12	14
Puissance nominale (frigo/calor)	2 000 / 2 500	2 500 / 2 800	3 400 / 4 000	4 200 / 5 400
Pression acoustique UI en dB(A) (petite vit./grande vit.)	19 / 38	19 / 40	19 / 40	20 / 43
Dimensions UI en mm (HxLxP)	270x834x215	270x834x215	270x834x215	270x834x215
Poids UI / UE en kg	10 / 30	10 / 30	10 / 31	10 / 32
SEER	9,10	9,20	9,20	8,30
SCOP	5,30	5,20	5,20	4,50
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	542x799x290	542x799x290	542x799x290
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"
Longueur liaisons frigo. mini / max. en m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Libellés UI*	ASYG 7 KGTE.UI	ASYG 9 KGTE.UI	ASYG 12 KGTE.UI	ASYG 14 KGTE.UI
Références UI*	873857	873858	873859	873860
Libellés UE	AOYG 7 KGC.UE	AOYG 9 KGC.UE	AOYG 12 KGC.UE	AOYG 14 KGC.UE
Références UE	872060	872061	872062	872063

* Livrée avec sa télécommande infra-rouge

Caractéristiques Techniques – Multi-splits

TAILLES	Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes
	14	18	18	24	30	36
Puissance nominale (frigo / calor)	4 000 / 4 400	5 000 / 5 600	5 400 / 6 800	6 800 / 8 000	8 000 / 9 600	9 500 / 10 600
SEER	8,50	8,60	8,60	8,50	8,50	8,50
SCOP	4,70	4,70	4,70	4,60	4,60	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Pression acoustique UE (dB(A))	47	47	46	48	50	52
Dimensions UE en mm (HxLxP)	542x799x290	632x799x290	716x820x315	716x820x315	884x820x315	884x820x315
Poids UE en kg	33	37	46	46	55	59
Libellés UE	AOYG 14 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA2.UE	AOYG 18 KBTA3.UE	AOYG 24 KBTA3.UE	AOYG 30 KBTA4.UE	AOYG 36 KBTA5.UE
Références UE	872095	872096	872126	872127	872128	872129



Un service de pro, au service des pros.

Étude avant-vente technique et chiffrage	04 72 10 2770
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Voir catalogue produits climations & ventilation
Assistance technique, après-vente et garanties	04 72 10 27 50
Formations	04 72 10 27 69 www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

