

# Télécommande centralisée tactile




# Facilitez-vous la vie, avec la télécommande centralisée tactile



## PILOTAGE ERGONOMIQUE ET INTUITIF

### + PRODUITS

- **Pilotage et gestion simplifiés à distance**, via un ordinateur ou un smartphone :  
Jusqu'à **100 unités** intérieures  
Jusqu'à **50 groupes** d'unités intérieures pouvant être renommés.
- Manipulation **ergonomique et intuitive** :  
**écran tactile 7"** au design épuré
- **Notification d'erreur par email**
- **Résolution des erreurs simplifiée** grâce à un outil d'aide.

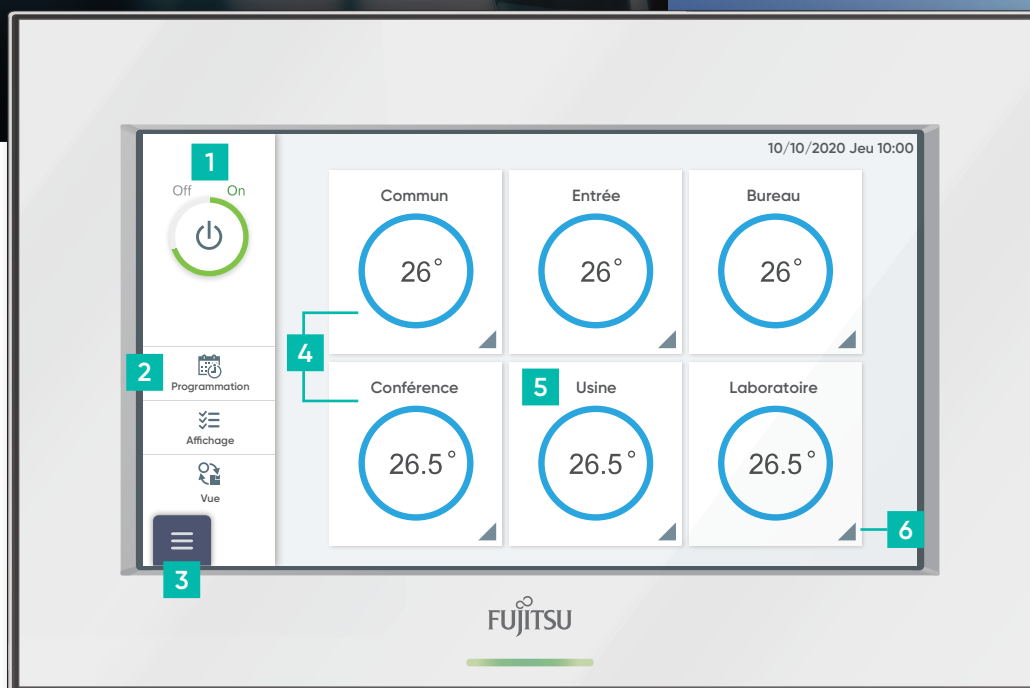

**1**  
Marche/arrêt  
de toutes  
les unités intérieures



**2**  
Programmation

**3**  
Menu

**4**  
Affichage des  
groupes d'unités  
intérieures

**5** Affichage des unités  
intérieures du groupes

**6** Affichage des réglages  
sur une nouvelle fenêtre

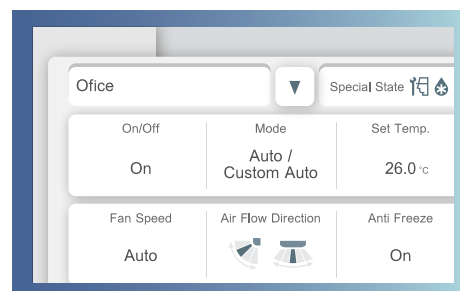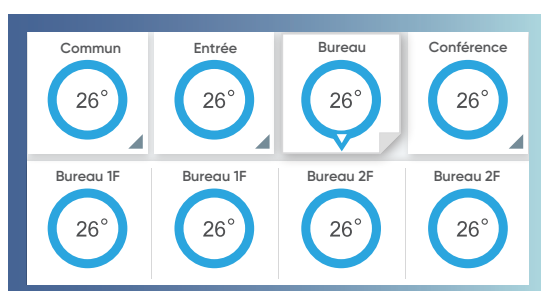


La télécommande centralisée permet d'afficher jusqu'à 50 groupes qui peuvent être renommés.

## PILOTAGE ET GESTION À DISTANCE


Partout, à tout moment, il est possible de contrôler l'état du système via un smartphone :

- pilotage et gestion de l'installation
- notification d'erreur par email

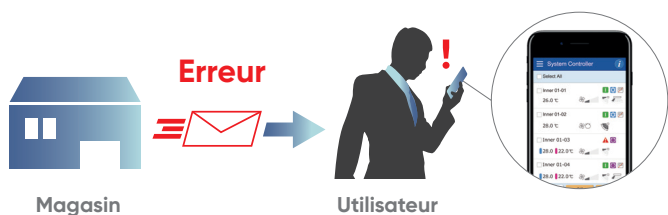


## CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Notification par e-mail lorsque la température d'une pièce dépasse les limites fixées.

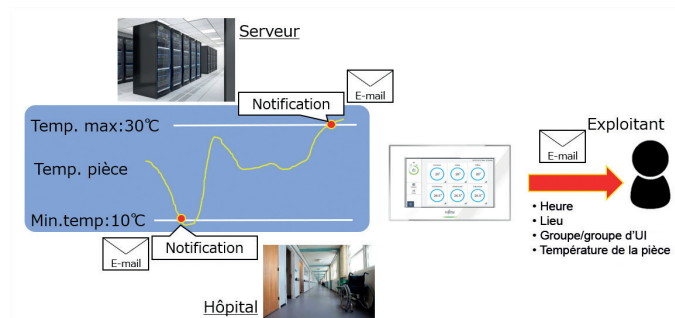

## RÉSOLUTION DES ERREURS

Lorsqu'un message d'erreur apparaît, une explication détaillée est disponible pour aider à la résolution du problème.

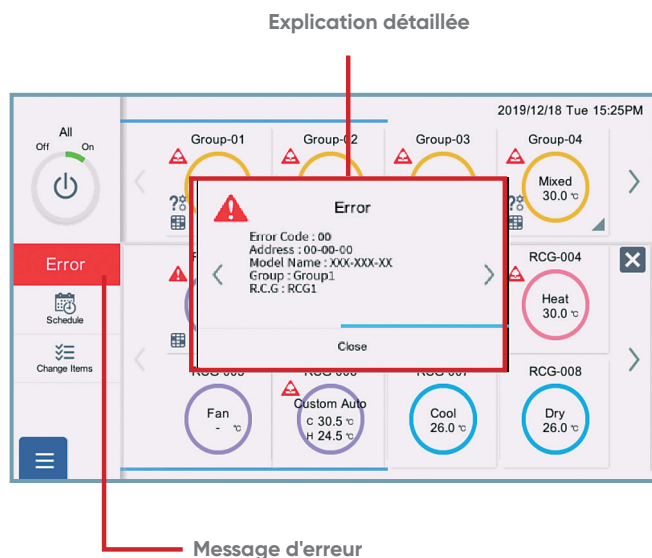

## RELEVÉ DES CAPTEURS SUR SITE OU À DISTANCE

Il est possible de faire un relevé des capteurs principaux des unités intérieures et extérieures sur site ou à distance. Cette fonction vous permet de réaliser un diagnostic plus précis afin de gagner du temps lors de vos interventions.

Inner 01-01 (Address)		
Sensor Name	Value	Date & Time
I.U HEX outlet temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Room temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
I.U HEX inlet temp. Sensor	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss
Indoor unit EEV	0000	yyyy/mm/dd hh:mm:ss

Mail

Close





### Télécommande centralisée à écran tactile

<b>LIBELLÉ</b>	<b>UTY-DCGYZ2</b>	
<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>876555</b>	
Alimentation	Monophasé 230 V - 50 HZ	
Dimension [HxLxP]	mm	135 x 216 x 38
Poids	g	750

Compatible avec toute la gamme VRF Atlantic / Fujitsu



**MINI VRF-S4**  
mono-ventilateur



**MINI VRF-4**  
double-ventilateur



**Easy VRF 4**  
2 tubes compact



**VRF MAX3**  
2 tubes haute-performance



**Xtrem VRF**  
2 tubes anti-corrosion



**VRF MAX4R**  
3 tubes

## Vos contacts services

### AVANT-VENTE

aide à la sélection de produits, études et dimensionnement

### ASSISTANCE TECHNIQUE ET GARANTIES

aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties

### COMMANDE ET LIVRAISON DE PRODUITS FINIS

disponibilité, prix, commande, délai


### SERVICES EN LIGNE

pièces détachées : sélection et commande, garanties, documentations, notices, vidéos, tutos

### FORMATIONS

## Building systems

### Climatisation & ventilation



04 72 10 27 70

04 72 10 27 50

Tél : voir catalogue produits

[www.atlantic-pro.fr](http://www.atlantic-pro.fr)  
rubrique Services en ligne

04 72 10 27 69  
[www.atlantic-formations.fr](http://www.atlantic-formations.fr)