

atlantic

systemes

VMC COLLECTIVE

Bouche
d'extraction

VMC hygroréglable collective

• MARQUE FRANÇAISE •




BOUCHE D'EXTRACTION

VMC hygroréglable collective

PRODUITS

- ESTHÉTIQUE ET COMPACTE
- DIFFÉRENTS TYPES D'ALIMENTATION
- ENTRETIEN FACILE

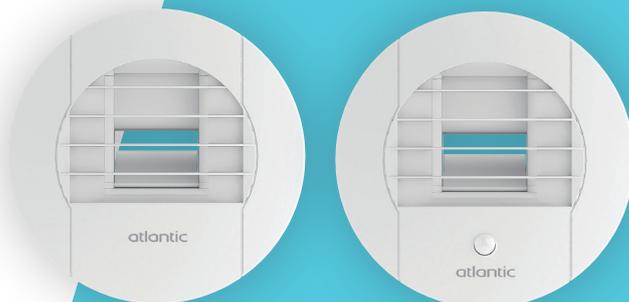

01/01 - CHY4 - 2279/2273 (bouches WC)
01/01 - CHY3 - 2279/2273 (bouches SDB et cuisine)

Application - Installation

- Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro collective Atlantic n°14.5/17-2273_V3 et ses extensions, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018.
- Utilisée dans les installations de VMC en logements collectifs.

Bouche d'extraction cuisine minutée type BHC

Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes).
Commandée :

- soit manuellement par cordon,
- soit électriquement (230 V ou 12 V) par bouton poussoir ou par télécommande,
- soit avec piles par bouton poussoir.

Bouche d'extraction salle de bains avec WC commun type BHBW

Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes).
Commandée :

- soit manuellement par cordon,
- soit électriquement (230 V ou 12 V) par bouton poussoir ou par détection de présence,
- soit avec piles par détection de présence.

Bouche d'extraction salle de bains type BHB


Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce.

Bouche d'extraction WC type BAW

Assure un débit permanent de 5 m³/h et un débit complémentaire de 30 m³/h temporisé.


- Commandée :
- soit manuellement par cordon,
 - soit électriquement (230 V) par bouton poussoir ou par détection de présence,
 - soit électriquement (12 V) ou piles par détection de présence (piles non fournies).

Libellé des bouches

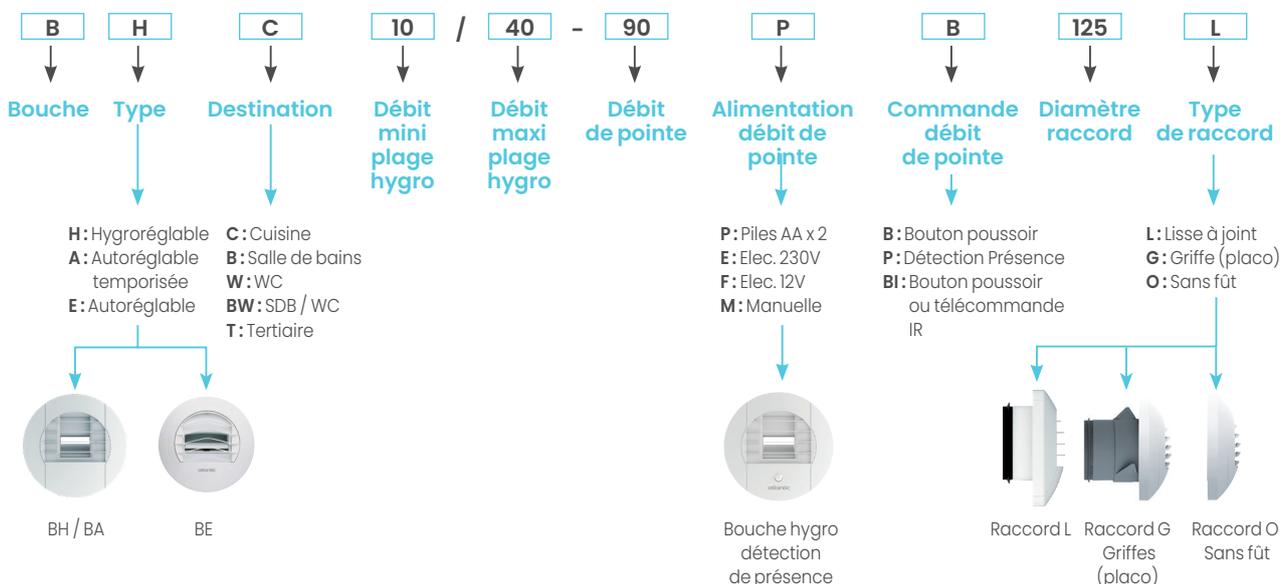



+ Construction

- Corps en matière plastique de couleur blanche.
- Aspect et dimensions identiques pour les bouches cuisines et sanitaires (diamètre 180 mm, épaisseur 52 mm).
- Poids 0,4 kg pour les bouches cuisine et 0,3 kg pour les bouches sanitaires.
- Livrée avec manchette Ø 125 avec joint à lèvres (exception version « sans fût »).
- Façade amovible pour faciliter le raccordement électrique et l'entretien.

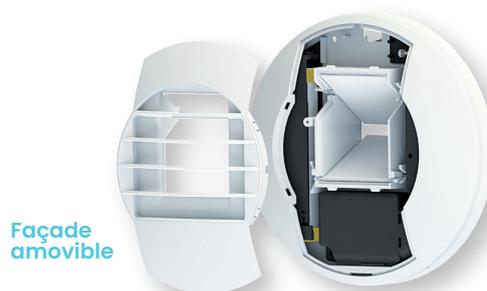


+ Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Caractéristiques hydroaérauliques (sous 80 Pa)

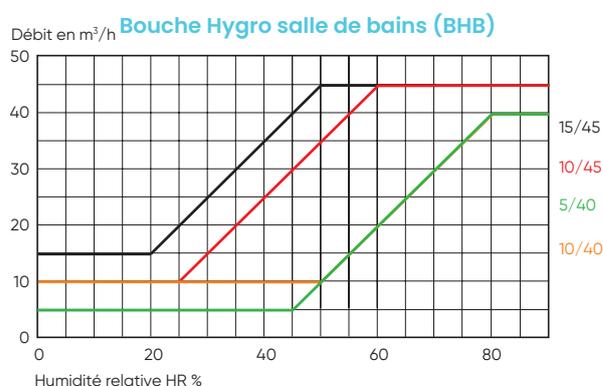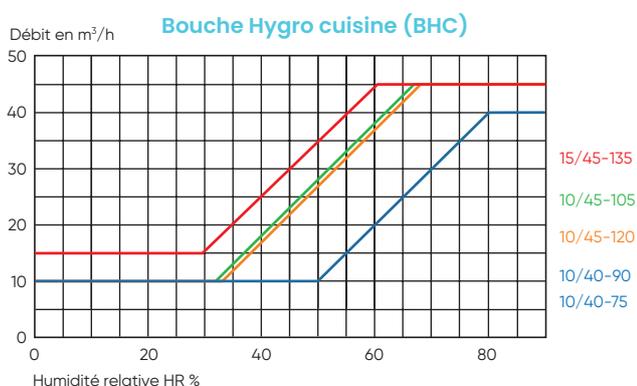

Bouche Hygro salle de bains + WC commun (BHBW)

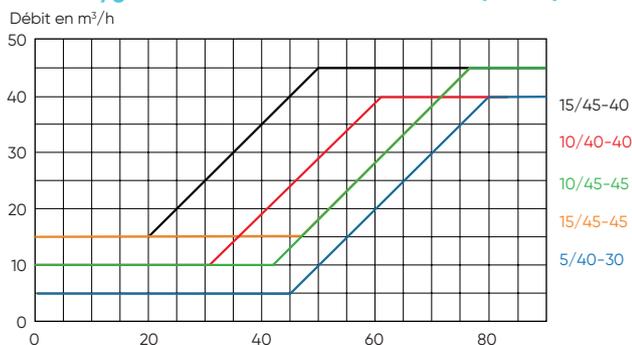

Caractéristiques acoustiques


LIBELLÉ	Lw en [dB(A)]			Dn,e,w (C) [dB]	
	100 Pa	136 Pa	160 Pa		
BHC 10/40-90 m ³ /h	31	35	37	55	59 ⁽¹⁾
BHC 15/45-135 m ³ /h	31	35	37	55	58 ⁽¹⁾
BHBW 5/40-30 m ³ /h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BHBW 15/45-45 m ³ /h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BHB 10/40 m ³ /h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BHB 15/45 m ³ /h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BAW 5/30 m ³ /h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾

Bouches équipées: (1) d'un anneau acoustique (FAC HYGRO) ou (2) d'une mousse acoustique (MAC HYGRO)

Les valeurs en bleu sont certifiées.

Prendre les valeurs de la bouche cuisine 15/45-135 pour les autres débits en cuisine.

Caractéristiques aérauliques

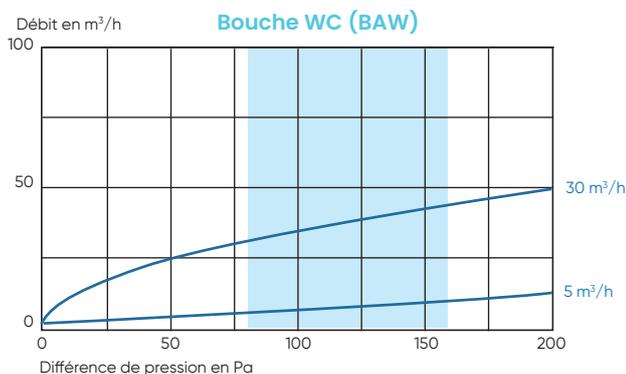

ACCESSOIRES

Voir p. 124.

Caractéristiques

Bouches d'extraction cuisine

	LIBELLÉ	Type logement		Plage de débit hygorégulée (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation	Fonct. débit complémentaire	RÉF.	
		Hygro A	Hygro B						
MANUELLE	BHC 10/40-75M 125L	T1	T1	10/40	75	-	Manuel	526371	
	BHC 10/40-90M 125L	T2	T2	10/40	90	-	Manuel	526370	
	BHC 10/45-105M 125L	T3	T3	10/45	105	-	Manuel	526372	
	BHC 10/45-120M 125L	T4	T4	10/45	120	-	Manuel	542439	
	BHC 15/45-135M 125L	T5 et +	T5 et +	15/45	135	-	Manuel	526373	
ÉLECTRIQUE 230V	BHC 10/40-75EBI125L	T1	T1	10/40	75	230 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526379	
	BHC 10/40-90EBI 125L	T2	T2	10/40	90	230 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526378	
	BHC 10/45-105EBI125L	T3	T3	10/45	105	230 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526380	
	BHC 10/45-120EBI125L	T4	T4	10/45	120	230 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	542444	
	BHC 15/45-135EBI125L	T5 et +	T5 et +	15/45	135	230 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526381	
PILE (2xLR06)	BHC 10/40-75PB 125L	T1	T1	10/40	75	pile (2xLR06)	Bouton poussoir	526375	
	BHC 10/40-90PB 125L	T2	T2	10/40	90	pile (2xLR06)	Bouton poussoir	526374	
	BHC 10/45-105PB 125L	T3	T3	10/45	105	pile (2xLR06)	Bouton poussoir	526376	
	BHC 10/45-120PB 125L	T4	T4	10/45	120	pile (2xLR06)	Bouton poussoir	542449	
	BHC 15/45-135PB 125L	T5 et +	T5 et +	15/45	135	pile (2xLR06)	Bouton poussoir	526377	
ÉLECTRIQUE 12V	BHC 10/40-75FBI125L	T1	T1	10/40	75	12 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526436	
	BHC 10/40-90FBI 125L	T2	T2	10/40	90	12 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526427	
	BHC 10/45-105FBI125L	T3	T3	10/45	105	12 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526445	
	BHC 10/45-120FBI125L	T4	T4	10/45	120	12 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	542454	
	BHC 15/45-135FBI125L	T5 et +	T5 et +	15/45	135	12 V	Bouton poussoir ou télécommande IR	526454	
MANUELLE SANS FÛT (montage sur plaine)	BHC 10/40-75M 0	T1	T1	10/40	75	-	Manuel	526402	
	BHC 10/40-90M 0	T2	T2	10/40	90	-	Manuel	526398	
	BHC 10/45-105M 0	T3	T3	10/45	105	-	Manuel	526406	
	BHC 10/45-120M 0	T4	T4	10/45	120	-	Manuel	542459	
	BHC 15/45-135M 0	T5 et +	T5 et +	15/45	135	-	Manuel	526410	

Bouches d'extraction salle de bains

	LIBELLÉ	Type logement		Plage de débit hygorégulée (m³/h)	RÉF.	
		Hygro A	Hygro B			
STANDARD	BHB 5/40 125L	T1 et T6-T7		5/40	542462	
	BHB 10/40 125L	T2-T3		10/40	542464	
	BHB 10/45 125L	T4-T5		10/45	542465	
	BHB 15/45 125L	T6-T7		15/45	526385	
SANS FÛT (montage sur plaine)	BHB 5/40 0	T1 et T6-T7		5/40	542470	
	BHB 10/40 0	T2-T3		10/40	542472	
	BHB 10/45 0	T4-T5		10/45	542473	
	BHB 15/45 0	T6-T7		15/45	526417	

Tarifs - Caractéristiques

Bouches d'extraction salle de bains + WC commun (avec débit complémentaire)


	LIBELLÉ	Type logement		Plage de débit hygrorégulée (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation	Fonct. débit complémentaire	RÉF.
		Hygro A	Hygro B					
MANUELLE	BHBW 5/40-30M 125L	T1	T1-T2	5/40	30	-	Manuel	526386 
	BHBW 10/45-45M 125L	T2-T3	T3 et +	10/45	45	-	Manuel	542466 
	BHBW 15/45-40M 125L	T4 et +	-	15/45	40	-	Manuel	526086 
	BHBW2 10/40-40M 125L	T6-T7	T6-T7	10/40	40	-	Manuel	527482 
ÉLECTRIQUE 230V	BHBW 5/40-30EP 125L	T1	T1-T2	5/40	30	230 V	Détecteur de présence	526388 
	BHBW 10/45-45EP 125L	T2-T3	T3 et +	10/45	45	230 V	Détecteur de présence	542468 
	BHBW 15/45-40EP 125L	T4 et +	-	15/45	40	230 V	Détecteur de présence	526078 
	BHBW2 10/40-40EP 125L	T6-T7	T6-T7	10/40	40	230 V	Détecteur de présence	527484 
PILE (2xLR06)	BHBW 5/40-30PP 125L	T1	T1-T2	5/40	30	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526387 
	BHBW 10/45-45PP 125L	T2-T3	T3 et +	10/45	45	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	542467 
	BHBW 15/45-40PP 125L	T4 et +	-	15/45	40	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526091 
	BHBW2 10/40-40PP 125L	T6-T7	T6-T7	10/40	40	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	527484 
ÉLECTRIQUE 12V	BHBW 5/40-30FP 125L	T1	T1-T2	5/40	30	12 V	Détecteur de présence	526473 
	BHBW 10/45-45FP 125L	T2-T3	T3 et +	10/45	45	12 V	Détecteur de présence	542469 
	BHBW 15/45-40FP 125L	T4 et +	-	15/45	40	12 V	Détecteur de présence	526082 
	BHBW2 10/40-40FP 125L	T6-T7	T6-T7	10/40	40	12 V	Détecteur de présence	527485 
MANUELLE SANS FÛT <small>(montage sur platine)</small>	BHBW 5/40-30M 0	T1	T1-T2	5/40	30	-	Manuel	526418 
	BHBW 10/45-45M 0	T2-T3	T3 et +	10/45	45	-	Manuel	542474 
	BHBW 15/45-40M 0	T4 et +	-	15/45	40	-	Manuel	526088 
	BHBW2 10/40-40M 0	T6-T7	T6-T7	10/40	40	-	Manuel	527483 

Bouches d'extraction WC isolé

	LIBELLÉ	Type logement Hygro A et B	Plage de débit hygrorégulée (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation	Fonct. débit complémentaire	RÉF.
MANUELLE	BAW 5-30M 125L	T1 et +	5	30	-	Manuel	526392 
MANUELLE SANS FÛT	BAW 5-30M 0	T1 et +	5	30	-	Manuel	526420 
ÉLEC. 230V	BAW 5-30EB 125L	T1 et +	5	30	230 V	Bouton poussoir	526396 
ÉLEC. 230V	BAW 5-30EP 125L	T1 et +	5	30	230 V	Détecteur de présence	526395 
PILE (2xLR06)	BAW 5-30PP 125L	T1 et +	5	30	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526393 
ÉLEC. 12V	BAW 5-30FP 125L	T1 et +	5	30	12 V	Détecteur de présence	526394 

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

atlantic **PRO**
Services

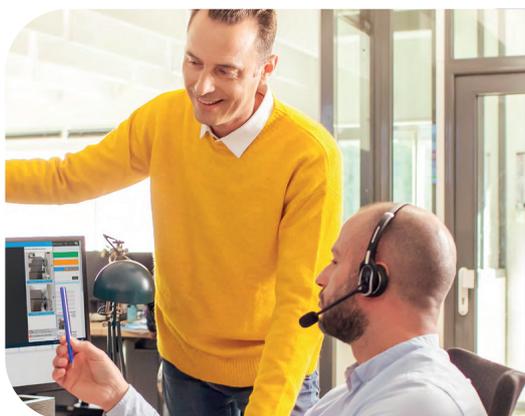

Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.



Au téléphone



En ligne



Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air
et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

04 72 10 27 70

**Commandes
et livraisons**
Délais, prix et livraisons.

04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

04 72 10 60 28



Pompes à chaleur,
chaufferies et
sous-stations

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

01 41 98 30 00

**Commande
de produits finis**
Délais, prix et livraisons.

03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur,
eau surchauffée
& fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques
et chiffrage.

contact.industrie
@groupe-atlantic.com

**Commande
de produits finis**
Délais, prix et livraisons.

contact.industrie
@groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de
rechange et garanties.

01 85 32 00 30

Espace SAV

Pièces de rechange,
garanties, documentations,
vidéos...



[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)
Rubrique «ESPACE SAV»

Formations

Bénéficiez de formations en
présentiel ou à distance
pour développer vos
compétences.

04 72 10 27 69

[www.atlantic-pros.fr /](http://www.atlantic-pros.fr/)
Rubrique «FORMATION»

atlantic **systemes**