




Les muraux grandes puissances disposent d'un flux d'air puissant et d'un balayage horizontal.



## CARACTÉRISTIQUES DES FILTRES

Pré-filtre antibactérien et désodorisant avec une poudre céramique spéciale.

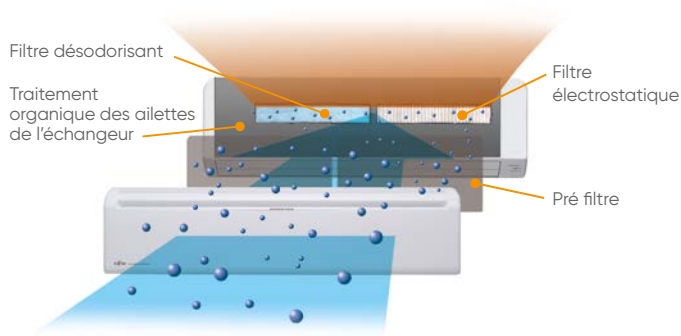

### Filtre

Poussière fine, moisissure invisible et micro-organismes nuisibles sont absorbés par le fonctionnement électrostatique du filtre. En outre, le polyphénol dans le filtre, extrait de pommes, prévient le développement de moisissures.



### Filtre longue durée\* à ions désodorisant


Les effets oxydants des ions dans la fine structure céramique du filtre décomposent les odeurs absorbées.



\* Ce filtre a une durée de vie de 3 ans s'il est lavé à l'eau.


## QUALITÉ DE DIFFUSION

Débit d'air vertical : fournit un chauffage performant dans le volume habitable

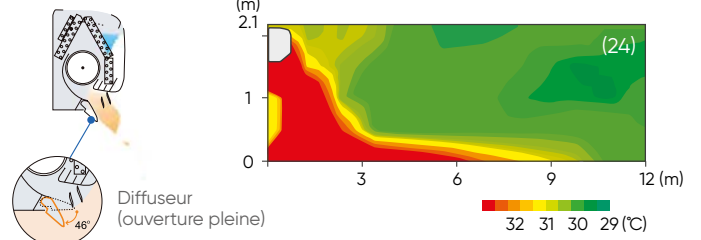

Conditions air extérieur : 2°C 60% - Température de consigne (max) : 30°C  
Déflexion verticale : vers le bas - Déflexion horizontale : centrée  
Fonctionnement : chaud - Débit d'air : haut

Débit d'air horizontal : ne souffle pas l'air froid directement sur les occupants de la pièce

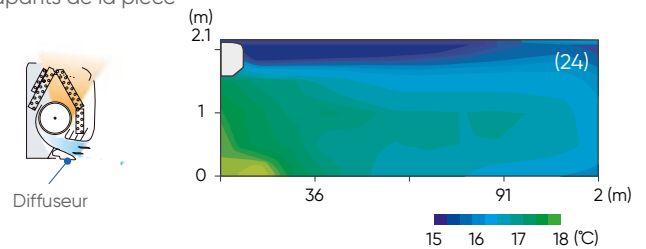


Conditions air extérieur : 35°C 40% - Température de consigne (min) : 8°C  
Déflexion verticale : vers le bas - Déflexion horizontale : centrée  
Fonctionnement : chaud - Débit d'air : haut

## DÉTECTEUR DE PRÉSENCE\*

Le détecteur de présence permet de réaliser d'importantes économies d'énergie lorsque les occupants sont hors de la pièce.



\* Disponible sur les tailles 30 et 34

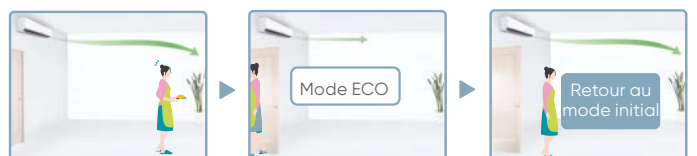

# Caractéristiques techniques

Libellé			ASYA 18 GBCH	ASYA 24 GBCH	ASYA 30 GTEH	ASYA 34 GTEH
Alimentation			Monophasé 230 V - 50 HZ			
Puissance	Refroid.	kW	5,6	7,1	9	10
	Chaud		6,3	8	10	11,2
Puissance absorbée		W	32	60	74	103
Débit d'air	Haut	m³/h	840	1 100	1 440	1 620
	Moyen haut		-	-	1 200	1 300
	Moyen		770	910	1 050	1 120
	Moyen Bas		-	-	940	980
	Bas		690	730	890	890
	Silence		-	-	700	700
Niveau sonore <sup>(1)</sup>	Haut	dB(A)	41	48	53	55
	Moyen haut		-	-	49	51
	Moyen		39	43	45	47
	Moyen Bas		-	-	42	43
	Bas		35	35	39	39
	Silence		-	-	33	33
Dimensions (HxLxP)		mm	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238	340 x 1150 x 280	340 x 1150 x 280
Poids		kg	15	15	18	18
Diamètre ligne frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	1/2" <sup>(2)</sup>	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensat ø int./ext.	mm	12/16	12/16	14/16	14/16

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1 m face à l'unité intérieure en champs libre sur plan réfléchissant.

(2) Lorsque que les unités ASYA 18 GBCH et ASYA 24 GBCH sont raccordées à une unité extérieure autre que EasyVRF 4, le diamètre de la ligne gaz est 5/8".

## Options

Carte additionnelle multi-locataires*	UTZ-GXXC	réf. 876556
Interface Wi-Fi*	UTY-TFSXZ1	réf. 875100


 Filtre purificateur <sup>(1)</sup>	UTR-FA13-3	réf. 875174
--	------------	-------------

(1) Plus d'informations : voir p. 109.

\* Uniquement pour les modèles ASYA 30 et 34 GTEH

## Dimensions (en mm)

Modèles ASYA 18 / 24 GBCH

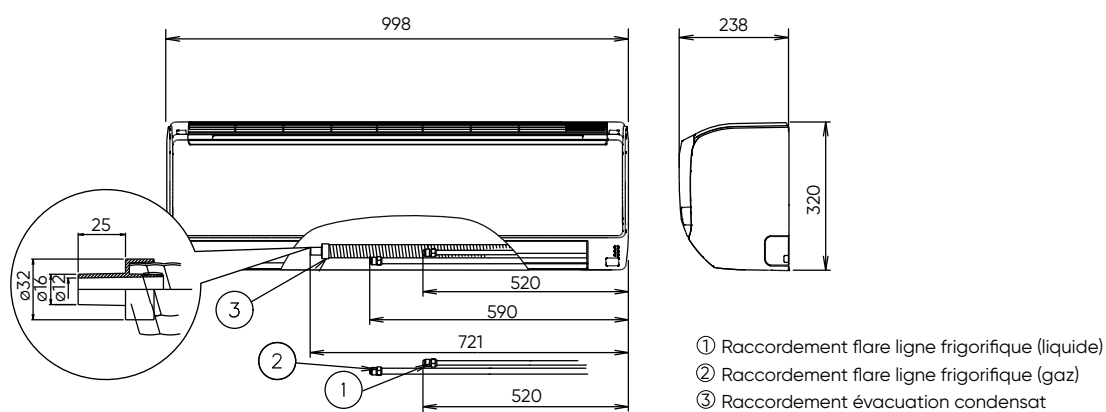

Modèles ASYA 30 / 34 GTEH

