


GRMC-FP

Grilles de reprise à maille carrée
Montage plafond modulaire

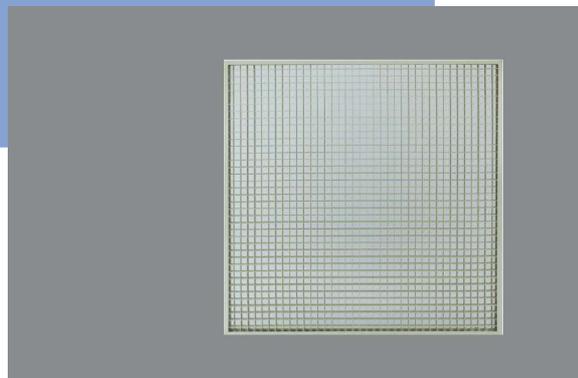

Les grilles de la série GRMC-FP ont été conçues pour les installations en faux-plafond. Elles permettent la reprise d'air froid ou chaud et adresse une large plage de débit tout en limitant les pertes de charges. Les versions GRMC-FP/F (avec filtre) sont munies d'un système PUSH facilitant l'accès au filtre.

GAMME

GRMC-FP Grilles à maille carrée. Sans filtre, sans plénum

GRMC-FP/F Grilles à maille carrée. Avec filtre. Système PUSH permettant un accès facile au filtre : ouverture de la façade avant par simple pression. Versions disponibles avec plénum en piquage supérieur.

FINITION

Peinture couleur blanche RAL 9016


MATÉRIAU

Grilles en aluminium


MONTAGE

GRMC-FP Suspension directe sur les trames de faux plafond

GRMC-FP/F Suspension de l'ensemble au plafond par des équerres ou câbles de suspension




GRMC-FP




GRMC-FP/F

DIMENSIONS


En mm.

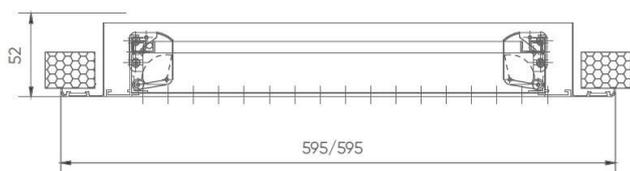

Grille avec filtre sans plénum
GRMC-FP/F

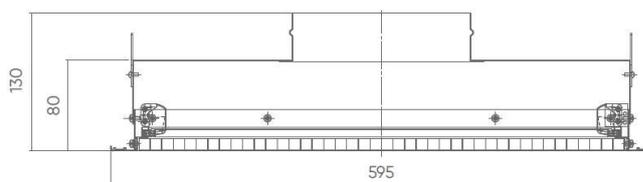

Grille avec plénum monté
GRMC-FP/F D 200



Grille sans filtre
GRMC-FP

Le système PUSH est intégré sur l'ensemble des versions avec filtre (avec ou sans plénum).

GRMC-FP (avec ou sans filtre)

L x H (mm)	Aeff (m ²)	Débit	Qv (m ³ /h)								
			1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3100
Sans filtre	0,3	Pt (Pa)	2	2	2	3	3	3	4	5	6
		Lw (NR)	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25	<25
Avec filtre	0,3	Pt (Pa)	14	17	21	24	28	34	38	41	44
		Lw (NR)	<25	22	25	28	30	33	35	38	38