

Convertisseur réseau LonWORKS®


UTY-VLGX



Pilote jusqu'à
128
unités intérieures

- Pour adapter le système VRF au réseau ouvert LonWORKS® et à la gestion de systèmes VRF petits et moyens tertiaire.
- Le UTY-VLGX permet d'effectuer la surveillance et la gestion d'un point central par interface LonWORKS®.
- Jusqu'à 128 unités intérieures peuvent être connectées sur un seul convertisseur LonWORKS®.

EXEMPLE D'INSTALLATION

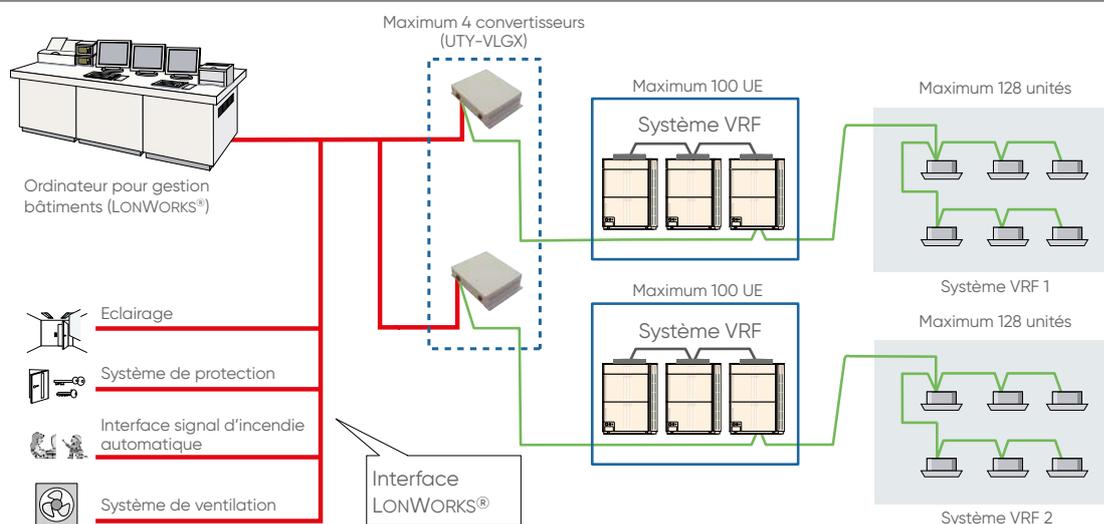

Convertisseur de réseau LonWORKS®

LIBELLÉ	UTY-VLGX	
Alimentation	220-240 V - 50/60 Hz	
Consommation électrique	W	4,5
Dimensions (H x L x P)	mm	67 x 288 x 211
Poids	g	1 500
Référence	809418	

Transmission

Vitesse de transmission	78 kbps
Emetteur - Récepteur	FTT-10A
Voie de transmission	Topologie libre
Résistance terminale	Non (connecté au terminal d'un réseau)

FONCTIONS

	Fonctions	Pilotage	Visualisation
Contrôle	Marche/Arrêt	●	●
	Mode	●	●
	Température	●	●
	Vitesse de ventilation	●	●
	Limite de la temp. de consigne	●	●
	Arrêt forcé thermostat	●	●
	Témoin filtre	●	●
	Verrouillage télécommande*	●	●
	Réglage antigel	●	●
	Mode économie d'énergie	●	●
	Arrêt d'urgence	●	●
	Réglage de l'heure	●	-
Surveillance	Mode maintenance	-	●
	Etat code alarme	-	●