


# Consoles / plafonniers



Sa taille compacte et son faible poids lui permettent d'être installé aisément : au plafond ou en allège.

## DOUBLE BALAYAGE AUTOMATIQUE

Une combinaison de balayage automatique (haut / bas, gauche / droite) permet une diffusion de l'air en 3 dimensions.

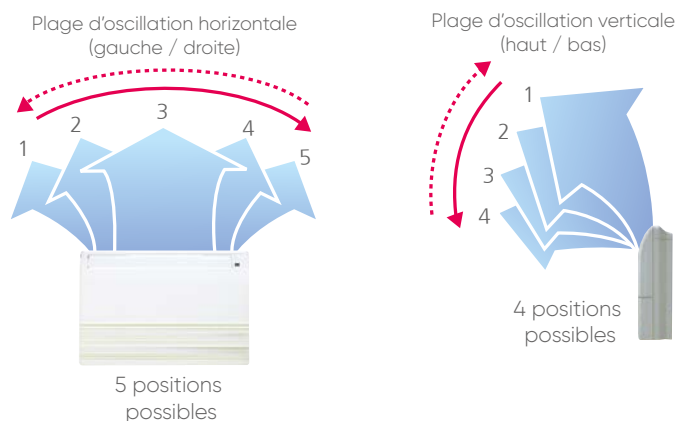

## DESIGN COMPACT

Design compact, fin et symétrique.



## VOILETS


Les volets de soufflage ont été optimisés pour réaliser le meilleur soufflage possible et atteindre tous les recoins de la pièce.

## FERMETURE AUTOMATIQUE DES VOILETS

Cette fonction est commune à toutes les unités intérieures sauf pour les gainables.

## FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

### Installation au sol

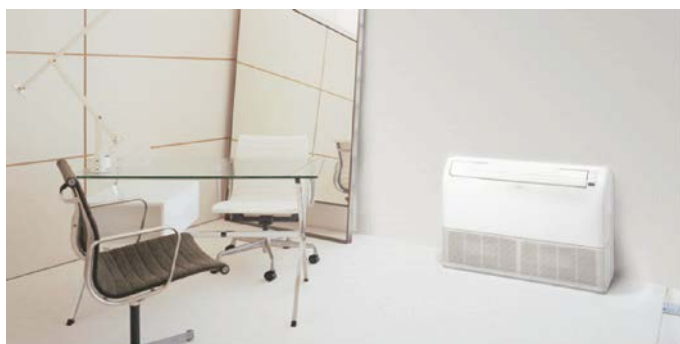

### Installation au plafond



# Caractéristiques techniques

Libellé			ABYA 12 GTEH	ABYA 14 GTEH	ABYA 18 GTEH	ABYA 24 GTEH
Alimentation			Monophasé 230 V - 50 HZ			
Puissance	Refroid.	kW	3,6	4,5	5,6	7,1
	Chaud	kW	4,0	5,0	6,3	8,0
Puissance absorbée		W	30	42	74	99
Débit d'air	Haut	m³/h	660	780	1 000	1 000
	Moyen haut		620	740	910	930
	Moyen		580	690	830	870
	Moyen Bas		550	640	750	800
	Bas		520	600	660	740
	Silence		490	550	580	680
Niveau sonore <sup>(1)</sup>	Haut	dB(A)	36	40	46	47
	Moyen haut		34	39	44	45
	Moyen		33	38	42	43
	Moyen Bas		31	36	40	41
	Bas		29	35	37	39
	Silence		28	34	35	37
Dimensions (HxLxP)		mm	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655	199 x 990 x 655
Poids		kg	25	26	26	27
Diamètre ligne frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
	Condensat ø int./ext.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32

Note : caractéristiques basées sur les conditions suivantes :  
 Climatisation : température intérieure 27°C BS / 19°C BH - température extérieure 35°C BS / 24°C BH  
 Chauffage : température intérieure 20°C BS / (15°C BH) - température extérieure 7°C BS / 6°C BH  
 Longueur des lignes : 7,5 m. Dénivelé entre unité extérieure et intérieure : 0 m.  
 Tension : 230 V.

(1) Niveau de pression acoustique relevé à 1,5 m sous l'unité intérieure en champs libre sur plan réfléchissant avec 1 m de gaine à la reprise et 2 m de gaine au soufflage.

## Options

Carte additionnelle multi-localitaires	UTZ-6XXC	réf. 876556
Interface Wi-Fi	UTY-TFSXZ1	réf. 875100

## Dimensions (en mm)

