

# Linéo connecté

Chauffe-eau électrique  
Gain de place



## CONNECTIVITÉ



Un choix de connectivité pour un pilotage, où vous voulez, quand vous voulez

### DESRIPTIF


- Chauffe-eau électrique gain de place à semi-accumulation, branchement permanent 24h/24
- Résistance stéatite
- Protection anti corrosion par anode magnésium.
- Disponible en 40 L, 65 L, 80 L, 100 L, 120 L et 150 L
- Installation à la verticale ou à l'horizontale<sup>(1)</sup>
- Colori : blanc
- Interface intuitive tactile :
  - Visualisation de la quantité d'eau chaude disponible.
  - Pilotage à distance via connexion Wi-Fi et l'application Atlantic Cozytouch
  - Fonction Boost pour augmenter la production d'eau chaude en cas d'imprévu (via l'application Atlantic Cozytouch)
  - Mode Absence, Mode Éco + pour s'adapter aux besoins en eau chaude
  - Suivi de consommation d'eau et d'électricité (via l'application Atlantic Cozytouch)
- S'adapte sur les fixations de l'ancien chauffe-eau



### Astuce

Multi-positions pour les **40, 65 et 80 L.**

S'installe à la verticale ou à l'horizontale : piquage côté gauche

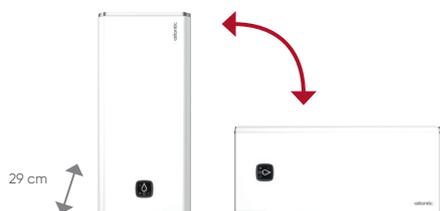

## + PRESCRIPTION

- Gain de place: intégration optimale dans les pièces de vie
- Gamme large, adaptée aux foyers de 1 à 5 personnes
- Visualisation de la consommations à distance



sur tous les modèles de la gamme



Linéo connecté

### GARANTIES

- 5 ans cuve
- 2 ans pièces

## vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- **Formations dédiées aux pompes à chaleur, consultez [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr), rubrique « Formation »**
- Mise en service par des SAV agréés Atlantic ou par notre service constructeur sur certains départements
- Pack confiance 2 ans, nous consulter
- **Espace SAV dédié** : un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie. <https://atlantic.plateforme-services.com>


(1) Pour les chauffe-eau jusqu'à 80 L, piquages à gauche.

# Linéo connecté



## Linéo Connecté plat

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile



## Linéo Connecté carré

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Brise-jet
- 6 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC
- 7 Boîtier de commande tactile


## DIMENSIONNEMENT

- Le chauffe-eau à semi-accumulation s'adapte au besoin et enclenche de nouvelles chauffeuses dans la journée si nécessaire<sup>(1)</sup>.
- Branchement électrique permanent 24h/24h.

Nombre de personnes	de 1 à 2		de 3 à 4		de 5 à 6	
Équipements	[Sinks]		[Sinks]		[Sinks]	
Capacité recommandée	Plat 40 L		Plat 65 L		Plat 80 L	
	Carré 100 L		Carré 120 L		Carré 150 L	

Sur la base d'une durée de douche de moins de 9 min avec un pommeau à débit inférieur à 12L/min. Compatible avec des baignoires de volume d'eau chaude jusqu'à 140L pour un 80L, 100L, 120L ou 150L en installation verticale murale.  
Si l'installation est horizontale (40, 65 et 80L) la quantité d'eau chaude disponible après chauffe est diminuée d'environ 20%.

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (EN MM)

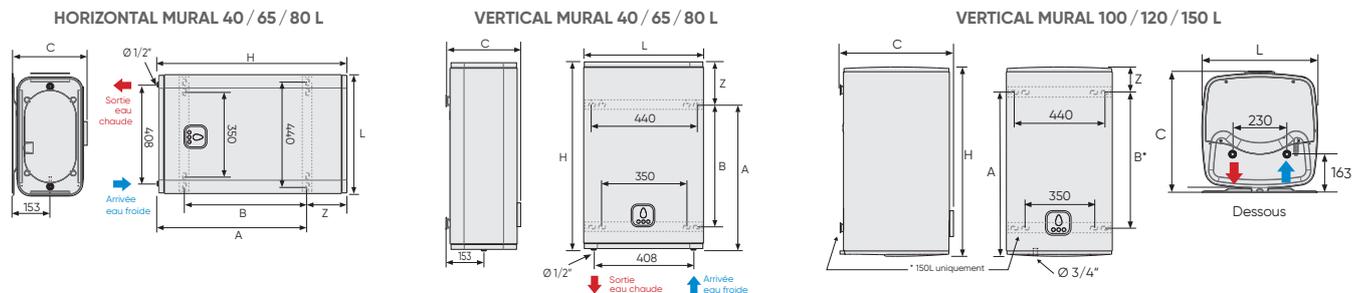

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & RÉFÉRENCES

Capacité (litres)	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Puissance maximum en fonctionnement (Watts)	Puissance cuve sortie (Watts)	Puissance cuve entrée (Watts)	Capacité d'ECS à 40°C <sup>(2)</sup> (Litres)	Temps de chauffe total <sup>(3)</sup>	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids à vide (kg)	Références
									H	L	A	B	Z	C		
<b>Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 1/2" (15/21) POUR LES 40-65-80L ET 3/4" (20/27) POUR LES 100-120-150L</b>																
40	Plat multi-position	220-240 mono	2250	2250	1000	66	1h46	B	765	490	610	500	155	290	24,5	157205
65			2250	2250	1000	114	2h52	B	1090	490	975	700	115	290	32,5	157207
80			2250	2250	1000	149	3h32	B	1300	490	1185	800	115	290	37,5	157209
100	Carré vertical mural	220-240 mono	2400	-	-	168	2h28	B	885	490	760	-	100	511	32	157213
120			2400	-	-	207	3h08	B	1015	490	895	-	100	511	36	157214
150			2400	-	-	255	3h40	B	1205	490	1105	800	80	511	42	157215

## ACCESSOIRES

Désignation	Références
<b>CACHE-PIQUAGE</b>	
Cache-piquages 40L - 65L - 80L	341 068
Cache-piquages 100L - 120L - 150L	341 083
<b>BAC DE RÉCUPÉRATION D'EAU</b>	
Bac de récupération d'eau 40L - 65L - 80L	341 072
Bac de récupération d'eau 100L - 120L - 150L	341 073

(1) Contrairement à un chauffe-eau à accumulation classique qui ne réalise qu'une seule chauffe par jour. (2) Après une chauffe totale. (3) Branchement permanent recommandé, soit plusieurs chauffeuses possibles dans la journée en fonction des besoins.



Retrouvez toutes les données RT sur B.A. RT disponible ici : <http://www.atlantic-pros.fr>