



Niveau de difficulté



Composition du kit SAV :

- Thermostat BSDP0005
- Patte de fixation + vis



Matériel nécessaire :


- Tournevis cruciforme

Procédure de remplacement :



→ Démontage du Thermostat à remplacer :

- 1- Dévisser le capot de protection (conservez les vis). Puis retirez-le en le glissant vers le haut.
- 2- **Contrôlez à l'aide d'un appareil de mesure de tension qu'il n'y ait plus d'alimentation électrique.**
- 3- Repérez le câblage du thermostat existant (par une photo par exemple).
- 4- Dévissez les fils d'alimentation du thermostat et de la résistance (**repère 1**).
- 5- Dévissez la vis de la patte de fixation du thermostat existant (**repère 2**).
- 6- Retirez l'ancien thermostat.

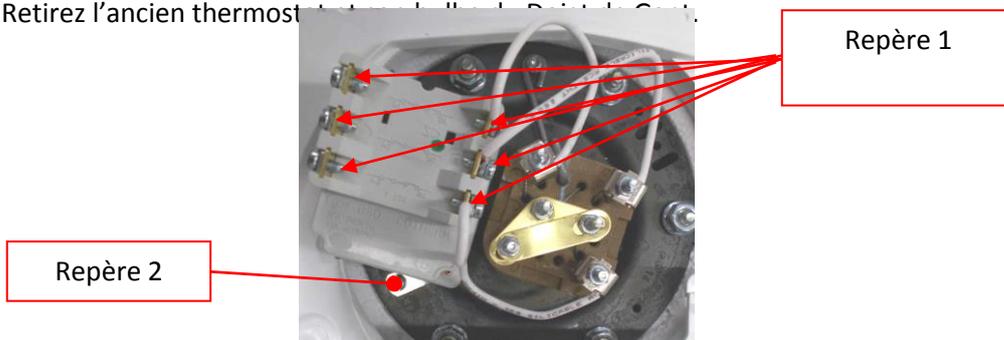

→ Montage du Thermostat de remplacement :

- 7- Placez le nouveau thermostat et son bulbe dans le doigt de gant.
S'il s'agit d'une Bride à deux Doigt de Gants, insérez le bulbe de régulation (lisse) dans celui du bas et le bulbe de sécurité (serpentin) dans celui du haut. (Voir photo ci-dessous).



- 8- Réalimentez le chauffe-eau et contrôlez qu'il y a de la tension en entrée et en sortie du thermostat. (S'il n'y a pas de tension en sortie contrôlez que votre ballon ne soit pas plein d'eau chaude).

