



Temps de remplacement
20 minutes

Niveau de difficulté



**COUPER LE
COURANT !**

Les thermostats 070224 et 070225 se montent uniquement sur des Chauffe-eaux ACI+.

PRECAUTIONS :


Cette intervention nécessite une habilitation électrique.

Pour rappel, l'installation du produit doit être réalisée dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions mentionnées dans la notice d'installation et notamment à la norme NFC 15-100 relative à aux installations électriques basse tension et au DTU 60.1.



- 1- Commencer par ouvrir le capot en retirant les vis cruciformes.
- 2- Dévisser le câble d'alimentation **1**
Retirer le connecteur de la résistance **2** (pour le thermostat 070224, retirer les câbles du connecteur des passes fils **2'**).
- 3- Faire glisser le câble d'alimentation sous le passe fils **3**



- 4- Déconnecter le fil rouge **4** de l'anode ACI.
- 5- Retirer le fil bleu **5** de la borne de masse avec un tournevis plat.

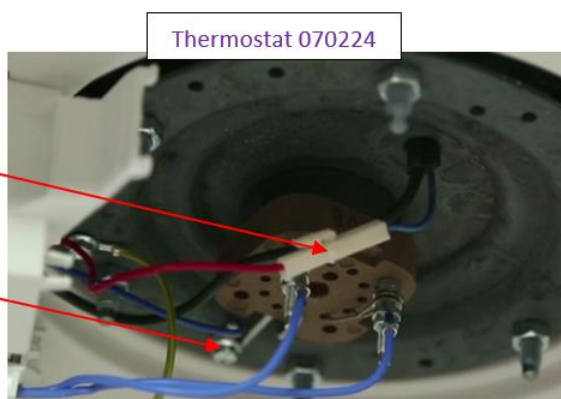

- 7- Retirer le thermostat 6 en le soulevant légèrement et sortir la sonde de régulation 7.

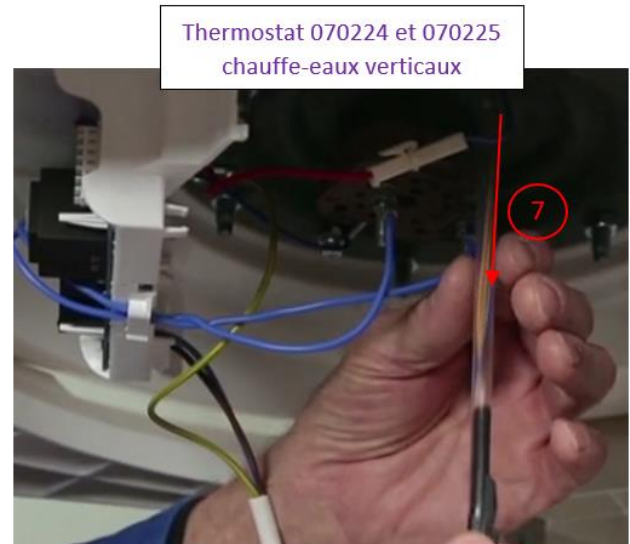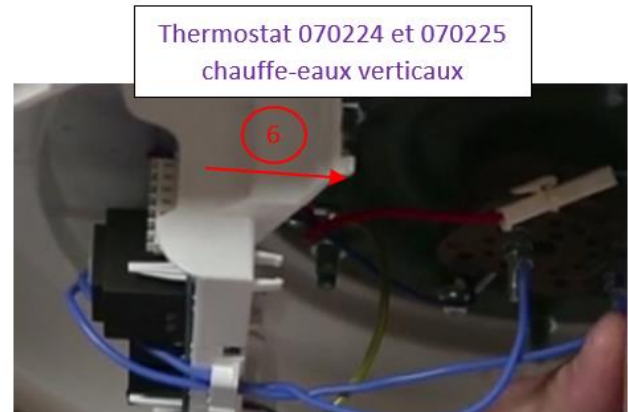

- 8- Insérer la sonde du nouveau thermostat et engager son support.
9- Rebrancher tous les fils
10- Après avoir revisser le capot, réalimenter le chauffe-eau et contrôler le témoin de chauffe.



Pour le thermostat 070225, si le produit à une carte de puissance rouge , c'est que l'appareil est en triphasé, donc retirez la carte de puissance verte du nouveau thermostat et une nouvelle carte en triphasé de référence 070210.

Le thermostat 070224 ne peut pas se monter avec une carte de puissance triphasé, il restera en monophasé avec sa carte de puissance bleu.

Ces thermostats ne sont pas substituables avec un thermostat de chauffe-eau Duralis.