



Temps de remplacement
20 minutes

Niveau de difficulté



**COUPER LE
COURANT !**



Le thermostat 029310 se monte unique sur des Chauffe-eaux Duralis Stable ou Horizontaux.

PRECAUTIONS :


Cette intervention nécessite une habilitation électrique.

Pour rappel, l'installation du produit doit être réalisée dans les règles de l'art, conformément aux prescriptions mentionnées dans la notice d'installation et notamment à la norme NFC 15-100 relative à aux installations électriques basse tension et au DTU 60.1.



- 1- Commencer par ouvrir le capot latéral en retirant les 3 vis cruciformes
- 2- Retirer les passes câbles **1** et dévisser le câble d'alimentation **2**

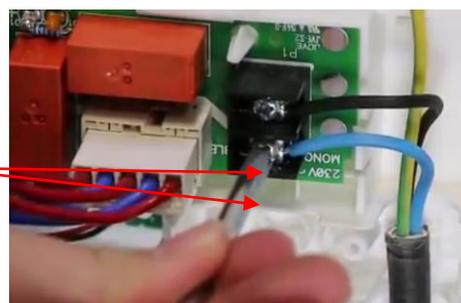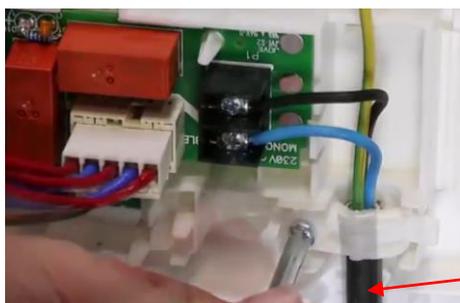

- 3- Retirer le connecteur de la résistance **3**
- 4- Déconnecter le fil rouge **4** de l'anode ACI
- 5- Retirer le fil bleu **5** de la borne de masse avec un tournevis plat

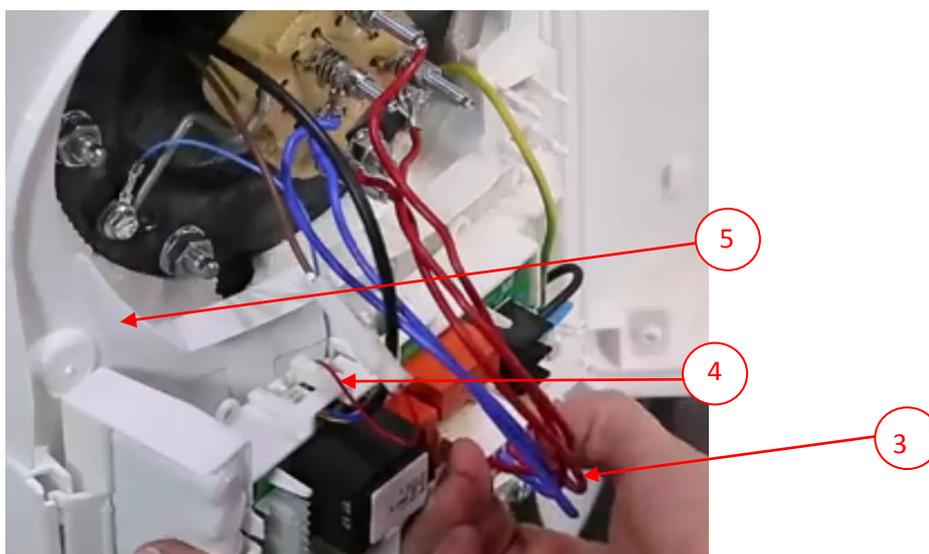

6- Retirer le thermostat 6 en le soulevant légèrement et sortir la sonde de régulation 7

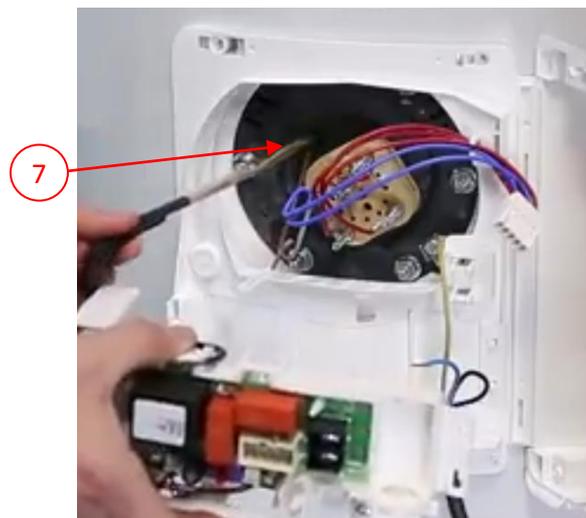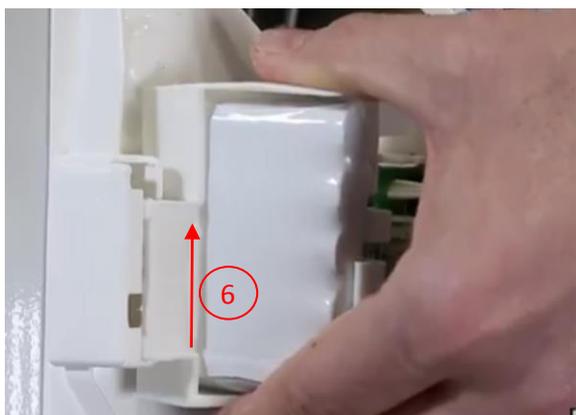

7- Mettre en place le nouveau thermostat électronique et tout remonter en suivant les étapes dans l'autre sens



Ce thermostat n'est pas substituable avec un thermostat de chauffe-eau ACI+.

Si votre produit à une carte de puissance rouge , c'est que l'appareil est en triphasé, vous devrez donc retirer la carte de puissance verte et mettre sur votre nouveau thermostat une nouvelle carte en triphasé de référence 070210.