

Bouches d'extraction



PRODUITS

- Esthétique et compacte
- Différents types d'alimentation
- Entretien facile



01/01 - CHY4 - 2279/2273
(bouches WC)
01/01 - CHY3 - 2279/2273
(bouches SDB et cuisine)



Application - Installation

- Conforme à l'Avis Technique VMC Hygro collective Atlantic n°14.5/17-2273_V3 et ses extensions, en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018.
- Utilisée dans les installations de VMC en logements collectifs.

Bouche d'extraction cuisine minutée type BHC

Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes).

Commandée :

- soit manuellement par cordon,
- soit électriquement (230 V ou 12 V) par bouton-poussoir ou par télécommande,
- soit avec piles par bouton-poussoir.

Bouche d'extraction salle de bains type BHB

Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce.

Bouche d'extraction salle de bains avec WC commun type BHBW

Assure un débit modulé suivant l'humidité relative ambiante de la pièce et un débit complémentaire temporisé (30 minutes).

Commandée :

- soit manuellement par cordon,
- soit électriquement (230 V ou 12 V) par bouton-poussoir ou par détection de présence,
- soit avec piles par détection de présence.

Bouche d'extraction WC type BAW


Assure un débit permanent de 5 m³/h et un débit complémentaire de 30 m³/h temporisé.

Commandée :

- soit manuellement par cordon,
- soit électriquement (230 V) par bouton-poussoir ou par détection de présence,
- soit électriquement (12 V) ou piles par détection de présence (piles non fournies).




Libellé des bouches

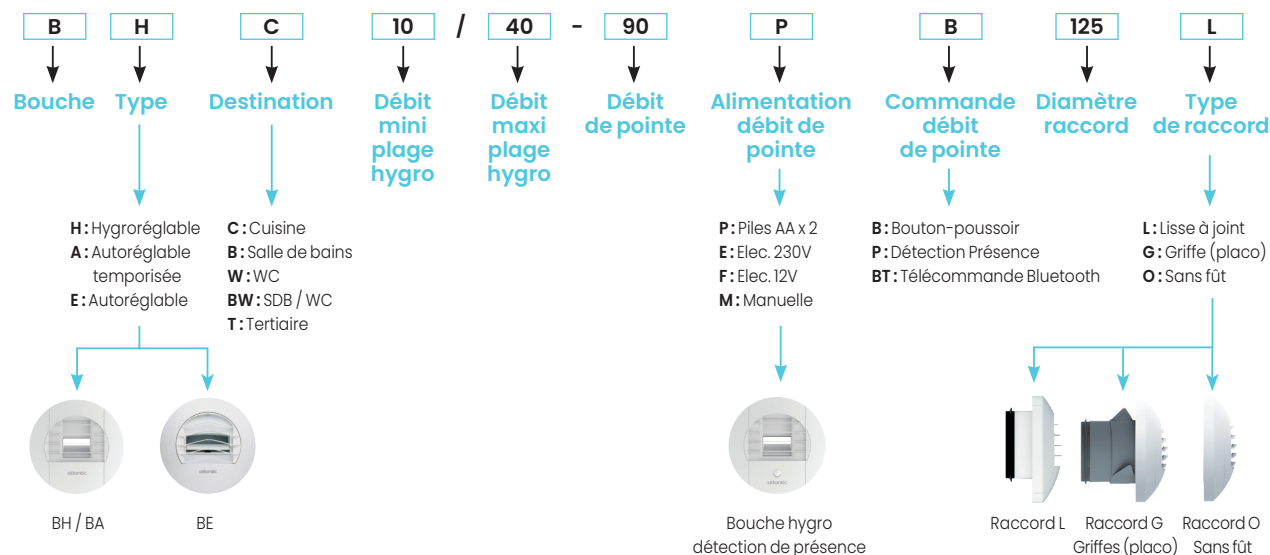

+ Construction

- Corps en matière plastique de couleur blanche.
- Aspect et dimensions identiques pour les bouches cuisines et sanitaires (diamètre 180 mm, épaisseur 52 mm).
- Poids 0,4 kg pour les bouches cuisine et 0,3 kg pour les bouches sanitaires.
- Livrée avec manchette Ø 125 avec joint à lèvres (exception version « sans fût »).
- Façade amovible pour faciliter le raccordement électrique et l'entretien.

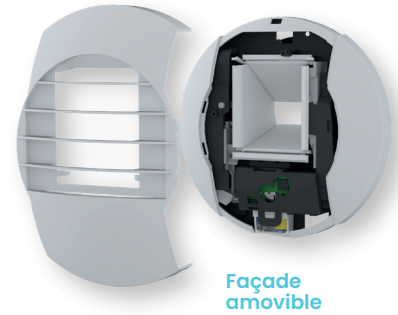


Façade amovible


+ Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Caractéristiques hydroaérauliques (sous 80 Pa)


Bouche Hygro cuisine (BHC)

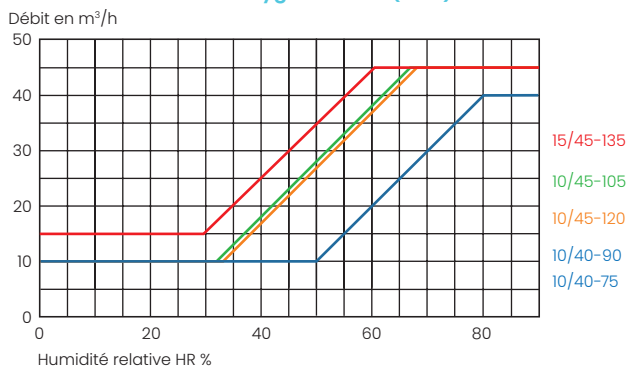

Bouche Hygro salle de bains (BHB)

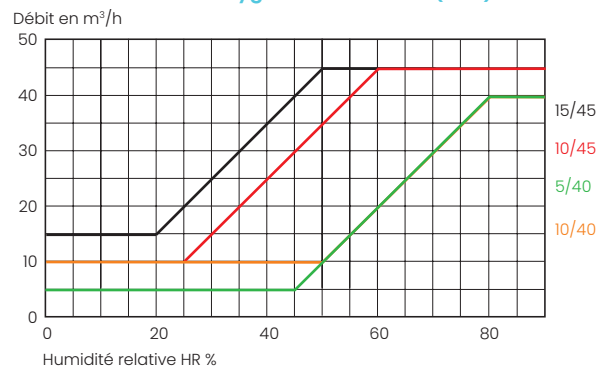

Bouche Hygro salle de bains + WC commun (BHBW)

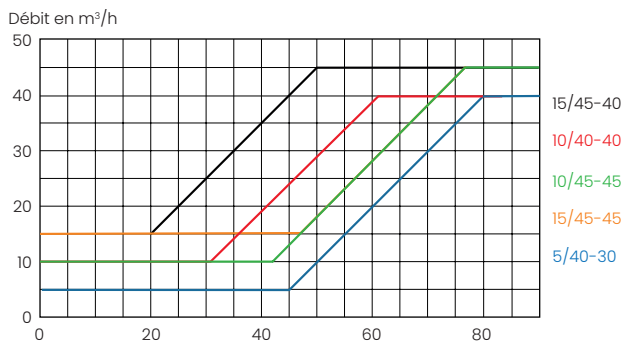

Caractéristiques acoustiques

LIBELLÉ	Lw en (dB(A))			Dn,e,w (C) (dB)	
	100 Pa	136 Pa	160 Pa		
BHC 10/40-90 m³/h	31	35	37	55	59 ⁽¹⁾
BHC 15/45-135 m³/h	31	35	37	55	58 ⁽¹⁾
BHBW 5/40-30 m³/h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BHBW 15/45-45 m³/h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BHB 10/40 m³/h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BHB 15/45 m³/h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾
BAW 5/30 m³/h	28	35	37	56	60 ⁽²⁾


Bouches équipées : (1) d'un anneau acoustique (FAC HYGRO) ou (2) d'une mousse acoustique (MAC HYGRO)

Les valeurs en bleu sont certifiées.

Prendre les valeurs de la bouche cuisine 15/45-135 pour les autres débits en cuisine.

Caractéristiques aérauliques

Bouche WC (BAW)

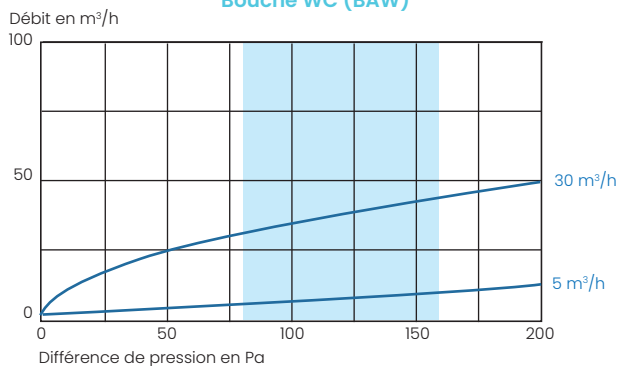

+ Accessoires



Bouton-poussoir

Réf. : 420931



Télécommande Bluetooth BHC PBT

Réf. : 527674



Caractéristiques

Bouches d'extraction cuisine

LIBELLÉ		Type logement		Plage de débit hygroré- gulée (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation	Fonct. débit complémentaire	RÉF.	
		Hygro A	Hygro B						
MANUELLE	BHC 10/40-75M 125L	F1	F1	10/40	75	-	Manuel	526371	🟢
	BHC 10/40-90M 125L	F2	F2	10/40	90	-	Manuel	526370	🟢
	BHC 10/45-105M 125L	T3	F3	10/45	105	-	Manuel	526372	🟢
	BHC 10/45-120M 125L	F4	F4	10/45	120	-	Manuel	542439	🟢
	BHC 15/45-135M 125L	F5 et +	F5 et +	15/45	135	-	Manuel	526373	🟢
ÉLECTRIQUE 230V	BHC 10/40-75EB 125L	F1	F1	10/40	75	230 V	Bouton-poussoir	527658	🟢
	BHC 10/40-90EB 125L	F2	F2	10/40	90	230 V	Bouton-poussoir	527659	🟢
	BHC 10/45-105EB 125L	F3	F3	10/45	105	230 V	Bouton-poussoir	527660	🟢
	BHC 10/45-120EB 125L	F4	F4	10/45	120	230 V	Bouton-poussoir	527661	🟢
	BHC 15/45-135EB 125L	F5 et +	F5 et +	15/45	135	230 V	Bouton-poussoir	527662	🟢
PILE (2xLR06)	BHC 10/40-75PB 125L	F1	F1	10/40	75	pile (2xLR06)	Bouton-poussoir	526375	🟢
	BHC 10/40-90PB 125L	F2	F2	10/40	90	pile (2xLR06)	Bouton-poussoir	526374	🟢
	BHC 10/45-105PB 125L	F3	F3	10/45	105	pile (2xLR06)	Bouton-poussoir	526376	🟢
	BHC 10/45-120PB 125L	F4	F4	10/45	120	pile (2xLR06)	Bouton-poussoir	542449	🟢
	BHC 15/45-135PB 125L	F5 et +	F5 et +	15/45	135	pile (2xLR06)	Bouton-poussoir	526377	🟢
	BHC 10/40-75PBT 125L	F1	F1	10/40	75	pile (2xLR06)	Télécommande Bluetooth (BT)	527668	🟢
	BHC 10/40-90PBT 125L	F2	F2	10/40	90	pile (2xLR06)	Télécommande Bluetooth (BT)	527669	🟢
	BHC 10/45-105PBT 125L	F3	F3	10/45	105	pile (2xLR06)	Télécommande Bluetooth (BT)	527670	🟢
	BHC 10/45-120PBT 125L	F4	F4	10/45	120	pile (2xLR06)	Télécommande Bluetooth (BT)	527671	🟢
	BHC 10/45-135PBT 125L	F5 et +	F5 et +	10/45	135	pile (2xLR06)	Télécommande Bluetooth (BT)	527672	🟢
	BHC 15/45-135PBT 125L	F5 et +	F5 et +	15/45	135	pile (2xLR06)	Télécommande Bluetooth (BT)	527673	🟢
	TELECO BT BHC PBT	-	-	-	-	pile (2xLR06)	-	527674	🟢
ÉLECTRIQUE 12V	BHC 10/40-75FB 125L	F1	F1	10/40	75	12 V	Bouton-poussoir	527663	🔴
	BHC 10/40-90FB 125L	F2	F2	10/40	90	12 V	Bouton-poussoir	527664	🔴
	BHC 10/45-105FB 125L	F3	F3	10/45	105	12 V	Bouton-poussoir	527665	🔴
	BHC 10/45-120FB 125L	F4	F4	10/45	120	12 V	Bouton-poussoir	527666	🔴
	BHC 15/45-135FB 125L	F5 et +	F5 et +	15/45	135	12 V	Bouton-poussoir	527667	🔴
MANUELLES SANS FÛT (montage sur platine)	BHC 10/40-75M O	F1	F1	10/40	75	-	Manuel	526402	🟢
	BHC 10/40-90M O	F2	F2	10/40	90	-	Manuel	526398	🟢
	BHC 10/45-105M O	F3	F3	10/45	105	-	Manuel	526406	🟢
	BHC 10/45-120M O	F4	F4	10/45	120	-	Manuel	542459	🟢
	BHC 15/45-135M O	F5 et +	F5 et +	15/45	135	-	Manuel	526410	🟢

Bouches d'extraction salle de bains

LIBELLÉ		Type logement		Plage de débit hygrorégulée (m³/h)	RÉF.	
		Hygro A	Hygro B			
STANDARD	BHB 5/40 125L	F1 et F6-F7	F1-F6	5/40	542462	🟢
	BHB 10/40 125L	F2-F3	F7	10/40	542464	🟢
	BHB 10/45 125L	F4-F5	F6-F7	10/45	542465	🟢
	BHB 15/45 125L	F6-F7	-	15/45	526385	🟢
SANS FÛT (montage sur platine)	BHB 5/40 0	F1 et F6-F7	F1-F6	5/40	542470	🟢
	BHB 10/40 0	F2-F3	F7	10/40	542472	🟢
	BHB 10/45 0	F4-F5	F6-F7	10/45	542473	🟢
	BHB 15/45 0	F6-F7	-	15/45	526417	🔴

Caractéristiques

Bouches d'extraction salle de bains + WC commun (avec débit complémentaire)

	LIBELLÉ	Type logement		Plage de débit hygrorégulée (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation	Fonct. débit complémentaire	RÉF.
		Hygro A	Hygro B					
MANUELLE	BHBW 5/40-30M 125L	F1	F1-F2	5/40	30	-	Manuel	526386 
	BHBW 10/45-45M 125L	F2-TF3	F3 et +	10/45	45	-	Manuel	542466 
	BHBW 15/45-40M 125L	F4 et +	-	15/45	40	-	Manuel	526086 
	BHBW 15/45-45M 125L	F4 et +	-	15/45	45	-	Manuel	526143 
	BHBW2 10/40-40M 125L	-	F6-F7	10/40	40	-	Manuel	527482 
ÉLECTRIQUE 230V	BHBW 5/40-30EP 125L	F1	F1-F2	5/40	30	230 V	Détecteur de présence	526388 
	BHBW 10/45-45EP 125L	F2-TF3	F3 et +	10/45	45	230 V	Détecteur de présence	542468 
	BHBW 15/45-40EP 125L	F4 et +	-	15/45	40	230 V	Détecteur de présence	526078 
	BHBW 15/45-45EP 125L	F4 et +	-	15/45	45	230 V	Détecteur de présence	526135 
	BHBW2 10/40-40EP 125L	-	F6-F7	10/40	40	230 V	Détecteur de présence	527486 
PILE (2xLR06)	BHBW 5/40-30PP 125L	F1	F1-F2	5/40	30	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526387 
	BHBW 10/45-45PP 125L	F2-F3	F3 et +	10/45	45	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	542467 
	BHBW 15/45-45PP 125L	F4 et +	-	15/45	45	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526148 
	BHBW 15/45-40PP 125L	F4 et +	-	15/45	40	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526091 
	BHBW2 10/40-40PP 125L	-	F6-F7	10/40	40	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	527484 
ÉLECTRIQUE 12V	BHBW 5/40-30FP 125L	F1	F1-F2	5/40	30	12 V	Détecteur de présence	526473 
	BHBW 10/45-45FP 125L	F2-F3	F3 et +	10/45	45	12 V	Détecteur de présence	542469 
	BHBW 15/45-40FP 125L	F4 et +	-	15/45	40	12 V	Détecteur de présence	526082 
	BHBW 15/45-45FP 125L	F4 et +	-	15/45	45	12 V	Détecteur de présence	526139 
	BHBW2 10/40-40FP 125L	-	F6-F7	10/40	40	12 V	Détecteur de présence	527485 
MANUELLE SANS FÛT (montage sur platine)	BHBW 5/40-30M 0	F1	F1-F2	5/40	30	-	Manuel	526418 
	BHBW 10/45-45M 0	F2-F3	F3 et +	10/45	45	-	Manuel	542474 
	BHBW 15/45-40M 0	F4 et +	-	15/45	40	-	Manuel	526088 
	BHBW 15/45-45M 0	F4 et +	-	15/45	45	-	Manuel	526145 
	BHBW2 10/40-40M 0	-	F6-F7	10/40	40	-	Manuel	527483 

Bouches d'extraction WC isolé

	LIBELLÉ	Type logement Hygro A et B	Plage de débit hygrorégulée (m³/h)	Débit de pointe (m³/h)	Alimentation	Fonct. débit complémentaire	RÉF.
MANUELLE	BAW 5-30M 125L	F1 et +	5	30	-	Manuel	526392 
MANUELLE SANS FÛT	BAW 5-30M 0	F1 et +	5	30	-	Manuel	526420 
ÉLEC. 230V	BAW 5-30EB 125L	F1 et +	5	30	230 V	Bouton-poussoir	526396 
ÉLEC. 230V	BAW 5-30EP 125L	F1 et +	5	30	230 V	Détecteur de présence	526395 
PILE (2xLR06)	BAW 5-30PP 125L	F1 et +	5	30	pile (2 x LR06)	Détecteur de présence	526393 
ÉLEC. 12V	BAW 5-30FP 125L	F1 et +	5	30	12 V	Détecteur de présence	526394 