



TAKAO PLUS

#clairement performant



Découvrez
TAKAO PLUS
en vidéo

POMPE À CHALEUR AIR/AIR MURALE

Parmi les plus performantes du marché.
Puissance et élégance sans compromis.



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

Le mural alliant performance et élégance, sans compromis.

Jusqu'à
40%
d'économies
d'énergie⁽¹⁾

TAKAO PLUS est un mural design qui allie performance et intelligence. Il est doté de fonctionnalités avancées telles que la détection de présence, la diffusion 3D, le pilotage à distance et l'auto-nettoyage.

Il réinvente le confort haut de gamme, et répond à toutes les contraintes architecturales avec sa compatibilité en multi-splits avec Takao Gainables, Takao Consoles ou encore Takao Cassettes.



+ de performance

Rendement exceptionnel

- Parmi les plus performants du marché : A+++ en chaud et froid.
- Fonctionnement assuré de -20°C à + 50°C.
- Excellent maintien des performances même à -15°C.



SEER
jusqu'à
9,6




SCOP
jusqu'à
5,1




Détection de présence


Mode confort

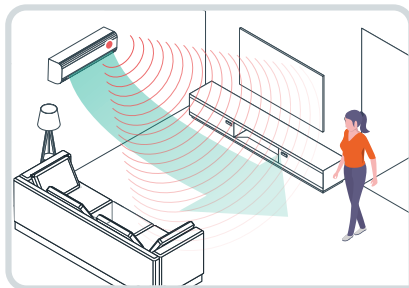

Passage en
mode éco

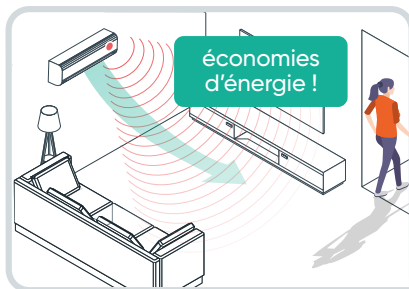

Retour
au mode
confort

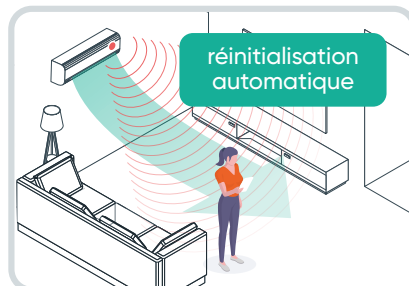

+ de compatibilité



**SHOGUN
NAVIZONE**



**TAKAO
Gainables**



**TAKAO
Plafonniers**



**TAKAO
Cassettes**



**TAKAO
Consoles**



TAKAO MULTI Blanc

+ de design


Lignes contemporaines et ciselées avec précision.
Disponible en blanc mat ou noir mat, avec une télécommande intuitive assortie dont le design a été primé.



INTÉGRATION OPTIMISÉE

Bénéficiez d'une **unité intérieure compacte** quelle que soit la puissance de l'unité intérieure.

798 mm

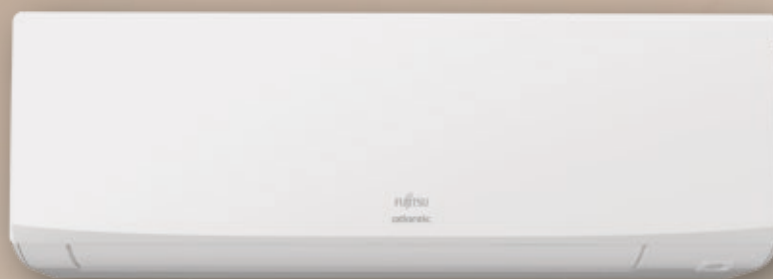

270 mm



TAKAO PLUS : 2 À 4,2 KW



TAKAO PLUS
BLANC



TAKAO PLUS
NOIR


Découvrez **TAKAO PLUS** chez vous grâce à la réalité augmentée Atlantic Vision et visualisez son design élégant. Blanc mat ou noir mat, il ne reste plus qu'à choisir.



+ de fonctionnalités et de confort

Hygiène renforcée et qualité d'air améliorée

Élimine les bactéries et virus présent sur l'échangeur grâce à une montée rapide en température de l'échangeur sur l'unité intérieure à plus de 50°C.



+ de silence

L'unité extérieure fonctionne en toute discrétion, pour un confort sans nuisance sonore



Diffusion 3D

Contrôle horizontal et vertical du flux d'air via la télécommande pour une répartition homogène et un confort dans toute la pièce.




+ de connectivité

Pilotage à distance simple et intuitif grâce à l'application Cozytouch



L'utilisation d'un Hub Cozytouch (en option) est nécessaire

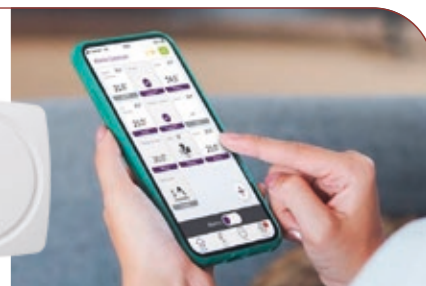

#clairement atlantic

+ de services

Avec Atlantic Vision, visualisez chez vous nos pompes à chaleur Air/Air en réalité augmentée



TAKAO PLUS
BLANC



TAKAO PLUS
NOIR

+ de confiance

grâce aux garanties Atlantic



Caractéristiques techniques & références

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Puissance frigorifique nominale (W)		1 500	2 000	2 500	3 400	4 200
Unité intérieure TAKAO Plus Blanc		ASYH 5 KJCA.UI	ASYH 7 KJCA.UI / 2 kW	ASYH 9 KJCA.UI / 2,5 kW	ASYH 12 KJCA.UI / 3,5 kW	ASYH 14 KJCA.UI / 4,2 kW
Références		873323	873319	873320	873321	873322
Prix Public € HT		680	710	742	863	1 023
Unité intérieure TAKAO Plus Noir		ASYH 5 KJCAB.UI	ASYH 7 KJCAB.UI / 2 kW	ASYH 9 KJCAB.UI / 2,5 kW	ASYH 12 KJCAB.UI / 3,5 kW	ASYH 14 KJCAB.UI / 4,2 kW
Références		873324	873325	873326	873327	873328
Prix Public € HT		748	781	817	949	1 125
Unité extérieure Mono TAKAO Plus Blanc		AOYH 7 KJCA UE / 2 kW	AOYH 7 KJCA UE / 2 kW	AOYH 9 KJCA UE / 2,5 kW	AOYH 12 KJCA UE / 3,5 kW	AOYH 14 KJCA UE / 4,2 kW
Références			872156	872157	872158	872159
Prix Public € HT			1 056	1 209	1 398	1 730
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES						
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	1 500	2 000 (900/3 000)	2 500 (900/3 200)	3 400 (900/3 900)	4 200 (900/4 300)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	2 000	2 500 (900/3 600)	2 800 (900/4 500)	4 000 (900/5 400)	5 200 (900/5 900)
P. calo. max. à -7°C ⁽³⁾	W		3 250	3 750	4 020	4 080
P. calo. max. à -10°C	W		2 980	3 460	3 660	3 720
P. calo. max. à -15°C	W		2 850	3 210	3 380	3 430
P. abs. nominale en froid	W		400	550	870	1 260
P. abs. nominale en chaud	W		500	600	950	1 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m ³ / h		260 / 540	260 / 580	250 / 630	250 / 720
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m ³ / h		1 390	1 480	1 690	1 860
PERFORMANCES						
EER / SEER			5 / 9,6	4,55 / 9,2	3,91 / 8,7	3,33 / 7,9
COP / SCOP			5 / 5,1	4,67 / 5,1	4,21 / 5,1	3,71 / 4,6
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (mode froid)	dB(A)	22 / 34	19 / 36	19 / 38	20 / 41	20 / 45
Puissance acoustique (u. int.) (mode froid)	dB(A)		51	52	56	59
Pression acoustique (u. ext.) (mode froid)	dB(A)		42	44	47	47
Puissance acoustique (u. ext.) (mode froid)	dB(A)		55	56	58	59
ACCESSOIRES						
Hub Cozytouch						500269

UN SERVICE CONSOMMATEUR toujours à vos côtés

Vous avez besoin d'aide pour vous guider dans votre projet ou des questions concernant un produit ?

Appelez un conseiller au

01 46 83 04 98*

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

*Prix d'un appel local

Vous souhaitez nous contacter ou en savoir plus sur nos services et produits ?

Consultez nos FAQ ou remplissez notre formulaire de contact sur

www.atlantic.fr

(1) Pourcentage d'économies d'énergie selon des tests réalisés par le centre de recherche Atlantic, en Hiver et en été 2023, dans des logements RT2005. Pour les tests d'été, comparaison d'un logement sans système de climatisation et un logement avec une installation PAC Air/Air en multi splits de 5 postes avec une T° de consigne à 26°C, pour une température extérieure de 34°C. Pour les tests d'hiver avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques sans fonction intelligente avec des plages de programmation ayant pour consignes T° éco = 16,5° et T° Confort 20° vs une installation PAC Air/Air en multi splits de 5 postes, ayant en consignes T° Eco = 16°C et T° confort = 20°C.

