atlantic systèmes

UNITÉ INTÉRIEURE VRF R32

GAMME GENESIS BLACK LINE



Gainables 200 Pa

- Sécurité intégrée
- Confort optimal
- Qualité d'air intérieur
- Facilité d'intégration

• MARQUE FRANÇAISE •

GAMME GENESIS BLACK LINE


Gainables 200 PA

FLUIDE R32


BIM Ready

PRODUITS

- **Sécurité intégrée :**
  Détecteur de fuite
- **Confort optimal :**
  7 vitesses de ventilation
- **Qualité de l'air intérieur :**
  Apport d'air neuf intégré
- **Facilité d'intégration :**
  248 mm de hauteur et 700 mm de profondeur
- **Installation simplifiée :**
  Pompe de relevage intégrée (700 mm) et réglage de la pression statique sur la télécommande

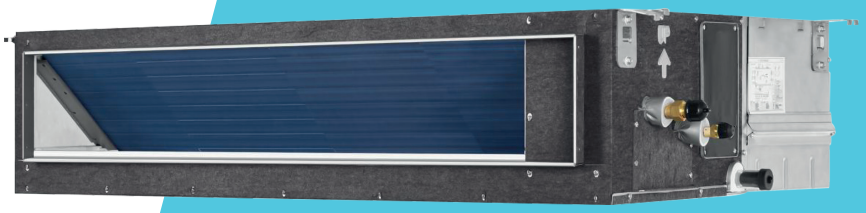


Compacité

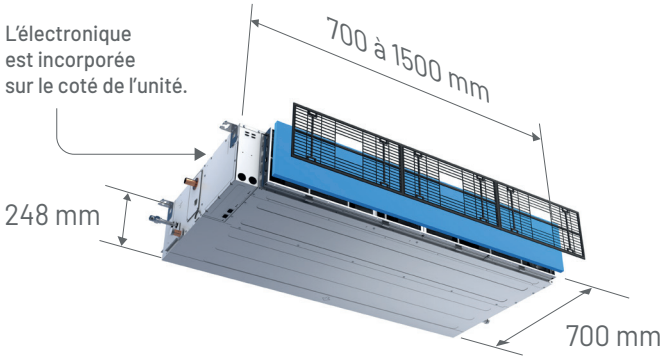


Installation simplifiée

- Pompe de relevage intégrée.
- Réglage de la pression statique depuis la télécommande.

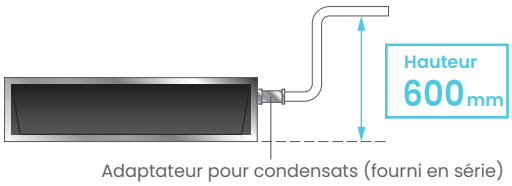

Suspendu au plafond **Possibilité d'air neuf**

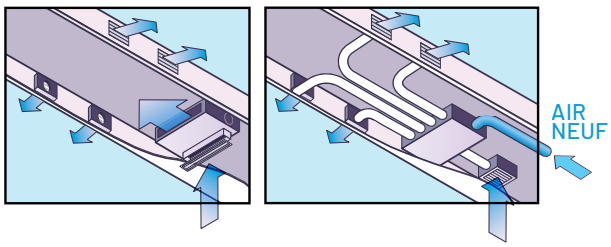

Sécurité

- Détecteur de fuite intégré et facilement accessible.
- Ventilation haute vitesse en cas de fuite.
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation.
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe.

Qualité de l'air intérieur

- Filtre ion argent (Ag+).
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur.
- Apport d'air neuf intégré.

Maintenance simplifiée

- Pompe de relevage intégrée et facilement accessible.
- Détecteur de fuite facilement accessible, réarmable, durée de vie de 15 ans.



Large plage de pression statique


Plage de pression statique de 20 à 200 Pa

- S'adapte à toutes les applications avec ou sans pression.
- Paramétrage via la télécommande pour le choix de 20 à 200 Pa.

Réseau

Unité puissante pour les applications tertiaires.

Avoir une haute pression statique permet de raccorder une grande longueur de réseau de gaines. Ceci a pour avantage de traiter des pièces éloignées.

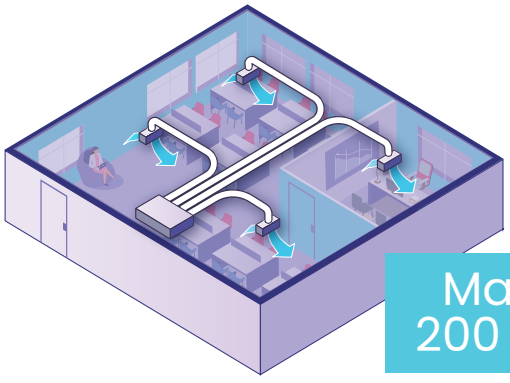

Max. 200 Pa

Caractéristiques techniques (pour une version M0/M1, nous consulter)


Libellé			UIG 05 MIB1	UIG 07 MIB1	UIG 09 MIB1	UIG 12 MIB1	UIG 16 MIB1	UIG 18 MIB1	UIG 24 MIB1	UIG 28 MIB1	UIG 30 MIB1	UIG 38 MIB1	UIG 48 MIB1	UIG 54 MIB1
Code article			876663	876664	876665	876666	876667	876668	876669	876670	876671	876672	876673	876674
Détendeur électronique			Intégré											
Alimentation			Monophasée											
Puissance	Froid	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	16
	Chaud		1,7	2,5	3,2	4	5	6,3	8	9	10	13	16,3	18
Puissance absorbée	Haut	W	71	73	76	82	94	127	182	189	194	246	320	335
	Haut bas		58	71	73	79	90	122	172	181	159	233	245	320
	Moyen haut		47	58	71	66	79	118	129	172	134	175	177	245
	Moyen		41	47	58	54	68	89	95	129	111	131	138	177
	Moyen bas		28	41	47	46	56	66	77	95	89	104	105	138
	Bas		25	28	41	39	46	55	62	77	71	81	86	105
	Silence		23	25	27	27	39	42	54	62	58	69	70	86
Débit d'air	Haut	m^3/h	545	550	557	576	712	1035	1317	1345	1450	2055	2150	2350
	Haut bas		508	545	550	570	700	1008	1275	1310	1200	2000	1750	2150
	Moyen haut		470	508	545	532	665	980	1050	1275	1105	1700	1600	1750
	Moyen		432	470	508	495	625	835	875	1050	1000	1400	1400	1600
	Moyen bas		390	432	470	457	588	670	750	875	855	1155	1120	1400
	Bas		343	390	432	420	550	566	628	750	720	895	915	1120
	Silence		296	343	380	380	533	453	556	628	600	725	690	908
Pression statique	(Min - Max)		20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20 - 180	20 - 180	20 - 180	20 - 180
Pression acoustique	Haut	dB(A)	30	30	30	31	32	34	35	36	37	39	41	43
	Haut bas		29	30	30	31	32	34	35	35	35	38	37	41
	Moyen haut		28	29	30	30	31	33	34	35	34	36	36	37
	Moyen		27	28	29	29	30	32	33	34	34	35	35	36
	Moyen bas		27	27	28	28	29	30	31	33	33	34	34	35
	Bas		26	26	27	27	28	29	30	31	31	33	33	34
	Silence		25	26	26	26	28	28	29	30	30	32	32	33
Dimensions (H x L x P)		mm	248 x 700 x 700	248 x 700 x 700	248 x 700 x 700	248 x 700 x 700	248 x 700 x 700	248 x 1100 x 700	248 x 1100 x 700	248 x 1100 x 700	248 x 1100 x 700	248 x 1500 x 700	248 x 1500 x 700	248 x 1500 x 700
Poids		kg	25	25	25	25	26,2	34	34	34	36	44,2	47,2	47,2
Diamètre liaison frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
	Condensat	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32

Options disponibles


Produit	Bride	Gainable(s) associé(s)	Dimensions (mm)	Référence
Bride de soufflage	BS 2x200 MIB1 05-16	UIG 05-16 MIB1	608x243x125	809066
Bride de reprise	BR 2x200 MIB1 05-16	UIG 05-16 MIB1	583x243x148	809067
Bride de soufflage	BS 4x200 MIB1 18-30	UIG 18-30 MIB1	1008x243x125	809068
Bride de reprise	BR 4x200 MIB1 18-30	UIG 18-30 MIB1	983x243x148	809069
Bride de soufflage	BS 5x200 MIB1 38	UIG 38 MIB1	1408x243x125	809070
Bride de reprise	BR 5x200 MIB1 38-54	UIG 38-54 MIB1	1383x243x148	809071
Plénum	PS 6X200 MIB1 48-54	UIG 48-54 MIB1	1535x245x310	809072

Dimensions (en mm)

Tailles 5 à 16

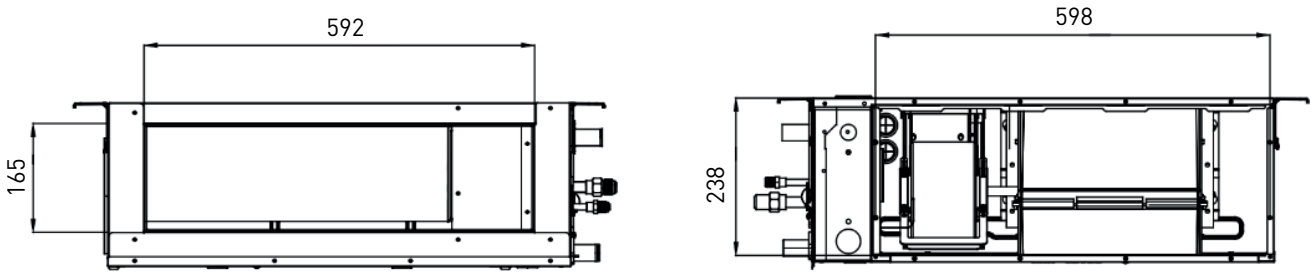



Tailles 18 à 30

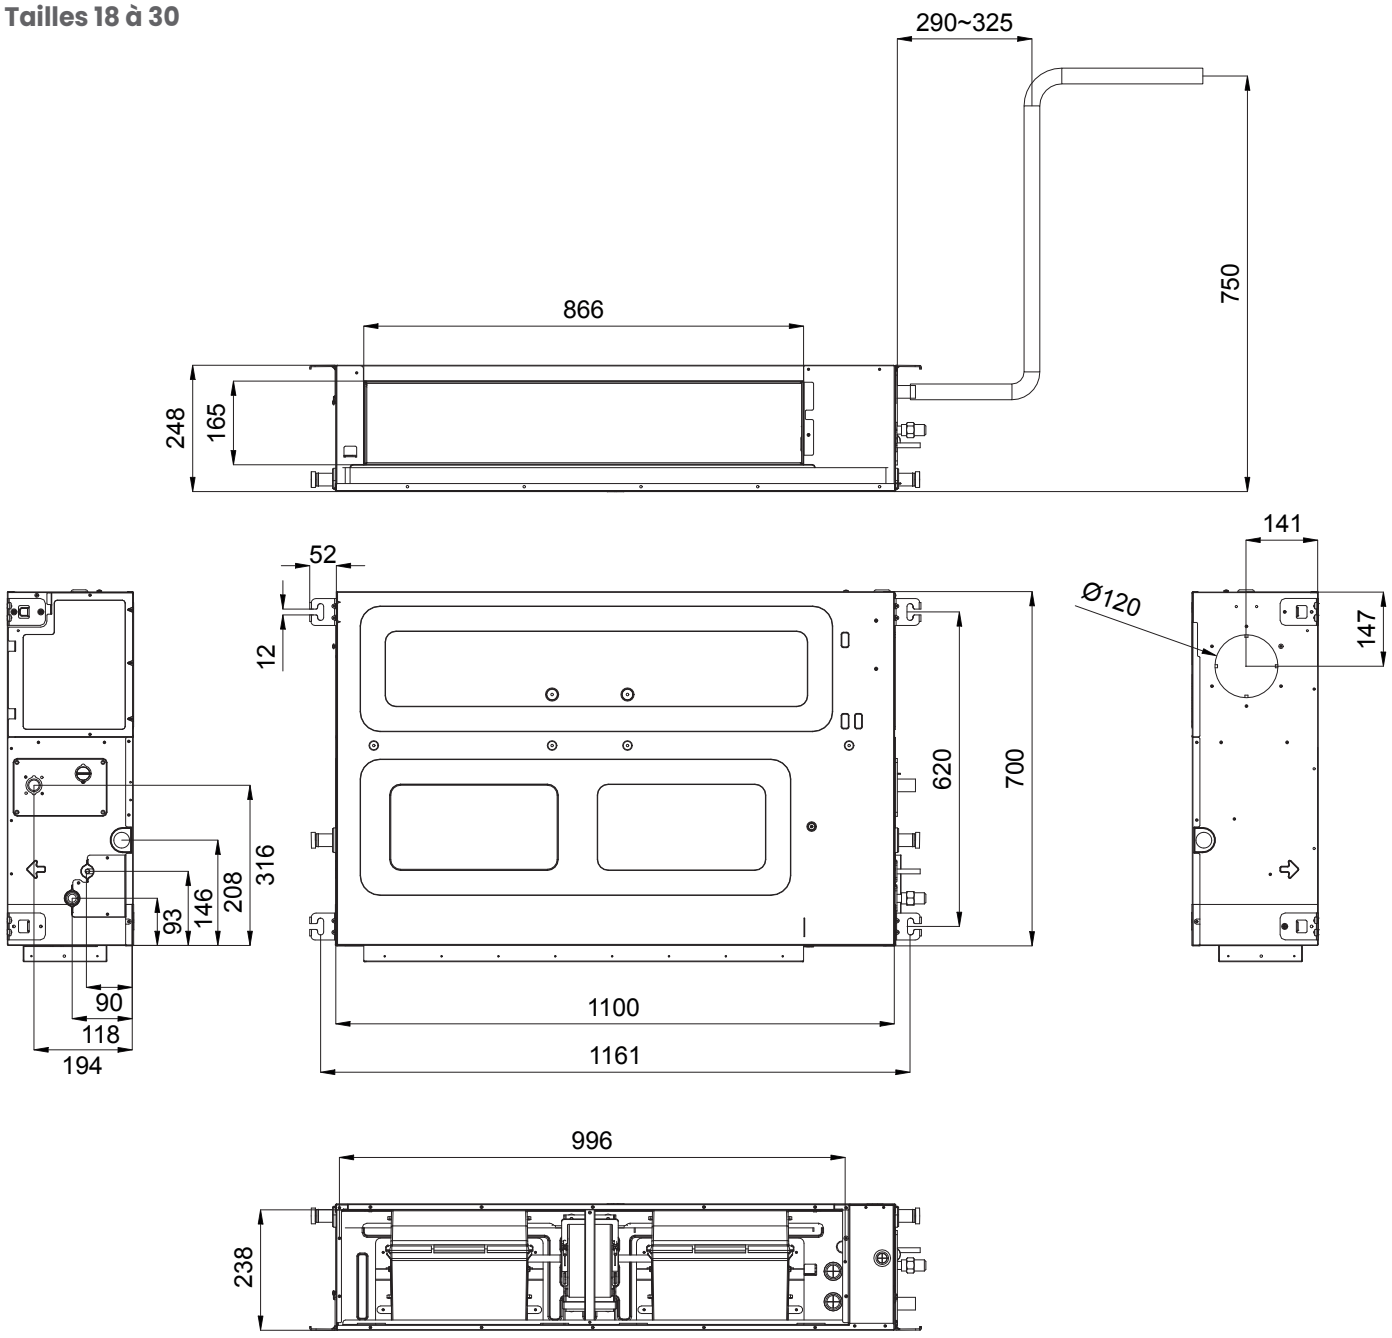

Dimensions (en mm)

Tailles 38 à 54

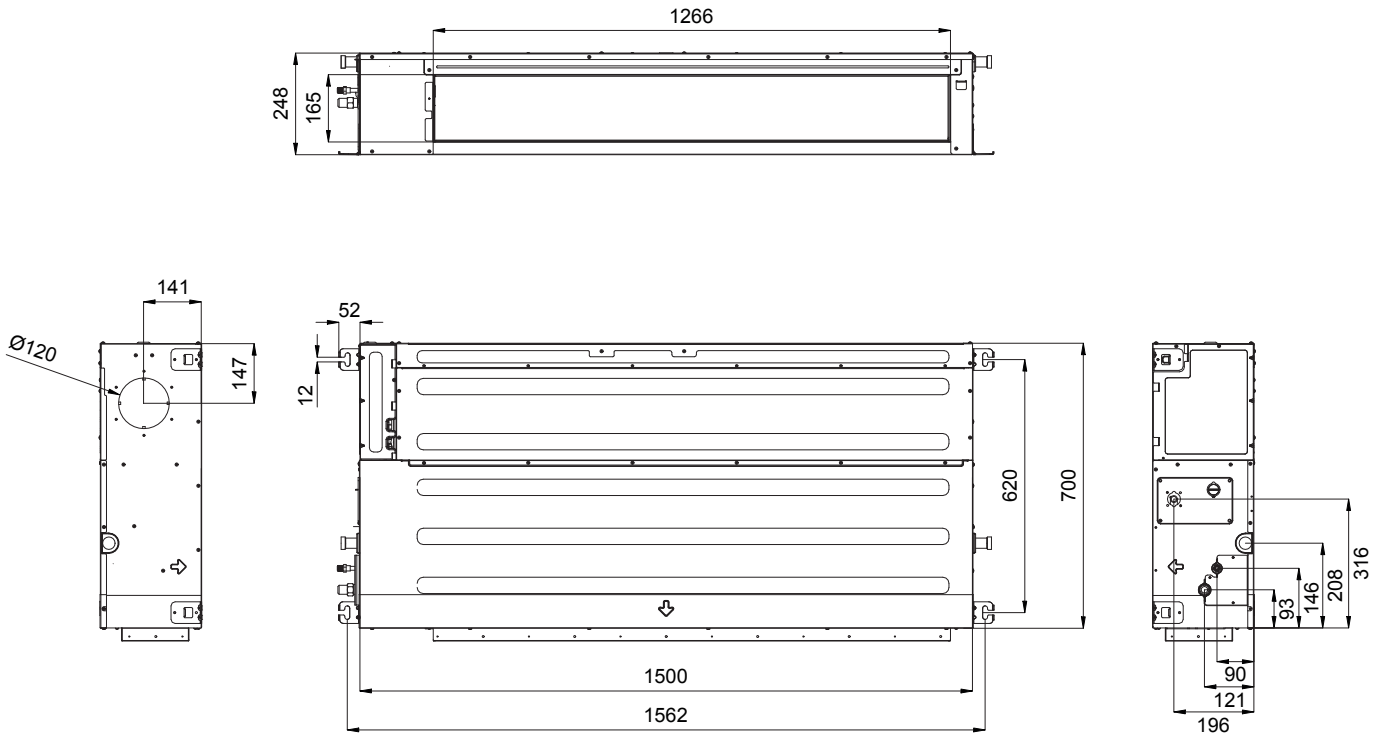

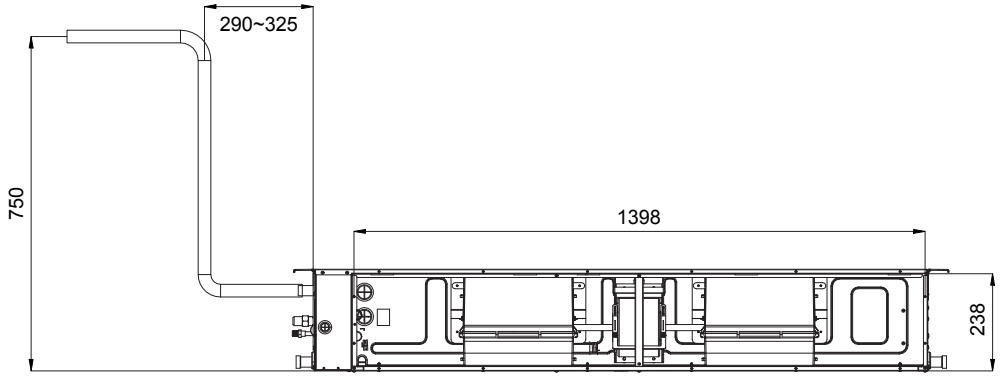

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

atlantic PRO Services



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.

Au téléphone | En ligne | Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
04 72 10 27 70

Commandes et livraisons
Délais, prix et livraisons.
04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
04 72 10 60 28



Pompes à chaleur, chaufferies et sous-stations

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
01 41 98 30 00

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.
03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
contact.industrie @groupe-atlantic.com

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.
contact.industrie @groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
01 85 32 00 30

Espace SAV
Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

Formations
Bénéficiez de formations en présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

04 72 10 27 69

www.atlantic-pros.fr / Rubrique « FORMATION »

atlantic systèmes

01/2026 - Photos non contractuelles - S.A.S. au capital de 90.000.000 €uros - Locataire gérant - Adresse : 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - Siren : 880 065 537 R.C.S. Lyon - APE : 4674B - N° fiscal : FR86 880 065 537 - Président : SCGA représentée par Thierry De ROQUEMAUREL