

TÉLÉCOMMANDE VRF

# TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE TACTILE IP

Grand tertiaire



G-UTY-DTGGZ1


## PILOTAGE ET GESTION À DISTANCE

### Programmation à distance

Il est possible de réaliser la programmation à distance si le profil<sup>(1)</sup> de l'utilisateur le permet. Ainsi, la gestion des sites distants est simplifiée et la maîtrise de l'installation est totale.

### Pilotage à distance


- Le système VRF peut être piloté via la connexion IP.
- Aucune application dédiée n'est requise, simplement un navigateur Internet (type Internet Explorer).
- Un envoi d'e-mail automatique peut être paramétré en cas d'erreur.

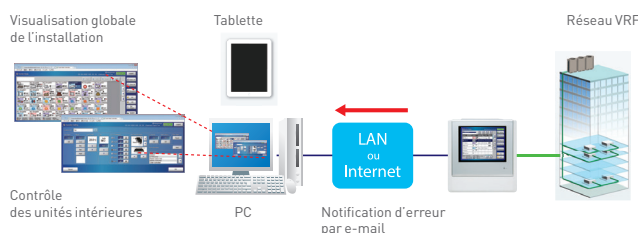

## OPTION

### Calcul et répartition de la consommation électrique (option G-UTY-PTGXA)

Il est possible de connecter un compteur électrique et ainsi calculer la consommation électrique et la répartir entre les différents locataires. Cette option se paramètre pour les réglages initiaux avec un PC.

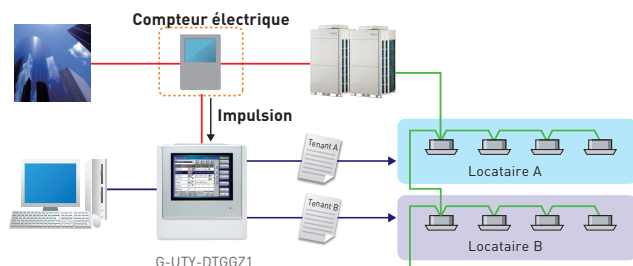

## POINTS FORTS

### TECHNOLOGIE

- Possibilité de piloter et programmer l'installation via un serveur web, en connexion IP
- Jusqu'à 400 unités intérieures
- Paramétrage du mode silence sur la télécommande

### CONNECTIVITÉ

- Gestion possible par profils avec droits d'accès spécifiques
- Calcul et répartition de la consommation électrique avec différenciation entre consommation en mode chaud/froid<sup>(1)</sup>
- Notification d'alarme par email
- Système évolutif permettant la réaffectation des zones de régulation et des programmations

### PILOTAGE ET GESTION À DISTANCE

- Pilote jusqu'à 400 unités intérieures
- Possibilité de piloter l'installation via un serveur web, en connexion IP
- Notification d'alarme par e-mail
- Programmation à distance via IP

### CALCUL ET RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Avec différenciation entre consommation en mode chaud / mode froid<sup>(1)</sup>

### GESTION POSSIBLE PAR PROFIL

Création de profil avec différents droits d'accès et en définissant les UI qui lui sont rattachées

### SYSTÈME ÉVOLUTIF

Réaffectation possible des zones de régulation et des programmations

### PARAMÉTRAGE DU MODE SILENCE SUR LA TÉLÉCOMMANDE

## TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE TACTILE IP

LIBELLÉ	G-UTY-DTGGZ1
Référence	760288
Alimentation	Monophasé 230 V - 50 HZ
Dimensions (HxLxP)	260 x 246 x 54 mm
Poids	2 150 g
Interface	USB 2.0

## OPTION COMPTAGE D'ÉNERGIE

LIBELLÉ	G-UTY-PTGXA
Référence	760239

[1] En option



**GENERAL**  
Climatiser, un vrai métier.