

TÉLÉCOMMANDE VRF

TÉLÉCOMMANDE SIMPLIFIÉE




G-UTY-RSRG



G-UTY-RHRG
(sans mode)

LIMITATION DES TEMPÉRATURES DE CONSIGNE


Pour générer des économies, la télécommande simplifiée peut être paramétrée avec des limitations de températures de consigne. La télécommande centralisée n'est ainsi plus nécessaire.

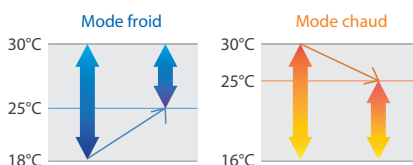

FONCTIONS DISPONIBLES

LIBELLÉ	FONCTIONS	G-UTY-RSRG	G-UTY-RHRG
PILOTAGE	ON/OFF	•	•
	Choix du mode de fonctionnement	•	-
	Vitesse de ventilation	•	•
	Température de consigne	•	•
	Position des volets (verticale)	•	•
	Limitation de température de consigne	•	•
VISUALISATION	Test	•	•
	Température de la pièce	•	•
	Erreur	•	•
	Dégivrage	•	•
	Verrouillage télécommande	•	•
	Priorité froid / chaud	•	•
	Témoin filtre	•	•
	Adresse	•	•
	Rétro éclairage	•	•

POINTS FORTS

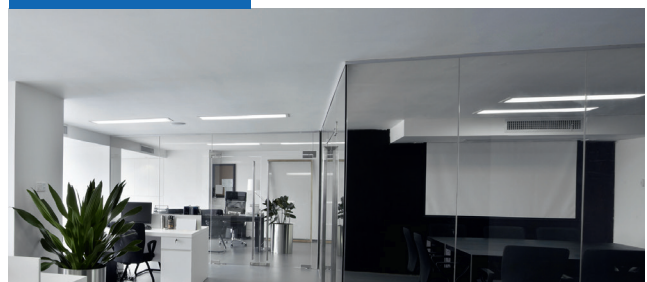

TECHNOLOGIE

- Pilote jusqu'à 16 unités intérieures

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Limitation possible des températures de consigne

CONFORT

- Température intérieure détectée par une sonde intégrée pour garantir le confort des occupants

TÉLÉCOMMANDE SIMPLIFIÉE 2 FILS


LIBELLÉ	G-UTY-RSRG	G-UTY-RHRG
Référence	760184	760183
Alimentation	DC 12V fournie par l'UI	
Consommation	Max 0.3 W	
Dimensions (H x L x P)	120 x 75 x 19 mm	
Poids	120 g	

ROOM ENERGY CONTROLLER

VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE



Principe de fonctionnement dans un hôtel

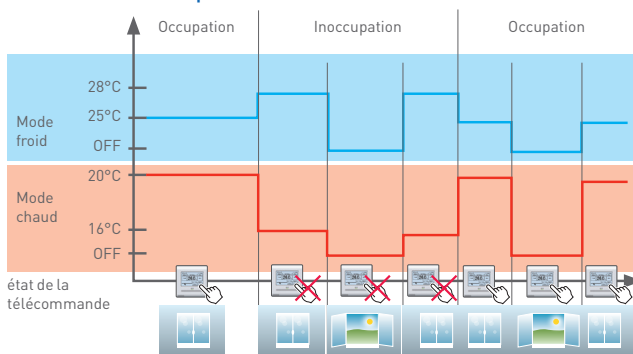

Verrouiller la télécommande locale lorsque celle-ci ne doit pas être utilisée par l'occupant (pas de présence détectée dans le local, fenêtre ouverte).

Ainsi, l'utilisateur ne peut pas créer de surconsommations liées à des fonctionnements non désirés.

- Adapté au rythme de vie (occupation et inoccupation) du local traité.
- Détection des ouvertures et fermetures des fenêtres.
- Verrouillage possible de la télécommande locale pour éviter tout fonctionnement érogivore.

LIBELLÉ	G-UTY-TERX
Référence	760274
Alimentation	alimentation par l'unité intérieure
Dimensions (HxLxP)	43 x 140 x 117 mm
Poids	250 g



GENERAL
Climatiser, un vrai métier.