



Radiateur
sèche-serviettes

BELLE-ÎLE

Le sèche-serviettes connecté pour vos chantiers
de réhabilitation



CONFORT

Technologie fluide
Option soufflerie
(environ + 3°C en 15 min ⁽¹⁾)



DESIGN

Tubes ronds
Largeur standard ou étroite ⁽²⁾
2 coloris :
noir ou blanc brillant



CONNECTÉ

Pilotage à distance
grâce à l'application
Thermor
Connexion WIFI natif



ÉCONOMIES

Maximiser les économies d'énergie
grâce aux fonctions intelligentes
(détection automatique de
fenêtre ouverte/fermée, réaction
aux imprévus et auto-programmation)

(1) Mesure réalisée dans une pièce de 6m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.

(2) Version étroite valable sur le 500W blanc brillant uniquement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tubes ronds avec une technologie de chauffe fluide avec option soufflerie (environ +3°C en 15 min).

Largeur standard (50 cm) **ou étroite** ⁽¹⁾ (40 cm).

2 coloris : blanc brillant ou noir ⁽²⁾

Fonctions intelligentes : détection automatique de fenêtre ouverte/fermée, détection présence/absence (réaction aux imprévus et auto-programmation), anticipation de la mise en chauffe pour un maximum d'économies et de confort.

Commande digitale ergonomique et moderne :

- Touches boost et on/off en accès direct ;
- 4 touches de navigation dont 1 touche retour ;
- Boîtier à hauteur avec écran de couleur ;
- Tunnel de démarrage et assistant de programmation ;
- Programmation avec 3 températures : présence/absence/nuit.

Fonction d'accessibilité pour personne en situation de handicap.

Connecté avec l'application Thermor.

Indicateur de consommation.

Connexion WIFI natif sans accessoire, appairage en 3 clics : programmation, météo.

CA (coefficient d'aptitude) = 0,1.




(1) Version étroite valable sur le 500W blanc brillant uniquement.
(2) La version noire est disponible en 500W et 700W uniquement et sans soufflerie.

COMMANDE DIGITALE

- **Commande digitale à hauteur**
- **Touches Boost et On/Off** en accès direct
- **Écran couleur**
- **Fonctions inclusives** dans l'interface pour les personnes en situation de handicap
- **Hauteur d'interface compatible** avec les contraintes PMR



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

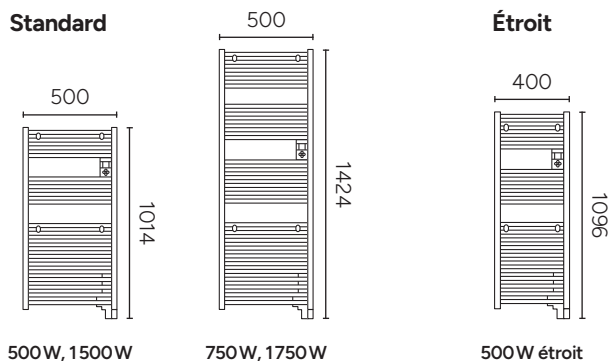

Bon à savoir



- **Modèle éligible CEE.**
- **Gabarit de pose individuel** fourni dans l'emballage.
- **Pack complet de fonction de restrictions d'usage.**
- **Emballage sans polystyrène** pour une évacuation facilitée des déchets.



BELLE-ÎLE					
Puissance (W)	Dimensions LxHxP (mm)	Poids nu (kg)	Référence		
			Blanc brillant	Noir	
STANDARD					
500	500x1014x115	13,8	471 268	471 269	
750	500x1424x115	18,8	471 270	471 272	
1500	500x1014x147	15,8	471 273	-	
1750	500x1424x147	20,8	471 274	-	
ÉTROIT					
500	400x1096x115	13,8	471 275	-	



ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor.fr

