Thermor



Radiateur
sèche-serviettes

BELLE-ÎLE

Le sèche-serviettes connecté pour vos chantiers de réhabilitation

CONFORT
Technologie fluide
Option soufflerie
(environ + 3°C en 15 min [1])

DESIGN
Tubes ronds
Largeur standard ou étroite [2]
2 coloris :
noir ou blanc brillant

CONNECTÉ
Pilotage à distance
grâce à l'application
Thermor
Connexion WIFI natif

ÉCONOMIES
Maximiser les économies d'énergie
grâce aux fonctions intelligentes
(détection automatique de
fenêtre ouverte/fermée, réaction
aux imprévus et auto-programmation)

(1) Mesure réalisée dans une pièce de 6m², avec une élévation de température de 21 °C à 24 °C après activation du mode BOOST de la soufflerie.
(2) Version étroite valable sur le 500 W blanc brillant uniquement.

www.thermor.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tubes ronds avec une technologie de chauffe fluide avec option soufflerie (environ +3°C en 15 min).

Largeur standard (50 cm) **ou étroite** [1] (40 cm).

2 coloris : blanc brillant ou noir [2]

Fonctions intelligentes : détection automatique de fenêtre ouverte/fermée, détection présence/absence (réaction aux imprévus et auto-programmation), anticipation de la mise en chauffe pour un maximum d'économies et de confort.

Commande digitale ergonomique et moderne :

- Touches boost et on/off en accès direct ;
- 4 touches de navigation dont 1 touche retour ;
- Boitier à hauteur avec écran de couleur ;
- Tunnel de démarrage et assistant de programmation ;
- Programmation avec 3 températures : présence/absence/nuit.

Fonction d'accessibilité pour personne en situation de handicap.

Connecté avec l'application Thermor.

Indicateur de consommation.

Connexion WIFI natif sans accessoire, appairage en 3 clics : programmation, météo.

CA (coefficient d'aptitude) = 0,1.


(1) Version étroite valable sur le 500W blanc brillant uniquement.
(2) La version noire est disponible en 500W et 700W uniquement et sans soufflerie.

COMMANDE DIGITALE

- **Commande digitale à hauteur**
- **Touches Boost et On/Off** en accès direct
- **Écran couleur**
- **Fonctions inclusives** dans l'interface pour les personnes en situation de handicap
- **Hauteur d'interface compatible** avec les contraintes PMR



DIMENSIONS ET COTES D'INSTALLATION

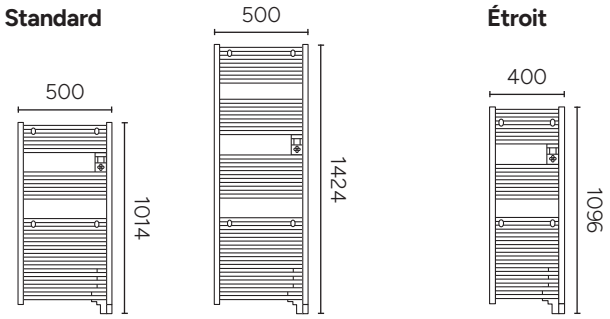

500 W, 1500 W — 750 W, 1750 W — 500 W étroit

Bon à savoir

- **Modèle éligible CEE.**
- **Gabarit de pose individuel fourni dans l'emballage.**
- **Pack complet de fonction de restrictions d'usage.**
- **Emballage sans polystyrène pour une évacuation facilitée des déchets.**



BELLE-ÎLE

Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids nu (kg)	Référence	
			Blanc brillant	Noir
STANDARD				
500	500x1014x115	10,86	471 268	471 269
750	500x1424x115	15,02	471 270	471 272
1500	500x1014x147	12,60	471 273	-
1750	500x1424x147	16,70	471 274	-
ÉTROIT				
500	400x1096x115	10,12	471 275	-

CE | Classe II | IP 24 | NF | Wi Fi

GARANTIE 2 ANS | EXTENSION DE GARANTIE 7 ANS TOUS PRODUITS LU7 | SAV express 24H exclusivité Thermor

ZAC DES PORTES DU LOIRET • 343 RUE MARYSE HILSZ
45770 SARAN

www.thermor.fr

Thermor

Avril 2026 - SCGA – Marque Thermor. Direction commerciale et administrative, ZAC des Portes du Loiret, 343 rue Maryse Hilsz, 45770 SARAN – SIRET 538 485 384 00266 SAS au capital de 130 000 000€, locataire-gérant - Siège social : 44 boulevard des États-Unis, 85000 La Roche-sur-Yon SIREN : 538 485 384 RCS LA ROCHE-SUR-YON – N° TVA : FR 25 538 485 384 - EFIL WWW.EFILFR / 20260401