atlantic systèmes

UNITÉ INTÉRIEURE VRF R32

GAMME GENESIS BLACK LINE



Gainables 40 Pa

- Sécurité intégrée
- Confort optimal
- Qualité d'air intérieur
- Facilité d'intégration

• MARQUE FRANÇAISE •

GAMME GENESIS BLACK LINE

Gainable 40 PA

Avec détendeur intégré ou déporté

FLUIDE R32

BIM Ready

PRODUITS

- **Sécurité intégrée :** Détecteur de fuite
- **Confort optimal :** Version avec détendeur déporté (E EXCLUSIVITÉ)
- **Qualité d'air intérieur :** Apport d'air neuf intégré
- **Facilité d'intégration :** 198 mm de hauteur et 450 mm de profondeur
- **Installation simplifiée :** Pompe de relevage intégrée (700 mm) et réglage de la pression statique sur la télécommande



Sécurité

- Détecteur de fuite réarmable intégré.
- Ventilation haute vitesse en cas de fuite pour dilution.
- Contact sec de sortie : capacité de l'unité intérieure à envoyer un signal vers un système de ventilation.
- Contact sec d'entrée : capacité de l'unité intérieure à recevoir un signal d'un détecteur de fuite externe.


Installation simplifiée

- Installation possible en mode vertical.
- Réglage de la pression statique depuis la télécommande.
- Pompe de relevage intégrée (700 mm) et accessible sur le côté avec trappe de visite simple à retirer ainsi qu'une trappe de contrôle.

Qualité de l'air intérieur

- Filtre ion argent (Ag+).
- Fonction d'auto-nettoyage de l'échangeur.
- Apport d'air neuf intégré.

Le plus compact du marché

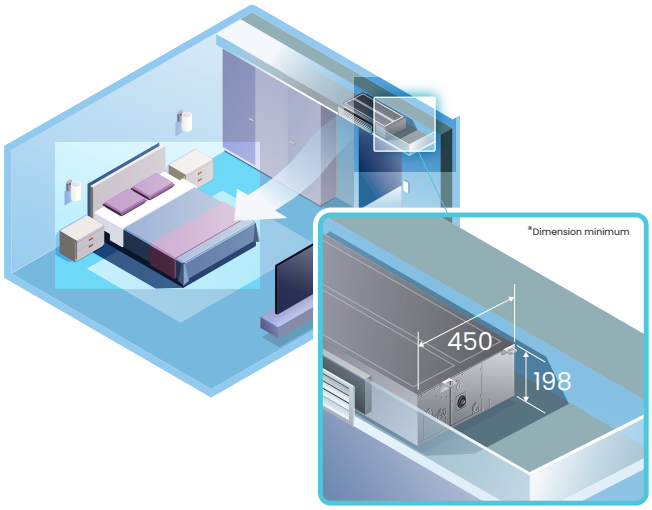

Économies d'énergie

Contact sec :

- Marche/Arrêt
- Arrêt forcé
- Abaissement température

Confort acoustique

7 vitesses de ventilation disponibles permettent de s'adapter au mieux au niveau de confort acoustique souhaité. La vitesse « silence » est idéale pour les chambres d'hôtels.


- Version avec détendeur déporté.
- Installation en faux plafond.

Maintenance simplifiée

- Pompe de relevage intégrée et facilement accessible.
- Détecteur de fuite facilement accessible, réarmable, durée de vie de 15 ans.



Reprise modulable pour s'adapter à tous les environnements

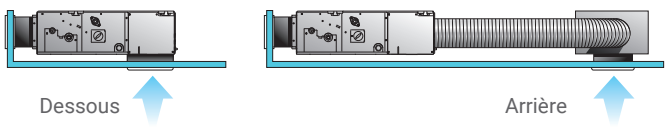


Caractéristiques techniques


Libellé			UIG 04 PIB1	UIG 05 PIB1	UIG 07 PIB1	UIG 09 PIB1	UIG 12 PIB1	UIG 16 PIB1	UIG 18 PIB1	UIG 04 PDB1	UIG 05 PDB1	UIG 07 PDB1	UIG 09 PDB1	UIG 12 PDB1	UIG 16 PDB1	UIG 18 PDB1
Code article			876632	876633	876634	876635	876636	876637	876638	876675	876676	876677	876678	876679	876680	876681
Détendeur électronique			Intégré							Déporté						
Alimentation			Monophasée													
Puissance	Froid	kW	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	1,3	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Chaud		1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3	1,5	1,8	2,5	3,2	4	5	6,3
Puissance absorbée	Haut	W	16	16	25	37	48	70	72	16	16	31	37	48	70	72
	Haut bas		13	13	22	31	34	46	61	13	13	22	31	34	46	61
	Moyen haut		11	11	18	22	26	42	48	11	11	18	22	26	42	48
	Moyen		8	8	13	16	19	34	32	8	8	13	16	19	34	32
	Moyen bas		7	7	9	12	12	24	24	7	7	9	12	12	24	24
	Bas		6	6	8	9	11	17	19	6	6	8	9	11	17	19
	Silence		5	5	7	8	10	15	16	5	5	7	8	10	15	16
Débit d'air	Haut	m^3/h	385	385	495	528	660	820	990	385	385	495	528	660	820	990
	Haut bas		350	350	450	480	600	750	900	350	350	450	480	600	750	900
	Moyen haut		320	320	410	430	510	680	810	320	320	410	430	510	680	810
	Moyen		280	280	360	384	480	600	720	280	280	360	384	480	600	720
	Moyen bas		245	245	315	336	420	525	630	245	245	315	336	420	525	630
	Bas		227	227	290	312	390	485	585	227	227	290	312	390	485	585
	Silence		210	210	270	288	360	450	540	210	210	270	288	360	450	540
Pression statique	(Min - Max)		0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40
Pression acoustique	Haut	dB(A)	28	28	29	30	31	35	36	28	28	29	30	31	35	36
	Haut bas		27	27	28	29	30	34	35	27	27	28	29	30	34	35
	Moyen haut		26	26	27	27	28	31	33	26	26	27	27	28	31	33
	Moyen		25	25	25	25	26	27	30	25	25	25	25	26	27	30
	Moyen bas		24	24	24	24	25	26	29	24	24	24	24	25	26	29
	Bas		21	21	21	21	22	25	25	21	21	21	21	22	25	25
	Silence		20	20	20	20	21	24	24	20	20	20	20	21	24	24
Dimensions (H x L x P)		mm	198 x 550 x 450	198 x 550 x 450	198 x 550 x 450	198 x 550 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450	198 x 550 x 450	198 x 550 x 450	198 x 550 x 450	198 x 550 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Poids		kg	12	12	12	12	13,5	13,9	16,5	10,8	10,8	10,8	10,8	12,3	12,7	15,2
Diamètre liaison frigorifique	Liquide (Flare)	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
	Gaz (Flare)	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
	Condensat	mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32

Dimensions (en mm)

Tailles 4 à 9

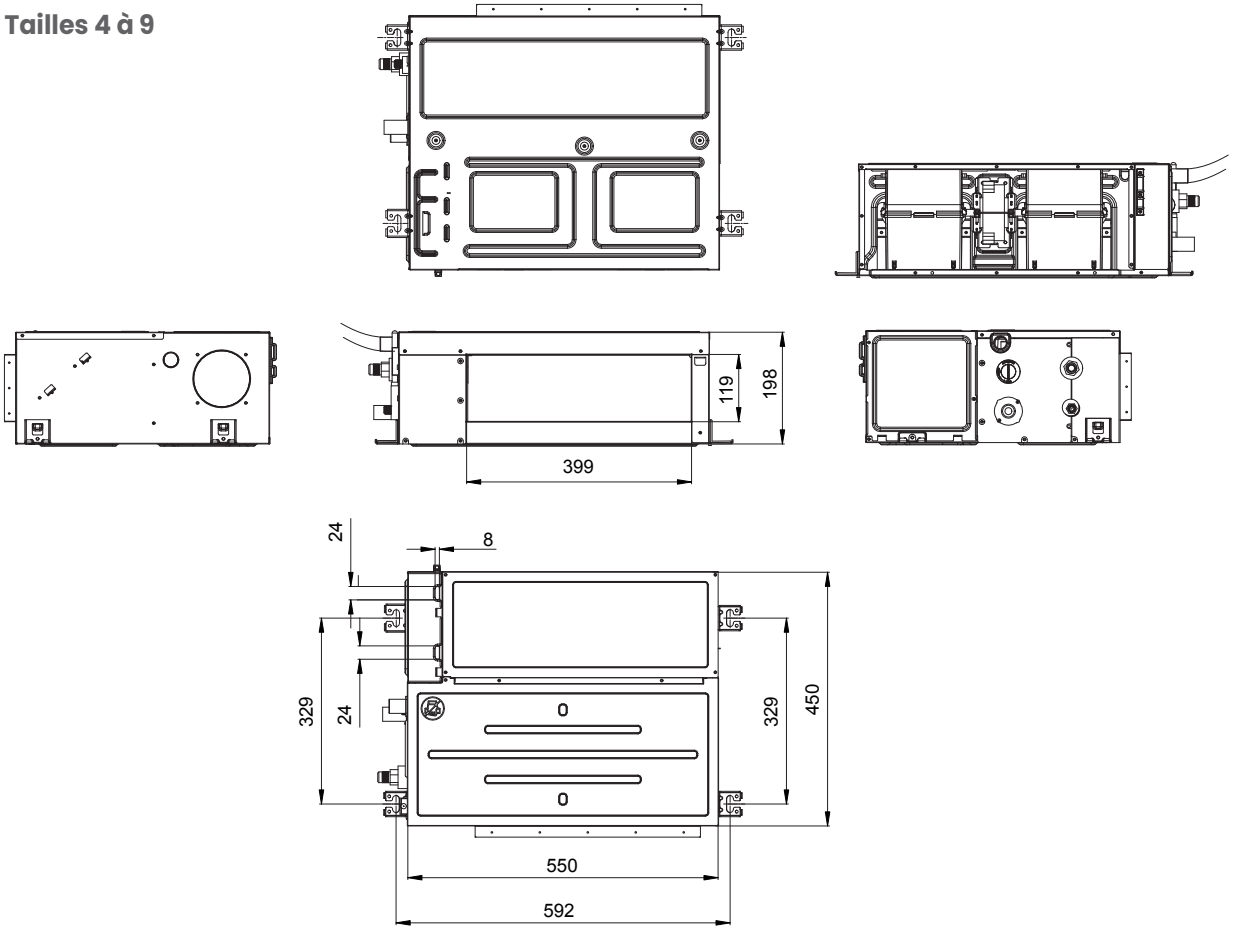


Taille 12 à 16

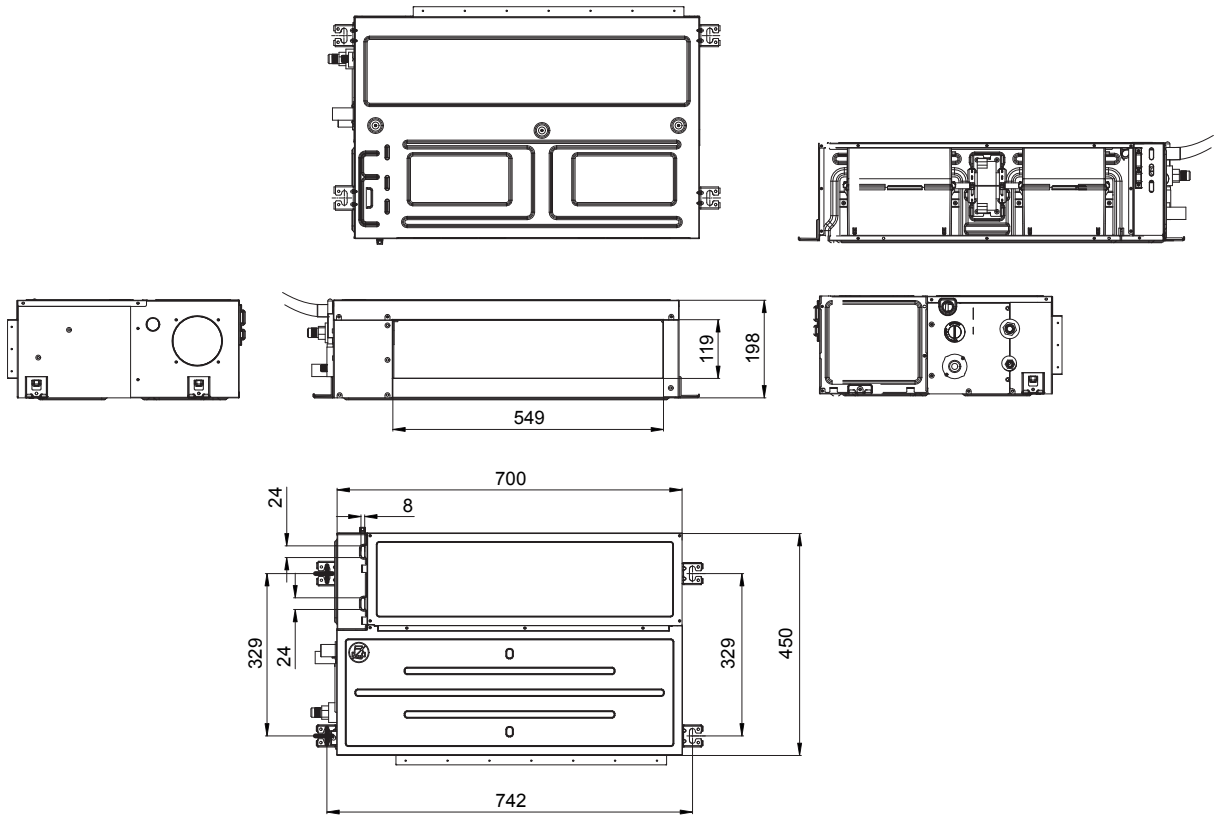

Dimensions (en mm)

Taille 18

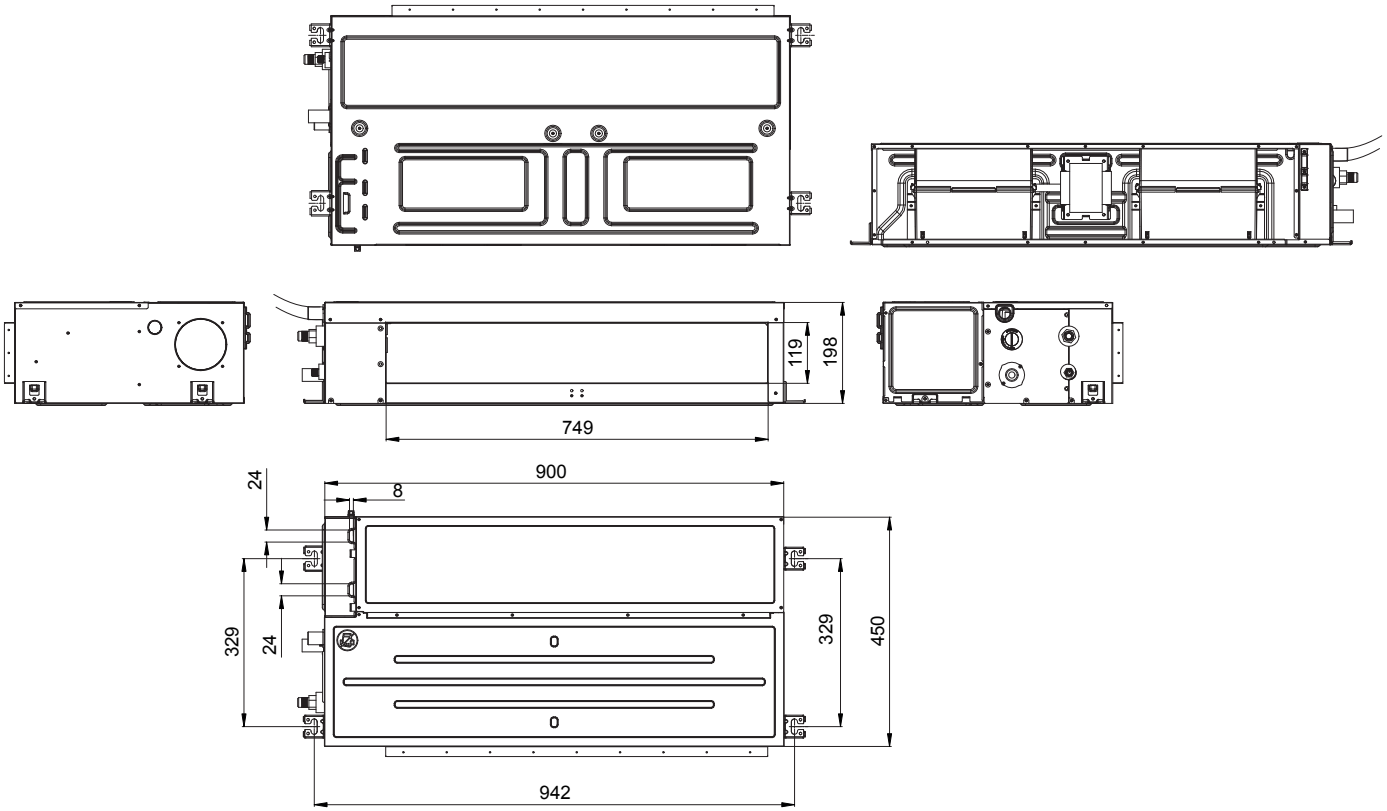

Un accompagnement à chaque étape de votre projet.

atlantic PRO Services



Notre vocation ? Vous accompagner à chaque étape de votre projet avec notre assistance gratuite.

Au téléphone | En ligne | Sur le site

Des services sur mesure basés en France

Collectif & tertiaire

Pompes à chaleur Air/Air et traitement de l'air

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
04 72 10 27 70

Commandes et livraisons
Délais, prix et livraisons.
04 72 10 21 15

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
04 72 10 60 28



Pompes à chaleur, chaufferies et sous-stations

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
01 41 98 30 00

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.
03 85 35 21 21

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
03 51 42 70 03

Industrie

Chaudières vapeur, eau surchauffée & fluide thermique

Avant-Vente
Études techniques et chiffrage.
contact.industrie @groupe-atlantic.com

Commande de produits finis
Délais, prix et livraisons.
contact.industrie @groupe-atlantic.com

Après-Vente
Assistance, pièces de rechange et garanties.
01 85 32 00 30

Espace SAV
Pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos...

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

Formations
Bénéficiez de formations en présentiel ou à distance pour développer vos compétences.

04 72 10 27 69

www.atlantic-pros.fr / Rubrique « FORMATION »

atlantic systèmes

01/2026 - Photos non contractuelles - S.A.S. au capital de 90.000.000 €uros - Locataire gérant - Adresse : 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - Siren : 880 065 537 R.C.S. Lyon - APE : 4674B - N° fiscal : FR86 880 065 537 - Président : SCGA représentée par Thierry De ROQUEMAUREL