


NOTICE D'INSTALLATION

**FILTRES DUOCOSY HR
DUOCOSY HR HY
DUOLIX ECO
DUOLIX PRIMO**

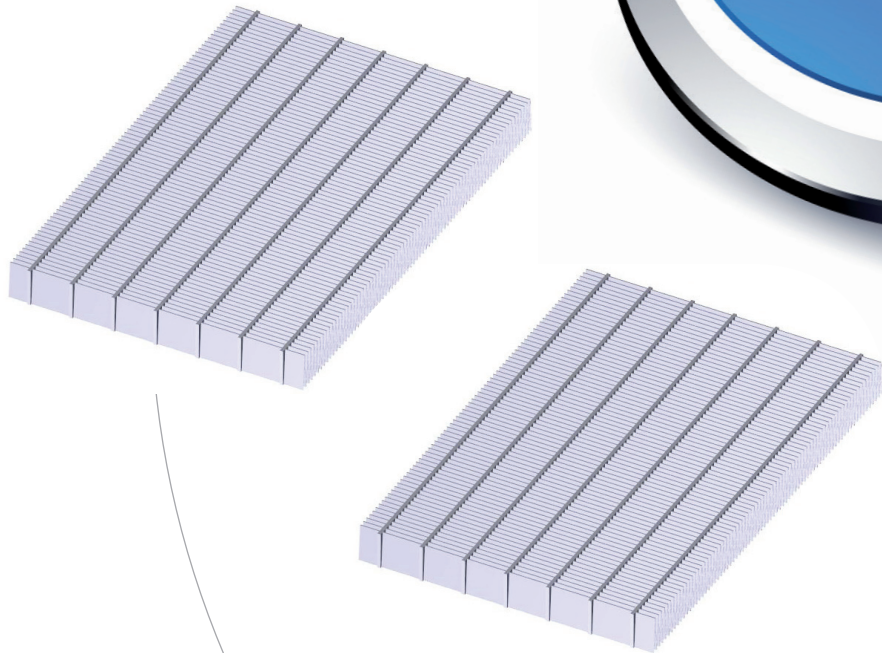

DESCRIPTION

Cet emballage contient deux filtres plans plissés (air neuf et air extrait) d'efficacité M5 démontables (sans fibres de verre).


Indicateur de performance des filtres

Pollen _____	★	★	★	★
Spores et moisissures _____	★	★	★	★
Particules fines _____	★	★	★	☆
Bactéries _____	★	★	☆	☆


INSTALLATION GAMME DUOCOSY

L'entretien courant de votre DUOCOSY se résume au changement des filtres au moins une fois par an.


Les filtres air extrait et air neuf se montent dans les glissières prévues à cet effet. Pour y accéder, il suffit de retirer les bouchons.

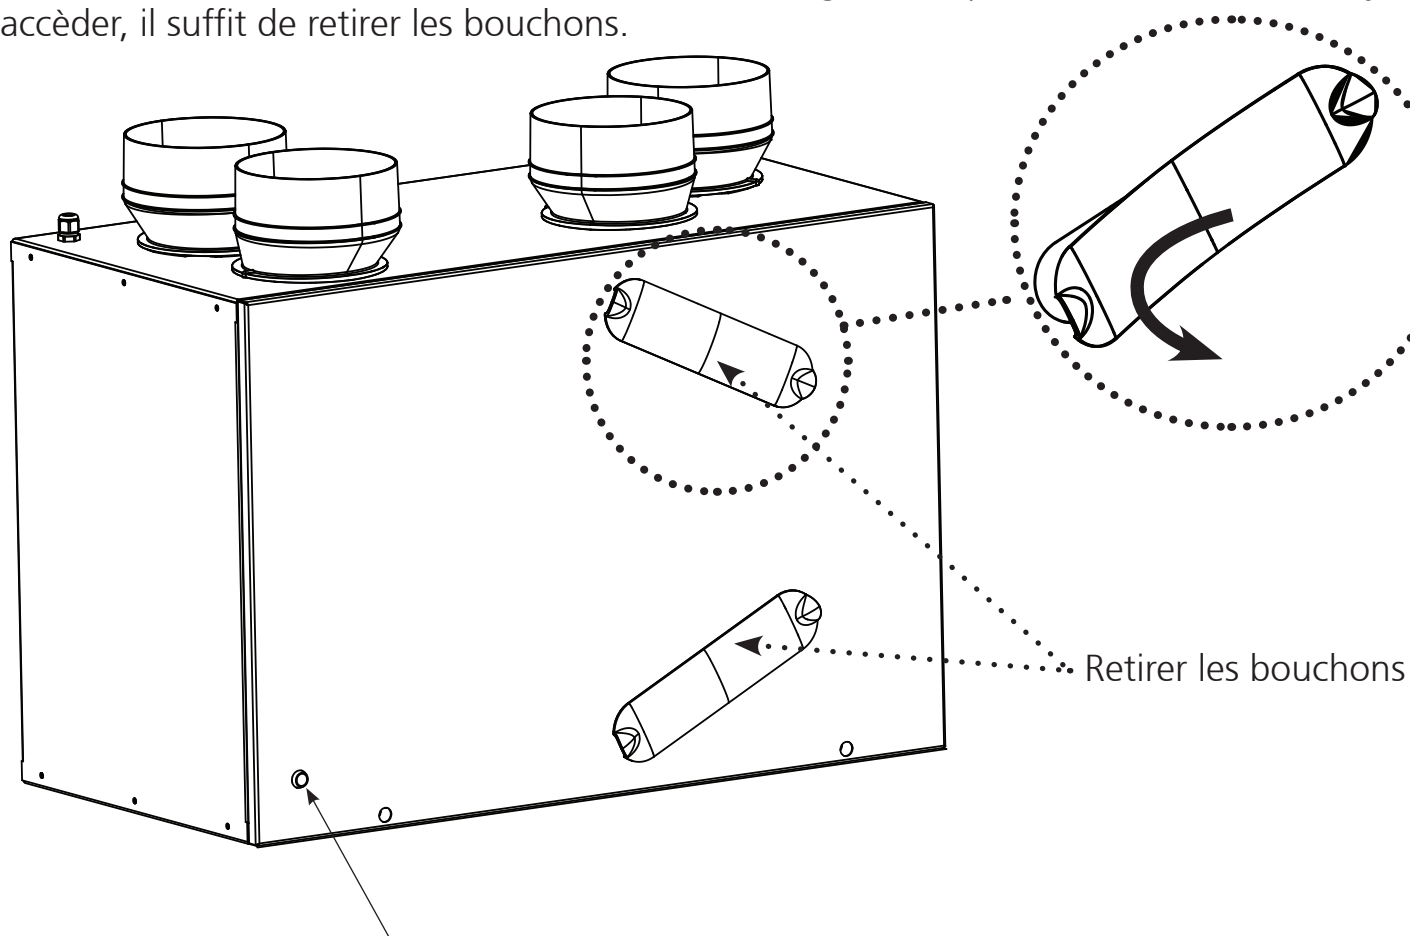

Témoin encrassement des filtres

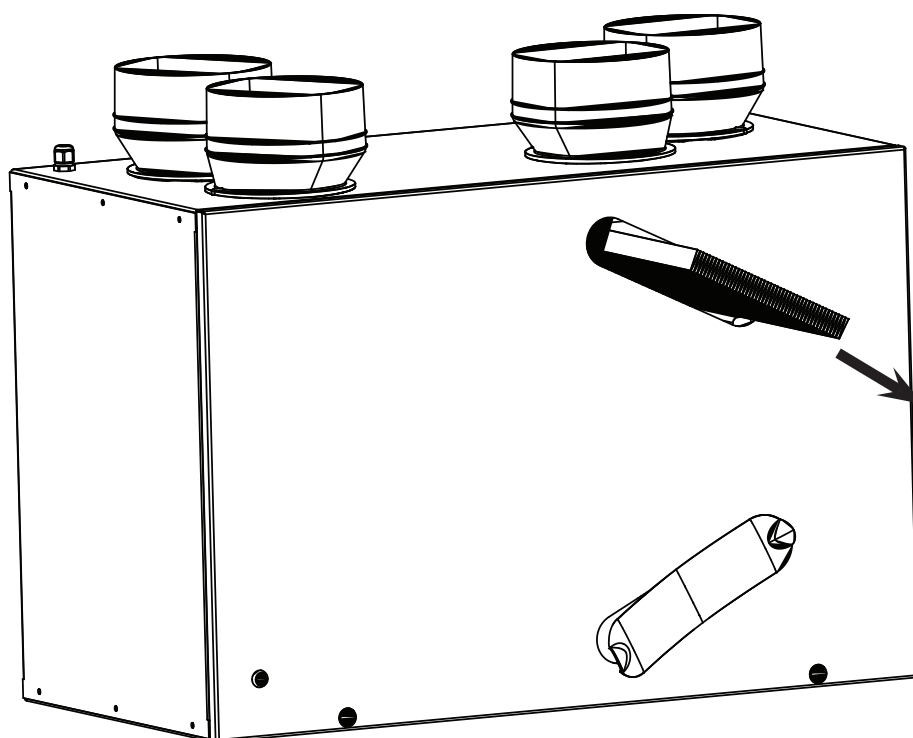

Réinitialisation du compteur

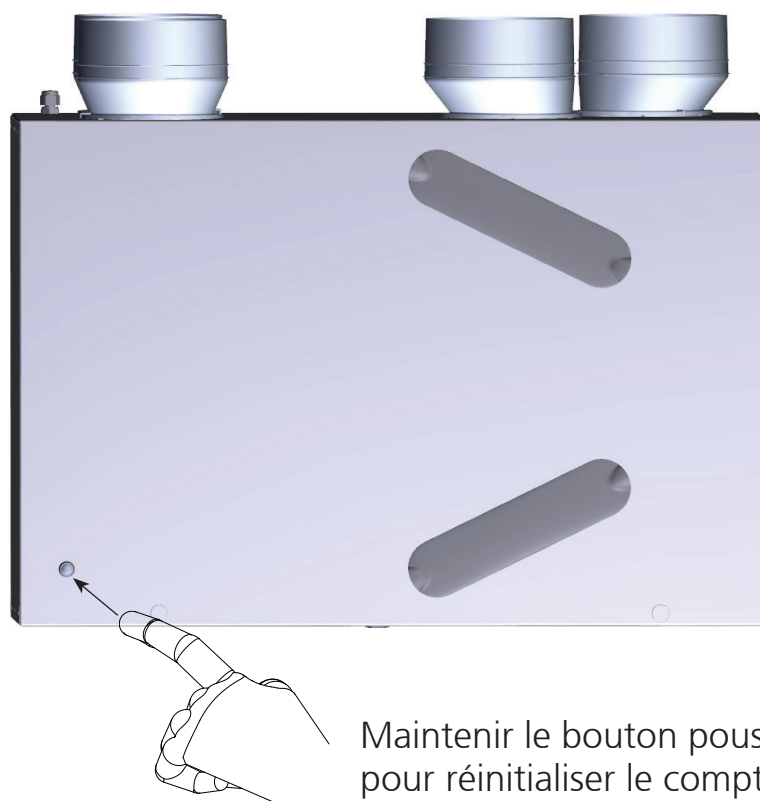


Maintenir le bouton poussoir 5 secondes
pour réinitialiser le compteur.

INSTALLATION DUOLIX ECO et DUOLIX PRIMO

L'entretien courant de votre Duolix ECO / PRIMO se résume au changement des filtres au moins une fois par an.

Les filtres air extrait et air neuf se montent dans les glissières prévues à cet effet. Pour y accéder, il suffit d'ôter la façade à l'aide des 6 vis cruxiformes.

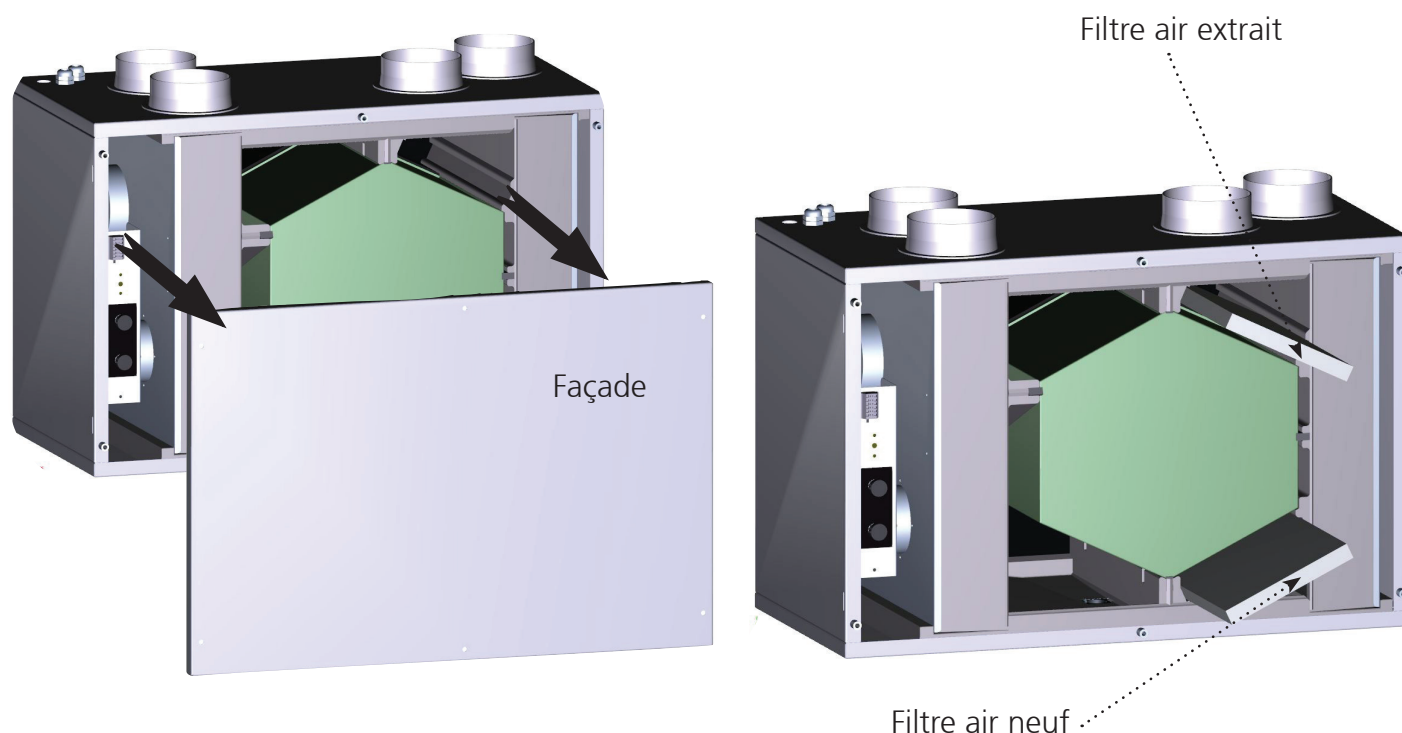

ENTRETIEN

Le changement est à la charge de la personne responsable de l'entretien de l'installation.

Si vous ne possédez pas de contrat d'entretien annuel, contactez tous les 2 ans votre installateur pour un nettoyage plus complet (Echangeur, Bac à condensats...). Ce type d'entretien doit être réalisé par une personne qualifiée.

Vous pouvez vous procurer des filtres directement auprès de votre installateur ou sur des sites de vente en ligne dont **www.boutique-atlantic.fr**. Vous pouvez accéder directement à la boutique en flashant le code ci-dessous ou en vous rendant sur :



Siège social :

Atlantic Climatisation et Ventilation

13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex

Tél. 04 72 45 19 45

www.atlantic-pro.fr