


SPIREO

LE CONDUIT SOUPLE QUI SÉCURISE VOS INSTALLATIONS
ET SIMPLIFIE LA CONFORMITÉ RE2020

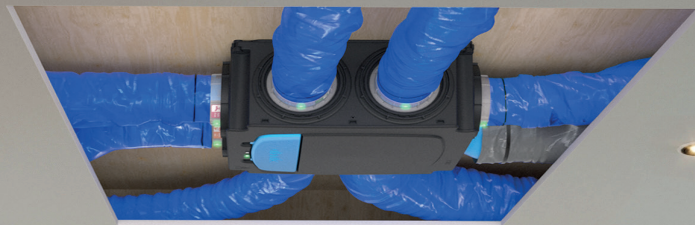

SPIREO isolé

SPIREO non-isolé

SPIREO

C'est le conduit pour VMC performant, robuste et fiable. Il garantit des réseaux durables, étanches et surtout conformes, tout en facilitant la mise en œuvre pour les installateurs.

SPIREO

Conduit Souple renforcé

Pour système de ventilation simple flux en logement individuel



+ Robustesse et performance

- Résistance au déchirement : structure renforcé en aluminium et polyester
- Résistance à l'écrasement pour un meilleur passage de l'air : spires rapprochées (20mm)

+ Facilité d'installation

- Raccordement au piquage e-twist&go facilité
- Ne vrille pas, ne fais pas de coude inutile
- Assure les performances de la VMC

Le choix des Pros

>HYGROGENIUS & SPIREO





SPIREO
& HYGROGENIUS
en vidéo

Installer une VMC Hygrogenius avec les conduits Spireo, c'est s'assurer une installation performante et conforme, tout en gagnant du temps lors de l'installation.

COMPATIBLE RE2020

Pensée pour répondre aux exigences actuelles, elle vous aide à rester conforme sans effort.

Résistance à l'écrasement

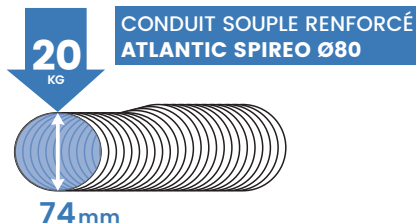

Étanchéité certifiée du réseau

- Paroi multicouche aluminium renforcé : assure une excellente continuité de surface et limite les micro-fuites
- Système d'accrochage rapide et étanche

Résultat ?

Les performances de la VMC sont optimisées et les débits réglementaires sont plus facilement atteints

Conduit certifié Classe D

CONDUITS ET RÉSEAUX



www.eurovent-certification.com




Isolation et protection optimales



- Isolation thermique 25 mm conforme DTU 68.3 : limite la condensation et protège le réseau.
- Pare-vapeur bleu résistant et marquage QB40 pour la reconnaître sur les chantiers et lors du contrôle à réception

>Pour une utilisation avec VMC Hygroréglable en volume non chauffé

Installation facilitée

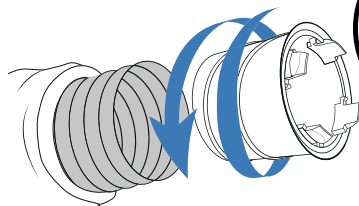

TWIST&GO

Associée à la gaine SPIREO, la technologie de raccordement Twist & Go développée par Atlantic permet de sécuriser instantanément les connexions du réseau VMC, tout en réduisant significativement le temps de pose.

Caractéristiques techniques



SPIREO SOUPLE ISOLÉ

conduit souple renforcé, intérieur aluminium/polyester et pare-vapeur en PVC. Épaisseur d'isolant 25 mm. Conforme au DTU 68.3. **Installation en volume non chauffé.**

LIBELLÉ	DESCRIPTION	Ø (mm)	(m)	isolant	RÉF.
T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO	CONDUIT SOUPLE ISOLÉ RENFORCÉ	80	10	25 mm	427778
T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO	CONDUIT SOUPLE ISOLÉ RENFORCÉ	125	10	25 mm	427779



SPIREO SOUPLE NON ISOLÉ

conduit souple renforcé aluminium / polyester. **Installation en doublage et faux plafonds isolés.**

LIBELLÉ	DESCRIPTION	Ø (mm)	(m)	isolant	RÉF.
T 82 R ALU 10M - SPIREO	CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ	80	10	Non isolé	428410
T 127 R ALU 10M - SPIREO	CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ	125	10	Non isolé	428411



Air Studio : Logiciel de dimensionnement et de tracé du réseau

Gratuit et simple d'utilisation, Air Studio permet de réaliser le tracé du réseau, de choisir le produit Atlantic adapté au logement et de chiffrer précisément le matériel nécessaire.



Des techniciens à votre service

- Étude avant-vente technique et chiffrage
- Assistance technique après-vente et garanties
- Garantie express pièces

Pour nous contacter

04 72 10 27 70

(prix d'un appel local)



Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes de produits finis.**

Pour nous contacter

04 72 10 21 15

(prix d'un appel local)



Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute **sérénité**. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

Rubrique «Espace SAV» sur

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 50

(prix d'un appel local)



atlantic