lazzarini

E-PIEVE

Scheda tecnica

CE

ErP
Ecodesign
Ready

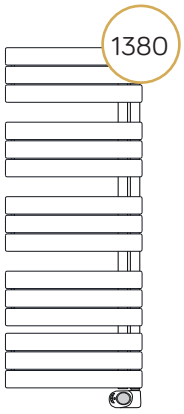

N°TUBI: 15

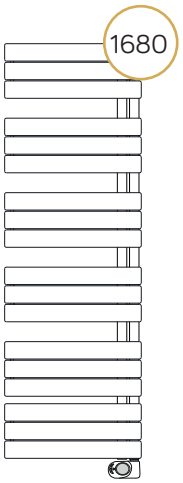

N°TUBI: 18



Descrizione	Dritto
Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - mm	70x11x1,5
Collettori - Ø	38x1,5
Fissaggi a muro	4
Temperatura max d'esercizio	75 °C
Verniciatura	A polveri epossipoliestere
Imballo (ECO packaging)	Scatola in cartone e protezioni in cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Alimentazione	230V - 50Hz
Protezione resistenza	Limitatore di temperatura
Cavo	Dritto con spina shuko. Lunghezza 1000 mm ca.
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro

Distanza da parete



Min.	Max
90	105

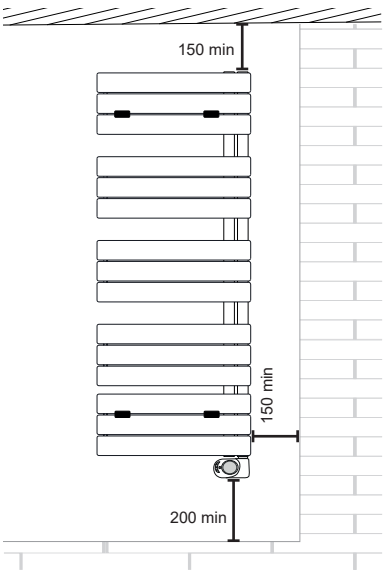

Bianco RAL 9016 - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C
389053	1380	550	24,9	600	516	2047	105
389054	1680	550	29,4	750	649	2559	105

Nero opaco RAL 9005 - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza kcal/h	Resistenza btu	Attivazione limitatore °C
390865	1380	550	24,9	600	516	2047	105
390866	1680	550	29,4	750	649	2559	105
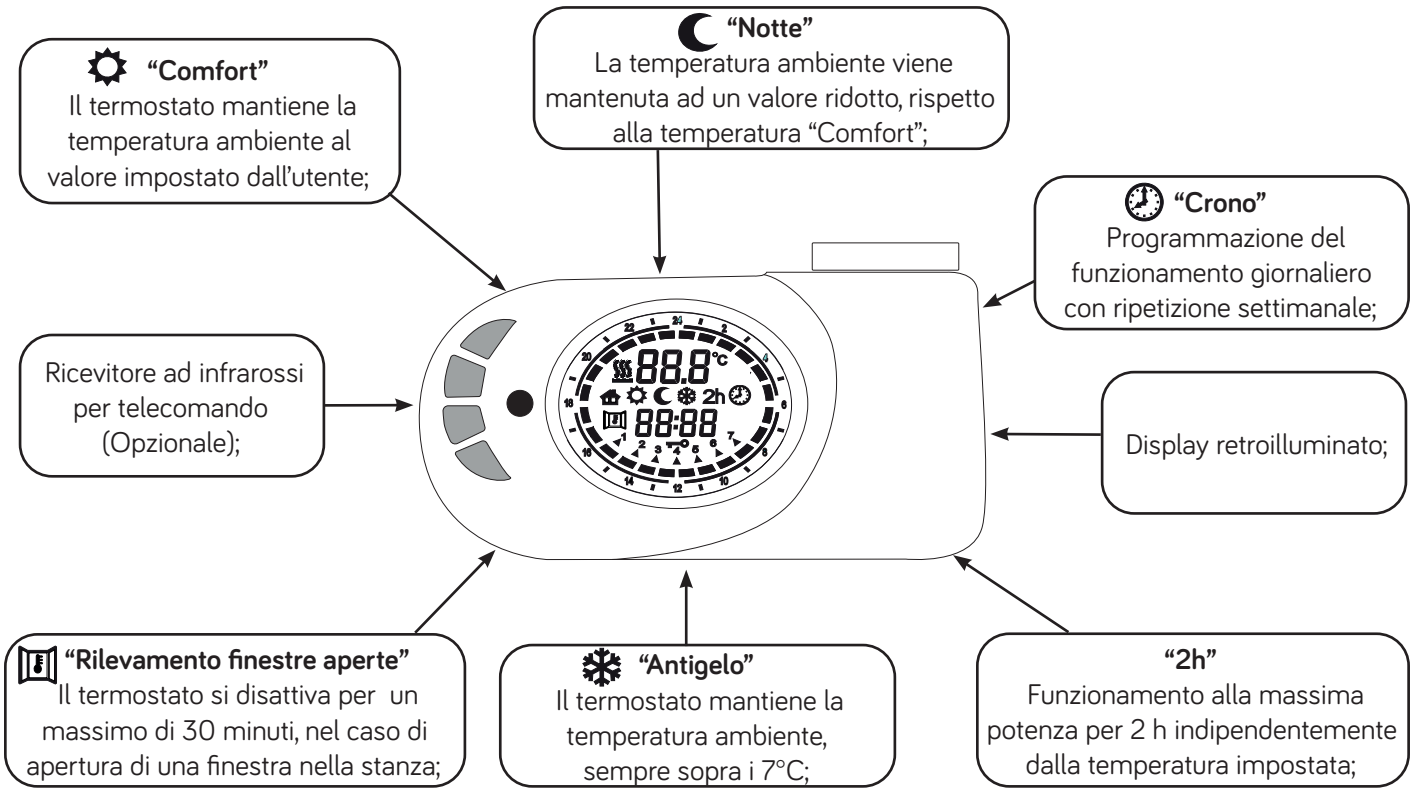
FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE