


CHAUFFEO+

LE BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX



Télécharger
la fiche
produit



Sauf 50L



- Résistance stéatite protégée par un fourreau
- Protection anti-corrosion par anode magnésium
- Disponible en 4 formats différents et de 50L à 300L



- SOLUTIONS
- EXPERTISE
- PROXIMITÉ

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

CHAUFFEO+

**Le bon rapport
qualité/prix**

Chaufféo+ Vertical Mural Standard 200L



Chaufféo+ Horizontal Mural 100L

À partager avec vos clients



Chaufféo+ horizontal mural



Chaufféo+ vertical sur socle



Chaufféo+ vertical mural standard

de tranquillité

- Simple et efficace
- **Garantie cuve et fourreau 5 ans⁽¹⁾**
- **Garantie pièces 2 ans⁽²⁾**

de design

Existe en différents formats pour une meilleure intégration :

- **Vertical mural**
- **Vertical sur socle**
- **Horizontal mural**




+ de performance

- Résistance stéatite protégée par un fourreau pour un **entartrage limité**
- **Protection par anode magnésium**, à contrôler tous les 2 ans
- Un **large choix** de modèles pour répondre à tous les types de foyers

+ de facilité de pose

- **Poignées dessus-dessous** plus profondes pour une meilleure prise en main
- **Capot à vis nouvelle génération** totalement amovible
- **Thermostat mécanique à canne** (vertical mural) pour un réglage facile de la température et un raccordement électrique sécurisé
- **EasyKit livré de série**, sur tous les modèles verticaux de 75 à 200L
- **Transport facile** avec l'accessoire de portage EasyLift

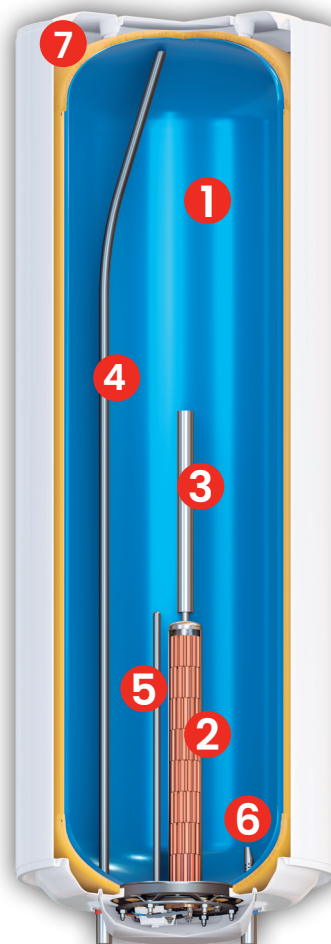

- 1 Cuve en acier émaillé
- 2 Résistance stéatite protégée par un fourreau
- 3 Anode magnésium
- 4 Canne de sortie eau chaude
- 5 Doigt de gant de sonde
- 6 Brise-jet
- 7 Mousse de polyuréthane haute-densité 0% CFC



Garanties

- 5 ans cuve et fourreau ⁽¹⁾
- 2 ans pièces ⁽²⁾

+ Accessoires


Désignation	Code
Kit tri chauffe plus VM 200L et VS	009250
Bac de récupération d'eau	009234
Trépied universel chauffe-eau verticaux muraux	009243
Console de fixation universelle de 50 à 200L	009124
Kit de cerclage chauffe-eau horizontaux muraux racc. dessous (obligatoire en cas de fixation au plafond)	009115



Cotes d'encombrement / Caractéristiques


Chaufféo+ vertical mural standard

IP 25

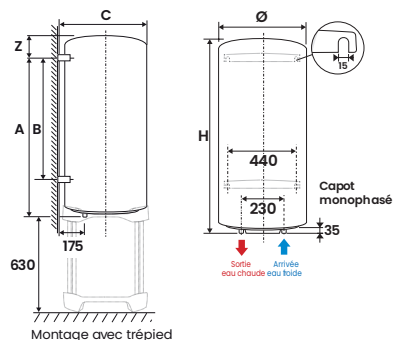

Capacité (litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids à vide (kg)	Code	
VERTICAUX MURAUX 75 À 200L - Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE - 3/4" (20/27)															
								Ø	H	A	B	Z	C		
50	mono 220-240V	1200	2h46	-	0,33	0,79	A++ C	505	575	370	-	-	530	23	053005
75	mono 220-240V	1200	4h09	140	0,29	1,07	A++ C	513	705	570	-	135	530	23	053014
100		1200	5h12	183	0,25	1,21	A++ C	513	835	750	-	85	530	27	053015
150		1800	5h12	275	0,22	1,59	A++ C	513	1155	1050	800	105	530	35	053016
200	mono kit 220-240V ⁽⁶⁾	2200	6h11	373	0,21	1,98	A++ C	513	1475	1050	800	425	530	44	053017

- CE - NF (Hors 50L) NF (50L)

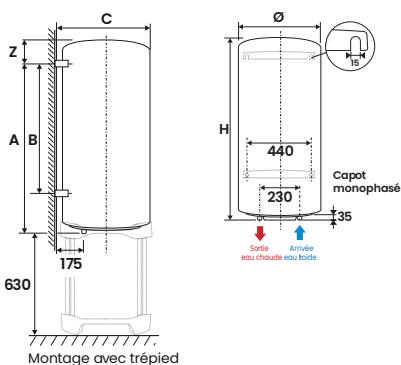


Chaufféo+ vertical mural compact

IP 25

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40 °C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)						Poids nu (kg)	Code
VERTICAUX MURAUX COMPACTS – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
								Ø	H	A	B	Z	C		
100	220-240 mono	1200	5 h32	182	0,24	1,16	A++ C	567	770	570	-	165	585	30	053040
150		1800	5 h21	272	0,2	1,45	A++ C	567	1020	750	500	235	585	39	053041
200	mono kit 220-240V ⁽⁶⁾	2200	5 h58	373	0,19	1,81	A++ C	567	1275	1050	800	190	585	45	053042

- CE - NF

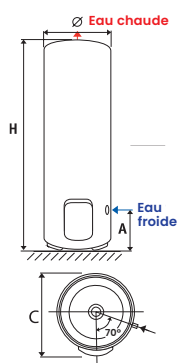


Chaufféo+ vertical sur socle

IP 24

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)				Poids nu (kg)	Code
VERTICAUX SUR SOCLE – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)													
								Ø	H	A	C		
200	mono kit 220-240V ⁽⁶⁾	2200	5h22	364	0,2	1,85		575	1270	280	645	47	053021
250		3000	4h45	429	0,18	2,11		575	1510	280	645	53	053022
300		3000	6h08	537	0,18	2,5		575	1765	280	645	60	053023

NF



Chaufféo+ horizontal mural

IP 24

Capacité (Litres)	Tension (Volts)	Puissance (Watts)	Temps de chauffe ⁽¹⁾	Capacité d'eau chaude à 40°C ⁽⁴⁾	Constante de refroidissement	Consommation d'entretien kWh / 24 h ⁽⁵⁾	Classe énergétique	Dimensions (mm)					Poids nu (kg)	Code	
HORIZONTALS MURAUX – Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)															
								Ø	H	A	B	Z	C		
75	Mono 220- 240V	1200	4h05	130	0,29	1,07	A++ C	520	700	145	370	120	556/545	29	053120
100		1800	3h01	162	0,24	1,15	A++ C	520	830	275	500	150	556/545	33	053121
150		1800	4h35	241	0,24	1,5	A++ C	520	1140	575	800	150	556/545	40	053122
200		2200	4h21	312	0,2	1,82	A++ C	520	1460	575	800	470	556/545	49	053123


NF

Avec vous,
on est là



Atlantic conçoit, produit et vous accompagne en France.

- 14 usines pour produire au plus près de chez vous.
- Service clients basé entièrement en France.

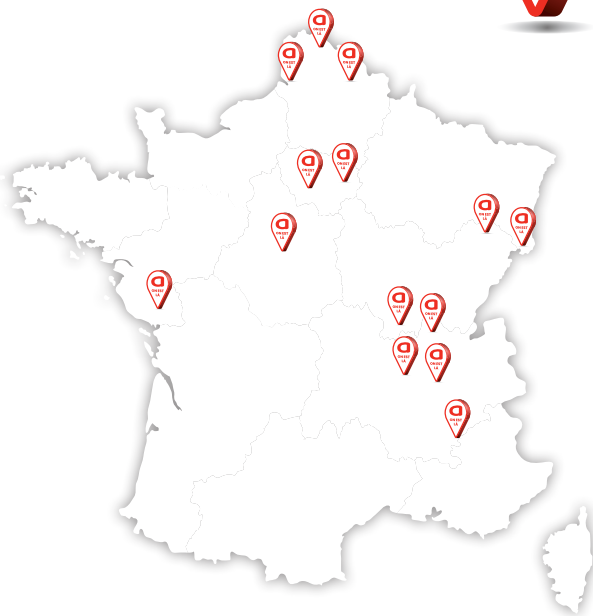

Pour vous, tous les services qu'il faut, quand il faut.

NOUVEAU

FlashConnect

Accédez à tous les services Atlantic en un flash : documentation, pièces détachées, garanties, suivi de parc. Parce qu'un geste suffit pour gagner du temps.



NOUVEAU

Garantie 5 ans⁽¹⁾

Valable sur la pièce principale. Parce que la fiabilité tient ses promesses.



NOUVEAU

Extension de garantie 10 ans⁽⁶⁾

Prolongez la tranquillité de vos clients jusqu'à 10 ans. Une différence qui dure. Où même l'imprévu est prévu.



Des techniciens à votre service



Prise en charge de l'accompagnement technique et commercial, de l'avant-vente au suivi après-vente.

Commandes et livraisons



Suivi personnalisé et livraison de pièces en 24h grâce à notre service dédié.

Contactez le service technique

02 85 33 70 85
(prix d'un appel local)

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Contactez le service clients

09 77 42 05 20
(prix d'un appel local)

Lundi au vendredi :
8h30 à 12h15
et 13h45 à 17h30
(17h le vendredi)

Pour vos clients souhaitant nous contacter et en savoir plus sur nos services et produits.

Retrouvez les essentiels liés à votre produit sur **atlantic.fr**.

(La date de fin de garantie estimée du produit, la date de révision du produit, le nom du professionnel qui suit votre dossier, la FAQ et tutoriels vidéos...)

(1) Sous réserve de l'enregistrement du produit par l'installateur sur le site atlantic-pros.fr, dès la disponibilité effective du QR code sur le produit. (2) Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie 2 ans pièces et main d'œuvre. (3) De 15 à 65 °C. (4) Quantité d'eau chaude mitigée à 40 °C fournie par l'appareil réglé à 65 °C. (5) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C. (6) Toutes pièces de rechange (hors fluide et accessoires), souscrites par l'installateur. Consultez la liste des produits éligibles sur www.atlantic-pros.fr