


Shogun ZC 1.1 Standard

Facilité d'accès au coffret électrique par le dessus

Isolation optimale

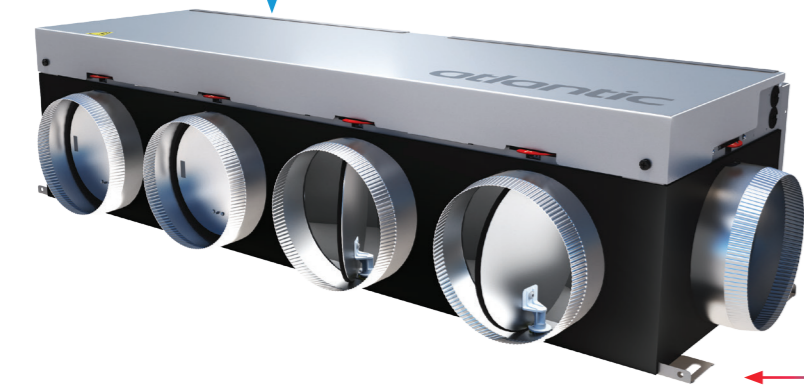

Simplification de câblage

4 pattes de fixation

Optimisé pour les grandes installations

+ S'adapte aux :

- Gainables Confort Plus (KHTAP)
- Gainables Moyenne Pression (KMLA/B)

POINTS FORTS

- + Idéal pour une installation dans les combles
- + Jusqu'à 6 sorties, pour traiter plus de zones (sans utiliser le zone +)
- + Sorties latérales : facilitent l'installation et évitent le pliage des gaines (version 6 piquages)

Shogun ZC 1.1 Compact

Compact (hauteur 200 mm)



Sorties latérales

Optimisé pour les espaces réduits

+ S'adapte aux :

- Gainables Confort Plus de petites tailles (KHTAP)
- Gainables Compact (KLLA)

POINTS FORTS

- + Idéal pour une installation en faux-plafond
- + Possibilité d'installation avec une hauteur réduite (200 mm)
- + Jusqu'à 5 sorties
- + Sorties latérales : facilitent l'installation et évitent le pliage des gaines (version 5 piquages)

PACKS SONDES

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 5 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO Homecontrol (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

- **La sonde principale** est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste). Cette sonde permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du plénum Shogun ZC 1.1 ; elle offre des fonctions avancées (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation...).
- **La sonde simplifiée** équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode confort au mode éco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.

LIBELLÉ	RÉF.	TYPE D'ALIMENTATION	NOMBRE DE ZONES
PACK FILAIRE 1.1 2Z	875203	Filaire 24V	2
PACK FILAIRE 1.1 3Z	875204	Filaire 24V	3
PACK FILAIRE 1.1 4Z	875205	Filaire 24V	4
PACK FILAIRE 1.1 5Z	875206	Filaire 24V	5
PACK FILAIRE 1.1 6Z	875219	Filaire 24V	6
PACK PILE 1.1 2Z	875207	Piles	2
PACK PILE 1.1 3Z	875208	Piles	3
PACK PILE 1.1 4Z	875209	Piles	4
PACK PILE 1.1 5Z	875210	Piles	5
PACK PILE 1.1 6Z	875220	Piles	6

Les Pack Sondes 1.1 ne sont compatibles qu'avec les Shogun ZC 1.1

DÉTAIL DES BRIDES (EN OPTION)

LIBELLÉ	DÉSIGNATION	RÉF.
B1 SHOGUN	Bride B1 Shogun Compact S2/S3	875137
B2 SHOGUN	Bride B2 Shogun Compact S2/S3	875138
B4 SHOGUN	Bride B4 Shogun Compact S4/S5	875140
B5 SHOGUN	Bride B5 Shogun Compact S4 et S5	875141
B7 SHOGUN	Bride B7 Shogun 200 S4/S5/S6L	875143
B8 SHOGUN	Bride B8 Shogun 200 S4/S5/S6L	875144
B11 SHOGUN	Bride B11 Shogun 200 S3	875223

Pour simplifier votre quotidien,
on simplifie notre relation, un seul numéro
pour contacter tous nos services :

04 67 15 65 39
(ligne d'un appel local)

Et toujours, vos services dédiés :


- + Pour vos chiffrages et dimensionnements : etude.pacific-france@groupe-atlantic.com
- + Pour vos suivis de commandes et livraisons : cde.pacific-france@groupe-atlantic.com
- + Pour le service après vente : sav.pacific-france@groupe-atlantic.com



SOLUTION DE ZONING

Shogun

Solution de régulation pièce par pièce

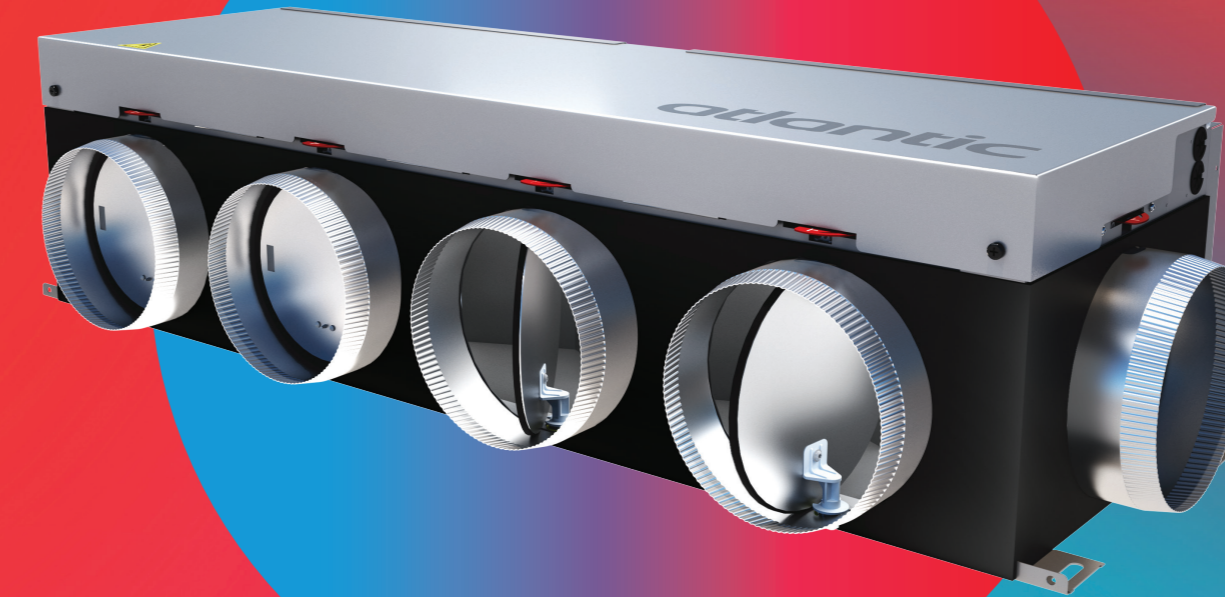

GAMME
atlantic

La solution Shogun ZC 1.1

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petits tertiaires. Il offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones, via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces.



IL SAIT SE FAIRE OUBLIER

- **Une solution invisible** installée dans les combles ou le faux-plafond
- **Une solution silencieuse** avec seulement 20 dB(A)⁽¹⁾

IL ASSURE UN GRAND CONFORT THERMIQUE !

- **Une solution de pompe à chaleur Air/Air réversible ultra performante**
- **Le confort à la demande** grâce à un système de commande intuitif : la température s'ajuste pièce par pièce



SON INSTALLATION EST FACILE

- **Simplification du câblage** : un vrai plus pour la facilité d'installation
- **Accès au coffret électrique par le dessus**



IL SAIT FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à **27% d'économies d'énergie**⁽²⁾
- Des performances allant jusqu'à la **classe A++**⁽³⁾



Télécommande principale




Télécommande d'ambiance simplifiée

SIMPLIFICATION DE CÂBLAGE DU NOUVEAU SHOGUN ZC 1.1

La simplification de câblage de la solution Shogun permet un véritable gain de temps lors de l'installation et diminue fortement les risques d'erreur. Plus que 5 câbles à brancher !


SHOGUN ZC

Avant

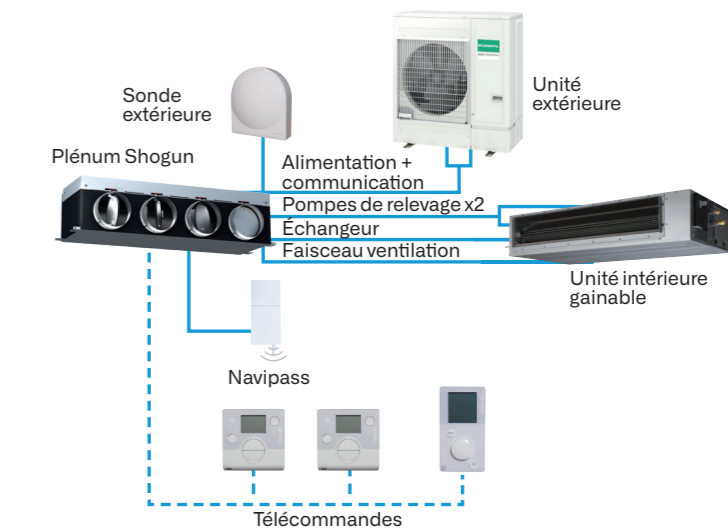

SHOGUN ZC 1.1

Maintenant

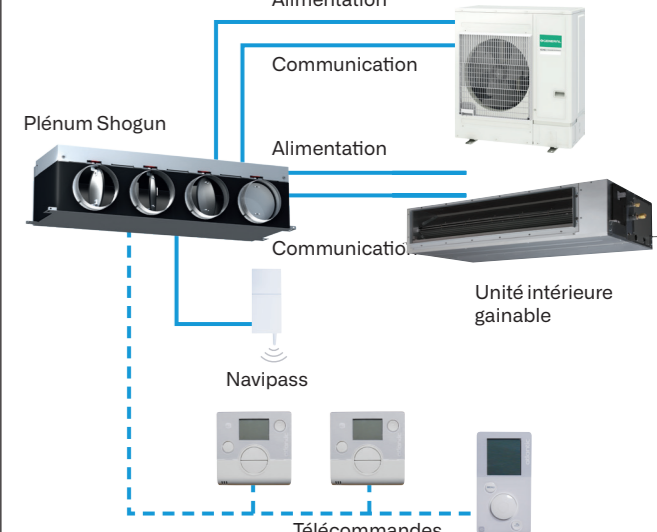

(1) Selon modèle. (2) VS un système de PAC Air/Air gainable sans régulation pièce par pièce - source Étude Atlantic CRCT.
(3) A++ en mode froid et A+ en mode chaud, selon modèle.


PACIFIC
GENERAL

PACIFIC
GENERAL

PACIFIC
GENERAL

PACIFIC
GENERAL

CONFORT SÉRÉNITÉ PRÉCISION

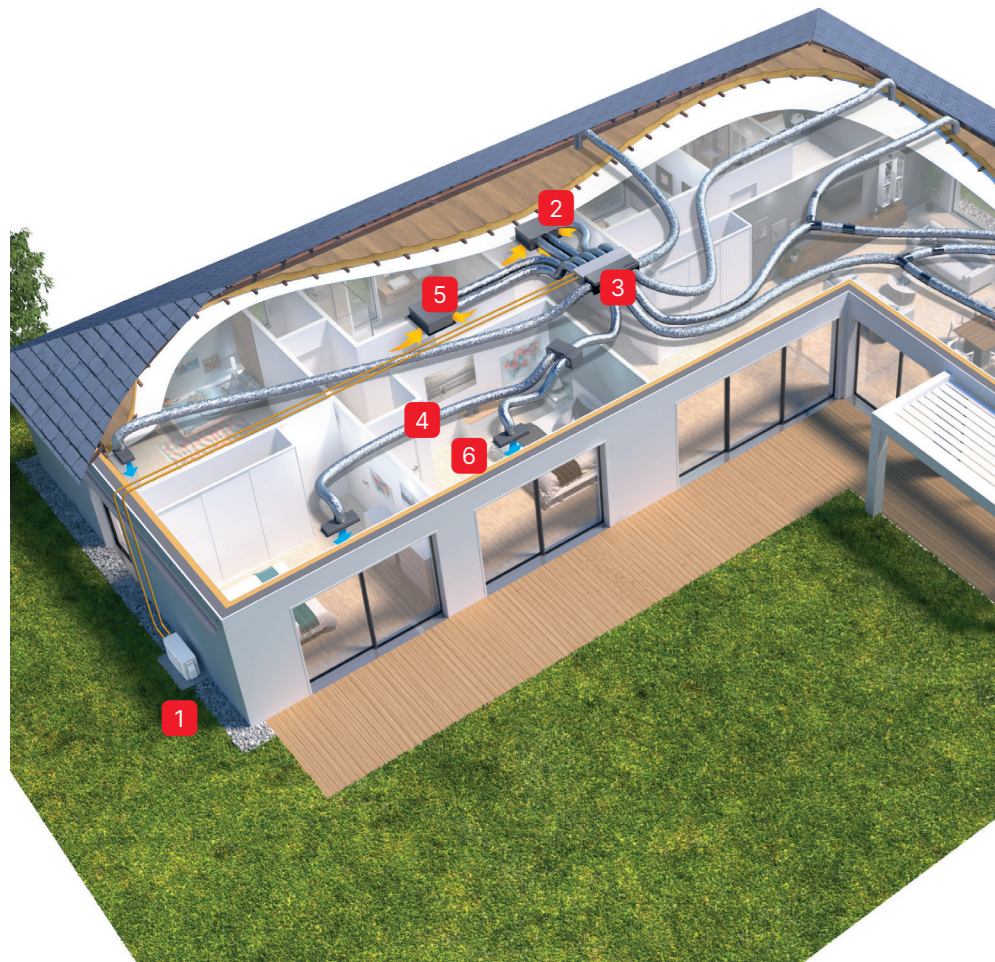

SOLUTION SHOGUN

- Unité extérieure gainable
- Unité intérieure gainable
- Shogun ZC 1.1 standard ou Shogun ZC 1.1 compact
- Conduits souples avec isolation phonique
- Ensemble de reprise ER 25/60
- Diffuseur à fentes LSA

Une offre complète parfaitement adaptée pour le résidentiel et le petit tertiaire



UNE CHAMBRE FRAÎCHE, UN SALON OU UN BUREAU TEMPÉRÉ...

Être bien dans chaque pièce, à chaque saison avec la solution Shogun : une pompe à chaleur Air/Air réversible gainable associée à un système de régulation pièce par pièce ultra précis.



VIVEZ LE CONFORT CONNECTÉ

Connectez votre solution Shogun à l'application **Atlantic COZYTOUCH**, pour commander et programmer à distance la température de chaque pièce. **Malin et... éco-responsable !**

Votre confort est maintenant entre vos mains.



DÉTAIL DES REGISTRES

SHOGUN ZC 1.1 STANDARD

Plénium de 300 mm de hauteur avec 3 à 6 registres motorisés de 200 mm de diamètre. Le nouveau plénium Shogun ZC 1.1 6 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

Disponible en version chaud seul pour les applications RE 2020 et en version réversible pour un confort toutes saisons. Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Pack sondes à commander séparément.

LIBELLÉ	RÉF.	NOMBRE DE REGISTRES ET Ø RACCORD. (mm)	H x L x P (mm)
SHOGUN 1.1 200 S3	875194	3 x 200	300 x 881 x 498
SHOGUN ZC 1.1 200 S4	875184	4 x 200	300 x 1 231 x 447
SHOGUN ZC 1.1 200 S5	875185	5 x 200	300 x 1 501 x 447
SHOGUN 1.1 200 S6L	875195	6 x 200	300 x 1 281 x 447
SHOGUN 1.1 200 S3 RT	875196	3 x 200	300 x 881 x 498
SHOGUN ZC1.1 200 S4 RT	875190	4 x 200	300 x 1 231 x 447
SHOGUN ZC1.1 200 S5 RT	875191	5 x 200	300 x 1 501 x 447
SHOGUN 1.1 200 S6L RT	875197	6 x 200	300 x 1 281 x 447



SHOGUN ZC 1.1 COMPACT

Shogun ZC 1.1 Compact : plénium de 200 mm de hauteur avec 2 à 5 registres motorisés de 160 mm de diamètre. Le Shogun ZC 1.1 Compact 5 zones possède 2 piquages latéraux permettant de limiter leur encombrement et facilitant les installations (moins de perte de charges).

Disponible en version chaud seul pour les applications RE 2020 et en version réversible pour un confort toutes saisons. Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Pack sondes à commander séparément.

LIBELLÉ	RÉF.	NOMBRE DE REGISTRES ET Ø RACCORD. (mm)	H x L x P (mm)
SHOGUN 1.1 COMPACT S2	875198	2 x 160	200 x 777 x 498
SHOGUN 1.1 COMPACT S3	875199	3 x 160	200 x 777 x 498
SHOGUN 1.1 COMPACT S4	875211	4 x 160	200 x 977 x 498
SHOGUN 1.1 COMPACT S5L	875212	5 x 160	200 x 1 027 x 498
SHOGUN 1.1 COMP.S2 RT	875213	2 x 160	200 x 777 x 498
SHOGUN 1.1 COMP.S3 RT	875214	3 x 160	200 x 777 x 498
SHOGUN 1.1 COMP.S4 RT	875215	4 x 160	200 x 977 x 498
SHOGUN 1.1 COMP.S5L RT	875216	5 x 160	200 x 1 027 x 498



Tableau des compatibilités - Gainables R32

UNITÉ INTÉRIEURE	UNITÉ EXTÉRIEURE	SHOGUN ZC 1.1 COMPACT				SHOGUN ZC 1.1 STANDARD			
		COMPACT 160 S2 / RT	COMPACT 160 S3 / RT	COMPACT 160 S4 / RT	COMPACT 160 S5 / RT	SHOGUN 1.1 200 S3 / 200 S3 RT	SHOGUN ZC 1.1 200 S4 / 200 S4 RT	SHOGUN ZC 1.1 200 S5 / 200 S5 RT	SHOGUN 1.1 200 S6L / 200 S6L RT

GAMMES CONFORT PLUS MONOPHASÉES ET TRIPHASÉES

G-ARXG 12 KHTAP.UI	G-AOHG 12 KBTB.UE	+	(B2)	+	(B2)	+	(B5)	+	(B5)	+	(B11)	-	-
G-ARXG 14 KHTAP.UI	G-AOHG 14 KBTB.UE	+	(B2)	+	(B2)	+	(B5)	+	(B5)	+	(B11)	-	-
G-ARXG 18 KHTAP.UI	G-AOHG 18 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B7)	+	(B7)
G-ARXG 22 KHTAP.UI	G-AOHG 22 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B7)	+	(B7)
G-ARXG 24 KHTAP.UI	G-AOHG 24 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B7)	+	(B7)
G-ARXG 30 KHTAP.UI	G-AOHG 30 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B7)	+	(B7)
G-ARXG 36 KHTAP.UI	G-AOHG 36 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B8)	+	(B8)
G-ARXG 45 KHTAP.UI	G-AOHG 45 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B8)	+	(B8)
G-ARXG 54 KHTAP.UI	G-AOHG 54 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B8)	+	(B8)
G-ARXG 36 KHTAP.UI	G-AOHG 36 KRTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B8)	+	(B8)
G-ARXG 45 KHTAP.UI	G-AOHG 45 KRTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B8)	+	(B8)
G-ARXG 54 KHTAP.UI	G-AOHG 54 KRTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	(B8)	+	(B8)

GAMMES COMPACTS CONFORT & CONFORT MONOPHASÉES

G-ARXG 9 KLLA.UI	G-AOHG 9 KBTB.UE	+	+	+	(B4)	+	(B4)	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 12 KLLA.UI	G-AOHG 12 KBTB.UE	+	+	+	(B4)	+	(B4)	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 14 KLLA.UI	G-AOHG 14 KBTB.UE	+	+	+	(B4)	+	(B4)	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 18 KLLA.UI	G-AOHG 18 KBTB.UE	+	(B1)	+	(B1)	+	+	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 22 KMLB.UI	G-AOHG 22 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 24 KMLA.UI	G-AOHG 24 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 30 KMLA.UI	G-AOHG 30 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 36 KMLA.UI	G-AOHG 36 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 45 KMLA.UI	G-AOHG 45 KBTB.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+

GAMMES CONFORT TRIPHASÉES

G-ARXG 36 KMLA.UI	G-AOHG 36 KRTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 45 KMLA.UI	G-AOHG 45 KRTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+

GAMMES INITIALE MONOPHASÉES

G-ARXG 9 KLLA.UI	G-AOHG 9 KATA.UE	+	+	+	(B4)	+	(B4)	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 12 KLLA.UI	G-AOHG 12 KATA.UE	+	+	+	(B4)	+	(B4)	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 14 KLLA.UI	G-AOHG 14 KATA.UE	+	+	+	(B4)	+	(B4)	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 18 KLLA.UI	G-AOHG 18 KATA.UE	+	(B1)	+	(B1)	+	+	-	-	-	-	-	-
G-ARXG 22 KMLB.UI	G-AOHG 22 KATA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 24 KMLA.UI	G-AOHG 24 KATA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 30 KMLA.UI	G-AOHG 30 KATA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 36 KMLA.UI	G-AOHG 36 KATA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 45 KMLA.UI	G-AOHG 45 KATA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+

GAMMES INITIALE TRIPHASÉES

G-ARXG 36 KMLA.UI	G-AOHG 36 KQTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+
G-ARXG 45 KMLA.UI	G-AOHG 45 KQTA.UE	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+

+ Compatible

+ (B1) Compatible avec l'ajout obligatoire d'une bride B1 (bride en option, voir tableau page précédente)

- Incompatible