


Pieve Contract



Technisches Datenblatt

CE




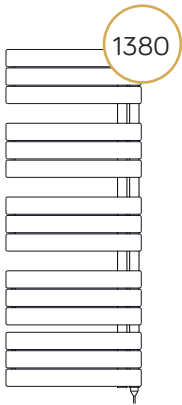


RÖHRE: 15

Bezeichnung	Gebogen
Material	Karbonstahl
Röhre - mm	70x11x1,5
Kollektorröhre - Ø	38x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Schutze
Schutzklasse	IP64
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 1
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) / Schmelz-Sicherung
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Lange ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

Abstand von der Wand



Min.	Max
90	105

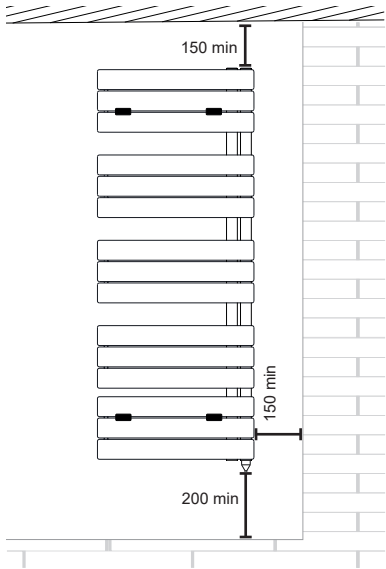

Anthrazit VOV12 - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz-Sicherung °C
389056	1380	550	24,6	500	430	1706	90	152

Verchromt - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C	Schmelz-Sicherung °C
389055	1380	550	24,6	300	258	1024	90	152