



# Cortina EVO

Technisches Datenblatt




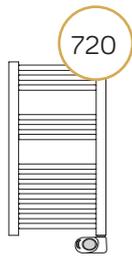


RÖHRE: 13

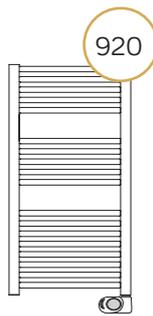


RÖHRE: 18

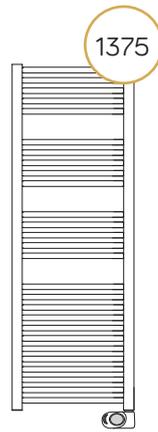

RÖHRE: 27

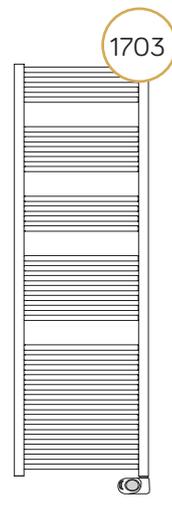


RÖHRE: 33




Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø	22x0,9
Kollektorröhre - mm	40x30x1,5 - «D» Sammelrohr
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel, Styroporschutz und äußere Kunststoffhülle
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Länge ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

### Abstand von der Wand

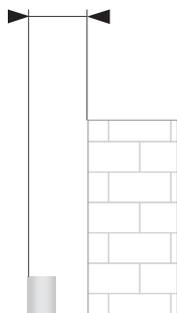

Min.	Max
85	95

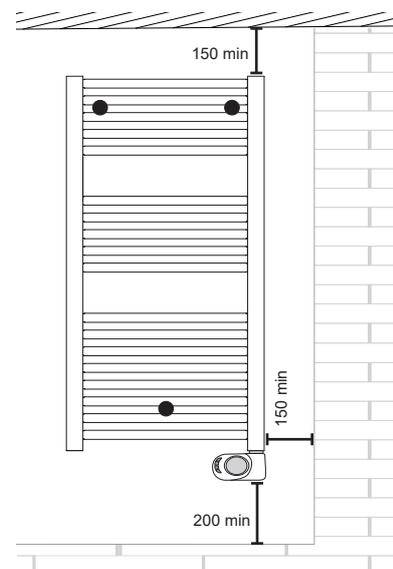

## Weiß RAL 9016 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
388166	720	400	7,7	300	258	1024	105
388167	920	480	9,4	500	430	1706	105
388168	1375	480	14,7	750	649	2559	105
388169	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

## Anthrazit VOV12 - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
388525	720	400	7,7	300	258	1024	105
388526	920	480	9,4	500	430	1706	105
388527	1375	480	14,7	750	649	2559	105
388528	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

## Verchromt - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
388533	720	400	7,7	150	129	512	100
388534	920	480	9,4	300	258	1024	105
388535	1375	480	14,7	450	387	1535	105
388536	1703	550	22,1	600	516	2047	105

### HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

