

SOKIO RADIATEUR CHALEUR DOUCE

FICHE CHANTIER



+ PRESCRIPTION

- **Chaleur douce réactive** grâce à son corps de chauffe en aluminium
- **Détection automatique** d'ouverture et fermeture de fenêtre

+ PRODUIT

- **Gamme de 750 W à 2 000 W**
- **Disponible en 2 formats** : horizontal et vertical



◀ **CONSULTEZ**
Tous les outils et conseils
pour piloter l'appareil

+ de Performance

- Corps de chauffe en aluminium
- Boîtier de commande digital
- Coefficient d'aptitude : 0,1**
- CE, NF électricité performance

+ de Facilité de pose

- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

+ de Services

- Formations dédiées au chauffage électrique (consultez www.atlantic-formations.fr)
- Prise en main
- Services réservés aux professionnels : Assistance technique, Espace SAV, Garantie Express pièces, forfait dépannage (nous consulter)

+ de Confort

- Une montée en température rapide grâce à son corps de chauffe en aluminium
- Pour bénéficier de la connectivité, ajoutez un Pass Cozytouch par appareil et un Bridge Cozytouch par foyer

+ d'Économies

- Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
 - Programmation personnalisable

+ de Design


- 2 formats : horizontal et vertical
- Coloris blanc (RAL 9016)

* Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre au consommateur.
** La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.

+ Boîtier de commande

Affichage digital avec information sur le mode en cours, la température de consigne, les réglages de programmation et l'indicateur de consommation


- Valider
- Eteindre ou allumer (appui long)
- Verrouiller ou déverrouiller (appui long)

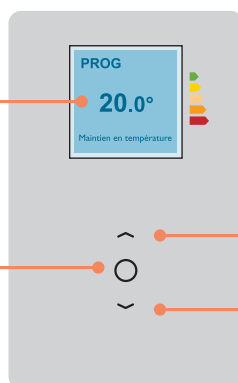

- Augmenter ou diminuer la température sans avoir besoin de valider
- Naviguer dans les menus

Lorsque l'appareil fonctionne mais que le boîtier n'est pas manipulé, l'écran n'est pas rétro-éclairé et affiche la température de consigne.

+ Cotes d'encombrement

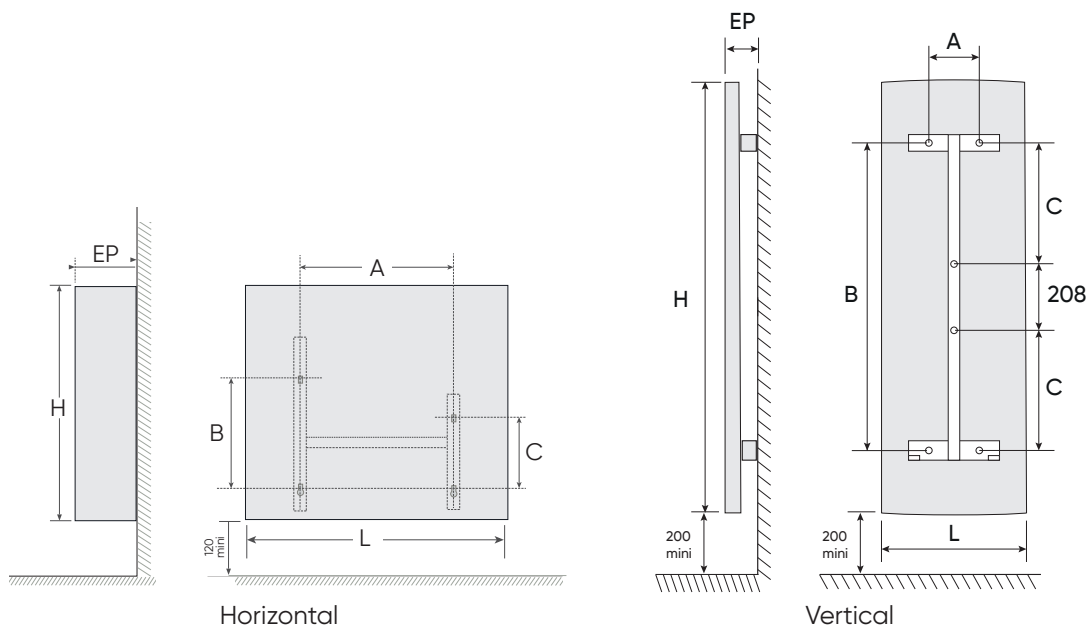

+ Caractéristiques

Modèle	Puissance (W)	L x H x Épaisseur (mm)	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)	Poids nu (kg)	Code
Sokio Horizontal	750	601 x 477 x 130	343	246	159	8	503108
	1000	601 x 477 x 130	343	246	159	8	503109
	1250	823 x 477 x 130	565	246	159	10	503111
	1500	823 x 477 x 130	565	246	159	10	503113
	2000	1045 x 477 x 130	787	246	159	13	503114
Vertical	1000	450 x 1350 x 135	186	959	271,5	12	503116
	1500	450 x 1350 x 135	186	959	271,5	12	503117
	2000	450 x 1575 x 135	186	959	271,5	15,5	503118

À noter : au-dessus de 1000 m d'altitude, le fonctionnement des appareils verticaux peut être aléatoire.
 * La variation temporelle du produit correspond au coefficient d'aptitude multiplié par 1,44.

CE - Classe II - - 230 V - IP 24

+ Accessoires



Pass Cozytouch
Code 602251



Bridge Cozytouch
Code 500109