

GRAND CONFORT SOL

BALLON
PRÉPARATEUR
D'ECS

Les produits

3 modèles
de 150 L à 300 L



- Optimisation de l'échangeur, de la position de la sonde, de la forme du brise-jet et de l'isolation thermique pour une consommation optimisée
- Revêtement émaillé résistant en température
- Stabilité de température au soutirage
- Système anti-corrosion ACI
- Conception anti-légionellose



FOURNITURE

- Cuve en acier avec revêtement sanitaire Sécur'Email (pression de service 8 bar)
- Habillage en polyuréthane injecté et tôle d'acier peinte
- Serpentin en acier émaillé
- Anode de protection ACI avec voyant de fonctionnement en façade
- Bride Ø 82 mm

OPTION

- Aquastat de régulation sanitaire
- Kit électrique

LIVRAISON

- Un colis comprenant cuve et jaquette montée
- Mise à terre avec hayon optionnelle

GARANTIE

- Cuve : 5 ans
- Pièces amovibles : 2 ans



DÉSIGNATION DES PRODUITS

Modèles	Puissance échangeur (kW)	Constante de refroidissement** (Wh/24h/L/K)	Hauteur avec réhausses (en mm)	Diamètre*** (mm)	Hauteur (mm)	Référence
Ballon Grand Confort Sol 150 L •	30	0,237	565	1010	54	027 957
Ballon Grand Confort Sol 200 L •	43	0,222	565	1270	70	027 958
Ballon Grand Confort Sol 300 L •	49	0,200	565	1770	82	027 959

*Primaire 2 m³/h à 90 °C - Secondaire 10 °C-45 °C. ** Stockage à 65 °C - Température ambiante à 20 °C. *** Avec jaquette.

• Mise à terre avec hayon possible

OPTIONS


	Référence
Aquastat de régulation sanitaire	074 547
Kit électrique 2400 W pour Ballon Grand Confort Sol 150 et 200 L	074 710
Kit électrique 3300 W pour Ballon Grand Confort Sol 300 L	029 117

Caractéristiques dimensionnelles


DIMENSIONS CUVE (en mm)

Modèles	Grand Confort Sol 150 L	Grand Confort Sol 200 L	Grand Confort Sol 300 L
Ø DN	565	565	565
Hauteur HT	1010	1270	1770
Δ Sortie EC - Entrée EF (B)	420	533	1006
Entrée serpentin (C)	465	555	600
Hauteur de bride (D)	385	500	515
Largeur max (E)	650	650	650
Entrée EF (F)	320	460	510

Ballon Grand Confort Sol

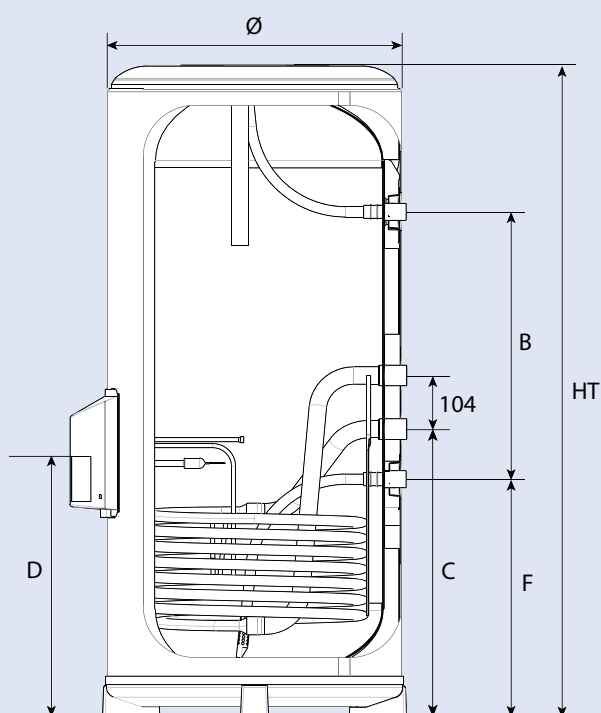

Vue de face



Vue de dessus

ØP : Entrée et sortie primaire : F 26/34
 ØS : Entrée et sortie secondaire : M 20/27
 pour le 150 L et M 26/34 pour les 200 et 300 L